



Ansicht von innen M 1:25

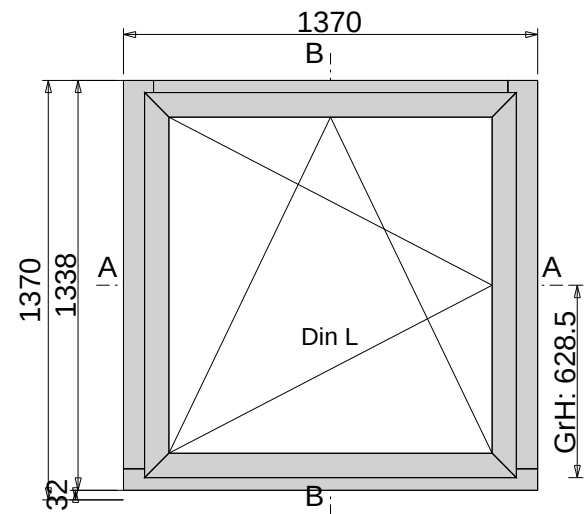

Schnitt A-A M 1:4

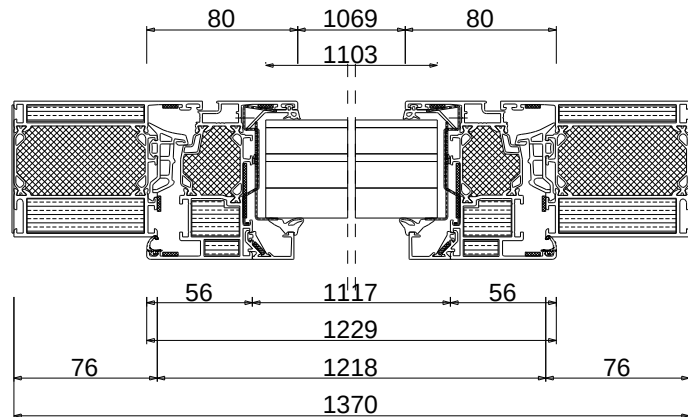

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet ZWEIFÄRBIG:
INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internationaler Norm (CE),
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

**ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
Revisionszwecken geöffnet werden!**

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
rahmenprofil verwendet werden !

Beschläge/DK-Fenster:

- 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
- 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
- 1 Stk. absperrbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
- 1 Stk. Ersatzschlüssel


Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !

Schnitt B-B M 1:4

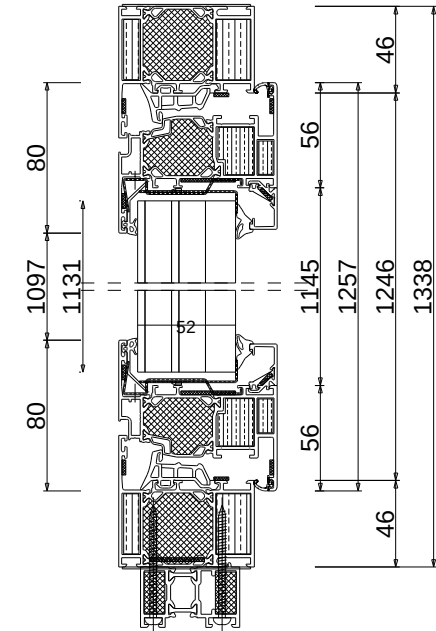


	25022/MKO SR IB Karlpassage			Obj: 525073	
	SB: MKO.				
	Stk: 2	A:9005 FS m, I:RAL 9016	23.05.25	Pos av01	#5
EI30 Fenster (CE)			W72FP		
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf				LV-PosB002+B002.1	

Ansicht von innen M 1:25

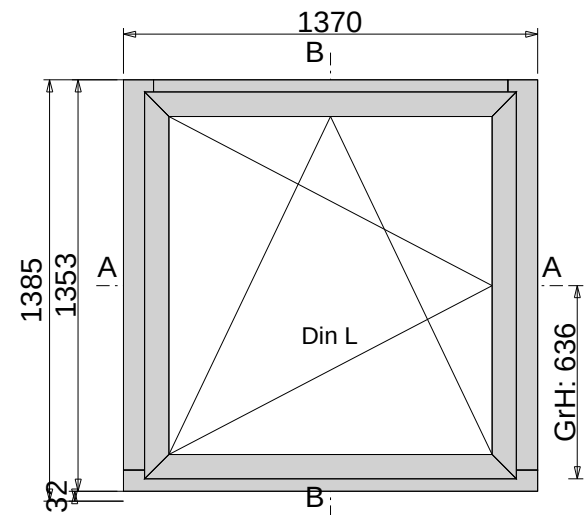

Schnitt A-A M 1:4

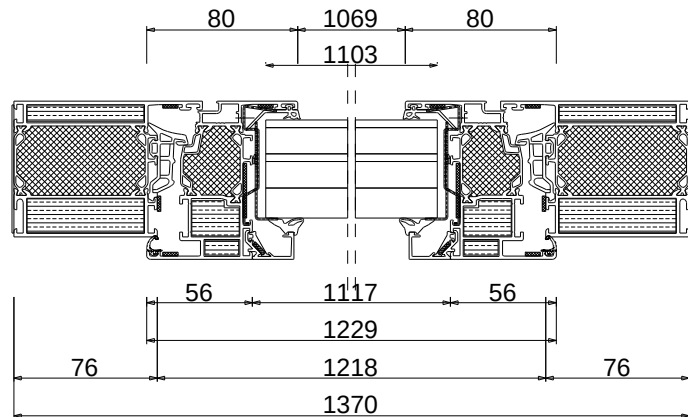

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet ZWEIFÄRBIG:
INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
AUSSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internationaler Norm (CE),
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

**ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
Revisionszwecken geöffnet werden!**

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
rahmenprofil verwendet werden !

Beschläge/DK-Fenster:

- 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
- 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
- 1 Stk. absperrbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
- 1 Stk. Ersatzschlüssel


Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !

Schnitt B-B M 1:4

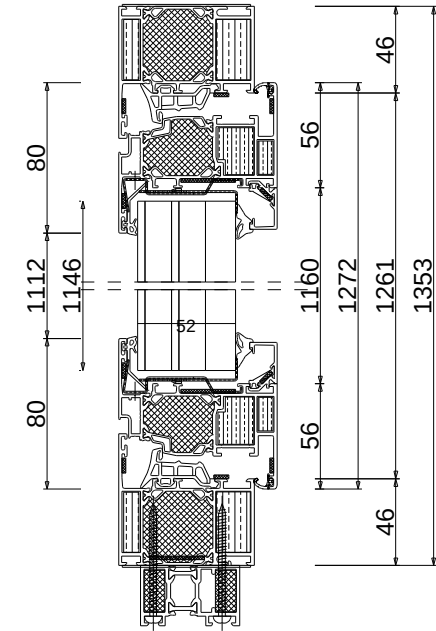


	25022/MKO SR IB Karlpassage			Obj: 525073	
	SB: MKO.				
	Stk: 1	A:9005 FS m, I:RAL 9016	23.05.25	Pos av02	#5
EI30 Fenster (CE)			W72FP		
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf				LV-PosB002+B002.1	

Ansicht von innen M 1:25

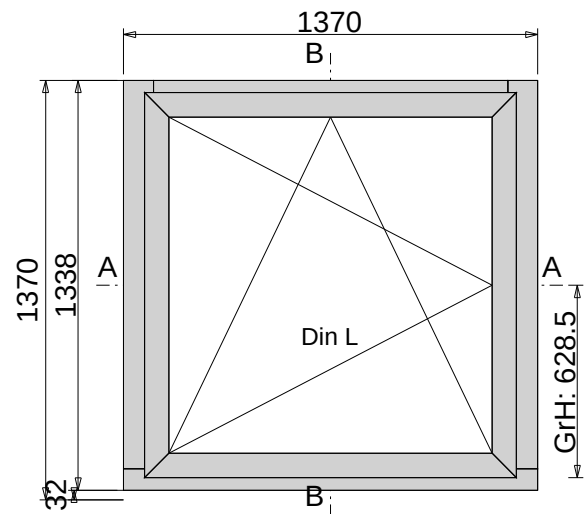

Schnitt A-A M 1:4

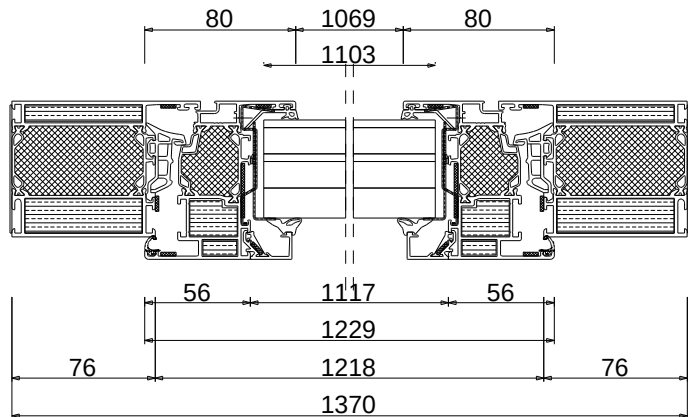

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet ZWEIFÄRBIG:
INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internationaler Norm (CE),
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

**ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
Revisionszwecken geöffnet werden!**

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
rahmenprofil verwendet werden !

Beschläge/DK-Fenster:

- 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
- 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
- 1 Stk. absperrbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
- 1 Stk. Ersatzschlüssel


Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !

Schnitt B-B M 1:4

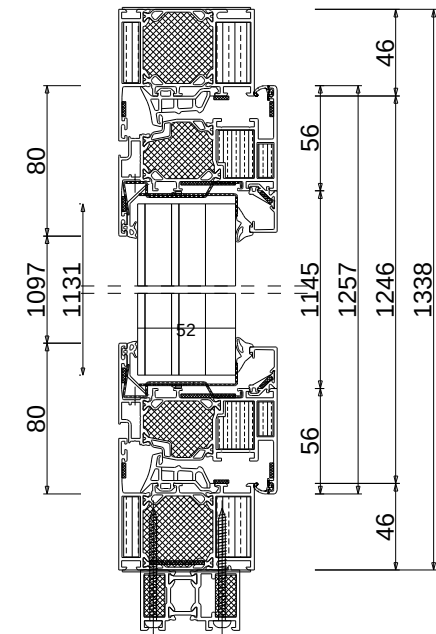


	25022/MKO SR IB Karlpassage			Obj: 525073	
	SB: MKO.				
	Stk: 1	A:9005 FS m, I:RAL 9016	23.05.25	Pos av03	#5
EI30 Fenster (CE)			W72FP		
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf				LV-PosB002+B002.1	

Ansicht von innen M 1:25

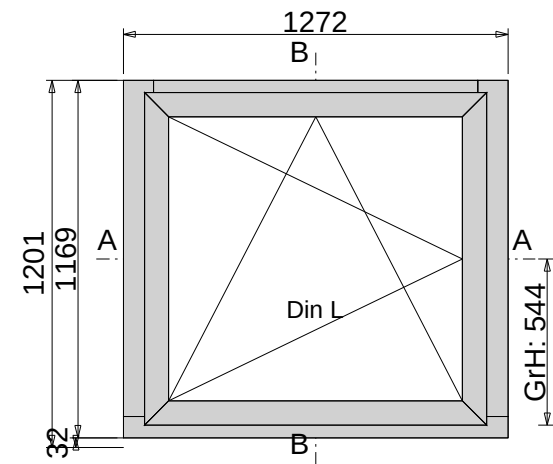

Schnitt A-A M 1:4

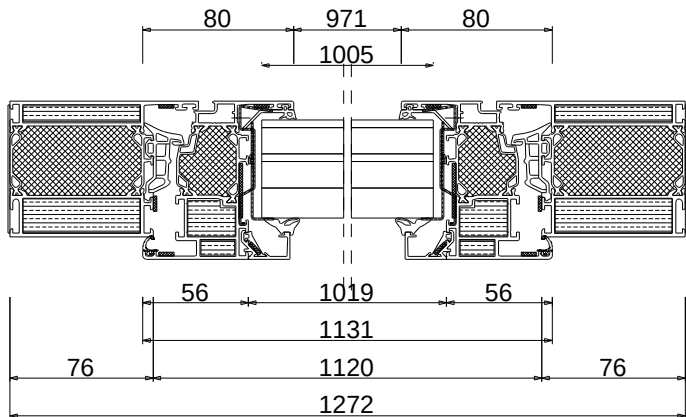

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet in RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvern-
ummer INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internat. Norm (CE) selbstschließend,
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungs-
arbeit).

**ACHTUNG: Der Fenstermotor muss an die bauseitige
BMA angeschlossen werden. Das Fenster muss im
Brandfall geschlossen sein !**


Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm

HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
rahmenprofil verwendet werden !

- Beschläge/D-Fenster: (DREHFENSTER EINWÄRTS)
1 Stk. D-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
1 Stk. Kettenmotor 24V, Hub 350 mm, Typ CDC1ACB
1 Stk. Konsolensatz Rahmenmontage in Alu F1
1 Stk. Olivenmotor 24V, Typ FRA11
1 Stk. Kabelübergang 300 mm / "Schaukel"


Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !

Schnitt B-B M 1:4

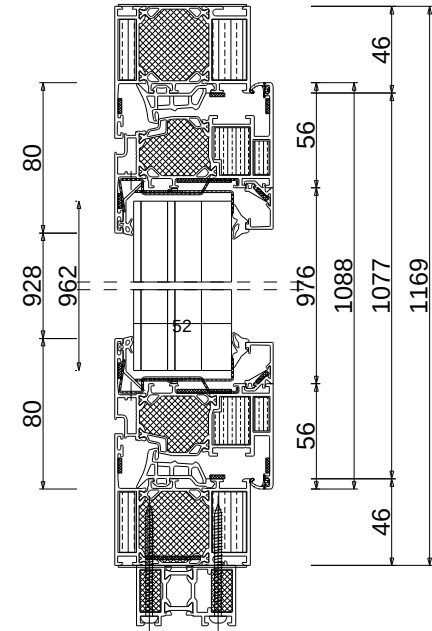


	25022/MKO SR IB Karlpassage			Obj:	525073
	SB: MKO.				
	Stk: 1	RAL 9016	23.05.25	Pos	av04
	EI30 Fenster selbstschl. (CE)			W72FP	#5
	SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf			LV-Pos	B003

Ansicht von innen M 1:30

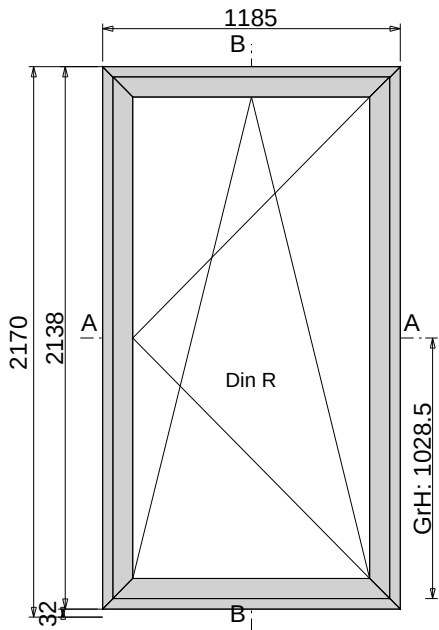

Schnitt A-A M 1:4

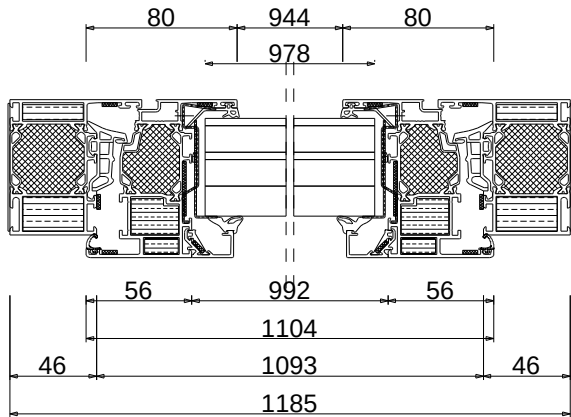

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet ZWEIFÄRBIG:
INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
AUSSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internationaler Norm (CE),
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

**ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
Revisionszwecken geöffnet werden!**

VORGABE MAUERLICHTF: 1205 x 2190 MM
Einbauluft umlaufend 10 mm angenommen !

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm


Beschläge/DK-Fenster:

- 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
- 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
- 1 Stk. Rollentürschnapper
- KEIN GRIFF AUSSSEN !
- 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
- 1 Stk. Ersatzschlüssel

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !


HUECK BRÜSTUNG LAMBDA FB042 = POS av05A
MONTIEREN

Schnitt B-B M 1:4

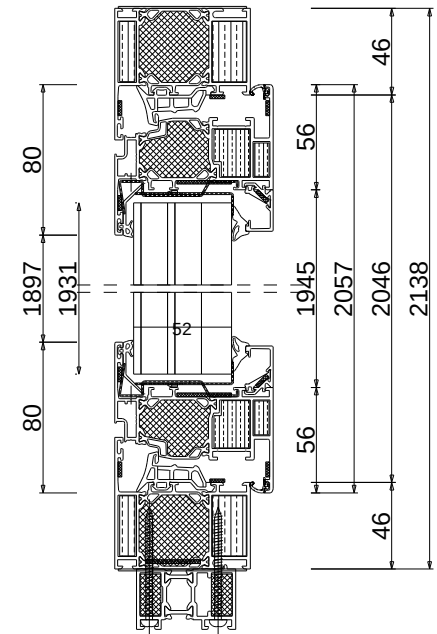


	25022/MKO SR IB Karlpassage SB: MKO.			Obj: 525073	
	Stk: 1	A:9005 FS m, I:RAL 9016	23.05.25	Pos av05	#5
	EI30 Fenstertüre (CE)		W72FP		
	SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf			LV-PosB005+B005.1	

Ansicht von innen M 1:30

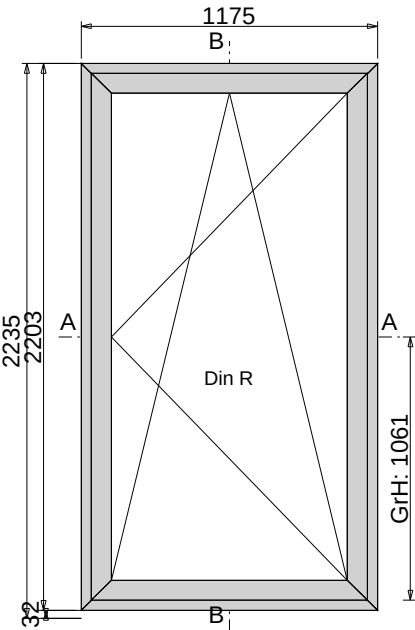

Schnitt A-A M 1:4

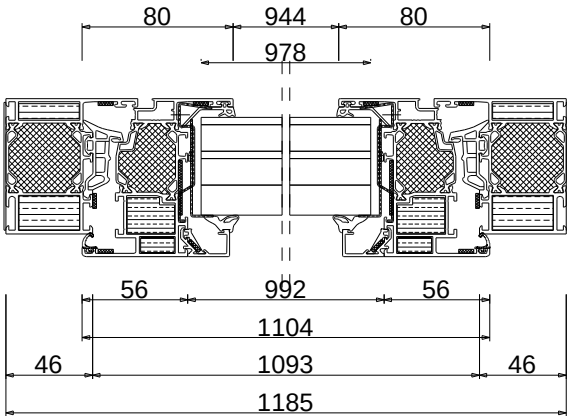

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet ZWEIFÄRBIG:
INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
Brandwiderstandsklasse EI30,
Fertigung nach internationaler Norm (CE),
Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

**ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
Revisionszwecken geöffnet werden!**

VORGABE MAUERLICHTF: 1200 x 2260 MM
Einbauluft umlaufend 10 mm angenommen !


Unten Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe = 32 mm

Beschläge/DK-Fenster:
1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
1 Stk. Rollentürschnapper
KEIN GRIFF AUSSEN!
1 Stk. absperrbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
1 Stk. Ersatzschlüssel

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
Brenner !

HUECK BRÜSTUNG LAMBDA FB042 = POS av06A
MONTIEREN

Schnitt B-B M 1:4

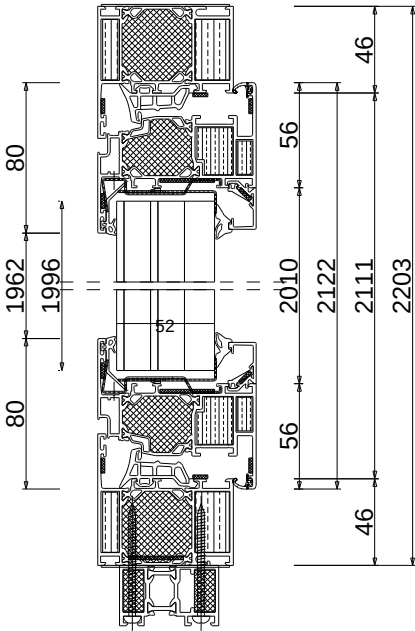

	25022/MKO SR IB Karlpassage			Obj: 525073
	SB: MKO.			
	Stk: 1	A:9005 FS m, I:RAL 9016	23.05.25	Pos av06
	EI30 Fenstertüre (CE)	W72FP		#5
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf				LV-PosB005+B005.1