


Ansicht von aussen M 1:20

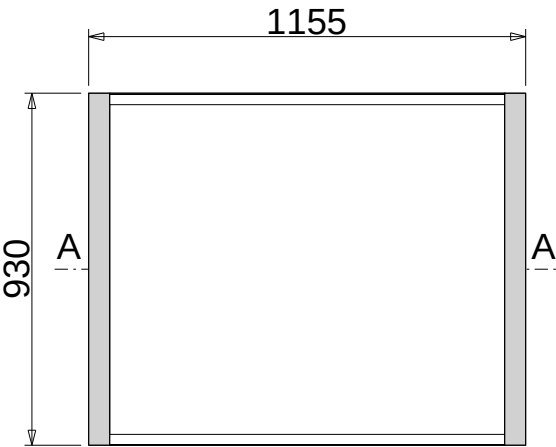

Absturzsicherung für DK-Fenstertüre der Position av05

=====

LICHTBREITE / STOCKLICHTE = 1185-70-70 mm
für die Profilbreite ergibt 1045+55+55 mm für die
Rahmenbreite der Absturzsicherung = 1155 mm

=====

Absturzsicherungshöhe = 1000 mm von UK Blendrahmen gemessen abzüglich 70 mm Profilhöhe (Blendrahmen unten) = 930 mm


=====

Ausführung in Alu, Oberfläche pulverbeschichtet
RAL 9005 Feinstruktur matt, hwf/hwr, Pulvernummer
TIGER 068/80241 (tiefschwarz).

=====


Inkl. Einfachverglasung, VSG-TVG "horizontale
Kanten fein geschliffen" (Glas beige stellt, für
bauseitige Verglasungsarbeit).

Schnitt A-A M 1:3

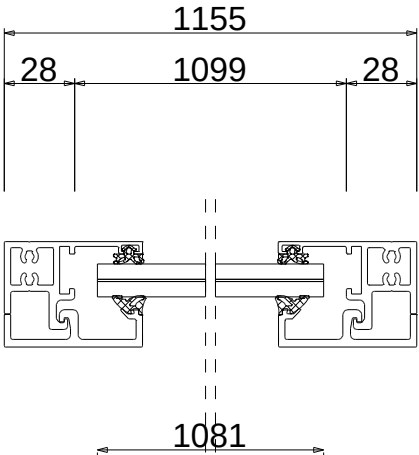

	25022/MKO SR IB Karlpassage (HUECK)		Obj: 525073H	
	SB: MKO.			
	Stk: 1	9005 FS m	23.05.25	Pos av05A
Absturzsicherung für av05		WSFB		#5
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf			LV-Pos	

Ansicht von aussen M 1:20

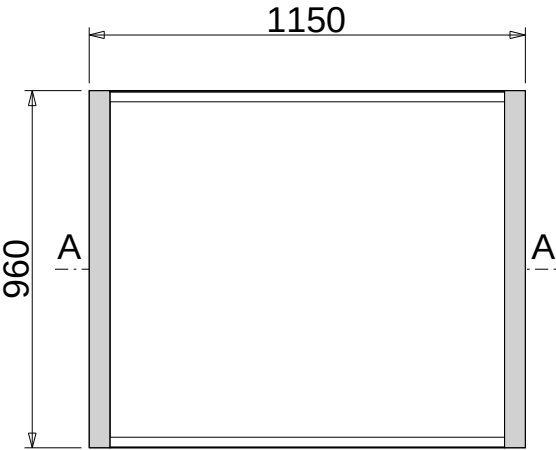

Absturzsicherung für DK-Fenstertüre der Position av06

=====

LICHTBREITE / STOCKLICHTBREITE = 1180-70-70 mm
für die Profilbreite ergibt 1040+55+55 mm für die
Rahmenbreite der Absturzsicherung = 1150 mm

=====

Absturzsicherungshöhe = 1000 mm von UK Blendrahmen gemessen abzüglich 70 mm Profilhöhe (Blendrahmen unten) = 930 mm + 30 mm lt. Angabe = 960 mm.


=====

Ausführung in Alu, Oberfläche pulverbeschichtet
RAL 9005 Feinstruktur matt, hwf/hwr, Pulvernummer
TIGER 068/80241 (tiefschwarz).

=====

Inkl. Einfachverglasung, VSG-TVG "horizontale
Kanten fein geschliffen" (Glas beige stellt, für
bauseitige Verglasungsarbeit).

Schnitt A-A M 1:3

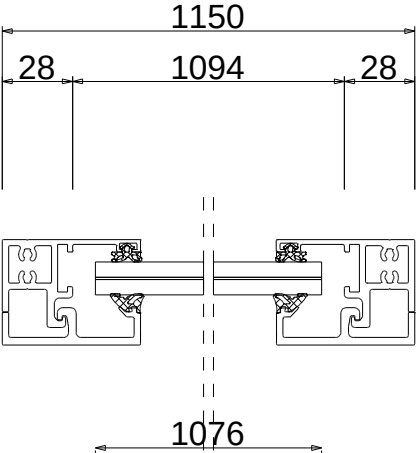

	25022/MKO SR IB Karlpassage (HUECK)		Obj: 525073H	
	SB: MKO.			
	Stk: 1	9005 FS m	23.05.25	Pos av06A
Absturzsicherung für av06		WSFB		#5
SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf			LV-Pos	