

ANGEBOT

Firma
SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf bei Kitzbühel

Angebotsnummer:	26000804
Kundennummer:	214545
Besteller:	
NeWo-Sachbearbeiter:	Berer Jakob
Telefon-Nr.:	+43 7744 2017136
E-Mail:	j.berer@newo.at
NeWo-Außendienst:	Moser Michael
Belegdatum:	09.03.2026

Kommission:	BV Sagun
--------------------	-----------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage übersenden wir Ihnen in der Anlage wunschgemäß unser Angebot für Ihr Bauvorhaben **"BV Sagun"**.

Die Angebotspreise beziehen sich auf die Standard-Ausführungen und -Farben unserer Kollektion, bzw. in den angegebenen Farben und Ausführungen lt. vorliegender Anfrage.

Die Maße lt. Anfrage haben wir als **fertige Elementmaße** angenommen. Im Fall einer Bestellung bitten wir Sie die genauen Maße, Farben und Details zu übermitteln.

Abweichungen von den angenommenen fertigen Elementmaßen, können einen Preissprung bewirken.


Aufpreise für Sonder- Ausführungen, - Farben oder Zusätze vorbehalten.

Die Preise verstehen sich gänzlich **ohne Montage** seitens Newo.

Weitere zusätzliche Arbeiten oder Regiearbeiten sind nicht inbegriffen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	-------------	--------------------	--------------------

100	6,00 Stk	F001 + F005 + F006 + F007 + F010 + F011:	106,70	640,20
-----	----------	---	--------	--------

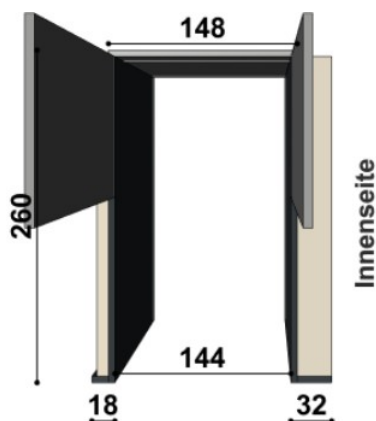


**NeWo Exklusiv
Putzkasten lose**
Modell: "Exklusiv Putzkasten"

Schachtlänge: **1200 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **260 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016 matt)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

110	6,00 Stk	F001 + F005 + F006 + F007 + F010 + F011:	376,32	2.257,92
-----	----------	---	--------	----------

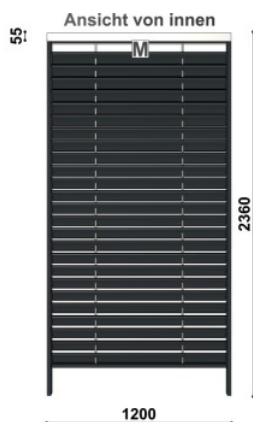

**NeWo Raffstore Trend
Schacht bauseitig, i80
Lamelle (83mm)**
Elementbreite: **1200 mm**, Elementhöhe: **2360 mm**

Modell: "Trend"
Ausführung: **Schacht bauseitig**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **RAL 7016 anthrazitgrau (Glanzgrad 30 %)**
 fertiges Lamellenmaß: **1142 mm**
 Führung links: **Trend FS X2**
 Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ2 Teleskop Abstandhalter (71-105 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **71 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Farbe Endleiste: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Beidseitig**
 Pakethöhe: **234 mm**

120

1,00 Stk

F002:


47,17

47,17

NeWo Exklusiv

Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

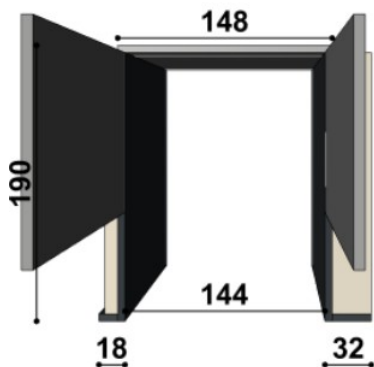

Schachtlänge: **600 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **190 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016 matt)**

Pulvernummer: **68/70153**

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.

Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

130

1,00 Stk

F002:

274,68

274,68

NeWo Raffstore Trend

Schacht bauseitig, i80

Lamelle (83mm)

Elementbreite: **600 mm**, Elementhöhe: **1190 mm**

Modell: **"Trend"**

Ausführung: **Schacht bauseitig**



Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **RAL 7016 anthrazitgrau (Glanzgrad 30 %)**
 fertiges Lamellenmaß: **542 mm**
 Führung links: **Trend FS X2**
 Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ2 Teleskop Abstandhalter (71-105 mm) bis Führungsschienenmitte**
 Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **71 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Farbe Endleiste: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Beidseitig**
 Pakethöhe: **162 mm**

140

5,00 Stk


F003 + F004 + F008 + F009 + F015:

117,94

589,70

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

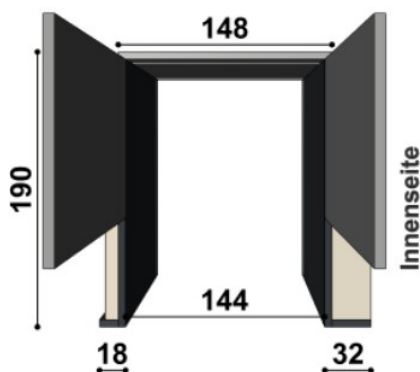

Schachtlänge: **1500 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016 matt)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

150

5,00 Stk


F003 + F004 + F008 + F009 + F015:

333,06

1.665,30

**NeWo Raffstore Trend
Schacht bauseitig, i80
Lamelle (83mm)**

Elementbreite: **1500 mm**, Elementhöhe: **1390 mm**

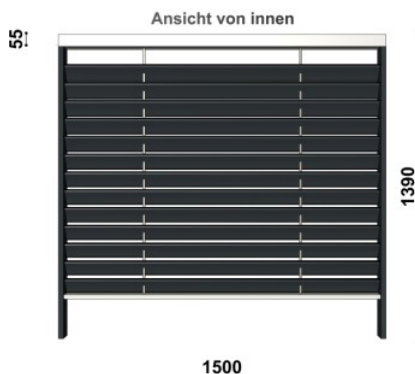

Modell: **"Trend"**

Ausführung: **Schacht bauseitig**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **RAL 7016 anthrazitgrau (Glanzgrad 30 %)**

fertiges Lamellenmaß: **1442 mm**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ2 Teleskop Abstandhalter (71-105 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **71 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **176 mm**

160

2,00 Stk


F017 + F018:

157,25

314,50

**NeWo Exklusiv
Putzkasten lose**

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

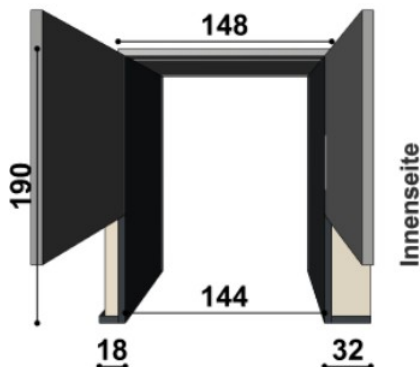

Schachtlänge: **2000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **190 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016 matt)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**

Wichtige Information:


ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

170 2,00 Stk **F017 + F018:** 348,18 696,36

NeWo Raffstore Trend

**Schacht bauseitig, i80
Lamelle (83mm)**

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1190 mm**

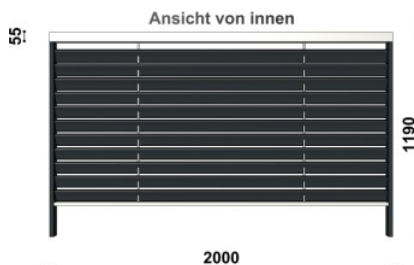

Modell: **"Trend"**

Ausführung: **Schacht bauseitig**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **RAL 7016 anthrazitgrau (Glanzgrad 30 %)**

fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ2 Teleskop Abstandhalter (71-105 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **71 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **162 mm**


180 3,00 Stk **F012 + F013 + F014:** 222,28 666,84

NeWo Exklusiv

Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

Schachtlänge: **2500 mm**

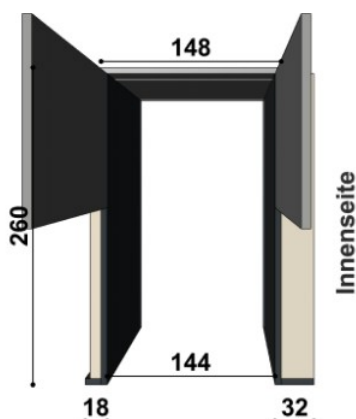

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **260 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016 matt)**
 Pulvernummer: **68/70153**
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

190

3,00 Stk

F012 + F013 + F014:

530,04


1.590,12

NeWo Raffstore Trend

Schacht bauseitig, i80

Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2500 mm**, Elementhöhe: **2360 mm**

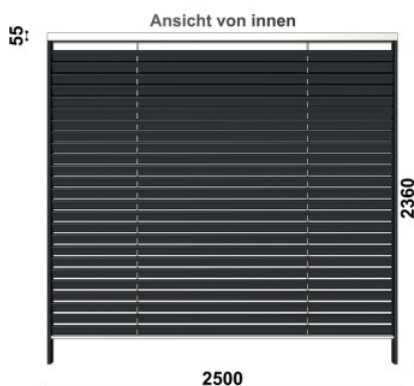

Modell: **"Trend"**

Ausführung: **Schacht bauseitig**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **RAL 7016 anthrazitgrau (Glanzgrad 30 %)**

fertiges Lamellenmaß: **2442 mm**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ2 Teleskop Abstandhalter (71-105 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **71 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 matt - anthrazitgrau (068/70153)**

Pulvernummer: **68/70153**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **234 mm**

Zwischensumme	8.742,79
20,00 % Mehrwertsteuer	1.748,56
Gesamtsumme	10.491,35
	=====

Lieferkondition: Lieferung frei Haus Standard
Zahlungskondition: Bankeinzug 10 Tage 4%, 30 Tage netto

Sollte ein Elektro-Anschluss für die angebotenen Produkte benötigt werden, hat dieser generell bauseits zu erfolgen.

*Die Gültigkeit dieses Angebotes liegt bei 14 Tagen ab Ausstellungsdatum.
Sollten diese Gültigkeit überschritten werden, wird das Angebot nochmals neu kalkuliert.
Preiserhöhungen, -anpassungen und -adaptierungen vorbehalten.*

Durch Annahme dieses Angebotes erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden - die geltenden AGB's sind auf www.newo.at einsehbar.

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen - die NeWo-Familie würde sich über einen Auftrag sehr freuen.

Bei eventuellen Rückfragen und weiteren Anliegen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit sonnigen Grüßen

NeWo Sonnen- und Insektenschutz GmbH
Erzeugung von Sonnen- und Insektenschutz

Gewerbegebiet Nord 1a
5222 Munderfing
Österreich