



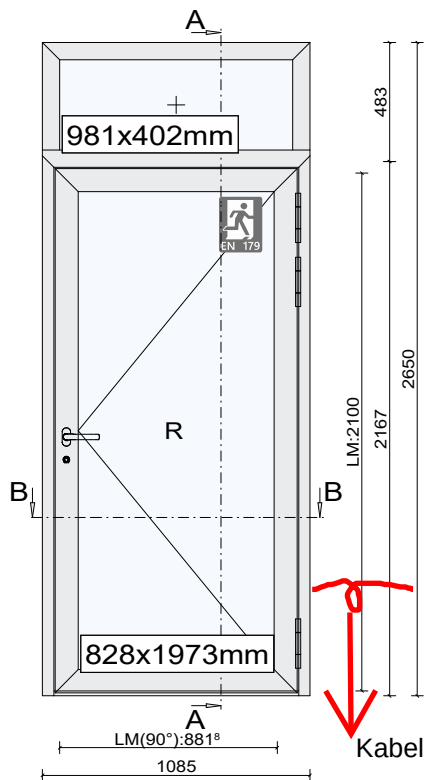


Pos. 001, Anzahl: 1
 Oberfläche: RAL 0501 7016 matt
 Kommission: Sölllandl
 Auftragsnummer: VFV253624MK
 Serie: heroal W/D 72 mit PU Tür Schwelle anstoßend Einbruchhemmung Variante 1,5
 Außenansicht
 Element in Anlehnung RC2.

Telef. vereinbart (02.09.2025): Panikfunktion B, außen mit Drücker.
 Vorgerichtet für A-Öffner, mit Kabelübergang (Kabel vorbereiten).

Panikfunktion nach EN 179. Panikfunktion B, 3-fach Panikschloss.
 Effektive Durchgangslichte bei 90° geöffneten Gehflügel: 881 mm.

Purenit lose mitgeliefert.
 Oberlichtglas inkl. Dichtung lose, Verglasung Bauseits nach RC-Richtlinien (Glas
 muss bauseits 300mm aus den Ecken heraus verklebt werden),
 Kleber lose mitgeliefert.

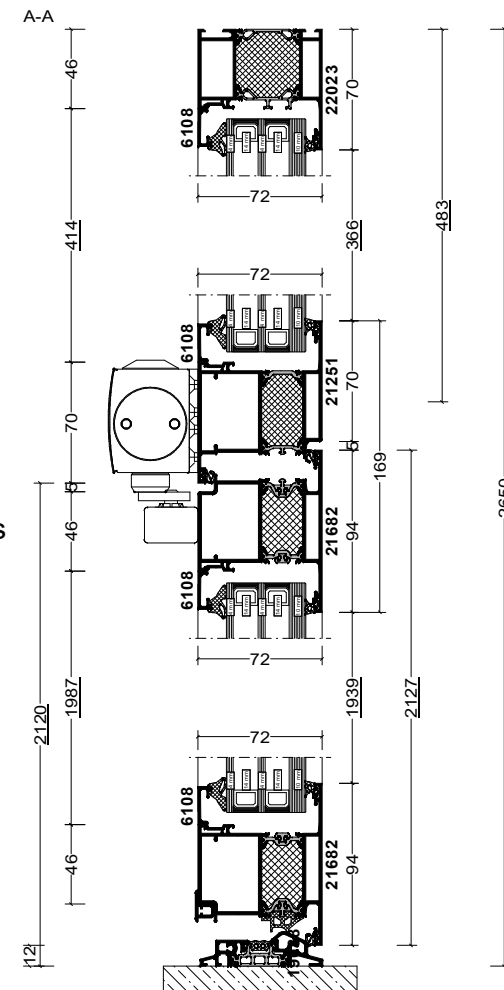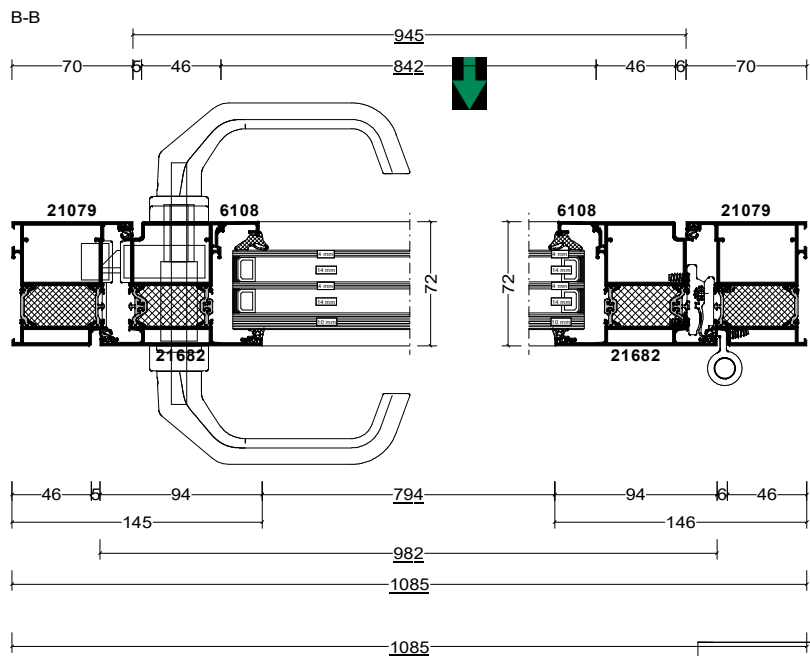

System: W/D 72 mit PU

BVH: Sölllandl

Datum: 02.09.2025

Z-Nr.: 001

Auftrag: VFV253624MK

alu-one