

ANGEBOT

Firma
SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf bei Kitzbühel

Angebotsnummer:	25004174
Kundennummer:	214545
Besteller:	
NeWo-Sachbearbeiter:	Berer Jakob
Telefon-Nr.:	+43 7744 2017136
E-Mail:	j.berer@newo.at
NeWo-Außendienst:	Moser Michael
Belegdatum:	17.12.2025
Kommission:	BV Gruber

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage übersenden wir Ihnen in der Anlage wunschgemäß unser Angebot für Ihr Bauvorhaben **"BV Gruber"**.

Die Angebotspreise beziehen sich auf die Standard-Ausführungen und -Farben unserer Kollektion, bzw. in den angegebenen Farben und Ausführungen lt. vorliegender Anfrage.

Die Maße lt. Anfrage haben wir als **fertige Elementmaße** angenommen. Im Fall einer Bestellung bitten wir Sie die genauen Maße, Farben und Details zu übermitteln.

Abweichungen von den angenommenen fertigen Elementmaßen, können einen Preissprung bewirken.

Aufpreise für Sonder- Ausführungen, - Farben oder Zusätze vorbehalten.

Die Preise verstehen sich gänzlich **ohne Montage** seitens Newo.

Weitere zusätzliche Arbeiten oder Regiearbeiten sind nicht inbegriffen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	-------------	--------------------	--------------------


100	1,00 Stk	Bad:	473.69	473.69
-----	----------	-------------	--------	--------

**NeWo Raffstore Exklusiv
Putzkasten, i80 Lamelle
(83mm)**

Elementbreite: **1800 mm**, Elementhöhe: **870 mm**

Modell: **"Exklusiv"**

Ausführung: **Putzkasten**

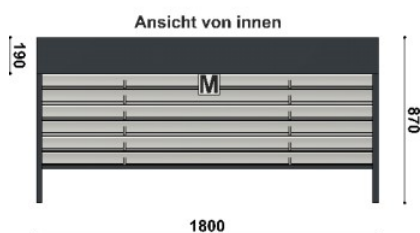

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1726 mm**

Führung links: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung rechts: **Exklusiv Führungsschiene**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Kastenhöhe: **190 mm**

Kastentiefe: **148 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur
(068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Kabelaussgang von innen gesehen: **0000 ohne**

Teilung: **1 teilig**

Schrägschnitt links: **5 °**

Schrägschnitt rechts: **5 °**

Bohrung: **von vorne**

Aufdopplung Teil 1 links: **30 mm**

Teil 1 rechts: **30 mm**

Rückkantung: **30 mm**

Dämmung: **STO-Resol**

Dämmungsstärke: **30 mm**

mit Putzträgerplatte

Putzträgerstärke: **6 mm**

mit Putzschiene

Putzschienentiefe: **16 mm**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **152 mm**

110

1,00 Stk

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Rückkantung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Aufdopplung der Schienen benötigst. Die Aufdopplungen kannst Du im Register "Sonderausführung Führungsschiene" auswählen.

KÜ:

660,40


660,40

NeWo Raffstore Exklusiv Putzkasten, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1600 mm**, Elementhöhe: **2360 mm**

Modell: **"Exklusiv"**

Ausführung: **Putzkasten**

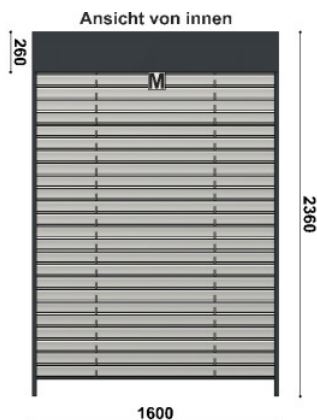

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1526 mm**

Führung links: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung rechts: **Exklusiv Führungsschiene**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Kastenhöhe: **260 mm**

Kastentiefe: **148 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur
(068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Kabelausgang von innen gesehen: **0000 ohne**

Teilung: **1 teilig**

Bohrung: **von vorne**

Aufdopplung Teil 1 links: **30 mm**

Teil 1 rechts: **30 mm**

Rückkantung: **30 mm**

Dämmung: **STO-Resol**

Dämmungsstärke: **30 mm**

mit Putzträgerplatte

Putzträgerstärke: **6 mm**

mit Putzschiene

Putzschienentiefe: **16 mm**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **234 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Rückkantung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Aufdopplung der Schienen benötigst. Die Aufdopplungen kannst Du im Register "Sonderausführung Führungsschiene" auswählen.

120

2,00 Stk

Essz:

446,66


893,32

**NeWo Raffstore Exklusiv
Putzkasten, i80 Lamelle
(83mm)**

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **1390 mm**

Modell: **"Exklusiv"**

Ausführung: **Putzkasten**

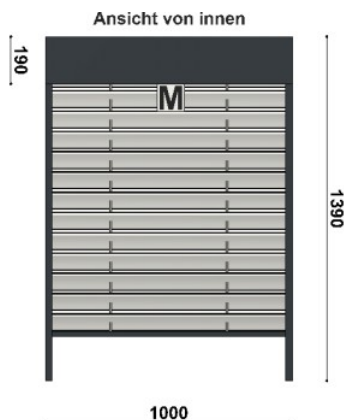

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **926 mm**

Führung links: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung rechts: **Exklusiv Führungsschiene**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Kastenhöhe: **190 mm**

Kastentiefe: **148 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur
(068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Kabelaufgang von innen gesehen: **0000 ohne**

Teilung: **1 teilig**

Schrägschnitt links: **5 °**

Schrägschnitt rechts: **5 °**

Bohrung: **von vorne**

Aufdopplung Teil 1 links: **30 mm**

Teil 1 rechts: **30 mm**

Rückkantung: **30 mm**

Dämmung: **STO-Resol**

Dämmungsstärke: **30 mm**

mit Putzträgerplatte

Putzträgerstärke: **6 mm**

mit Putzschiene

Putzschienentiefe: **16 mm**

Lamellenführung: **Beidseitig**

Pakethöhe: **176 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Rückkantung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Aufdopplung der Schienen benötigst. Die Aufdopplungen kannst Du im Register "Sonderausführung Führungsschiene" auswählen.

130

1,00 Stk

Essz:

1.004,23


1.004,23

**NeWo Raffstore Exklusiv
Putzkasten, i80 Lamelle
(83mm)**

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **2360 mm**

Modell: **"Exklusiv"**

Ausführung: **Putzkasten**

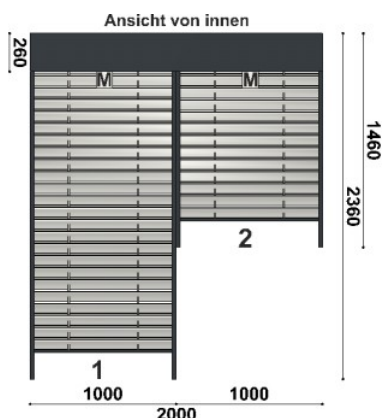

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **926 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **926 mm**

Führung Teil 1 links: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung Teil 1 rechts: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung Teil 2 links: **Exklusiv Führungsschiene**

Führung Teil 2 rechts: **Exklusiv Führungsschiene**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau
feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Kastenhöhe: **260 mm**

Kastentiefe: **148 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur
(068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teil 2: **Elektromotor Somfy WT Protect, mitte (Standard)**

Motortyp Teil2: **J4 WT Protect, Stärke 6 NM**

Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**

Kabelausgang von innen gesehen: **0000 ohne**

Teilung: **2 teilig**

Teilbreite 1: **1000 mm**, Teilhöhe 1: **2360 mm**

Teilbreite 2: **1000 mm**, Teilhöhe 2: **1460 mm**

Schrägschnitt links Teil 2: **5 °**

Schrägschnitt rechts Teil 2: **5 °**

Bohrung: **von vorne**
 Aufdopplung Teil 1 links: **30 mm**
 Teil 1 rechts: **30 mm**
 Aufdopplung Teil 2 links: **30 mm**
 Teil 2 rechts: **30 mm**
 Rückkantung: **30 mm**
 Dämmung: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
mit Putzträgerplatte
 Putzträgerstärke: **6 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe: **16 mm**
 Lamellenführung: **Beidseitig**
 Pakethöhe: **234 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Rückkantung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Aufdopplung der Schienen benötigst. Die Aufdopplungen kannst Du im Register "Sonderausführung Führungsschiene" auswählen.

140

2,00 Stk

SZ 2:


342,93

685,86

NeWo Rollladen Unterputz

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **1350 mm**

Ausführung: **Dezent**

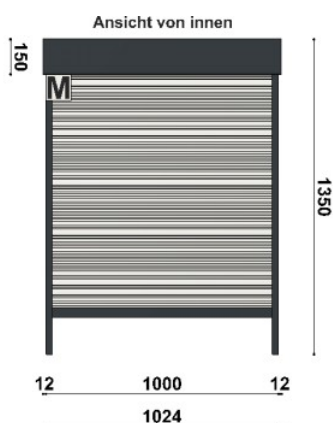

Profiltyp: **Alu ausgeschäumt (M317/M328)**

Profilfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Führung links: **Dezentschiene Standard**

Führung rechts: **Dezentschiene Standard**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb: **Somfy Elektromotor Ilmo 3 50 WT, LINKS**

Motortyp Teil1: **Typ M1 (bis 19 kg), Stärke 6 NM**

Motorkabelausgang: **502L Links oben mittig**

Motorkabellänge: **3 Meter (Standard)**

Kastentyp: **Dezent (Rollgeformt 90°)**

Kastengröße: **150 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Teilung: **1-teilig**

Führungsschienen-schrägschnitt: **mit**

Führungsschienen-schrägschnitt, beidseitig gleich

Schrägschnitt: **5 Grad**

Führungsschienenbohrung: **beidseitig gleich**
 Bohrung: **von vorne (10 mm)**
 Aufdopplung links: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
 Aufdopplung rechts: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
 Rückkantung: **30 mm (30 x 20 mm Winkel)**
 Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 30 mm**
mit Putzträgerplatte
 Putzträgerstärke: **6 mm**
mit Putzschiene
 Putzschienentiefe: **20 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Aufdopplung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Kastenrückkantung benötigst. Die Rückkantung kannst Du bei den Kastenabfragen auswählen.

150

1,00 Stk

SZ 2:


324,43

324,43

NeWo Rollladen Unterputz

Elementbreite: **1200 mm**, Elementhöhe: **830 mm**

Ausführung: **Dezent**

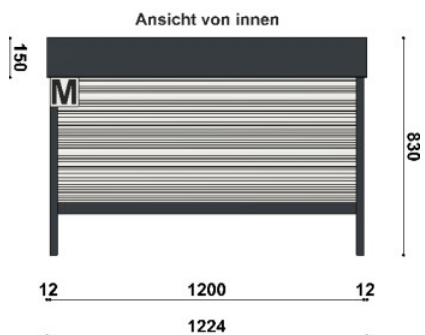

Profiltyp: **Alu ausgeschäumt (M317/M328)**

Profilfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Führung links: **Dezentschiene Standard**

Führung rechts: **Dezentschiene Standard**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau**
feinstruktur (068/70190)

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau**
feinstruktur (068/70190)

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb: **Somfy Elektromotor Ilmo 3 50 WT, LINKS**

Motortyp Teil1: **Typ M1 (bis 19 kg), Stärke 6 NM**

Motorkabelausgang: **502L Links oben mittig**

Motorkabellänge: **3 Meter (Standard)**

Kastentyp: **Dezent (Rollgeformt 90°)**

Kastengröße: **150 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur**
(068/70190)

Pulvernummer: **68/70190**

Teilung: **1-teilig**

Führungsschienenschrägschnitt: **mit**

Führungsschienenschrägschnitt, beidseitig gleich

Schrägschnitt: **5 Grad**

Führungsschienenbohrung: **beidseitig gleich**

Bohrung: **von vorne (10 mm)**

Aufdopplung links: **Aufdopplung Stärke 30 mm**

Aufdopplung rechts: **Aufdopplung Stärke 30 mm**

Rückkantung: **30 mm (30 x 20 mm Winkel)**
 Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
 Dämmungsstärke: **30 30 mm**
mit Putzträgerplatte
 Putzträgerstärke: **6 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe: **20 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Aufdopplung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Kastenrückkantung benötigst. Die Rückkantung kannst Du bei den Kastenabfragen auswählen.

160

1,00 Stk

SZ 1:


769,13

769,13

NeWo Rollläden Unterputz

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **2265 mm**

Ausführung: **Dezent**

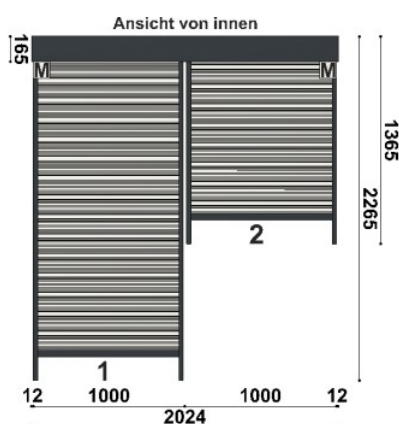

Profiltyp: **Alu ausgeschäumt (M317/M328)**

Profilfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Führung Teil1 links: **Dezentschiene Standard**

Teil1 rechts: **Dezentschiene Standard**

Führung Teil2 links: **Dezentschiene Standard**

Teil2 rechts: **Dezentschiene Standard**

Führungsschienenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Farbe Endleiste: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Antrieb Teil1: **Somfy Elektromotor Ilmo 3 50 WT, LINKS**

Motortyp Teil1: **Typ M1 (bis 19 kg), Stärke 6 NM**

Motorkabelausgang Teil1: **502L Links oben mittig**

Motorkabellänge Teil1: **3 Meter (Standard)**

Teil2: **Somfy Elektromotor Ilmo 3 50 WT, RECHTS**

Motortyp Teil2: **Typ M1 (bis 19 kg), Stärke 6 NM**

Teil2: **522R Rechts seitlich oben**

Teil2: **3 Meter (Standard)**

Kastentyp: **Dezent (Rollgeformt 90°)**

Kastengröße: **165 mm**

Kastenfarbe: **RAL 7016 feinstruktur - anthrazitgrau feinstruktur (068/70190)**

Pulvernummer: **68/70190**

Teilung: **2-teilig**

Teilbreite1: **1000 mm**, Teilhöhe1: **2265 mm**

Teilbreite2: **1000 mm**, Teilhöhe2: **1365 mm**

Führungsschienensträgschnitt: **mit**

Führungsschienensträgschnitt, beidseitig gleich

Strägschnitt Teil2: **5 Grad**

Führungsschienenbohrung: **beidseitig gleich**
Bohrung Teil1: **von vorne (10 mm)**
Bohrung Teil2: **von vorne (10 mm)**
Aufdopplung Teil1 links: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
Aufdopplung Teil1 rechts: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
Aufdopplung Teil2 links: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
Aufdopplung Teil2 rechts: **Aufdopplung Stärke 30 mm**
Rückkantung: **30 mm (30 x 20 mm Winkel)**
Dämmung kastenrückseitig: **STO-Resol**
Dämmungsstärke: **30 30 mm**
mit Putzträgerplatte
Putzträgerstärke: **6 mm**
mit Putzschiene
Putzschientiefe: **20 mm**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Du hast eine Aufdopplung eingegeben - bitte prüfe, ob Du auch eine Kastenrückkantung benötigst. Die Rückkantung kannst Du bei den Kastenabfragen auswählen.

ACHTUNG: Bei Auswahl der Kabelbohrung 503 oder 522 ist eine nachträgliche Nachrüstung eines integrierten Insektenschutzrollos nicht mehr möglich!

Zwischensumme

20,00 % Mehrwertsteuer

4.811,06

962,21

Gesamtsumme

5.773,27

=====

Lieferkondition:

Lieferung frei Haus Standard

Zahlungskondition:

Bankeinzug 10 Tage 4%, 30 Tage netto

Sollte ein Elektro-Anschluss für die angebotenen Produkte benötigt werden, hat dieser generell bauseits zu erfolgen.

Die Gültigkeit dieses Angebotes liegt bei 14 Tagen ab Ausstellungsdatum.

Sollten diese Gültigkeit überschritten werden, wird das Angebot nochmals neu kalkuliert.

Preiserhöhungen, -anpassungen und -adaptierungen vorbehalten.

Durch Annahme dieses Angebotes erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen

Geschäftsbedingungen einverstanden - die geltenden AGB's sind auf www.newo.at einsehbar.

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen - die NeWo-Familie würde sich über einen Auftrag sehr freuen.

Bei eventuellen Rückfragen und weiteren Anliegen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit sonnigen Grüßen

NeWo Sonnen- und Insektenschutz GmbH **Erzeugung von Sonnen- und Insektenschutz**

Gewerbegebiet Nord 1a
5222 Munderfing
Österreich