

ANGEBOT

Firma
SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf bei Kitzbühel

Angebotsnummer:	25004051
Kundennummer:	214545
Besteller:	
NeWo-Sachbearbeiter:	Berer Jakob
Telefon-Nr.:	+43 7744 2017136
E-Mail:	j.berer@newo.at
NeWo-Außendienst:	Moser Michael
Belegdatum:	02.12.2025

Kommission: **BV Praschberger**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage übersenden wir Ihnen in der Anlage wunschgemäß unser Angebot für Ihr Bauvorhaben **"BV Praschberger"**.

Die Angebotspreise beziehen sich auf die Standard-Ausführungen und -Farben unserer Kollektion, bzw. in den angegebenen Farben und Ausführungen lt. vorliegender Anfrage.

Die Maße lt. Anfrage haben wir als **fertige Elementmaße** angenommen. Im Fall einer Bestellung bitten wir Sie die genauen Maße, Farben und Details zu übermitteln.

Abweichungen von den angenommenen fertigen Elementmaßen, können einen Preissprung bewirken.

Aufpreise für Sonder- Ausführungen, - Farben oder Zusätze vorbehalten.

Die Preise verstehen sich gänzlich **ohne Montage** seitens Newo.


Weitere zusätzliche Arbeiten oder Regiearbeiten sind nicht inbegriffen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	-------------	--------------------	--------------------

100	1,00 Stk	1 Garderobe:	66,11	66,11
-----	----------	---------------------	-------	-------

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: "Exklusiv Putzkasten"

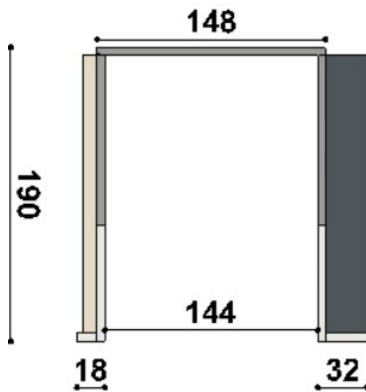

Schachtlänge: **1000 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage


Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

110	1,00 Stk	1 Garderobe:	174,57	174,57
-----	----------	---------------------	--------	--------

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **855 mm**

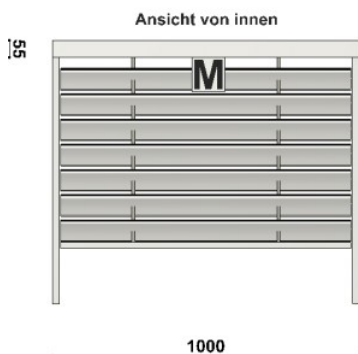

Modell: "**Lite**"
 Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **942 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
 Führung links: **Trend FS X2**
 Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis**
Führungsschienenmitte
 Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß**
(068/10078)

Pulvernummer: **68/10078**
 Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **152 mm**

120

1,00 Stk


2 WZ:

132,22

132,22

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

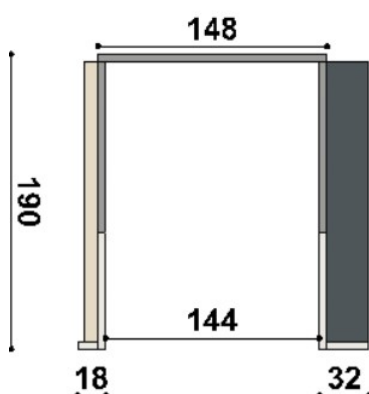

Schachtlänge: **2000 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

130

1,00 Stk

2 WZ:

239,09


239,09

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1455 mm**

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
 Führung links: **Trend FS X2**

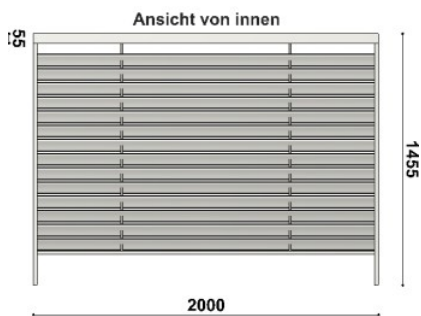

Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**
 Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **186 mm**


140

1,00 Stk

3 WZ:
NeWo Exklusiv Putzkasten
lose
 Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

140,03

140,03

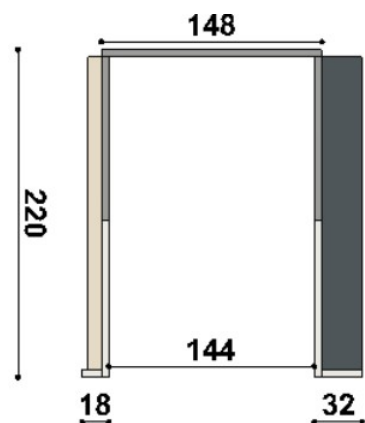

Innenseite

Schachtlänge: **2000 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **220 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

150


1,00 Stk

3 WZ:
NeWo Raffstore Lite, i80
Lamelle (83mm)
 Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1885 mm**

267,58

267,58

Modell: **"Lite"**
 Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

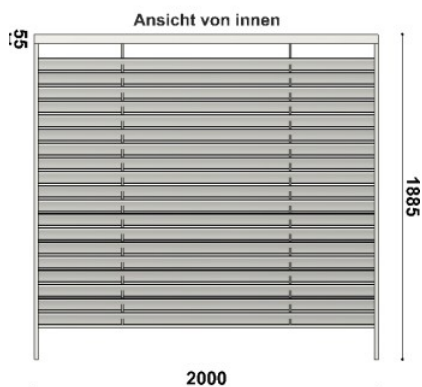

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
 Führung links: **Trend FS X2**
 Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis**
Führungsschienenmitte
 Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß**
(068/10078)
 Pulvernummer: **68/10078**
 Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **210 mm**

160

1,00 Stk


4 WZ:

185,10

185,10

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

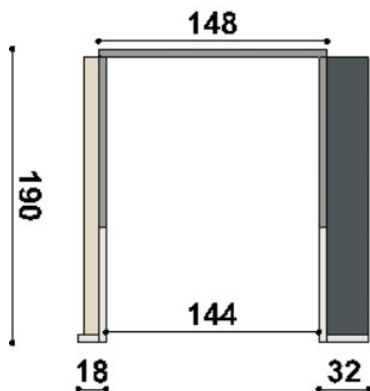

Innenseite

Schachtlänge: **2800 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.
 Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

170

1,00 Stk


4 WZ:

278,83

278,83

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2800 mm**, Elementhöhe: **1455 mm**

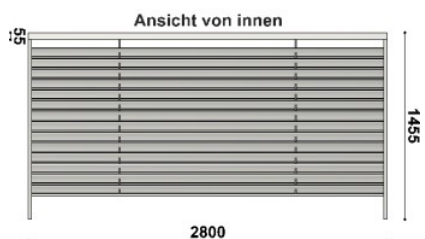

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **2742 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **186 mm**

180

1,00 Stk


5 Küche:

167,66

167,66

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

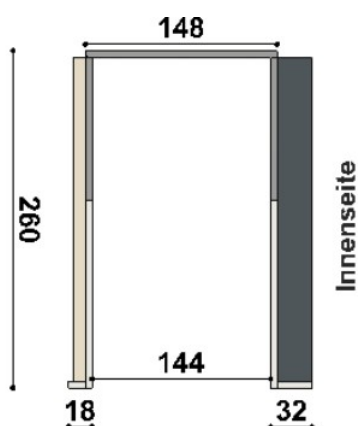

Schachtlänge: **2203 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich mit Vorbohrung für Montage**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

190

1,00 Stk


5 Küche:

439,04

439,04

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2203 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

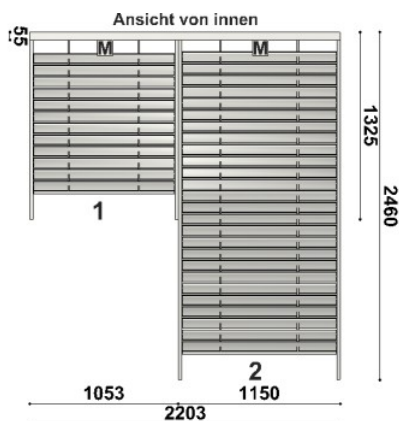

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **995 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **1092 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung Teil 1 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 1 rechts: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teil 2: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil2: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **2 teilig**

Teilbreite 1: **1053 mm**, Teilhöhe 1: **1325 mm**

Teilbreite 2: **1150 mm**, Teilhöhe 2: **2460 mm**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **258 mm**

200

1,00 Stk


5.1 Küche:

165,27

165,27

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

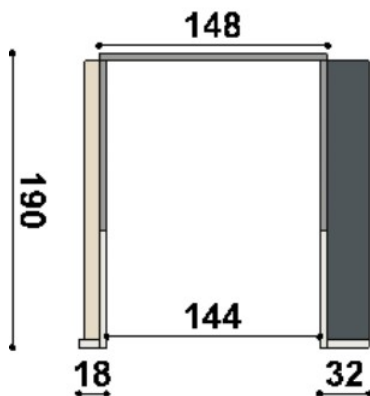

Schachtlänge: **2500 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

210

1,00 Stk

5.1 Küche:


257.74

257.74

NeWo Raffstore Lite, i80

Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2500 mm**, Elementhöhe: **1325 mm**

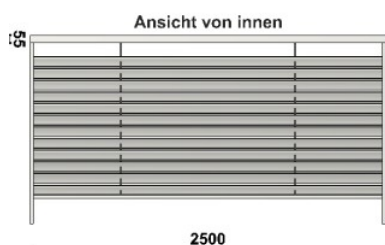

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **2442 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **176 mm**

220

1,00 Stk


6 Küche:

91,32

91,32

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: "Exklusiv Putzkasten"

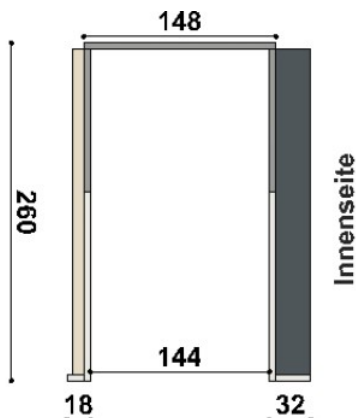

Schachtlänge: **1200 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**

mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

230

1,00 Stk


6 Küche:

246,35

246,35

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1200 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

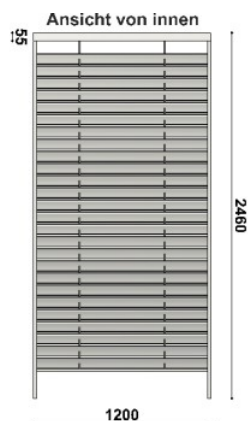

Modell: "Lite"

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1142 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **258 mm**

240

1,00 Stk


7 Vorrat:

72,72

72,72

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

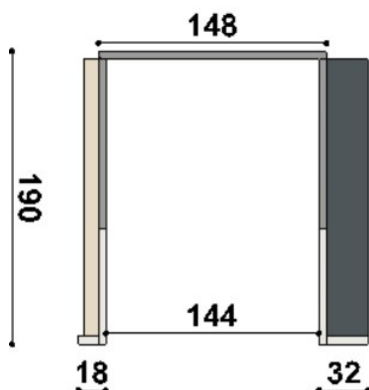

Innenseite

Schachtlänge: **1100 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

250

1,00 Stk


7 Vorrat:

196,03

196,03

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1100 mm**. Elementhöhe: **1455 mm**

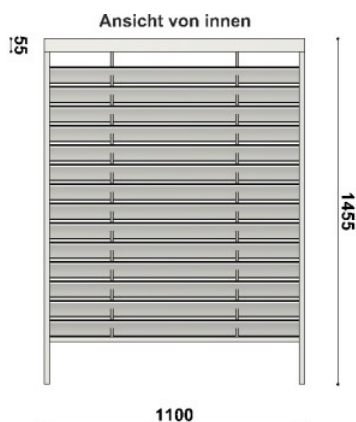

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **1042 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
 Führung links: **Trend FS X2**
 Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis**
Führungsschienenmitte

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **186 mm**

260

1,00 Stk


8 Technik:

72,72

72,72

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: "Exklusiv Putzkasten"

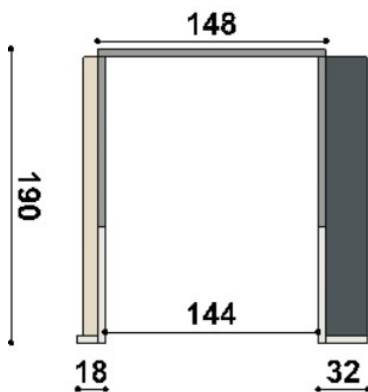

Schachtlänge: **1100 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

270

1,00 Stk

8 Technik:

196,03


196,03

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1100 mm**, Elementhöhe: **1455 mm**

Modell: "Lite"

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **1042 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**

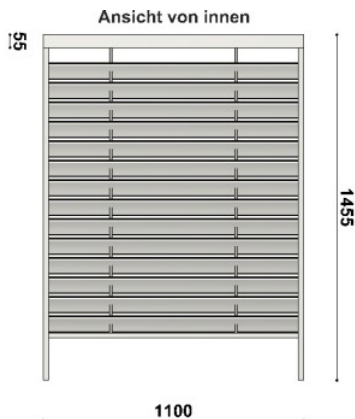

für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **186 mm**

280

1,00 Stk


9 HWR:

218,16

218,16

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

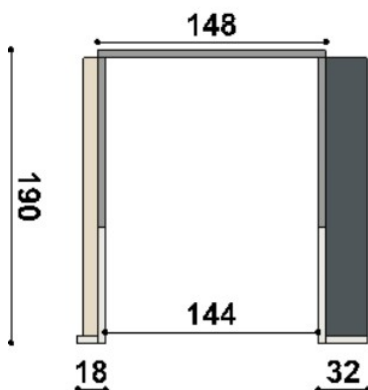

Schachtlänge: **3300 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **190 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**

mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.

Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

290

1,00 Stk


9 HWR:

244,79

244,79

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **3300 mm**, Elementhöhe: **890 mm**



Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **3242 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **152 mm**

300

1,00 Stk


10 Gang:

83,71

83,71

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

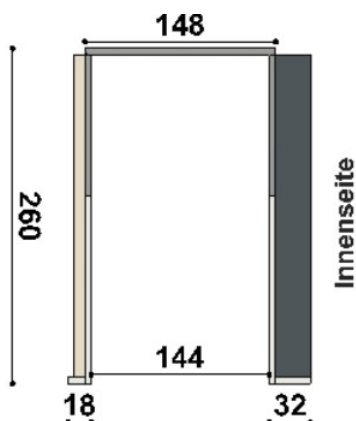

Schachtlänge: **1100 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**


Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**

mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.

310 1,00 Stk

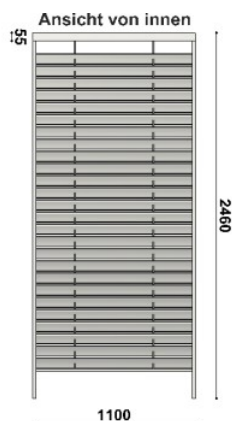

Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

10 Gang: 238,58 238,58

NeWo Raffstore Lite, i80

Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1100 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1042 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**

für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**


Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **258 mm**

320 1,00 Stk

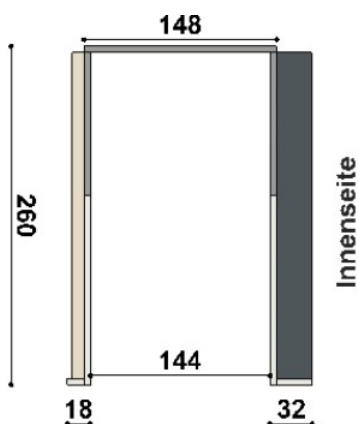

11 KiZi:

152,21 152,21

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

Schachtlänge: **2000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

330

1,00 Stk


11 KiZi:

424,61

424,61

**NeWo Raffstore Lite, i80
 Lamelle (83mm)**

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

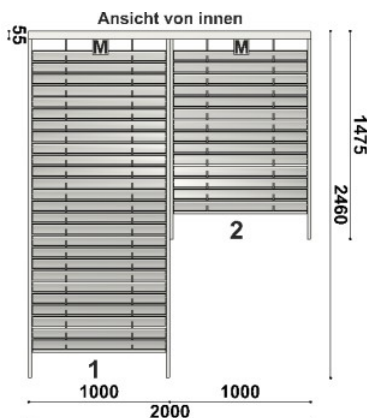

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **942 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer
 für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
 angepresster Scheibe**

Führung Teil 1 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 1 rechts: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis
 Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß
 (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teil 2: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil2: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **2 teilig**

Teilbreite 1: **1000 mm**, Teilhöhe 1: **2460 mm**

Teilbreite 2: **1000 mm**, Teilhöhe 2: **1475 mm**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **258 mm**

340


1,00 Stk

12 KiZi:

152,21

152,21

**NeWo Exklusiv Putzkasten
 lose**

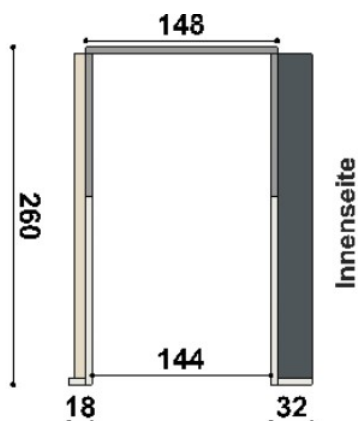

Modell: "Exklusiv Putzkasten"

Schachtlänge: **2000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**

mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

350

1,00 Stk

12 KiZi:


424,61

424,61

NeWo Raffstore Lite, i80

Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

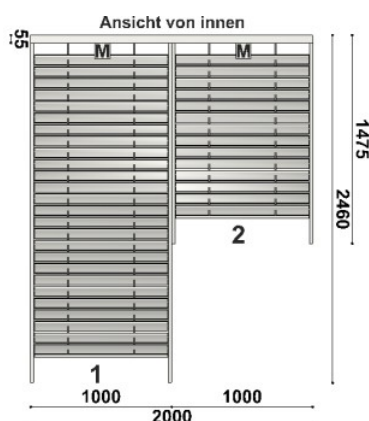

Modell: "Lite"

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **942 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**

für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe

Führung Teil 1 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 1 rechts: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 2 rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teil 2: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil2: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **2 teilig**
 Teilbreite 1: **1000 mm**, Teilhöhe 1: **2460 mm**
 Teilbreite 2: **1000 mm**, Teilhöhe 2: **1475 mm**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **258 mm**

360

1,00 Stk


13 Eltern:

132,22

132,22

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

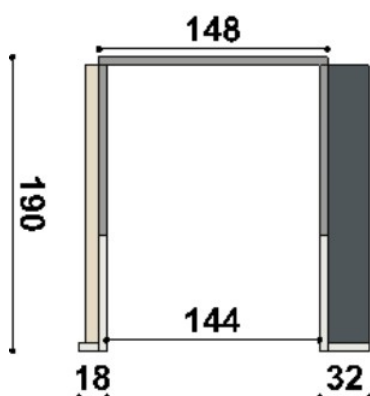

Innenseite

Schachtlänge: **2000 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

370

1,00 Stk

13 Eltern:

239,09


239,09

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1405 mm**

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
 Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**
 Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
 Führung links: **Trend FS X2**

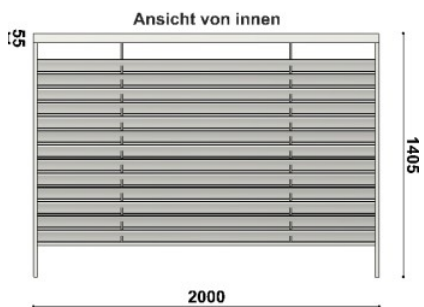

Führung rechts: **Trend FS X2**
 Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**
 Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
 Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
 Pulvernummer: **68/10078**
 Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**
 Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
 Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
 Teilung: **1 teilig**
 Lamellenführung: **Wechselseitig**
 Pakethöhe: **186 mm**


380

1,00 Stk

14 Bad:
NeWo Exklusiv Putzkasten
lose
 Modell: "Exklusiv Putzkasten"

132,22

132,22

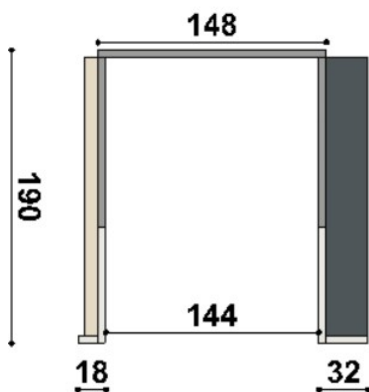

Schachtlänge: **2000 mm**
 Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

390

1,00 Stk

14 Bad:
NeWo Raffstore Lite, i80
Lamelle (83mm)


239,09

239,09

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1405 mm**

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

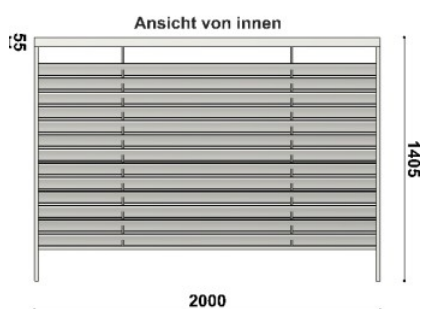

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **186 mm**

400

1,00 Stk


15 KiZi:

132,22

132,22

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

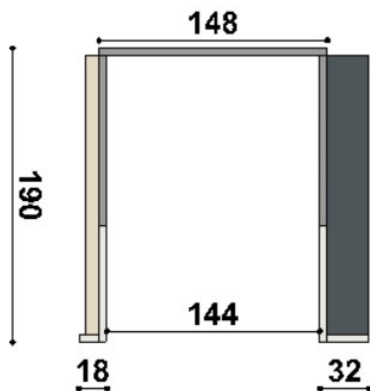

Schachtlänge: **2000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **190 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**

mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.

Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

410

1,00 Stk


15 KiZi:

239,09

239,09

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1405 mm**

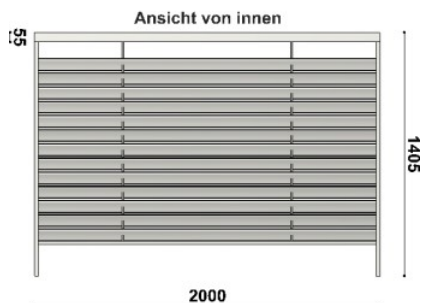

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **186 mm**

420

1,00 Stk


16 KiZi:

76,10

76,10

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

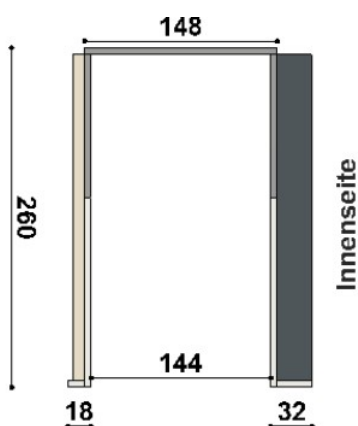

Schachtlänge: **1000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**

Schachthöhe (Maß B): **260 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**

Dämmungsstärke: **30 mm**

Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Pulvernummer:

Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**

Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**

Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich
mit Vorbohrung für Montage**

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw.
Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

430

1,00 Stk


16 KiZi:

232,29

232,29

**NeWo Raffstore Lite, i80
Lamelle (83mm)**

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

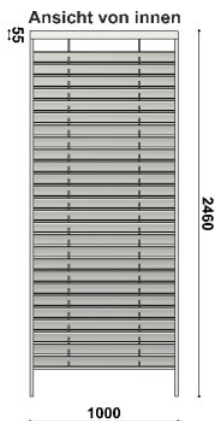

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis
Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß
(068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **258 mm**

440

1,00 Stk

17 Bad:

66,11

66,11

**NeWo Exklusiv Putzkasten
lose**

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

Schachtlänge: **1000 mm**

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**


Schachthöhe (Maß B): **190 mm**

mit Putzschiene

Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**

mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)

Rückkantung (Maß D): **30 mm**

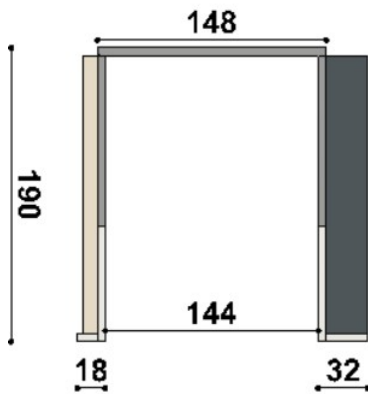

450 1,00 Stk

Innenseite

Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungstärkte: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich mit Vorbohrung für Montage**


Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

17 Bad: 192,33 192,33

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **1405 mm**

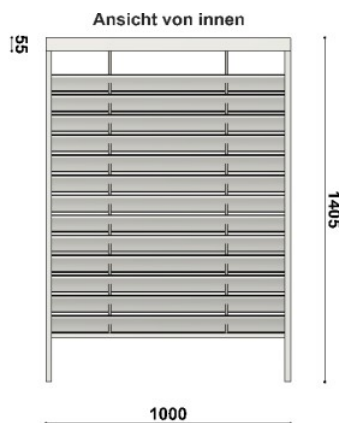

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **186 mm**


460 1,00 Stk

18 KiZi: 76,10 76,10

NeWo Exklusiv Putzkasten lose

Modell: **"Exklusiv Putzkasten"**

Schachtlänge: **1000 mm**

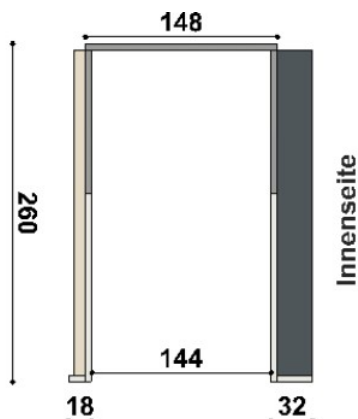

Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
 Schachthöhe (Maß B): **260 mm**
mit Putzschiene
 Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
 Rückkantung (Maß D): **30 mm**
 Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
 Dämmungsstärke: **30 mm**
 Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
 Pulvernummer:
 Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
 Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
 Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

470

1,00 Stk


18 KiZi:

232,29

232,29

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **1000 mm**, Elementhöhe: **2460 mm**

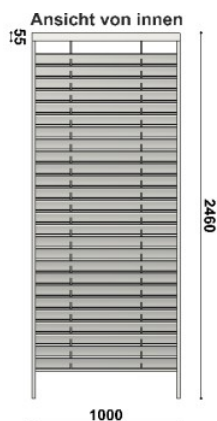

Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß: **942 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe**

Führung links: **Trend FS X2**

Führung rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis
Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß
(068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**

Pulvernummer: **68/10078**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **1 teilig**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **258 mm**

480


1,00 Stk

19 KiZi:
NeWo Exklusiv Putzkasten
lose

132,22

132,22

Modell: "Exklusiv Putzkasten"

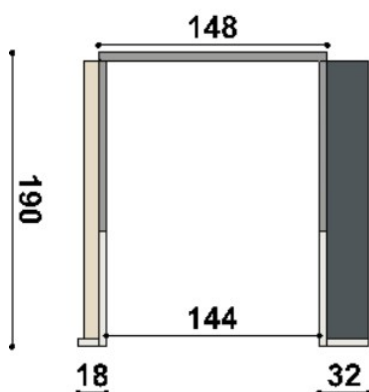

Innen-
seite

Schachtlänge: **2000 mm**
Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
Schachthöhe (Maß B): **190 mm**
mit Putzschiene
Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
Rückkantung (Maß D): **30 mm**
Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
Dämmungsstärke: **30 mm**
Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
Pulvernummer:
Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
Bohrungsposition: **522B beidseitig seitlich**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

490


1,00 Stk

19 KiZi:
NeWo Raffstore Lite, i80
Lamelle (83mm)

239,09

239,09

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **1405 mm**

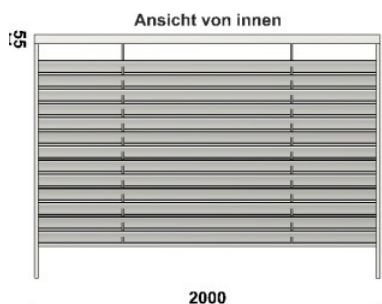

Modell: "Lite"

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**
Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
fertiges Lamellenmaß: **1942 mm**
Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**
für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe
Führung links: **Trend FS X2**
Führung rechts: **Trend FS X2**
Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis**
Führungsschienenmitte
Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**
Führungsschienenfarbe: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß**
(068/10078)
Pulvernummer: **68/10078**
Farbe Endleiste: **RAL 9016 matt - verkehrsweiß (068/10078)**
Pulvernummer: **68/10078**
Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor GJ5606kME, Stärke 6 NM**
Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**
Teilung: **1 teilig**
Lamellenführung: **Wechselseitig**
Pakethöhe: **186 mm**

Zwischensumme	7.687,75
20,00 % Mehrwertsteuer	1.537,55
Gesamtsumme	9.225,30
	=====

Lieferkondition: Lieferung frei Haus Standard
Zahlungskondition: Bankeinzug 10 Tage 4%, 30 Tage netto

Sollte ein Elektro-Anschluss für die angebotenen Produkte benötigt werden,
hat dieser generell bauseits zu erfolgen.

*Die Gültigkeit dieses Angebotes liegt bei 14 Tagen ab Ausstellungsdatum.
Sollten diese Gültigkeit überschritten werden, wird das Angebot nochmals neu kalkuliert.
Preiserhöhungen, -anpassungen und -adaptierungen vorbehalten.*

*Durch Annahme dieses Angebotes erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden - die geltenden AGB's sind auf www.newo.at einsehbar.*

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen - die NeWo-Familie würde sich über einen
Auftrag sehr freuen.

Bei eventuellen Rückfragen und weiteren Anliegen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit sonnigen Grüßen

NeWo Sonnen- und Insektenschutz GmbH
Erzeugung von Sonnen- und Insektenschutz

Gewerbegebiet Nord 1a
5222 Munderfing
Österreich