
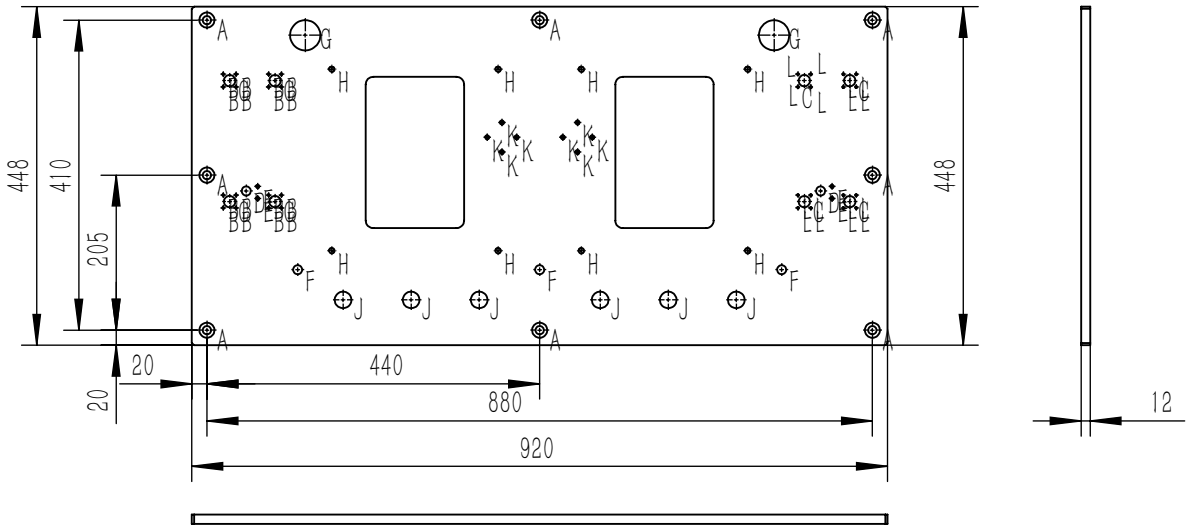


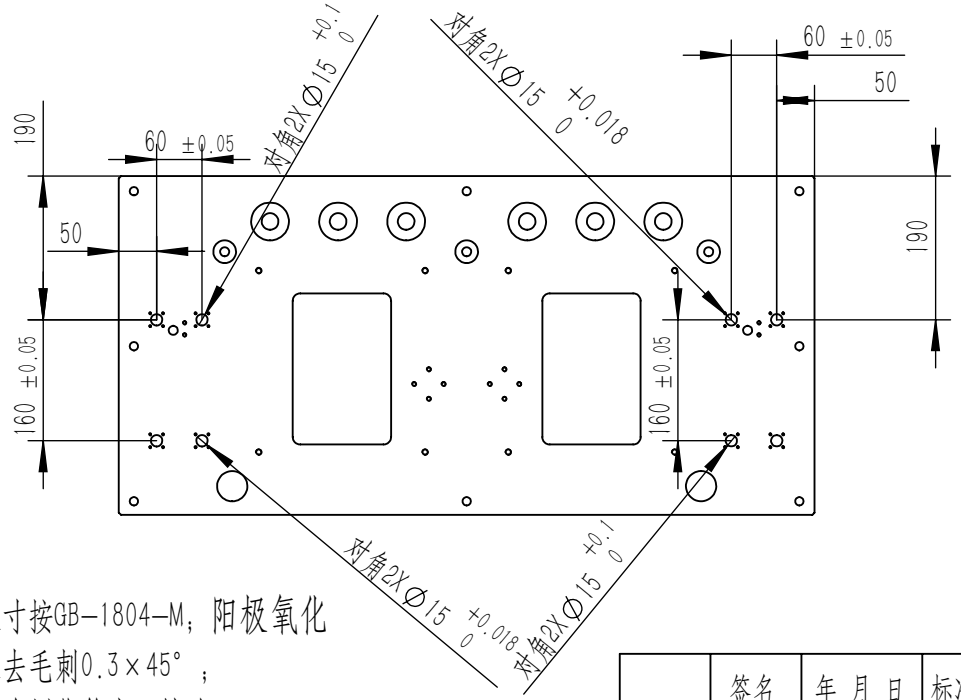

标签	大小	数量
A	∅ 11 ↧ 19.75 ⌴ ∅ 20 ↧ 9	8
B	∅ 2.50 ↧ 12 M3 - 6H ↧ 0	16
C	∅15 贯穿	8
D	∅12 贯穿	2
E	M5 - 6H 完全贯穿 ∅ 4.20 完全贯穿	4
F	∅ 12 ↧ 19.75 背面⌴ ∅ 30 ↧ 10	3
G	∅40 贯穿	2
H	M8 - 6H 贯穿 ∅ 6.80 贯穿	8
J	∅ 22 ↧ 19.75 背面⌴ ∅ 50 ↧ 9	6
K	M6 - 6H 完全贯穿 ∅ 5 完全贯穿	8
L	M3 - 6H 完全贯穿 ∅ 2.50 完全贯穿	16

技术要求：

1.未注明尺寸按GB-1804-M；阳极氧化

2.零件要求去毛刺0.3×45°；

3.表面不能有划伤等表面缺陷；

4.未注尺寸以实体为准；

5.图中位置尺寸必须保证

	签名	年 月 日	标准化	签名	年 月 日
设计		2025/12/31			
审核					
工艺			批准		

材料：6061 合金		H J Z N
阶 段 标 记	数量	比例
	1	1:10
共 张	第 张	

名称：板面

图号：HJMZ01-01-01