



BPSC



BPSN



BPSNI




BPSDI



BPDDI

Código de compra / How to order

BPSDI-22MM-40

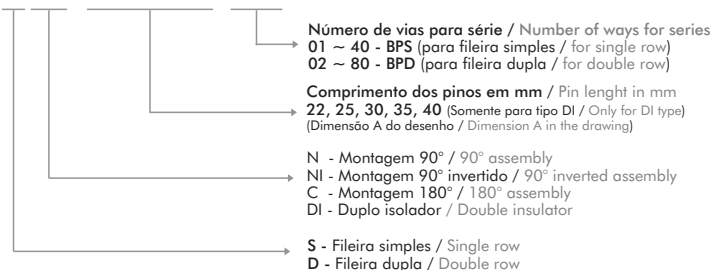


Especificações / Specifications


Corrente máxima / Current rating
Tensão nominal / Rated voltage
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage
Temperatura de operação / Operate temperature range
Material do isolador / Insulator material
Material dos contatos / Contact material

1A
250VCA-VCC / VAC-VDC
20 mΩ
1000 MΩ
1000 VCA / VAC (1 minuto / minute)
-40 ~ 105°C
PBT UL94V-0
Latão dourado / Brass with gold flash finish


Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts




BPSDI




BPDDI




Tipo Type	Dimensão / Dimension A
BPSDI	Comprimento dos pinos (ver composição do código)
BPDDI	Pins lenght (see how to order)





BPSC




BPSN




BPSNI



BPDC



BPDN



Tolerâncias / Tolerance: ±0,20mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters