

Ventana solar para techo inclinado

VELUX®

Modelo VSS Solar Skylight

**15°-90°**

Descripción de Producto

Calidad de marco fabricado de Pino Americano. El tratamiento de fábrica está hecho a base de preservativos que evita condensación y aparición de moho.

Acabado interior dos manos de lacado blanco. Ventana VSS proporciona una solución efectiva en relación a costos energéticos. Pensada en espacios donde existe una buena ventilación, pero baja iluminación.

Viene con kit de solar incorporado a través de panel fotovoltaico y un sensor de lluvia.


Incluye Mosquitero.

Se debe comprar con su respectivo cerco (producto se compra por separado)

Garantía 10 años.

Composición Termopanel

- Vidrio Exterior endurecido de 3 mm. (Vidrio NEAT*)
- Relleno Gas Argón 9 mm.
- Laminado 5,36 mm.
- NEAT* - Vidrio ultra limpio
- Tecnología WARM EDGE**

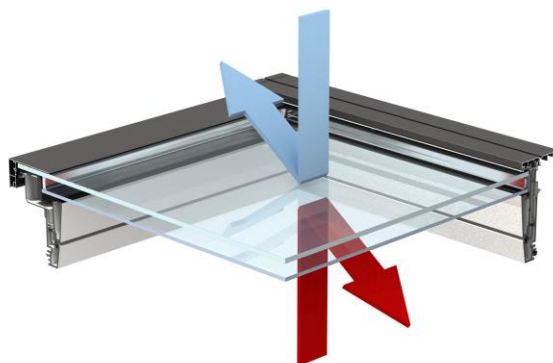

Beneficios

Ventana completa	80%
Solo termopanel	75%
Protección rayos UV	99%
Reducción ruido exterior	32 Db
Doble capa de Low-E	OK
10 años de garantía	OK
Frecuencia de limpieza baja	OK

Ficha técnica ventana VSS con apertura para techo para pendiente de 15 A 90°

Instrucciones de instalación, detalles CAD e imágenes referenciales visite: www.velux.lat

Tamaños disponibles

VELUX®

VSS – frame and glazing dimensions

Profile height above batten 130mm

Product/size code ►	C01	C04	C06	C08	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Overall frame size wxh – mm	550x700	550x980	550x1180	550x1400	780x780	780x980	780x1180	780x1400	1140x700	1140x1180
Internal glass size wxh – mm	407x519	407x799	407x999	407x1219	637x599	637x799	637x999	637x1219	997x519	997x999
Daylight area (M ²)	0.21	0.33	0.41	0.50	0.38	0.51	0.64	0.78	0.52	1.00
Ventilation area (M ²)	0.31	0.44	0.54	0.64	0.51	0.65	0.79	0.95	0.68	1.20
Weight in kg [†]	21.7	25.9	30.7	33.1	30.5	33.4	37.2	41.5	38.5	50.7

Consulta en el distribuidor de tu país, tamaños en stock inmediato



*VIDRIO NEAT

El Vidrio aprovecha los rayos UV del sol para aflojar la suciedad, para que el agua se lo pueda llevar. Dejando Ventanas prácticamente sin manchas. Sus ventanas quedarán limpias por más tiempo.

**WARM EDGE

Perfil intercalado WARM EDGE para vidrio aislante, solución que garantiza una baja transmisión térmica y una alta impermeabilidad a la pérdida de gas y humedad.



Ficha Técnica VSS Ventana eléctrica para techo para pendiente de 15 A 90°
Instrucciones de instalación, detalles CAD e imágenes referenciales visite: www.velux-lat

10
AÑOS
GARANTÍA