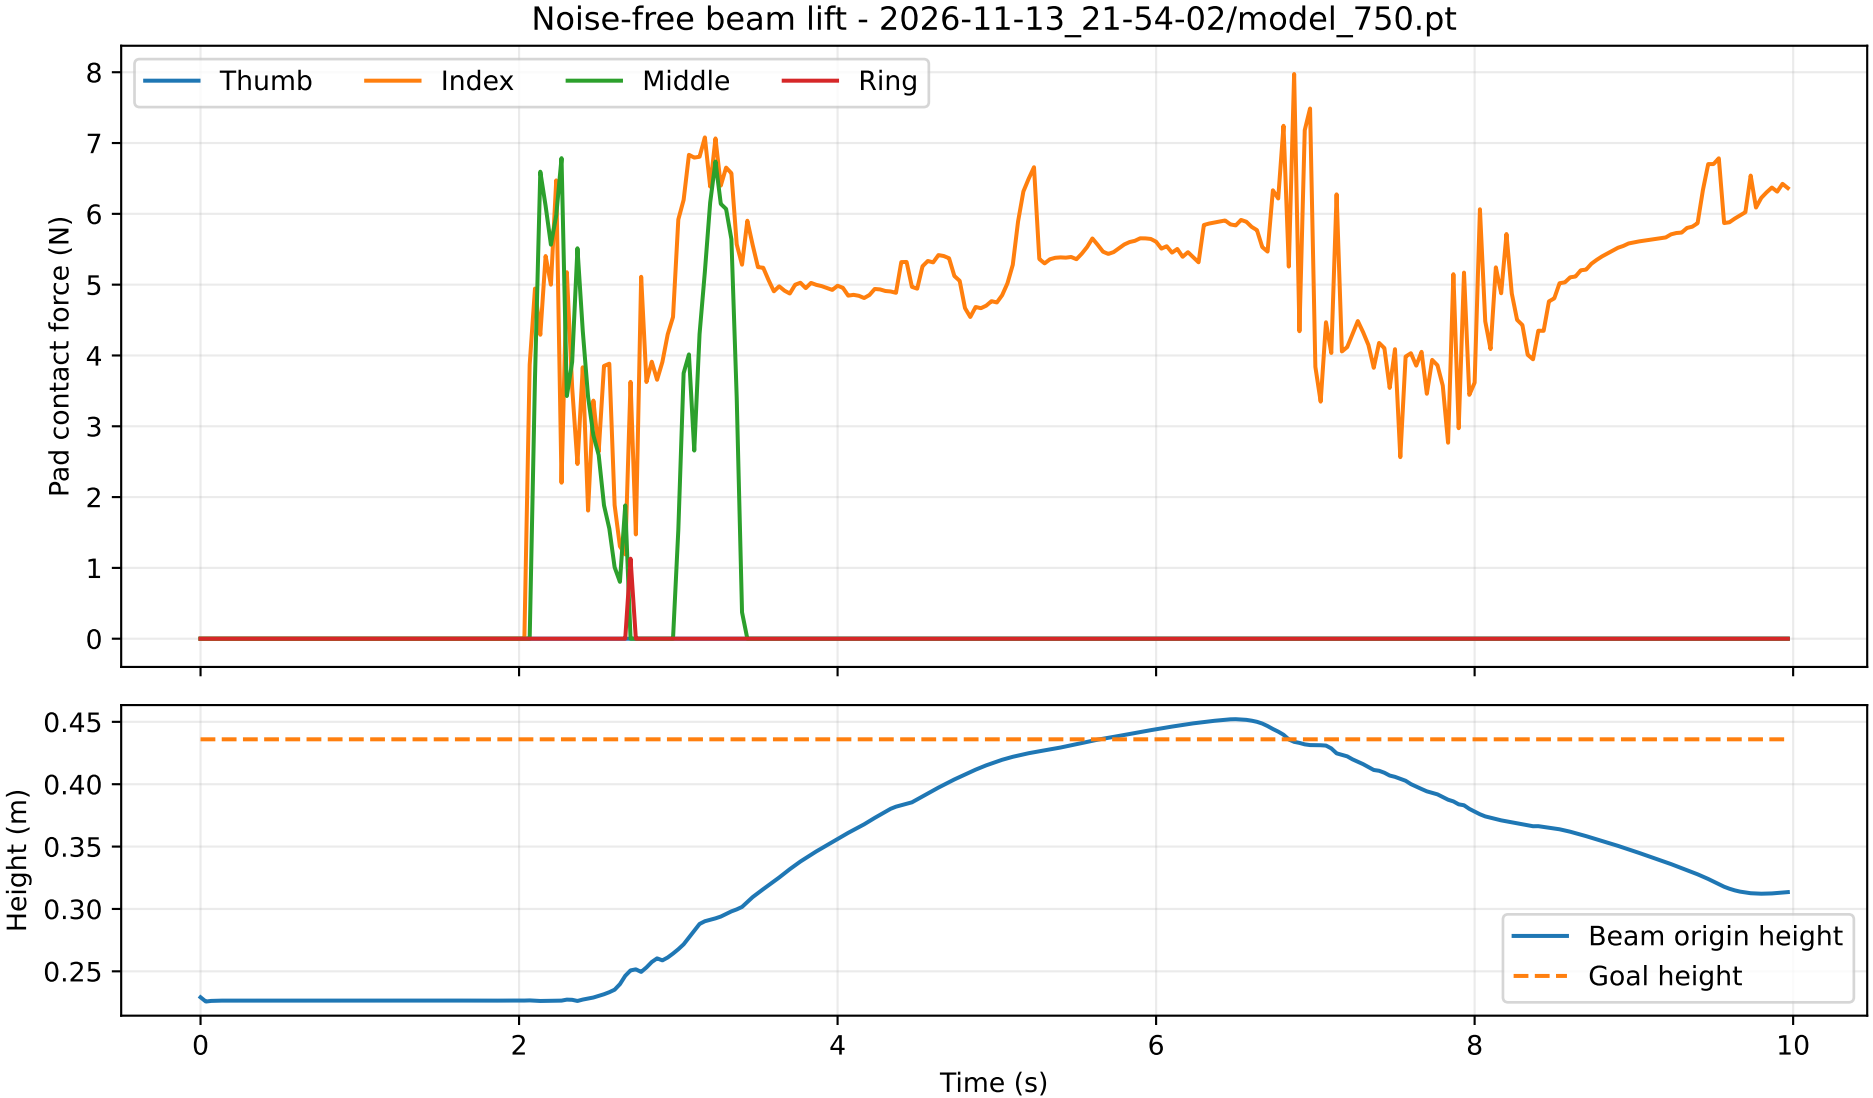
Noise-free beam lift - 2026-11-13_21-54-02/model_750.pt
Thumb
Index
Middle
Ring
Pad contact force (N)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Height (m)
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
Beam origin height
Goal height
0
2
4
6
8
10
Time (s)