

MacBook

概要

デザイン

特長

ワイヤレス

Mac OS X + iLife

仕様

今すぐ購入

技術仕様


サイズ/重量

高さ：2.75 cm

幅：32.5 cm

奥行き：22.7 cm

重量：2.27 kg



接続/拡張性



- MagSafe電源アダプタポート1基
- ギガビットEthernetポート1基
- Mini DVIポート1基
- FireWire 400ポート1基（最大400Mbps）
- USB 2.0ポート2基（最大480Mbps）
- オーディオジャック1基
- ヘッドフォンジャック1基
- Kensington社ケーブルロック用セキュリティスロット

ワイヤレス

AirMac Extreme Wi-Fiワイヤレスネットワーク機能を標準装備（IEEE 802.11n ドラフト規格準拠）、IEEE 802.11a/b/gに対応



Bluetooth 2.0 + EDR（Enhanced Data Rate）を標準装備



10/100/1000BASE-TギガビットEthernetを標準装備（RJ-45コネクタ）

オーディオ

- 内蔵ステレオスピーカー
- 無指向性マイクロフォン内蔵
- 光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力（兼用ミニジャック）
- 光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力（兼用ミニジャック）

ソフトウェア

- Mac OS X v10.5 Leopard（Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、Dashboard、Mail、iChat、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVDプレーヤー、Photo Booth、Front Row、Xcode Developer Tools）
- iLife '08（iTunes、iPhoto、iMovie、iDVD、iWeb、GarageBand）

環境への配慮

- 回路基板の大半で臭素化難燃剤を不使用

ディスプレイ



13.3インチ（対角）クリアワイドスクリーンTFTディスプレイ

標準解像度：1,280×800ピクセル、アスペクト比16:10で1,152×720、1,024×768、1,024×640、800×600、800×500、720×480、640×480ピクセル、アスペクト比4:3で1,024×768、800×600、640×480ピクセル、アスペクト比3:2で720×480ピクセル解像度をサポート

グラフィックスおよびビデオ

ビュアデジタルビデオ出力

Intel GMA X3100グラフィックプロセッサ、144MB DDR2 SDRAMメモリ搭載（メインメモリと共有）

拡張デスクトップおよびビデオミラーリングモード：本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大1,920×1,200ピクセル表示を同時サポート（1,670万色表示に対応）

iSightカメラ内蔵



Mini DVIポート

DVI出力（別売のMini DVI-DVIアダプタを使用）
VGA出力（別売のMini DVI-VGAアダプタを使用）
コンボジット出力（別売のMini DVI-ビデオアダプタを使用）
S-Video出力（別売のMini DVI-ビデオアダプタを使用）

入力装置



- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キー、JIS配列準拠フルサイズキーボード（BTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可）
- 正確なカーソルコントロールが可能なソリッドステート方式スクロールトラックパッド（2本指スクロール、タップ、ダブルタップ、ドラッグの各機能をサポート）

プロセッサおよびメモリ

- 2.1GHzまたは2.4GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、プロセッサと同速度で動作する3MBオンチップ共有二次キャッシュ
- 800MHzフロントサイドバス
- 1GB（512MB SO-DIMM × 2）または2GB（1GB SO-DIMM × 2）667MHz DDR2 SDRAM（PC2-5300、SO-DIMM × 2、最大4GBをサポート）



標準 2.1 GHz	標準 2.4 GHz
---------------	---------------

ドライブ

2.1GHz MacBook:


- 120GB（5400rpm）シリアルATAハードディスクドライブ（標準）、160GBまたは250GB（5400rpm）ハードディスクドライブ（オプション）
- 24倍速スロットローディング方式コンボドライブ（DVD-ROM/CD-RW）
CD-R記録時：最大24倍速；CD-RW記録時：最大16倍速；CD-ROM読込時：最大24倍速；DVD読込時：最大8倍速



2.4GHz MacBook：

- 160GBまたは250GB（5400rpm）シリアルATAハードディスクドライブ
- 8倍速スロットローディング式SuperDrive
DVD-R、DVD+R記録時：最大8倍速；DVD-R DL（2層）、DVD+R DL（2層）、DVD-RW、DVD+RW記録時：最大4倍速；CD-R記録時：最大24倍速；CD-RW記録時：最大10倍速

DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読込時：最大8倍速；DVD-ROM（2層 DVD-9）、DVD-R DL（2層）、DVD+R DL（2層）、DVD-RW、DVD+RW読込時：最大6倍速；CD読込時：最大24倍速



バッテリーおよび電源




リチウムポリマーバッテリー（55Wh）内蔵

60W MagSafe電源アダプタ（ケーブル巻取り機能付き）

電力条件および動作環境

- 電源電圧：100V～240V AC
- 電源周波数：50Hz/60Hz
- 動作時温度：10°C～35°C
- 保管時温度：-24°C～45°C

- 内部配線の大半でPVCを不使用
 - ENERGY STARに準拠
- 相対湿度：0%～90%（結露しないこと）
 - 最高動作高度：3,048m
 - 最高保管高度：4,572m
 - 最高輸送高度：10,668m

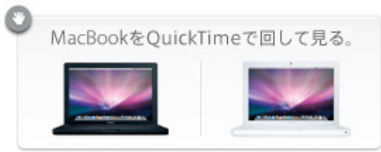

製品および付属品

- MacBook
 - クリーニングクロス
 - 60W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- リチウムポリマーバッテリー
 - インストール/リストア用DVD
 - 製品マニュアル（印刷版・電子版）



システム構成

	2.1GHz MacBook (MB402J/A)	2.4GHz MacBook (MB403J/A)	2.4GHz MacBook (MB404J/A)
本体カラー	ホワイト	ホワイト	ブラック
プロセッサ	2.1GHz Intel Core 2 Duo	2.4GHz Intel Core 2 Duo	2.4GHz Intel Core 2 Duo
二次キャッシュ	3MB（共有）	3MB（共有）	3MB（共有）
システムバス	800MHz	800MHz	800MHz
メモリ	1GB (2 x 512MB) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300)メモリ、最大4GBをサポート	2GB (2 x 1GB) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300)メモリ、最大4GBをサポート	2GB (2 x 1GB) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300)メモリ、最大4GBをサポート
ハードディスクドライブ	120GBシリアルATA、5400rpm	160GBシリアルATA、5400rpm	250GBシリアルATA、5400rpm
エネルギー消費効率	0.000018	0.000016	
スロットローディング方 光 学式ドライブ	コンボドライブ（DVD-ROM/CD-RW）	8倍速SuperDrive（DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW）	
グラフィックス	Intel GMA X3100グラフィックスプロセッサ、144MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載（メインメモリと共有） ⁽³⁾		
ビデオ	iSightカメラ内蔵、Mini DVIポート（DVI出力、VGA 出力、S-Videoおよびコンポジットビデオ出力をサポート、別売のアダプタが必要）		
ディスプレイ	13.3インチ（対角）クリアワイドスクリーンTFTディスプレイ、解像度1,280×800ピクセル		
FireWire	FireWire 400ポート1基（最大400Mbps）		
USB	USB 2.0ポート2基（最大480Mbps）		
オーディオ	内蔵ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力、光デジタルオーディオ出力 /ヘッドフォン出力		
ネットワーク接続	10/100/1000BASE-T（ギガビット）Ethernetを標準装備		
ワイヤレス	AirMac Extreme Wi-Fi（IEEE 802.11nドラフト規格準拠）4、Bluetooth 2.0+EDR（Enhanced Data Rate）モジュールを標準装備		
付属品	60W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、リチウムポリマーバッテリー		
サービス&サポート	本製品には購入後90日間の電話サポートと購入後1年間の製品保証が付属します。 AppleCare Protection Plan にご加入いただくと、本製品のサービス&サポートをご購入日より3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、アップルの技術エキスパートによる電話サポートが直接受けられるほか、アップル認定のテクニシャンによるアップル純正パーツを使った修理が保証されます。詳しくは、 Apple support サイトをご覧ください。0120-APPLE-5（0120-27753-5）（月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00）まで電話でお問い合わせください。		
アップルと地球環境	製品や製造工程が与える環境への影響を減らすためのアップルの取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。アップル製品環境仕様には、製品の環境要素の詳細が記載されています。		
リサイクル	アップルは資材管理と廃棄物最小化の包括的な視野を持っています。Macのリサイクル方法について詳しく知る。		

オプション



オプション

- 160GB（5400rpm）ハードディスクドライブ
- 250GB（5400rpm）ハードディスクドライブ
- 最大4GBの667MHz DDR2 SDRAMメモリ

アクセサリ

- AirMac Extremeベースステーション (MA073J/A)
- AirMac Expressベースステーション (M9470J/A)

Time Capsule

Time Capsuleは、ケーブルで接続したAppleのAirMac Extremeベースステーションです。1台でWi-Fiネットワークを作成し、ワイヤレスでバックアップを実現します。

- 500GBまたは1TBサーバグレードハードドライブ
- Wi-Fi認定（802.11nドラフト2.0）
- USBプリンタ、USB外付けハードドライブ接続用USBポート

- Apple Remote（M489876/B）
- Apple USBモデム（MA034ZM/A）
- Apple Mini DVI-DVIアダプタ（M9321G/B）
- Apple Mini DVI-VGAアダプタ（M9320G/A）

- MagSafeエアラインアダプタ（MA598Z/A）
- Apple Mini DVI-Videoアダプタ（M9319G/A）
- AppleCare Protection Plan（M8852J/B）
- .Macへの加入（MA927Z/A）
- Appleワイヤレスキーボード（M9270J/A）
- Apple Wireless Mighty Mouse（MB111J/A）
- Apple Mighty Mouse（MB112J/A）

ExpressまたはAirMac Extremeベースステーションとインターネットアクセスが必要です（接続料がかかる場合があります）。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。

3. Mac OS Xでグラフィックスに必要なメモリは、環境により異なります。最小限のグラフィックスメモリ使用は、144MBです。外部ディスプレイを使う場合は、さらに16MBが必要になります。

4. ハードディスク容量を示す単位は1GB＝10億バイトですが、フォーマット後の容量はそれ以下となります。

5. バッテリー駆動時間はシステム構成と使用条件によって異なります。詳しくはwww.apple.com/jp/batteriesをご覧ください。ワイヤレス生産性テストでは、ディスプレイの明るさを50％に設定した状態で、さまざまなWebサイトをワイヤレスで閲覧し、ワードプロセッサでテキストを編集して、バッテリー寿命を測定しました。

MacBookならワイヤレスも簡単。
もうデスクに縛られることはありません。



あなたにぴったりなのはどの
MacBook?



Macをはじめよう。
Windowsからの移行も簡単です。



MacBookを今すぐ購入。



0120-27753-1
お近くのApple Store ▶
アップル製品取扱販売店 ▶
送料無料、下取りサービス実施中

今すぐ購入