

摘要

本研究計畫旨在開發一套智慧交通巡檢系統，利用四軸飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）進行違規停車車輛的偵測。不同於以往先判斷紅線位置再確認車輛是否違規的方法，本研究透過四軸飛行器的 GPS 定位資訊來判斷車輛是否違規，避免車輛停在紅線上或完全遮掩紅線的情況。由於系統僅檢視違規區域，此方法還能加快巡邏速度，提升巡邏效率。

本系計畫統採用 YOLOv7 物件偵測模型進行即時車輛辨識，結合飛行器的姿態與相機拍攝角度，利用透視變換 (Perspective Transformation) 定位，將偵測結果轉換為地面上的絕對位置，這樣能夠快速確定違規停車車輛的位置。透過事先建立的資料庫，無人機將比對飛越指定區域所拍攝的影像，並即時偵測違規車輛，記錄其位置。該系統的優勢在於高效的監控能力，能夠大幅減少設備投資成本，並提升違規車輛檢測的靈活性和即時性。

關鍵字：即時物件偵測、四旋翼無人機、空間對位

Abstract

This research aims to develop an intelligent traffic inspection system utilizing unmanned aerial vehicles (UAVs) to detect illegally parked vehicles. Unlike conventional methods that first identify the location of red lines and then verify whether vehicles are violating parking regulations, this system determines whether a vehicle is in violation by using the UAV's GPS positioning information, preventing vehicles from parking on or completely covering red lines. Since the system only inspects the violation areas, this approach helps speed up patrol operations and enhance overall patrol efficiency.

This research adopts the YOLOv7 object detection model for real-time vehicle identification, combined with the UAV's attitude and camera angle. By using perspective transformation, the system locates and converts the detection results into absolute ground positions, allowing for quick identification of illegally parked vehicles. Through a pre-established database, the UAV compares the images captured while flying over designated areas and immediately detects violation vehicles, recording their locations. The advantage of this system lies in its efficient monitoring capability, significantly reducing equipment investment costs and improving the flexibility and immediacy of illegal parking detection.

Keyword: Real-time Object Detection, Quadcopter, Georeferencing

目錄

摘要	i
Abstract	ii
1 緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究動機	1
1.3 研究問題	2
1.3.1 違規車輛偵測	2
1.3.2 影像處理	2
1.3.3 空間對位	2
2 文獻探討與回顧	3
2.1 應用 YOLOv7 於車輛物件偵測	3
2.2 應用 VBS-RTK 之 GPS 定位	4
2.3 影像處理與空間對位	5
3 研究方法及流程	5
4 研究結果	7
5 結論	7
6 參考文獻	7

1 緒論

1.1 研究背景

無人機（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）技術近年來快速發展，整合各種附加設備並隨著飛行控制與自動化技術的成熟，在軍事、執法及科技應用領域取得顯著成效。四軸旋翼無人機因其安全性高、成本低的優勢，已廣泛應用於各種場景，其中攝影與錄影功能尤為重要。無人機擁有比傳統攝影設備更廣的視角，且受環境限制較小，使其在大範圍場景捕捉方面表現優異，優於傳統監控方式。

在交通監控領域，無人機的靈活性和效率遠勝於傳統固定式監控設備，如固定式照相桿雖能執行監控任務，但監測範圍有限且設備成本較高。隨著無人機技術的進步，其在交通巡檢方面展現出極大的應用潛力，特別是在違規停車偵測方面，無人機能夠提供更靈活且高效的解決方案。目前，中國部分城市已開始運用無人機進行科技執法 [1]，台北市與台中市警察局亦已成立無人機機隊 [2][3]，用於交通監測與執法，並協助執法人員即時掌握交通狀況，提升執法效率。

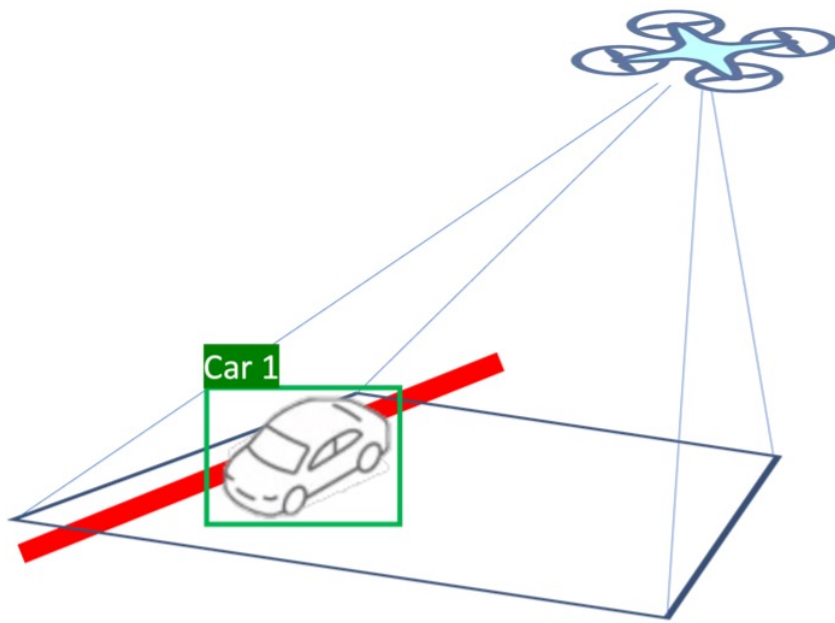


圖 1: 無人機偵測違停車輛示意圖

1.2 研究動機

目前的研究和應用大多針對車輛橫跨紅線進行判斷，但對於完全蓋住紅線或停在紅線與白線交界處的情況，現有方法無法準確判斷車輛是否違停。因此，本研究計畫的動機在於利用無人機的 GPS 位置資訊來判斷車輛的違規情形，避免車輛完全遮掩紅線或停在紅線邊界處的情況。如圖 2 所示。並通過建立資料庫並使用無人機拍攝影像，比對車輛所處位置與違規區域，能夠快速偵測違規車輛並進行即時回報，進一步提升交通執法的效率與靈活性。

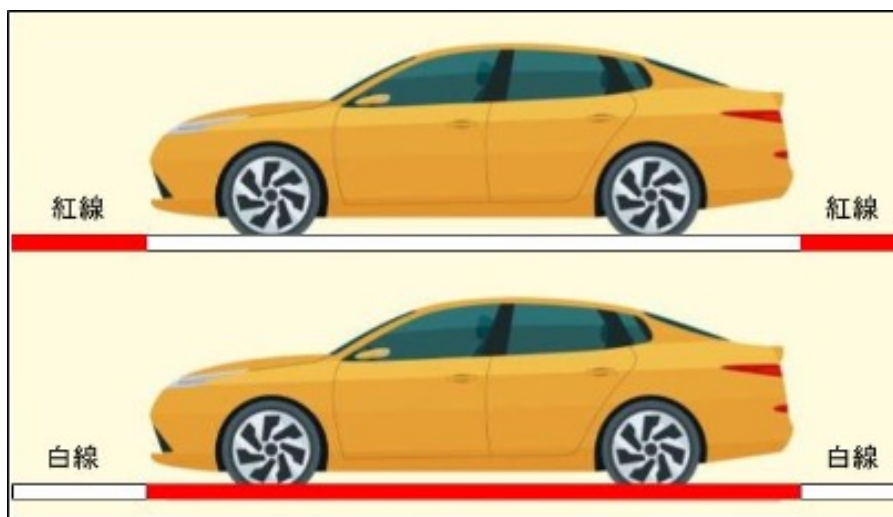


圖 2: 本計畫研究問題之示意圖

1.3 研究問題

利用無人機拍攝出的影像辨識出沿路車輛，利用無人機本身 GPS 位置，換算出影像中車輛之位置，比對車輛所在位置是否可以停車，以判斷車輛否違規，若有違規情形，回傳車輛位置並將其建立成資料庫，以便於人員複查或是違規檢舉。研究問題可以分為三大項，違規車輛偵測、影像處理、空間對位。

1.3.1 違規車輛偵測

為了精確偵測違規停放的車輛，本系統採用先進的影像辨識技術，利用 YOLOv7 進行即時車輛偵測，確保能快速且準確地識別影像中的車輛。透過無人機高空巡檢，可大範圍覆蓋監控區域。此外，系統將結合 GPS 位置資訊，以判斷車輛是否位於可能的違規區域，如紅線停車區、消防通道或人行道上，進一步提高偵測的可靠性與準確性。

1.3.2 影像處理

本計畫將利用鏡頭往斜下的角度拍攝而非垂直向下。以斜下角度拍攝的特點是相較於垂直向下拍攝可以擁有較大的視野範圍。而採用無人機的 GPS 位置資訊判斷，無人機拍攝圖片中每個像素與實際地面之關係格外重要，除了無人機上相機的傾角，還需整合無人機在飛行時的對地高度、翻滾角 (Roll)、俯仰角 (Pitch)、偏航角 (Yaw) 等慣性測量單元 (Inertial measurement unit, IMU)，並依據該照片拍攝時之 IMU 資訊做正射投影，運算每個像素與無人機之間的相對位置，並依照無人機的 GPS 位置準確定位違規車輛之位置。

1.3.3 空間對位

為確保偵測結果的精準性，系統將進行空間對位處理，以克服飛行器姿態變化、鏡頭視角與透視變形等因素所造成的誤差。透過飛行器的 IMU（慣性測量單元）數據與 GPS 定位資

訊，獲取無人機的姿態與拍攝角度，並利用透視變換技術將影像坐標轉換為地面絕對位置。最後，系統將偵測出的車輛位置與電子地圖上的違規區域進行重合度分析，精確確認車輛是否確實違規停放，並輸出違規證據以供後續處理。

2 文獻探討與回顧

2.1 應用 YOLOv7 於車輛物件偵測

違規停車偵測的部分預計使用物件偵測深度神經網路，找出車輛位置，以判斷車輛是否違規，利用物件偵測深度神經網路，不管是在標註樣本或是進行訓練上都可以節省許多的時間，並且擁有較高的準確度。本計畫採用知名的物件偵測深度神經網 YOLO，其全名為 You Only Look Once，首次出現於 2015 年，由 Joseph Redmon 和 Ali Farhadi 等人提出 [4]。YOLO 能夠在實時情況下執行物體檢測，這意味著它可以快速地識別圖像中的物體，並且適用於需要即時反饋的應用場景，相較於其他物體檢測算法，YOLO 算法在準確性上表現出色，能夠有效地檢測各種大小和形狀的物體，相對於其他複雜的物體檢測算法而言，實現起來相對簡單，這使得它受到廣泛的歡迎並且易於應用於各種領域，有實時檢測、高準確性、簡單易用、可擴展性等優點。

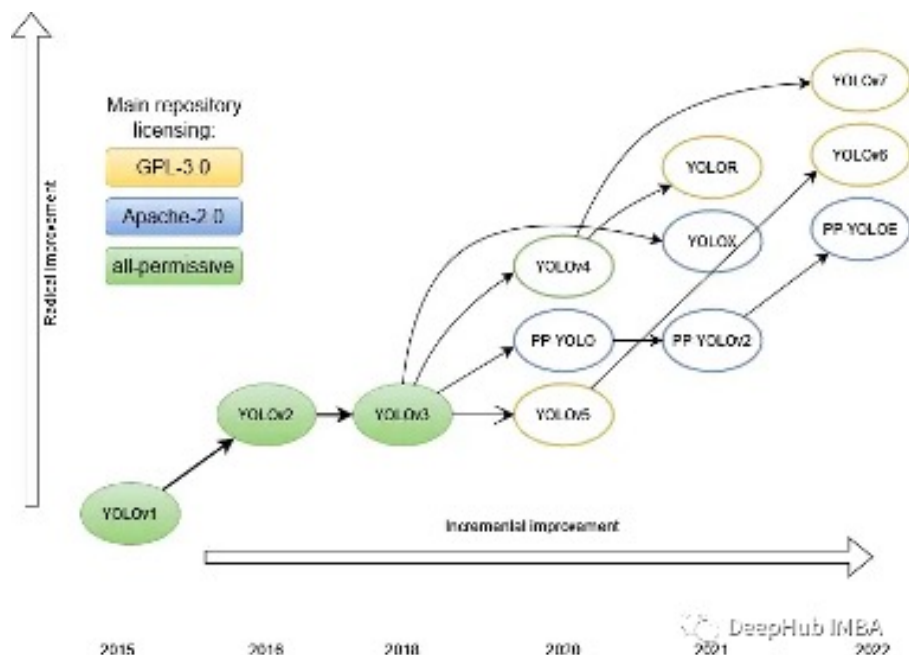


圖 3: YOLO 各版本演進圖 [5]

本研究選用 YOLOv7[6] 作為物件偵測算法，其為 YOLO 系列中的高效版本，具有優異的準確性與速度 (如圖 4 所示)。YOLOv7 屬於 one stage 物件偵測方法，能夠在單次運行中同時完成位置偵測與物件分類，相較於 two stage 方法，其運算速度更快，且準確度仍維持在可接受範圍內。YOLOv7 在架構設計上延續了 YOLOv3 的基本結構，包括主幹網路 (Backbone)、連接層 (Neck) 與檢測頭 (Head)，並透過引入新技術進一步提升效能 (如圖 5 所示)。Backbone 負責特徵提取，輸入圖像經過多層卷積運算，從 B1 至 B5 逐步提取更加豐富

的特徵資訊，特徵圖尺寸逐漸縮小，但通道數量增加；Neck 透過上採樣 (upsampling) 擴增特徵圖，並透過橫向連結融合不同層級的特徵，使模型能夠有效學習多尺度資訊；Head 則負責最終檢測結果的輸出，透過下採樣 (subsampling) 還原金字塔結構，最終產生多種解析度的特徵圖 (P3、H4、H5) 以適應不同大小的物件偵測需求。此外，YOLOv7 透過模型重參數化 (Re-parameterized model) 改進模型結構以提高推理速度，並提出 Extend-ELAN(E-ELAN)，在不破壞梯度傳播的情況下增強網路學習能力。透過這些技術，YOLOv7 在物件偵測任務中展現了更優異的效能，能夠在高準確度與低延遲之間取得良好平衡，適用於多種應用場景。

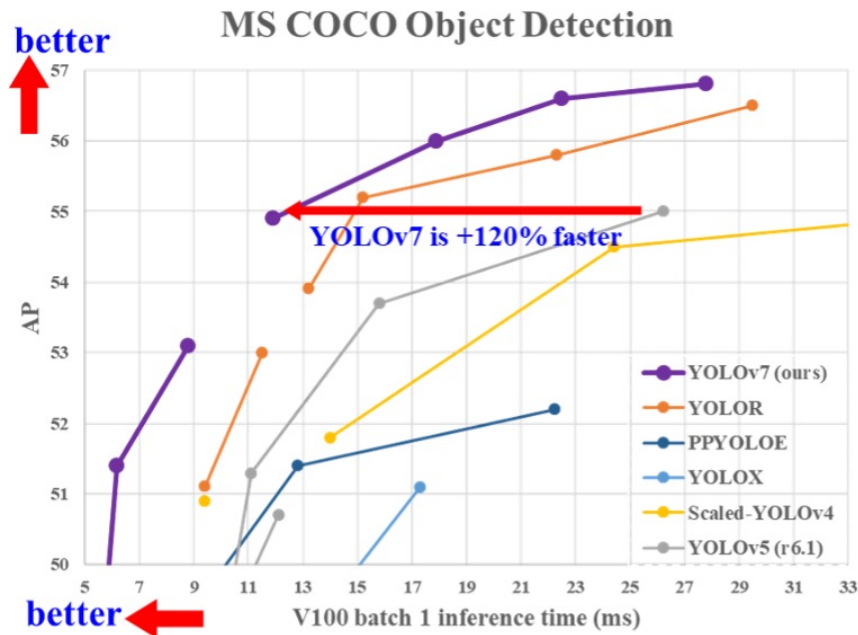


圖 4: YOLOv7 與其它模型比較 [6]


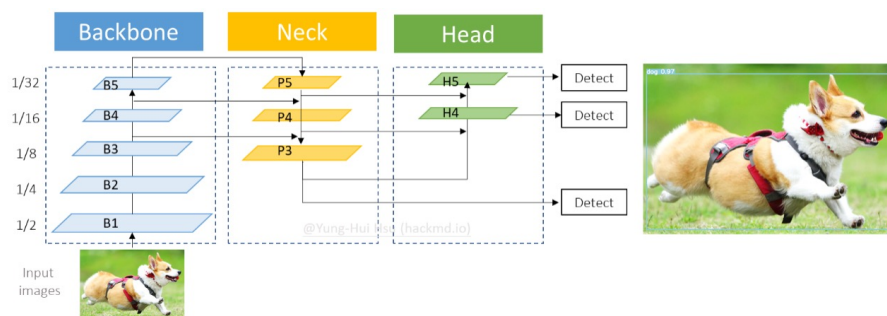


圖 5: YOLOv7 架構圖 [7]


2.2 應用 VBS-RTK 之 GPS 定位

在定位方面採用即時動態定位技術 (Virtual Base Station Real-Time Kinematic, VBS-RTK) 以獲得無人機精確位置，VBS-RTK 是 e-GNSS 即時動態定位系統之核心定位技術。其係採用多個衛星定位基準站所組成的 GNSS 網絡來評估基準站涵蓋地區之定位誤差，再配合最鄰近的實體基準站觀測資料，產製一個虛擬的基準站做為 RTK 主站，所以移動站並不是接收某個實體基準站之實際觀測資料，而是經過誤差修正後的虛擬觀測數據。

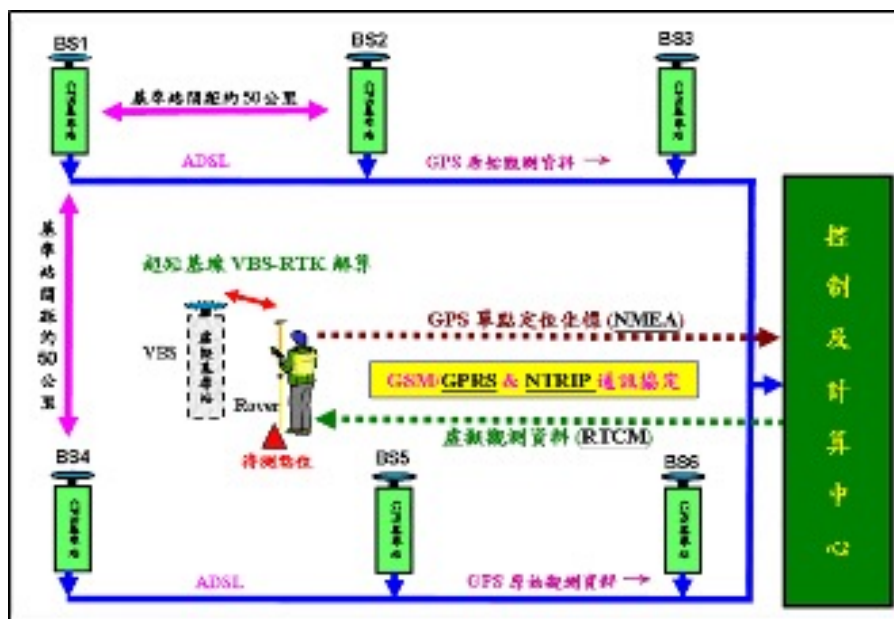

2.3 影像處理與空間對位

本計畫將利用鏡頭往斜下的角度拍攝而非垂直向下。以斜下角度拍攝的特點是相較於垂直向下拍攝可以擁有較大的視野範圍。這部分需應用航空攝影測量原理 [9] 的共線方程式 (Collinearity equation) 求得地面點在像片上對應之坐標，共線方程式係基於透視中心投影之原則下根據物點、像點、以及攝影時的參數所建立，求得每一地面點在相片上對應之坐標。

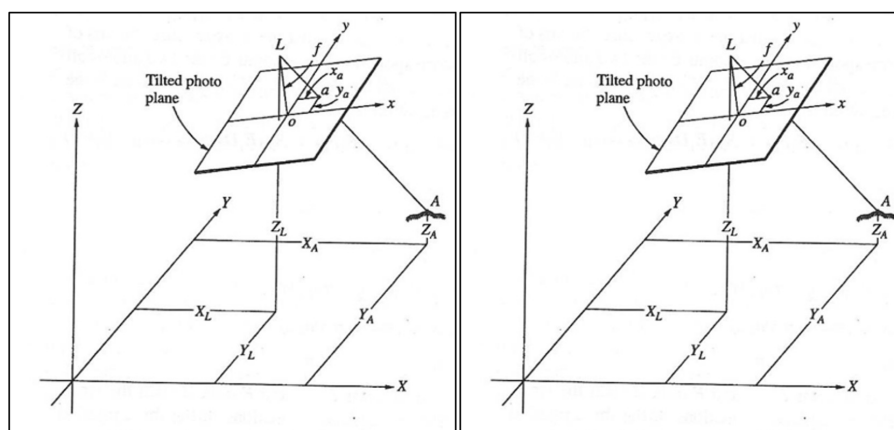

3 研究方法及流程

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$R_{yaw} = \begin{bmatrix} \cos \psi_q & -\sin \psi_q & 0 \\ \sin \psi_q & \cos \psi_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$R_{pitch} = \begin{bmatrix} \cos \psi_q & -\sin \psi_q & 0 \\ \sin \psi_q & \cos \psi_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$R_{roll} = \begin{bmatrix} \cos \psi_q & -\sin \psi_q & 0 \\ \sin \psi_q & \cos \psi_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$f_x = \frac{W}{2 \cdot \tan\left(\frac{HFOV}{2}\right)} \quad (5)$$

$$f_y = \frac{H}{2 \cdot \tan\left(\frac{VFOV}{2}\right)} \quad (6)$$

$$c_x = \frac{W}{2} \quad (7)$$

$$c_y = \frac{H}{2} \quad (8)$$

$$R = R_{yaw} \cdot R_{pitch} \cdot R_{pitch} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = K^{-1} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$x_w = \frac{x_c}{z_c} \quad (12)$$

$$y_w = \frac{y_c}{z_c} \quad (13)$$

4 研究結果

5 結論

6 參考文獻

- [1] 中時新聞網, 2019. <https://www.chinatimes.com/newspapers/20190304000187-260309?chdtv>.
- [2] 中央通訊社, 2022. <https://www.cna.com.tw/news/asoc/202210030248.aspx>.
- [3] 臺中市政府全球資訊網, 2021. <https://www.taichung.gov.tw/1783403/post>.
- [4] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *arXiv:1506.01497 [cs.CV]*, 2015.
- [5] deephub, 2023. <https://cloud.tencent.com/developer/article/2212232?areaSource=104001.4&traceId=bTXJdiCqPM48qF63XTtFY>.
- [6] C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy, and H.-Y. M. Liao, “Yolov7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors,” in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2023, pp. 7464–7475.
- [7] YungHuiHsu, 2019. <https://hackmd.io/xhLeIsoSToW0jL61QRWDcQ>.
- [8] 內政部國土測繪中心, *E-gnss 即時動態定位系統入口網站*, <https://egnss.nlsc.gov.tw>, 2020.
- [9] 趙健哲, 鄭傑文, 陳詹閔, 王匯智, 林義乾, 莊子毅, 鄭傑中, and 彭念豪, 航空攝影測量學講義. 中華民國地籍測量學會, Sep. 2013.
- [10] P. Tsao, “以保距空拍影像拼接提供地面物件定位,” 交通大學網路工程研究所學位論文, 2018.