


Technical cross-section drawing of a road drainage structure. The drawing shows a central drainage ditch with a concrete pipe (ŽB TRUBA DN 800) and concrete slabs (PATKA Z BETONU C20/25nXF3) on either side. The structure is surrounded by a layer of bedding (PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,20m) and a layer of subgrade (PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,15m). The top surface is covered with a layer of bedding (PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,15m) and a layer of subgrade (PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,15m). The drawing includes various dimensions and labels for materials and construction details.

Labels and dimensions:

- SILNIČNÍ SMĚROVÝ SLOUPEK
- KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI tl. 0,15m
- DOSYPÁVKA Z VHODNÉ NENAMRZAVÉ ZEMINY HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH tl. max 0,30m NA D=100%PS DLE ČSN 73 6133
- ROZPROSTŘENÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY TL. 0,15m + OSETI TRAVNÍM SEMENEM
- 0,84
- 8.84
- 0,84
- 6,86
- 6,95
- 5,67%
- 6,68%
- 6,34
- 6,25
- 8,47%
- 1:2,5
- 3,1%
- 235,34
- 0,80
- PATKA Z BETONU C20/25nXF3 0,4m x 0,8m
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU TL. 0,30m
- BETONOVÉ LOŽE TL. 0,15m
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,15m
- ŽB TRUBA DN 800 T/H-Q 800/2500, 8ks
- OBTONOVÁNÍ TRUB TL. 0,15m
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 0,20m
- 16,67
- 17,47
- 0,40
- 2,82
- 234,79
- 0,80
- PATKA Z BETONU C20/25nXF3 0,4m x 0,8m

POHLED NA VÝTOK

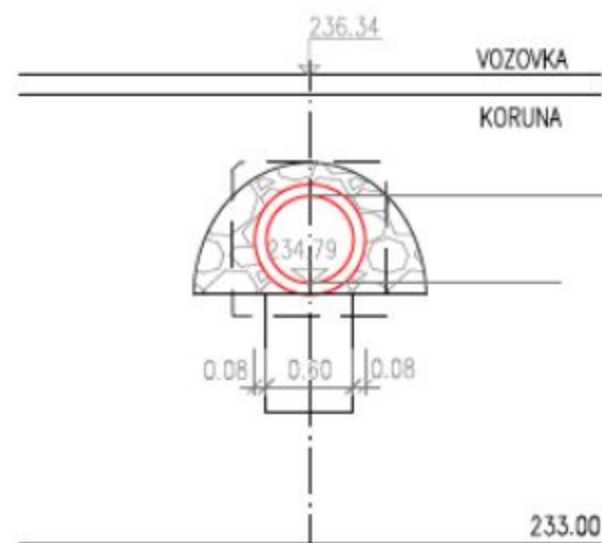

ŘEZ A-A'



POHLED NA VTOK

