

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业：	17 级物理学	组号：	2
姓名：	莫宗霖 高寒	学号：	16308086 17353019
日期：	2019. 4. 27	教师签名：	

设计性实验-基于微小振动测量平台

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

- 1) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
- 2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

设计性实验-基于微小振动测量平台

【实验目的】

- 1、熟悉微小振动测量平台的使用。
- 2、训练实验设计和操作的能力。
- 3、验证劈形薄膜等厚干涉当光程差满足波长奇数倍时形成暗纹。
- 4、利用劈形薄膜等厚干涉测量物体的厚度。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	读数显微镜	1	测量范围 50mm，放大率 30X，最小读数 0.01mm
2	测量显微镜	1	测量精度 $\leq 0.02\text{mm}$ ，目镜筒 360° 可调，可调式半反镜 目镜放大率 10X，目镜测微尺 0-8mm，测微鼓轮最小分度 值 0.01mm，物镜放大率 2X，系统放大率 20X
3	千分尺	1	测量范围 0-25mm，最小分辨率 0.001mm，准确度 $4\mu\text{m}$
4	半导体激光器	1	工作电压 5V，波长 650nm
5	劈尖	1	$48\text{mm} \times 25\text{mm}$

【原理概述】

1、等厚干涉

当光源照到一块由透明介质做的薄膜上时，光在薄膜的上表面被分割成反射和折射两束光（分振幅），折射光在薄膜的下表面反射后，又经上表面折射，最后回到原来的媒质中，在这里与反射光交迭，发生相干。只要光源发出的光束足够宽，相干光束的交迭区可以从薄膜表面一直延伸到无穷远。薄膜厚度相同处产生同一级的干涉条纹，厚度不同处产生不同级的干涉条纹。这种干涉称为等厚干涉。

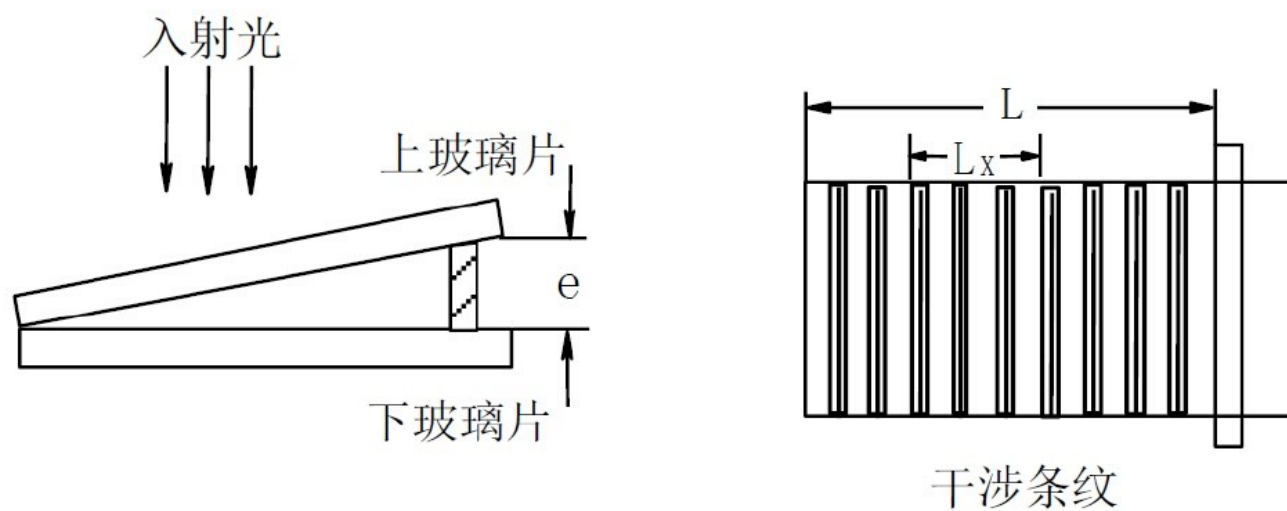


图 1 劈尖干涉

专业:	物理学	年级:	17 级
姓名:	莫宗霖	学号:	16308086
室温:		实验地点:	
学生签名:		评分:	
日期:		教师签名:	

设计性实验-基于微小振动测量平台

【实验内容、步骤、结果】

一、利用劈尖薄膜等厚干涉测定头发丝直径

将叠在一起的两块平板玻璃的一端插入一个薄片或细丝，则两块玻璃板间即形成一空气劈尖，当用单色光垂直照射时，在劈尖薄膜上下两表面反射的两束光也将发生干涉，呈现出一组与两玻璃板交接线平行且间隔相等、明暗相间的干涉条纹

- ①将被测薄片或细丝夹于两玻璃片之间，用读数显微镜进行观察，描绘劈尖干涉的图像。
- ②测量劈尖的两块玻璃板交线到待测薄片间距 L 。
- ③测量 10 个暗纹间距，进而得出一个条纹间距 ΔL 。

专业：	物理学	年级：	17 级
姓名：	莫宗霖	学号：	16308086
日期：			
评分：		教师签名：	

设计性实验-基于微小振动测量平台

【分析与讨论】

【实验思考题】