



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDE 18.01 ALMOXARIFADO

CIDADE / UF CASTRO - PR


RESPONSÁVEL PELO PROJETO JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14045-01

Criado em 19/02/2014

Editado em 09/11/2015

Quantidade de páginas 11

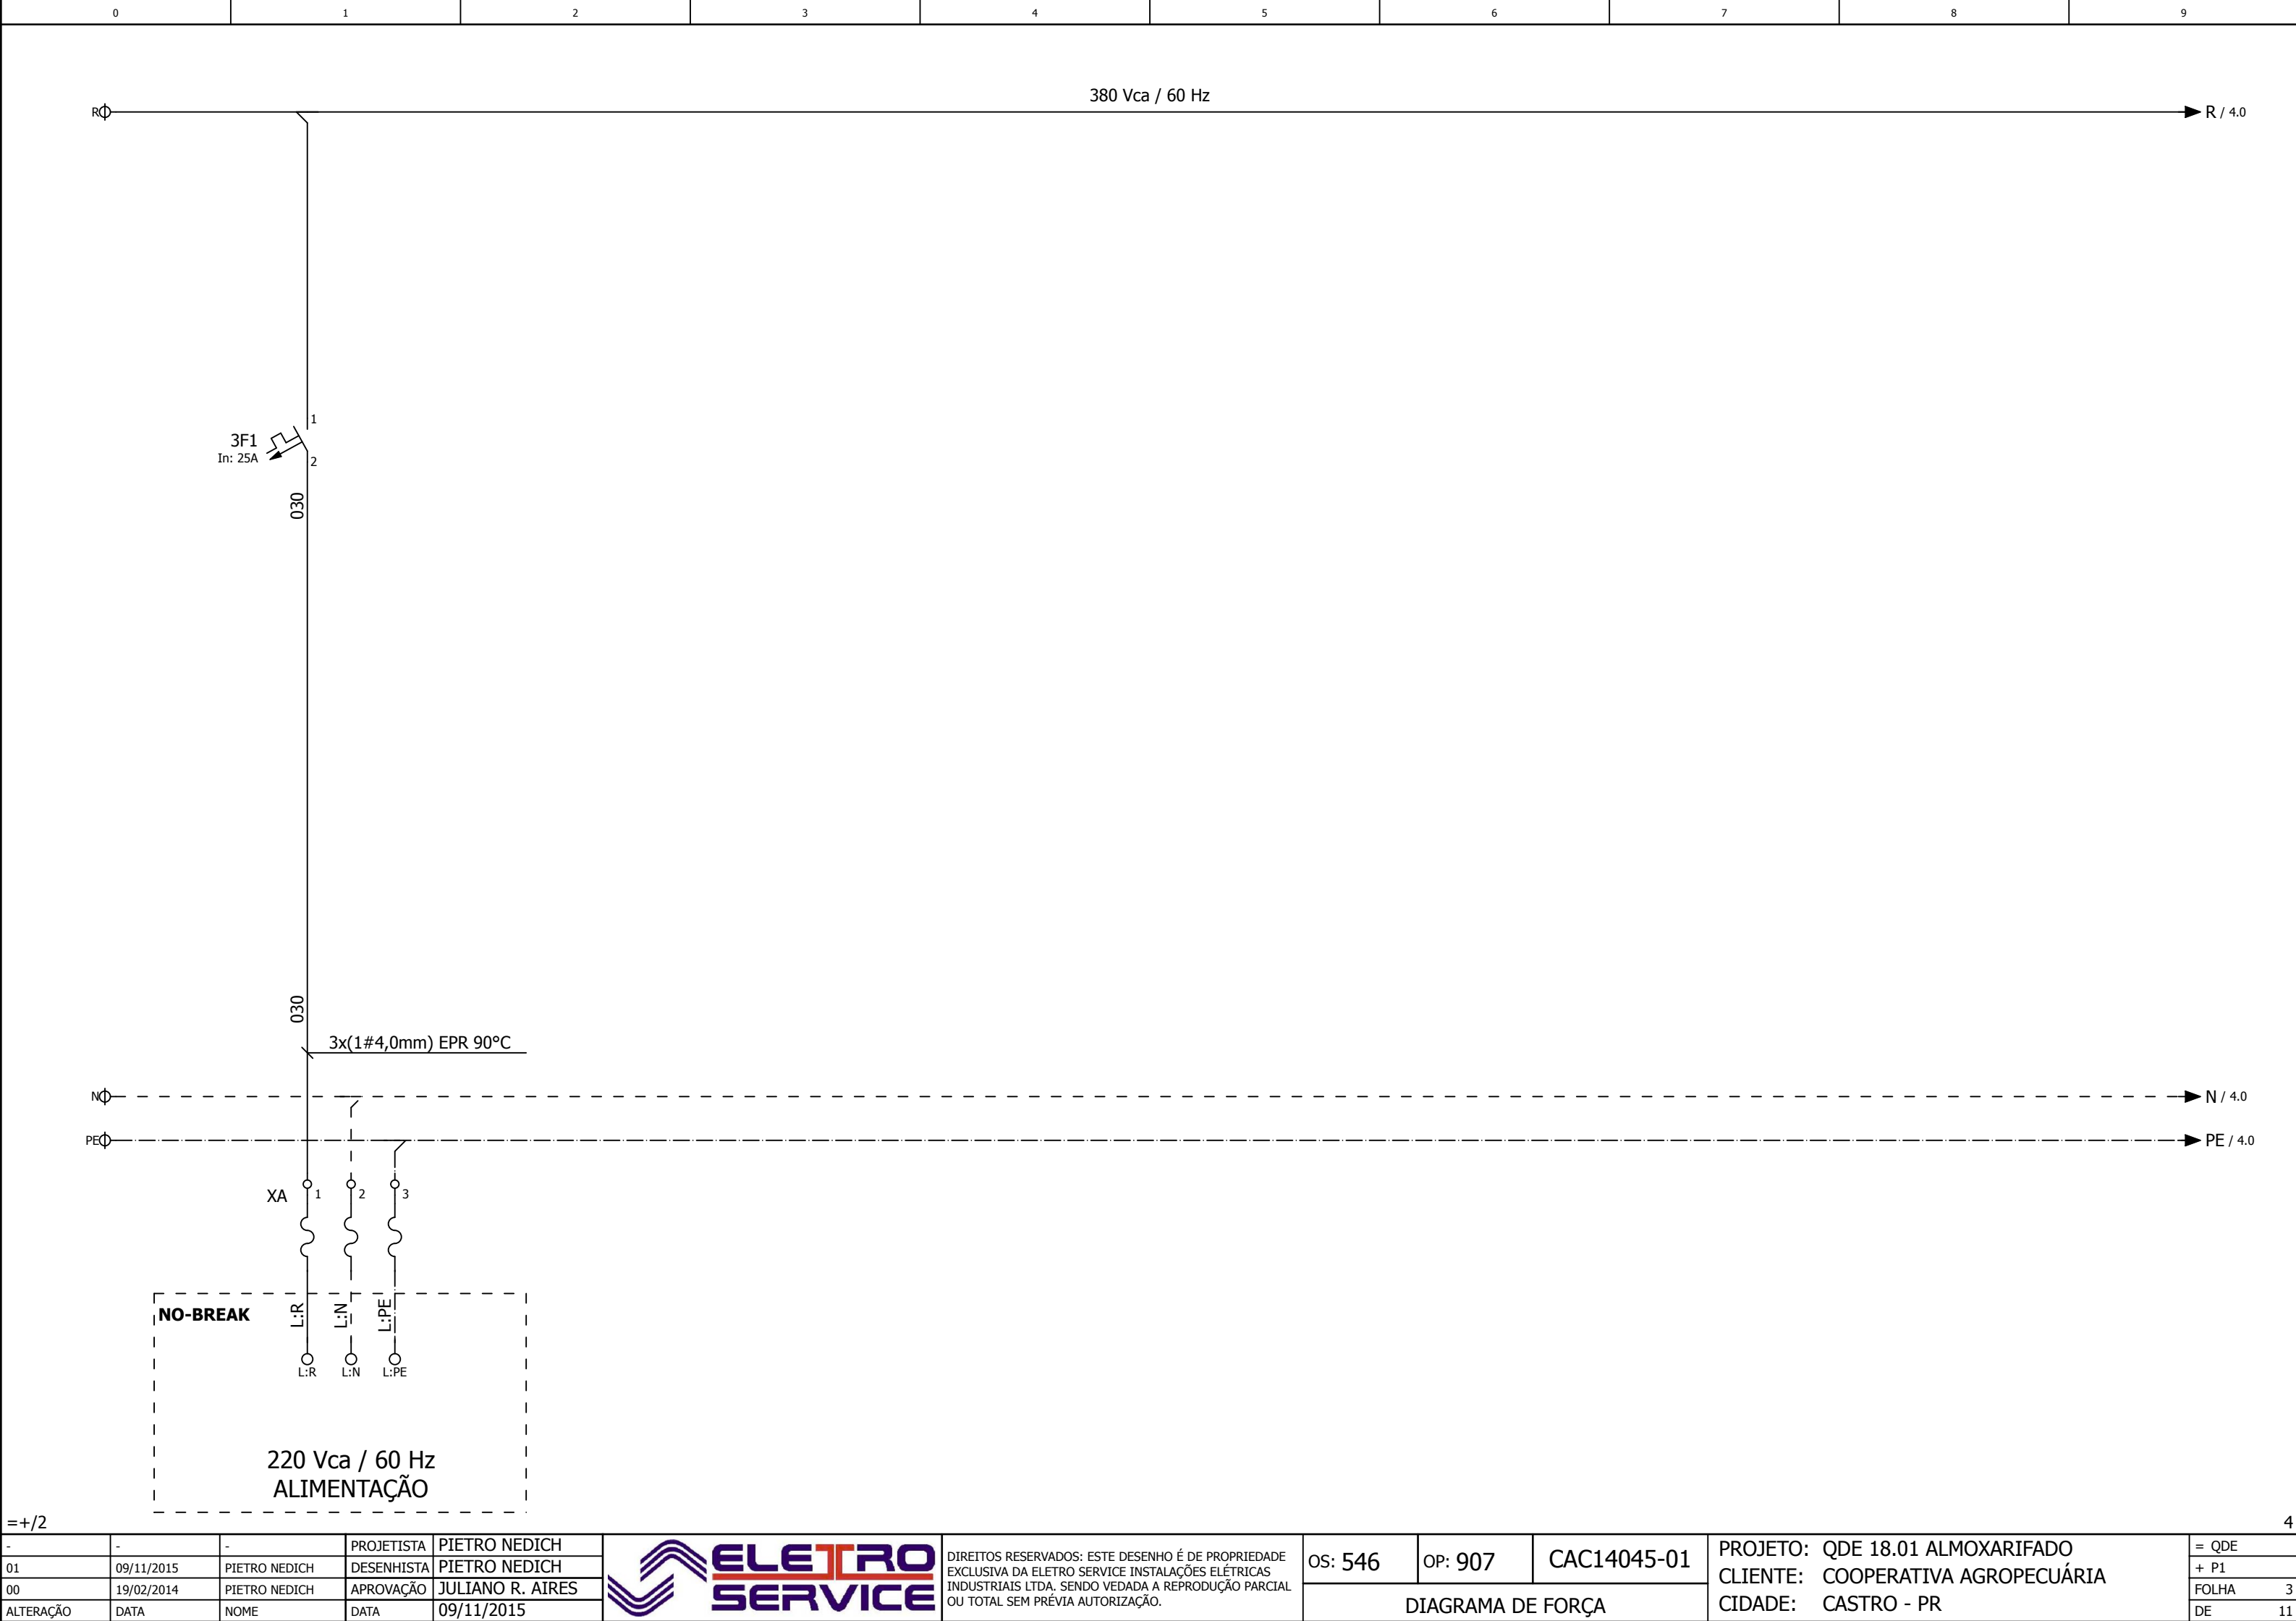

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	19/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546


OP: 907


CAC14045-01


DIAGRAMA DE FORÇA


PROJETO: QDE 18.01 ALMOXARIFADO
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

= QDE
+ P1
FOLHA 3
DE 11

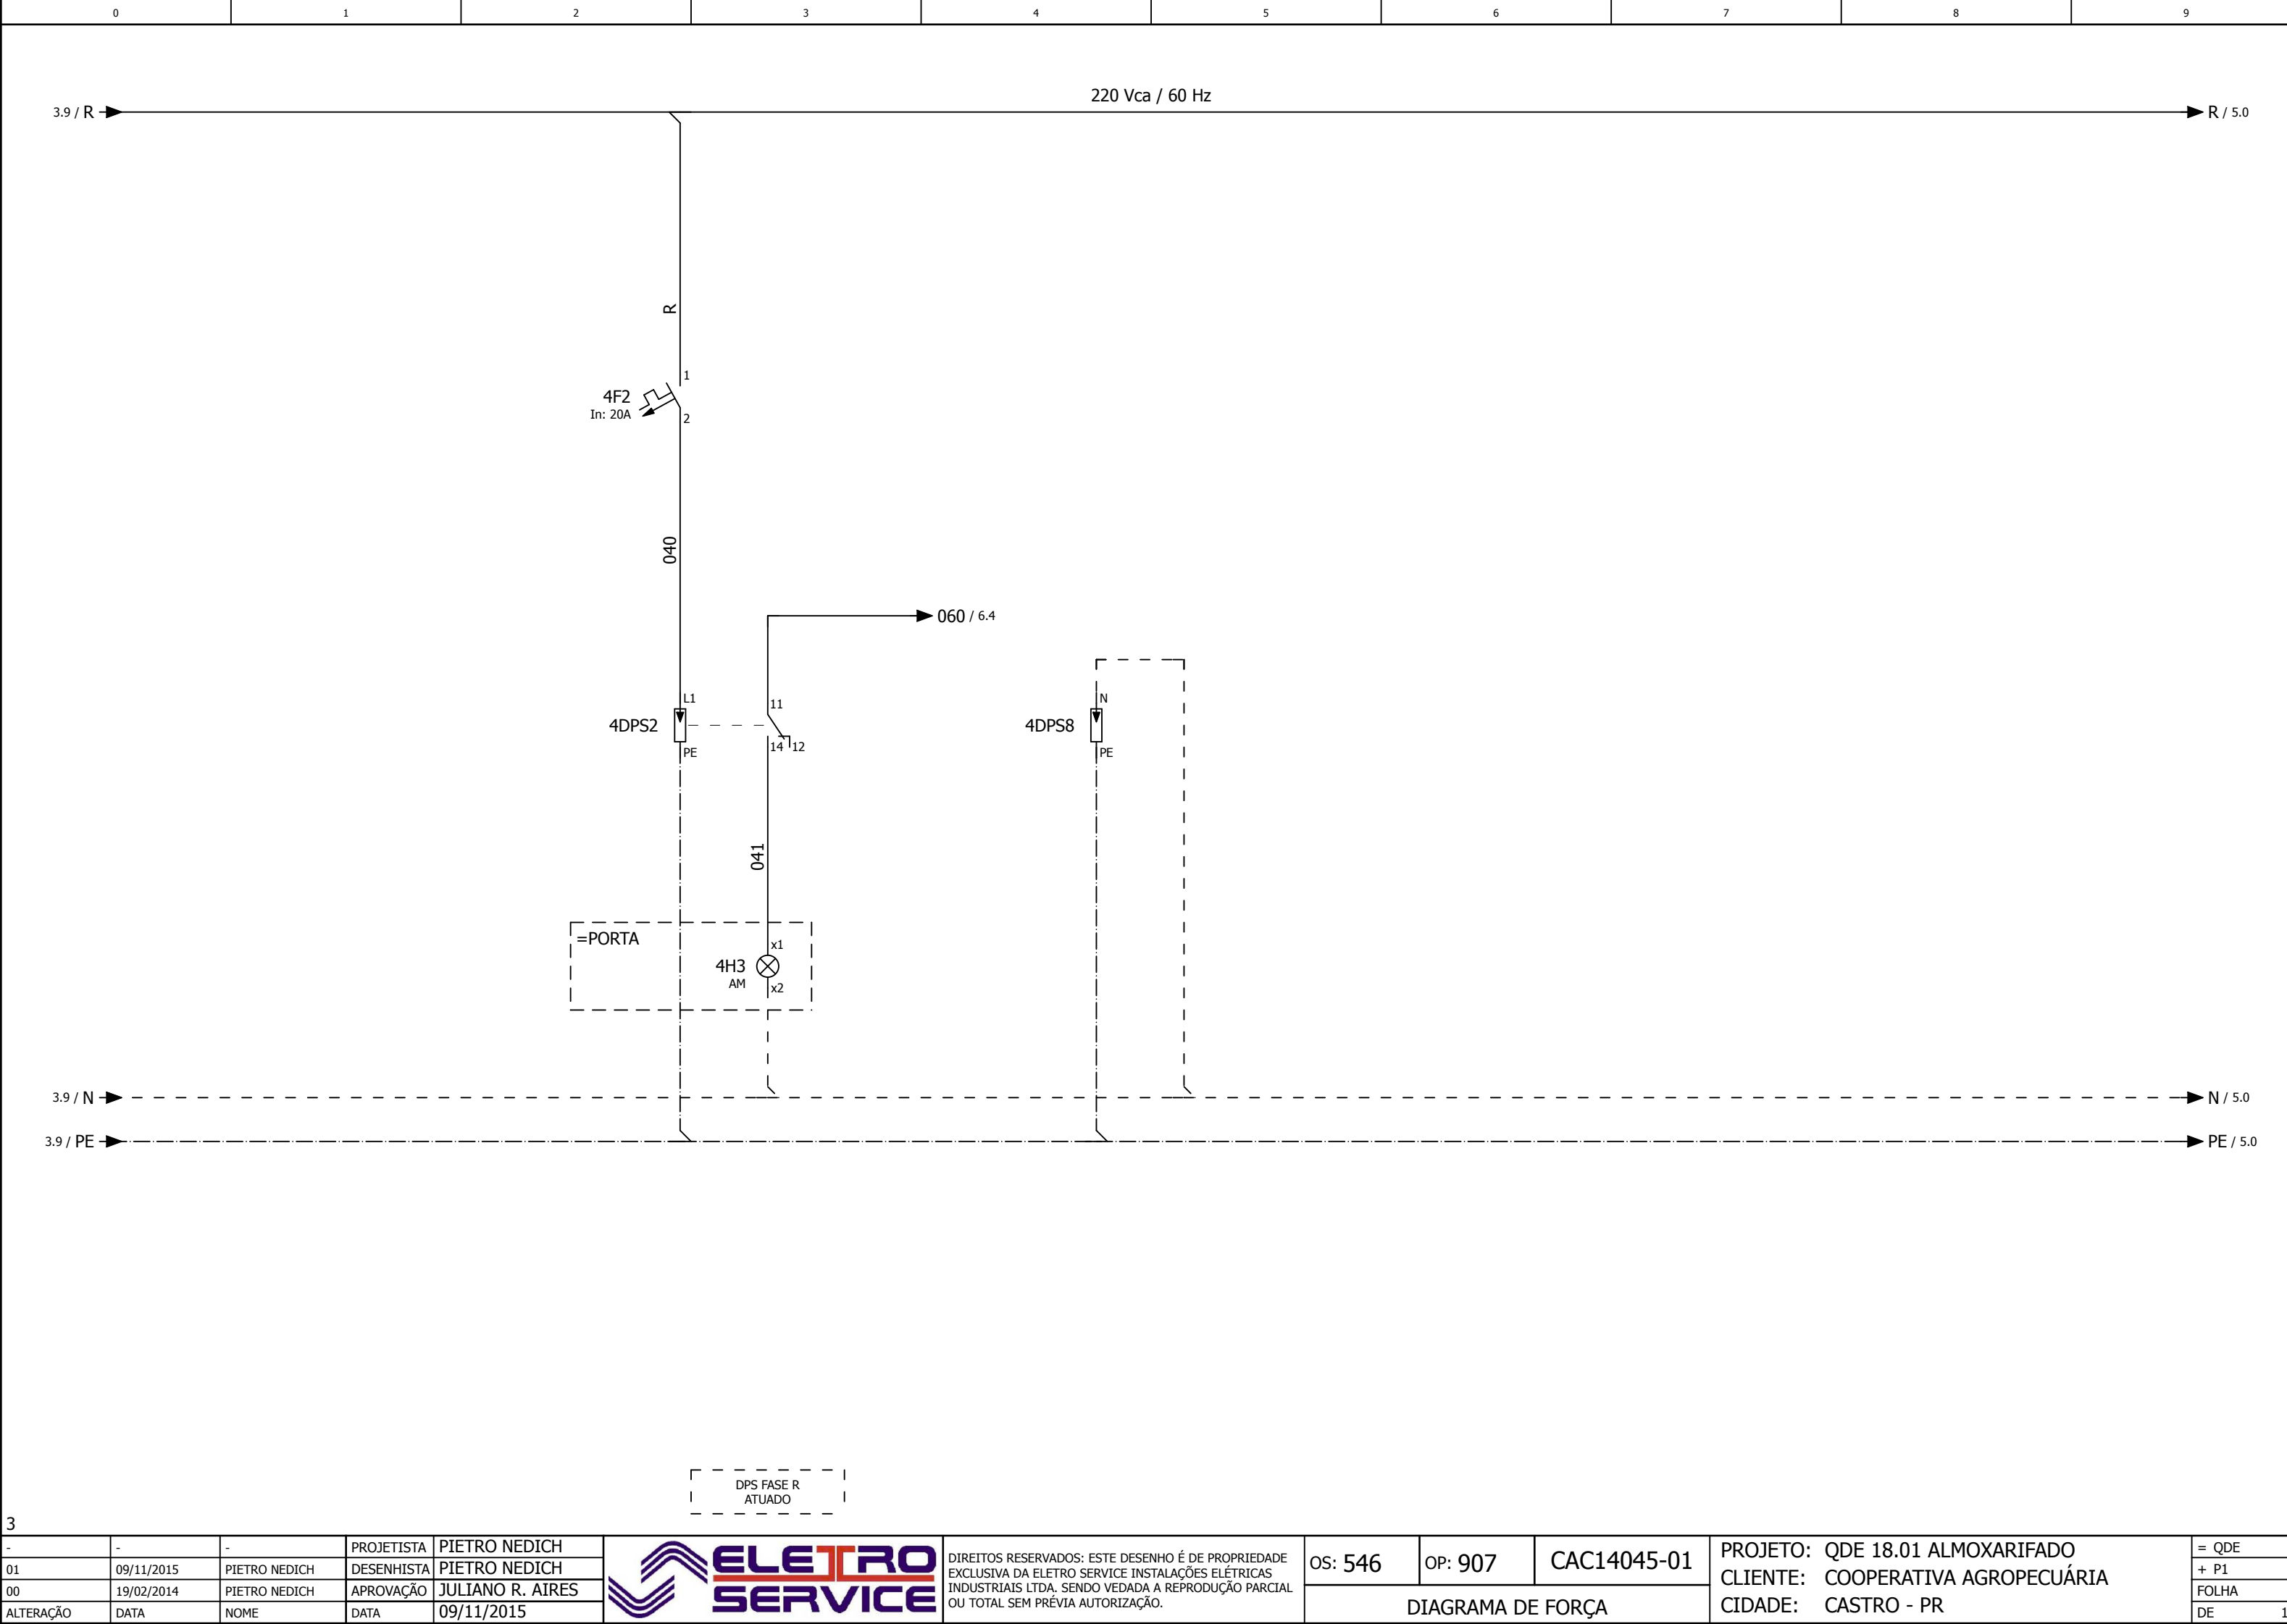

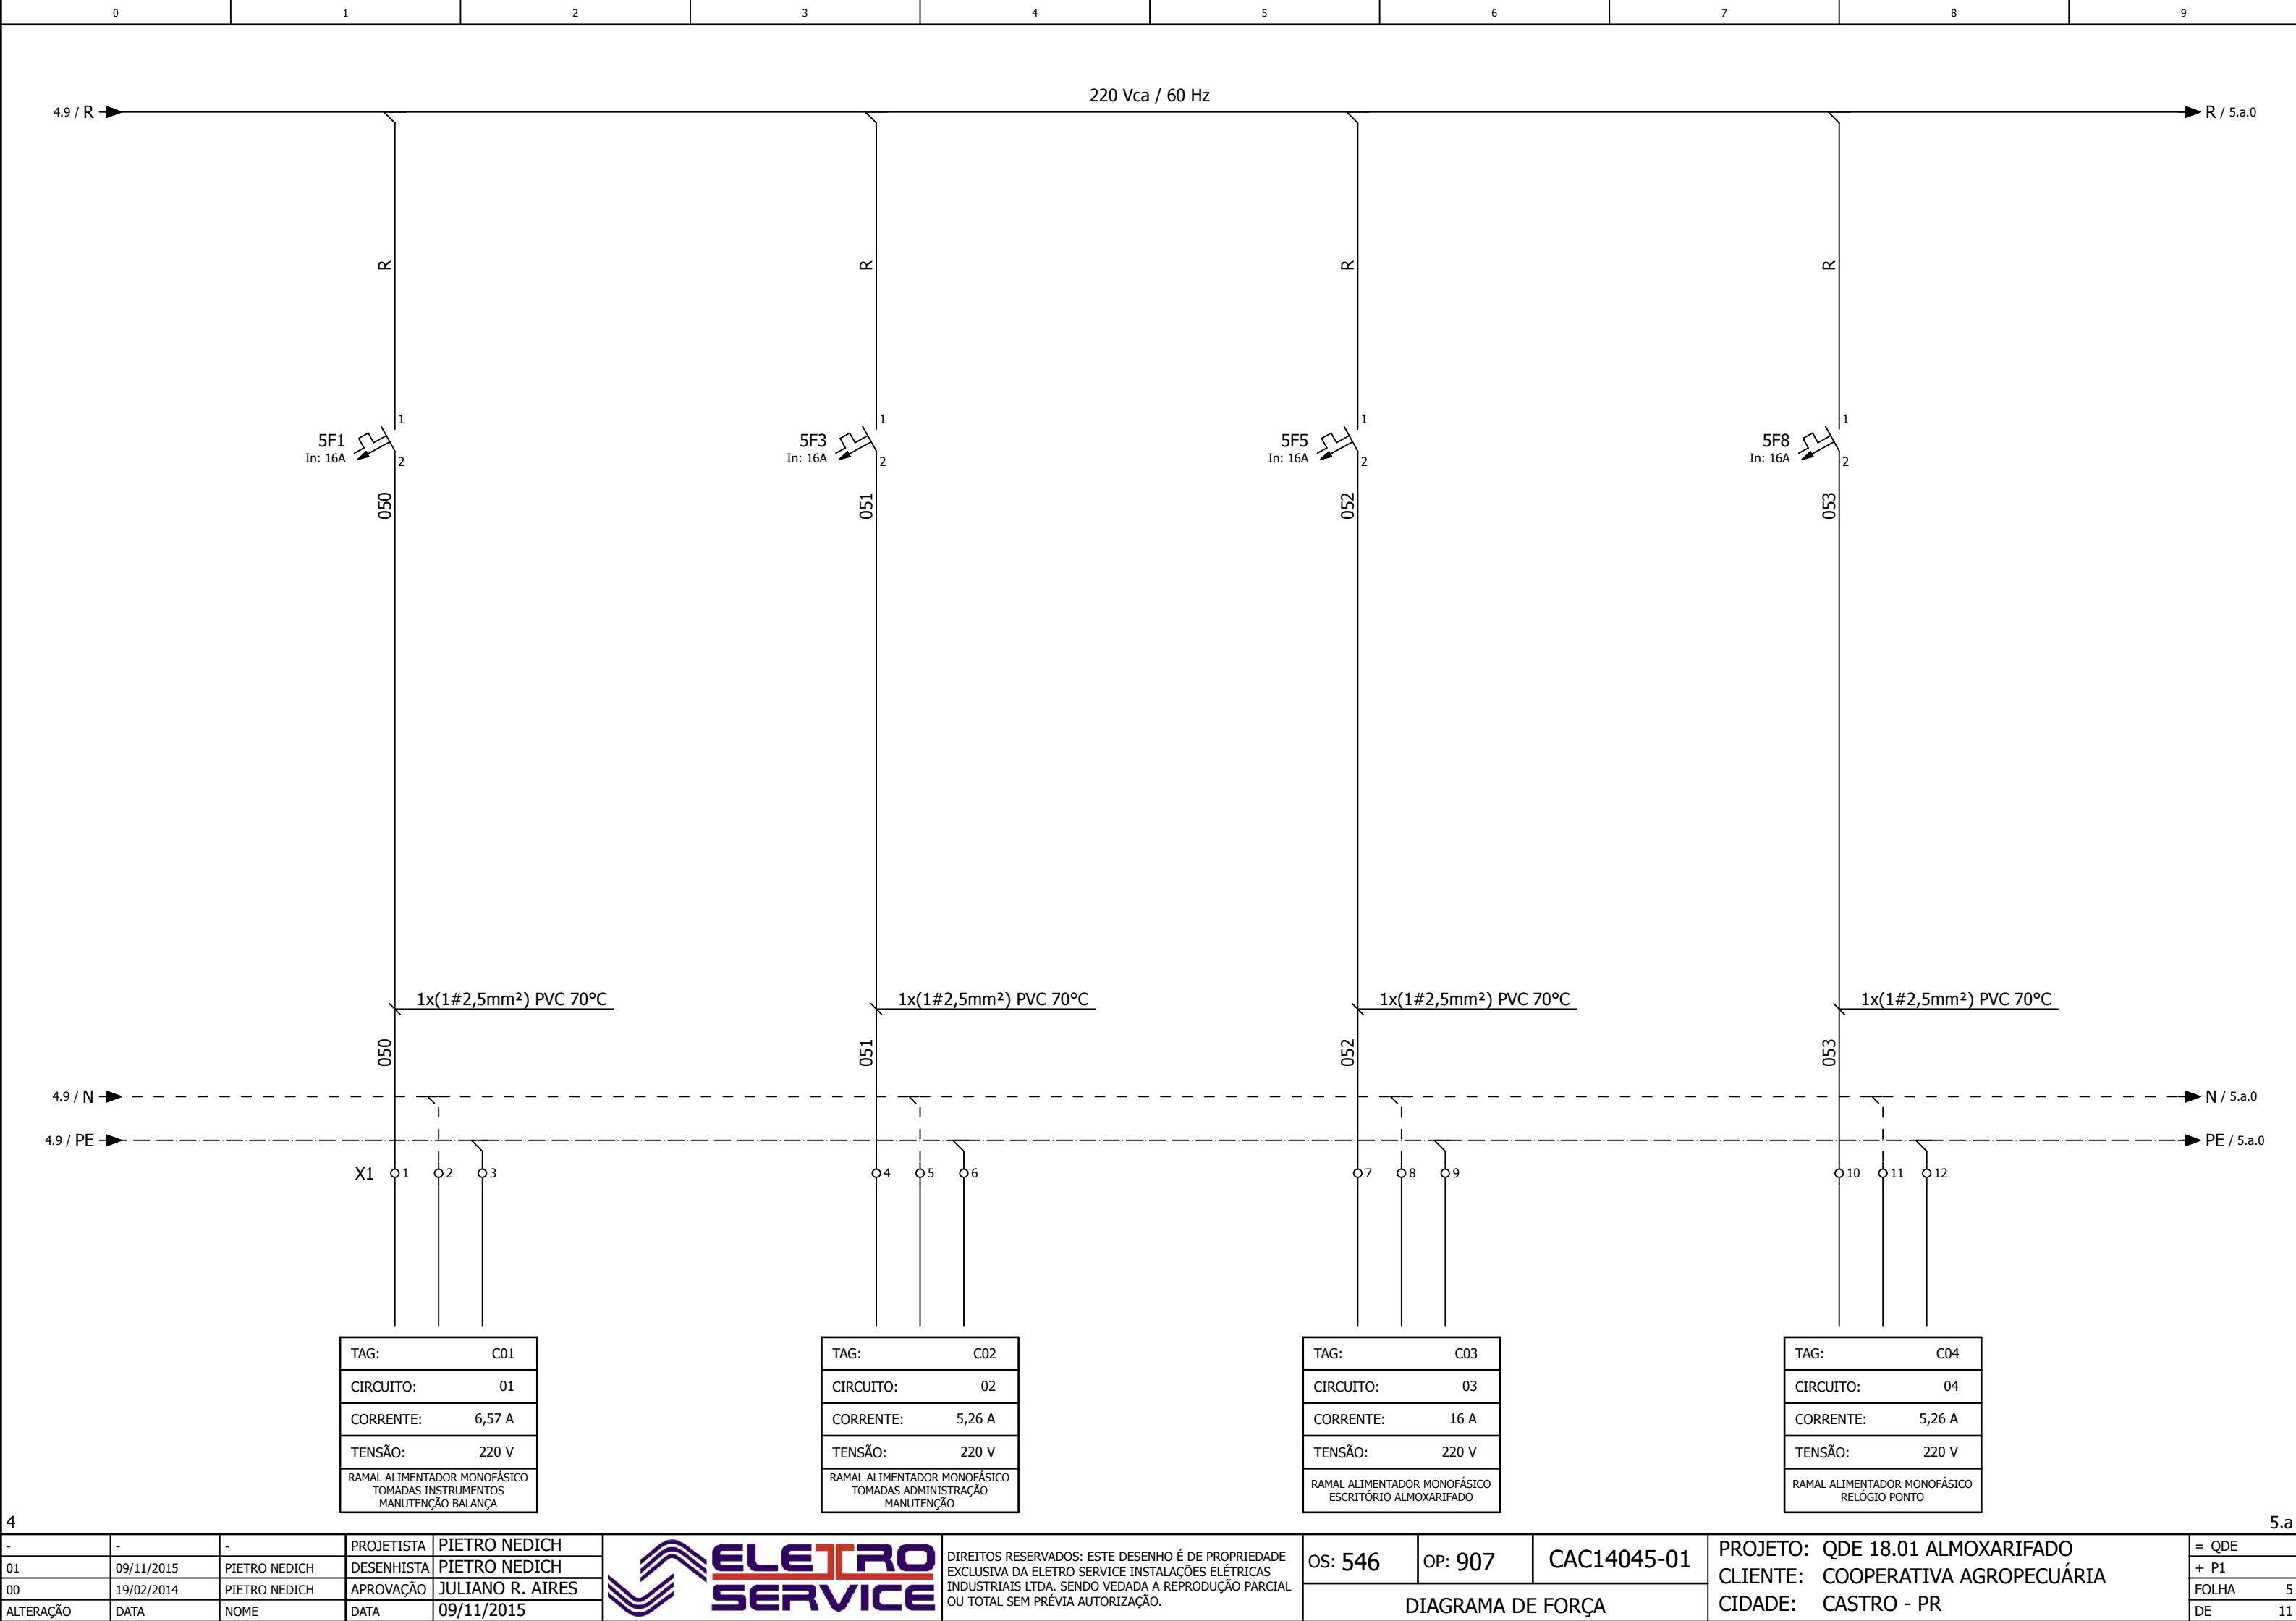

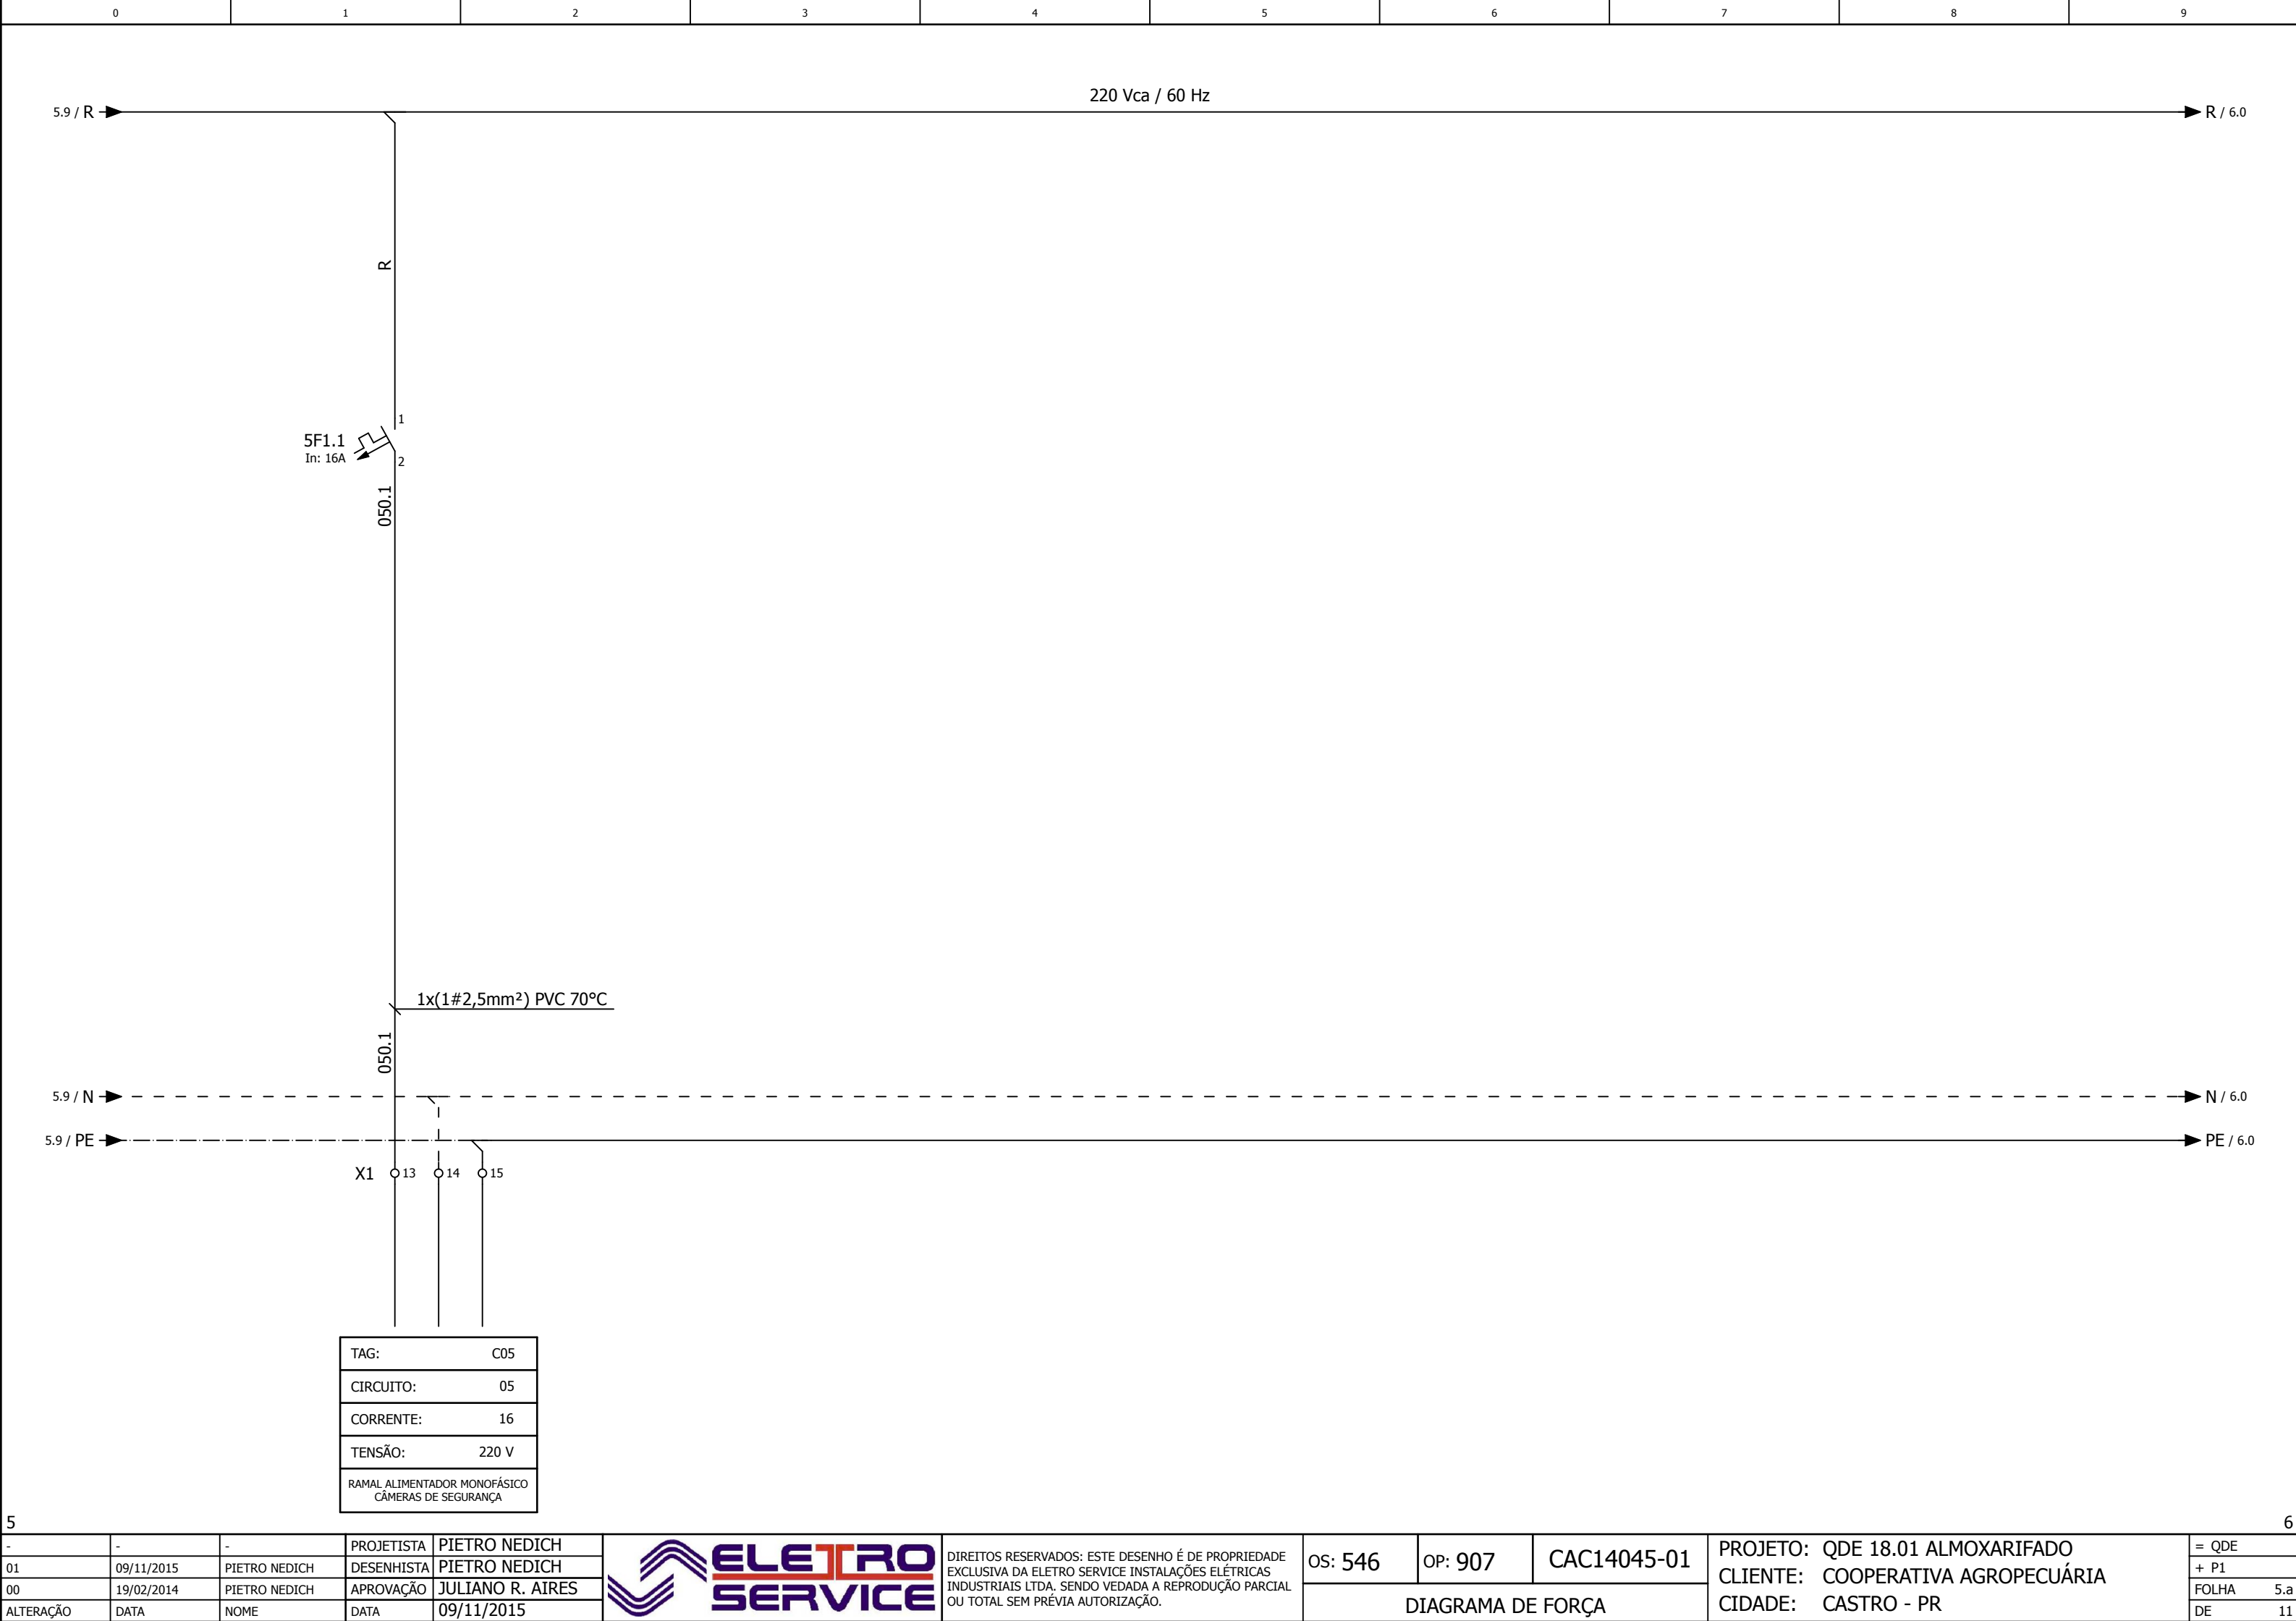

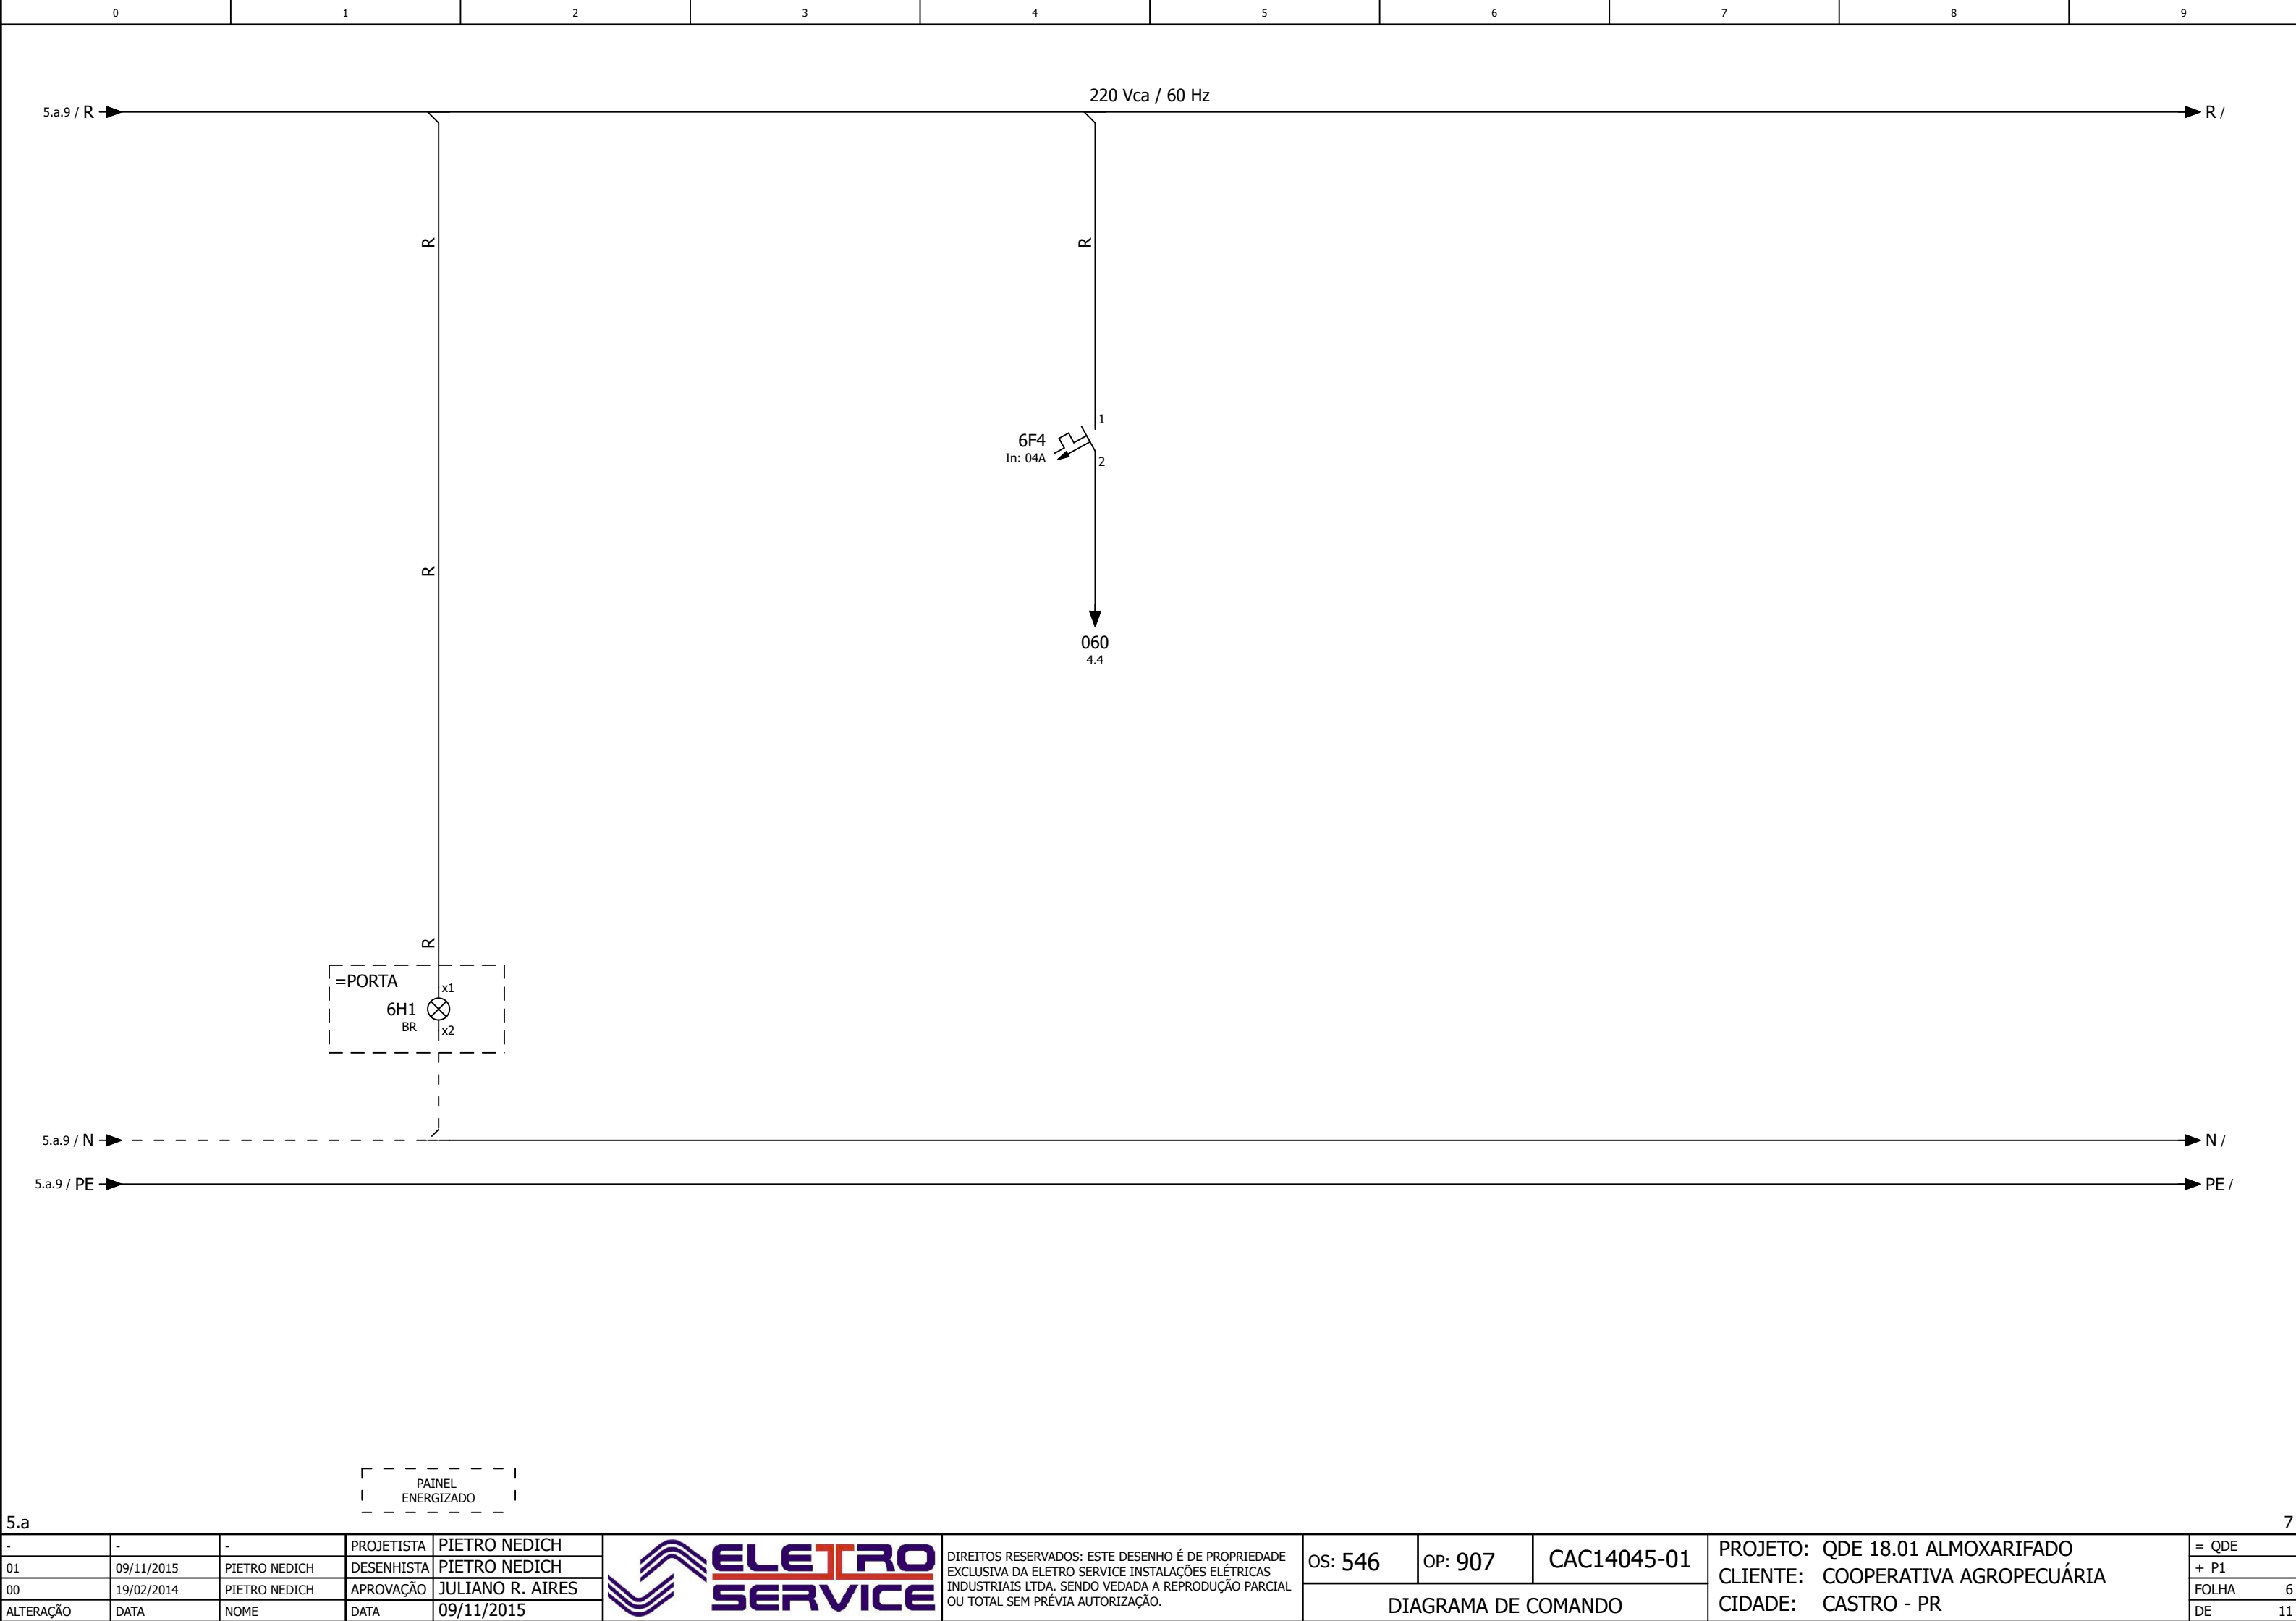

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
2	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
3	3F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç
4	4F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.		5SX2 120-7	Siemens	Pç
5	5F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
6	5F1.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
7	5F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
8	5F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
9	5F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
10	6F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2386	5SX2 104-7	Siemens	Pç
11	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
12	6H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç

=QDE+P1/7

Lista de Plaquetas

Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
61	PAINEL ENERGIZADO

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos						
	Ponto de conexão do barramento bus						
	Circuito de proteção						
	Circuito de proteção						
	Disjuntores						
	Lâmpada, simples						