



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CCM 01 - COMPRESSOR 01

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DANIEL HENTGES

NÚMERO DO PROJETO

CAC13119-02

Criado em

06/09/2013

Editado em

05/01/2016

Quantidade de páginas 15

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	04/05/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 374

OP: 553

CAC13119-02

Capa


PROJETO: CCM 01 - COMPRESSOR 01
CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR


=	
+	
FOLHA	1
DE	15

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	06/09/2013
/2	ÍNDICE	06/09/2013
=CCM+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	06/09/2013
=CCM+P2/4	DIAGRAMA DE FORÇA	06/09/2013
=CCM+P1/5	DIAGRAMA DE FORÇA	06/09/2013
=CCM+P1/6	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	06/09/2013
=CCM+P1/7	DIAGRAMA DE COMANDO	06/09/2013
=CCM+P2/8	DIAGRAMA DE COMANDO	06/09/2013
=CCM+P1/9	DIAGRAMA DE COMANDO	06/09/2013
=CCM+Lay Out/10	VISTA FRONTAL EXTERNA	06/09/2013
=CCM+Lay Out/11	VISTA FRONTAL INTERNA	06/09/2013
/3	Lista de materiais	06/09/2013
/3.a	Lista de materiais	06/09/2013
/4	Lista de plaquetas	06/09/2013
/5	Lista de simbologia	06/09/2013



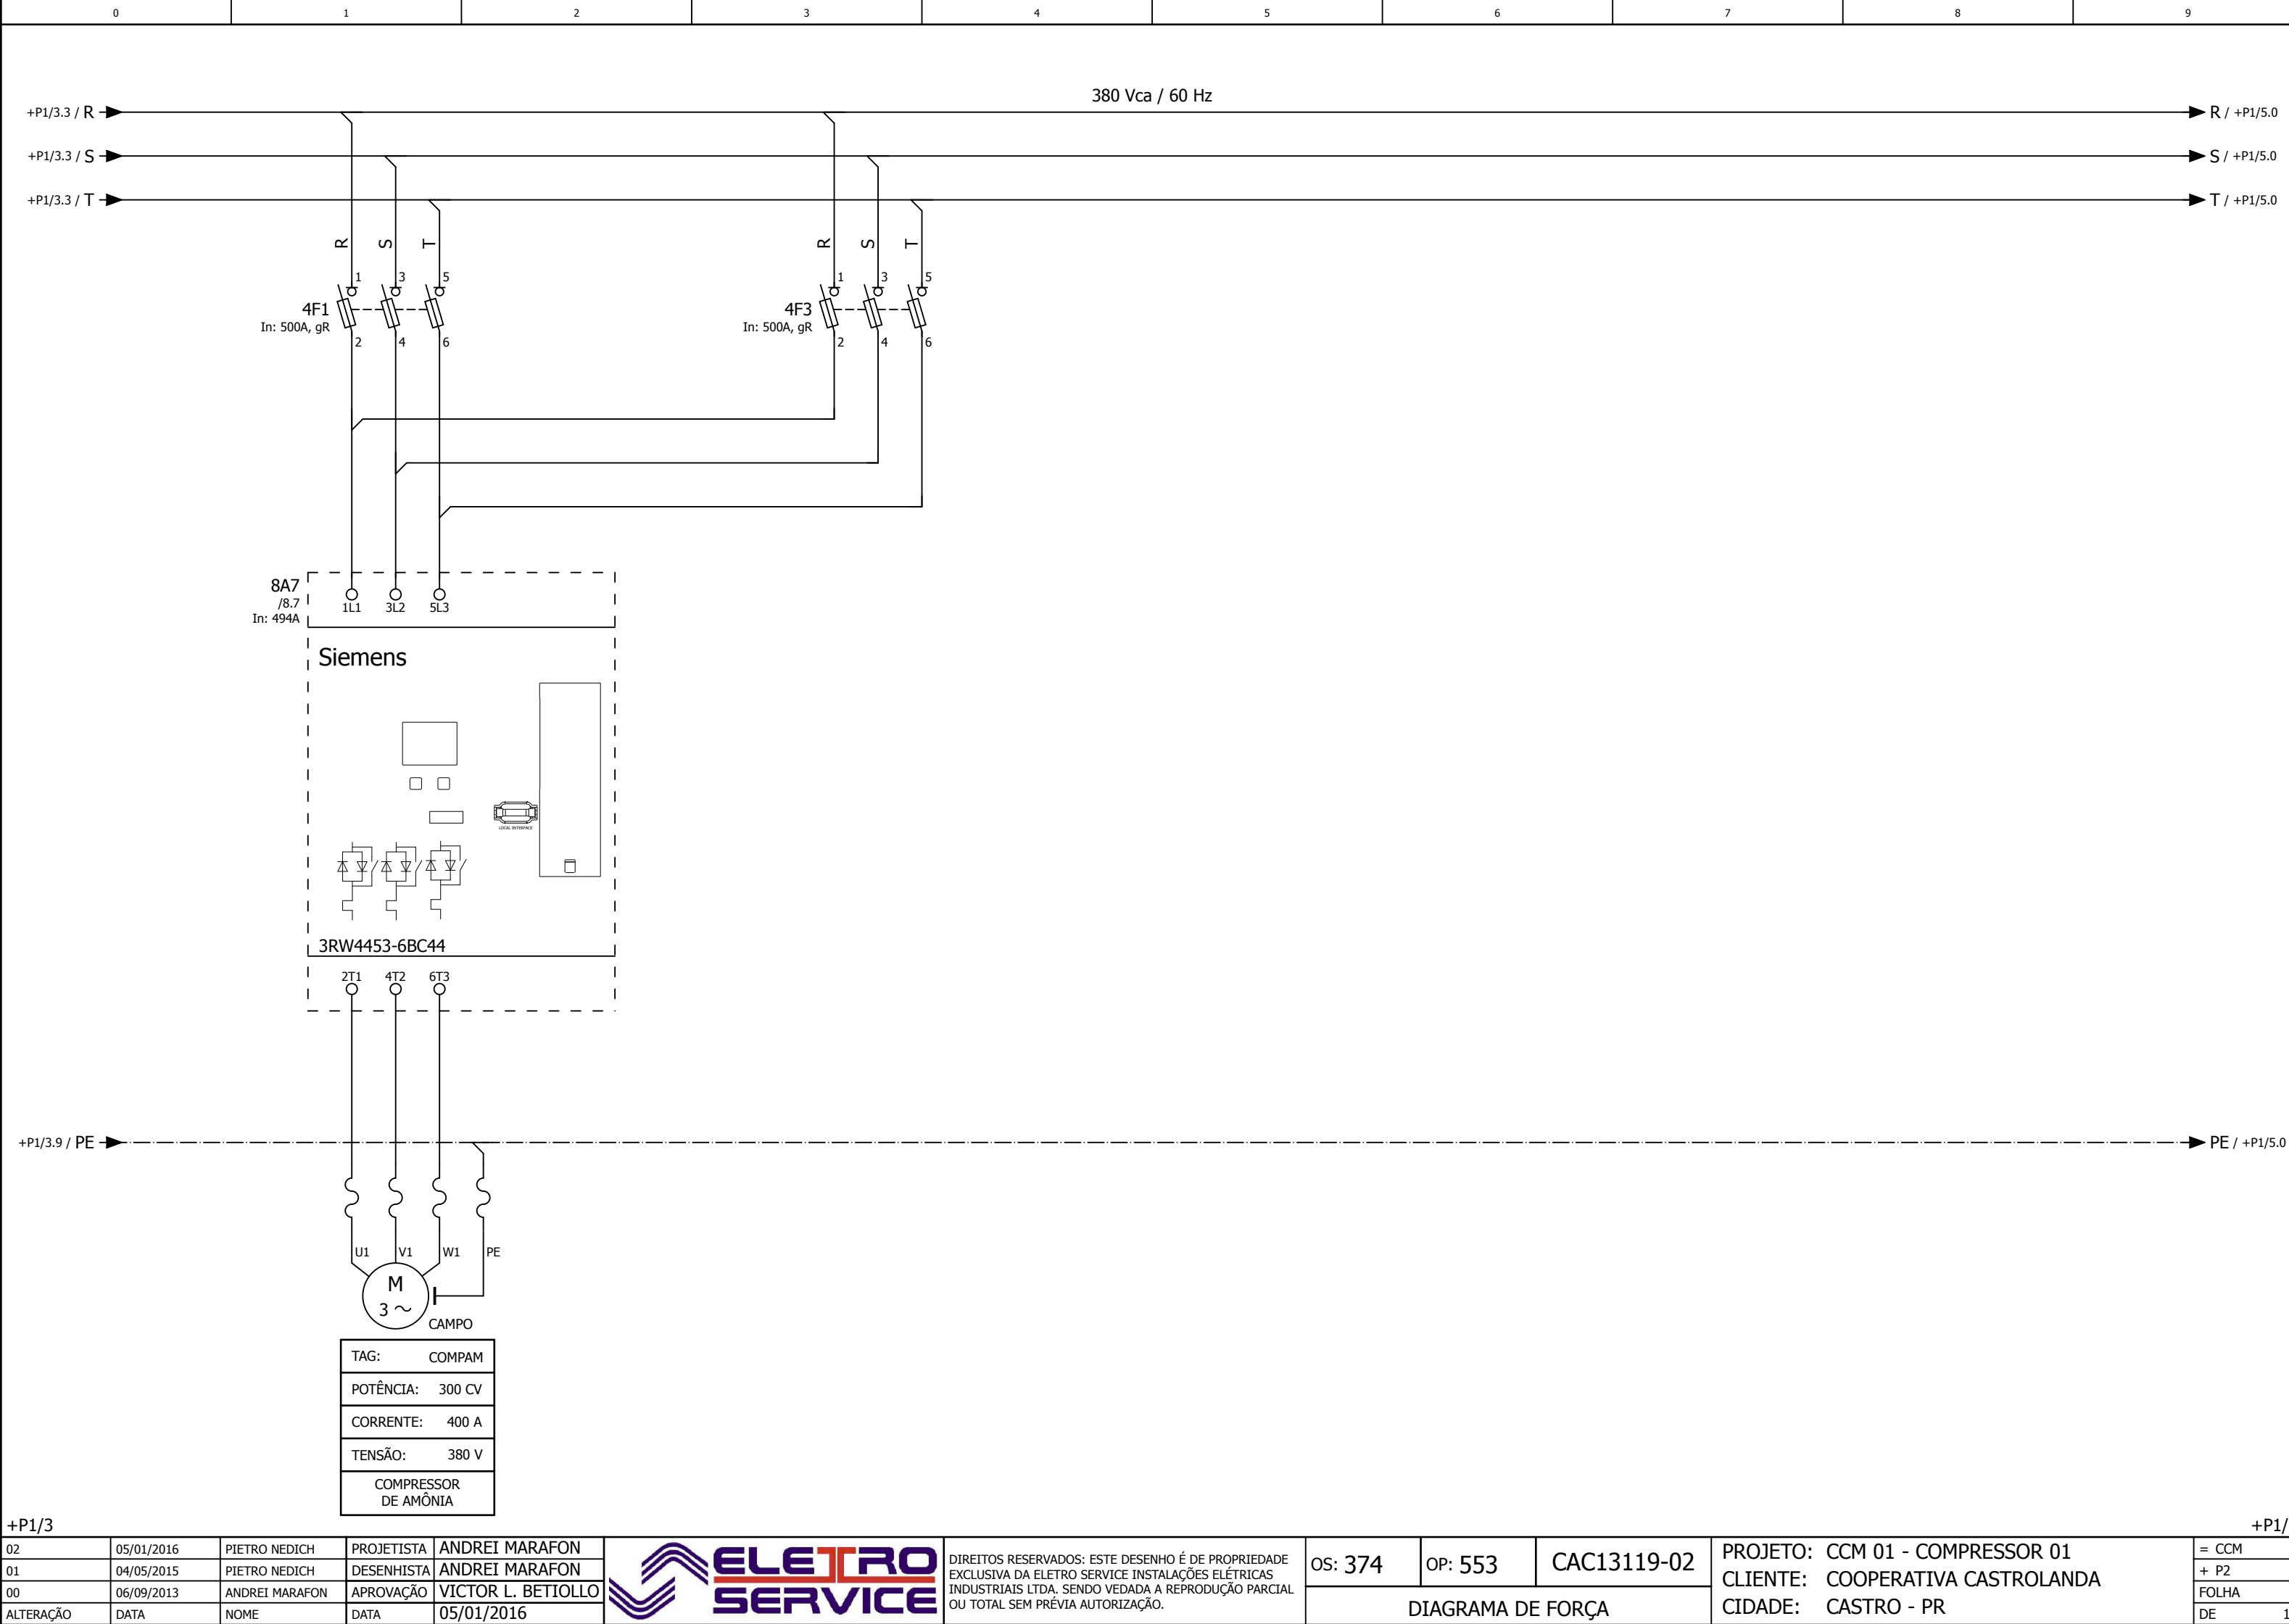

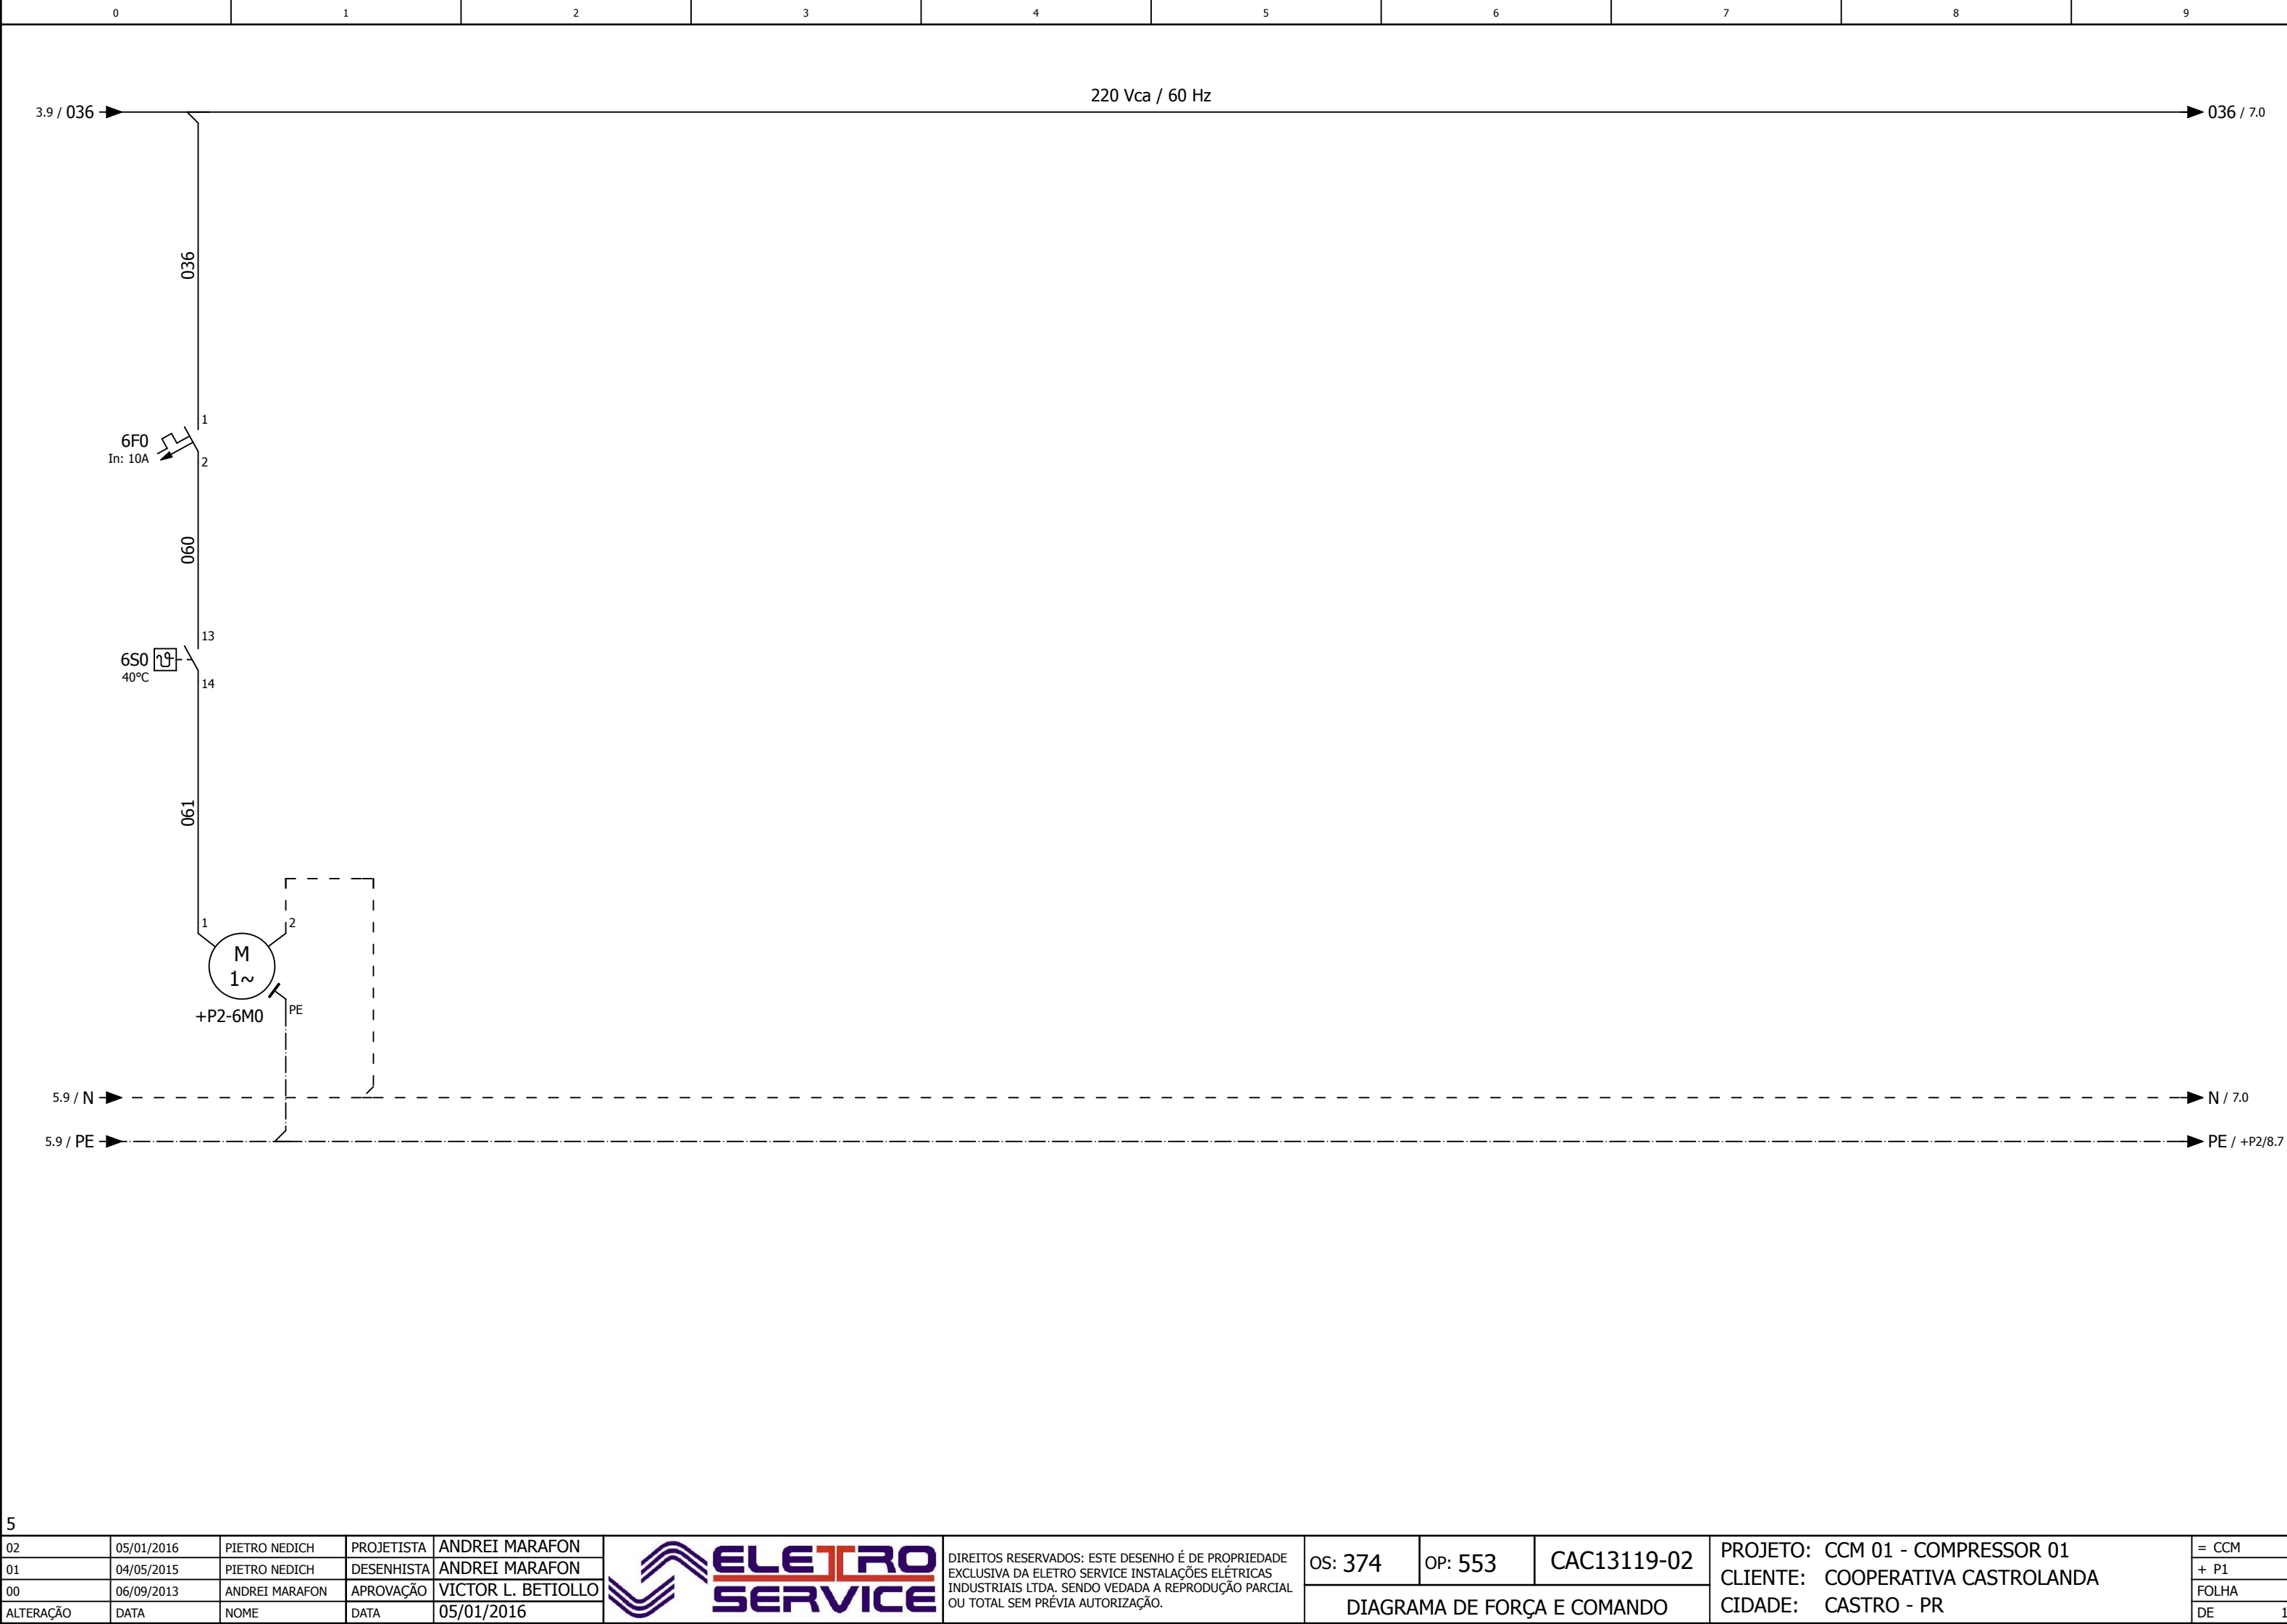

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	04/05/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 374


OP: 553


CAC13119-02


DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO


PROJETO: CCM 01 - COMPRESSOR 01
CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR


=	CCM
+	P1
FOLHA	6
DE	15

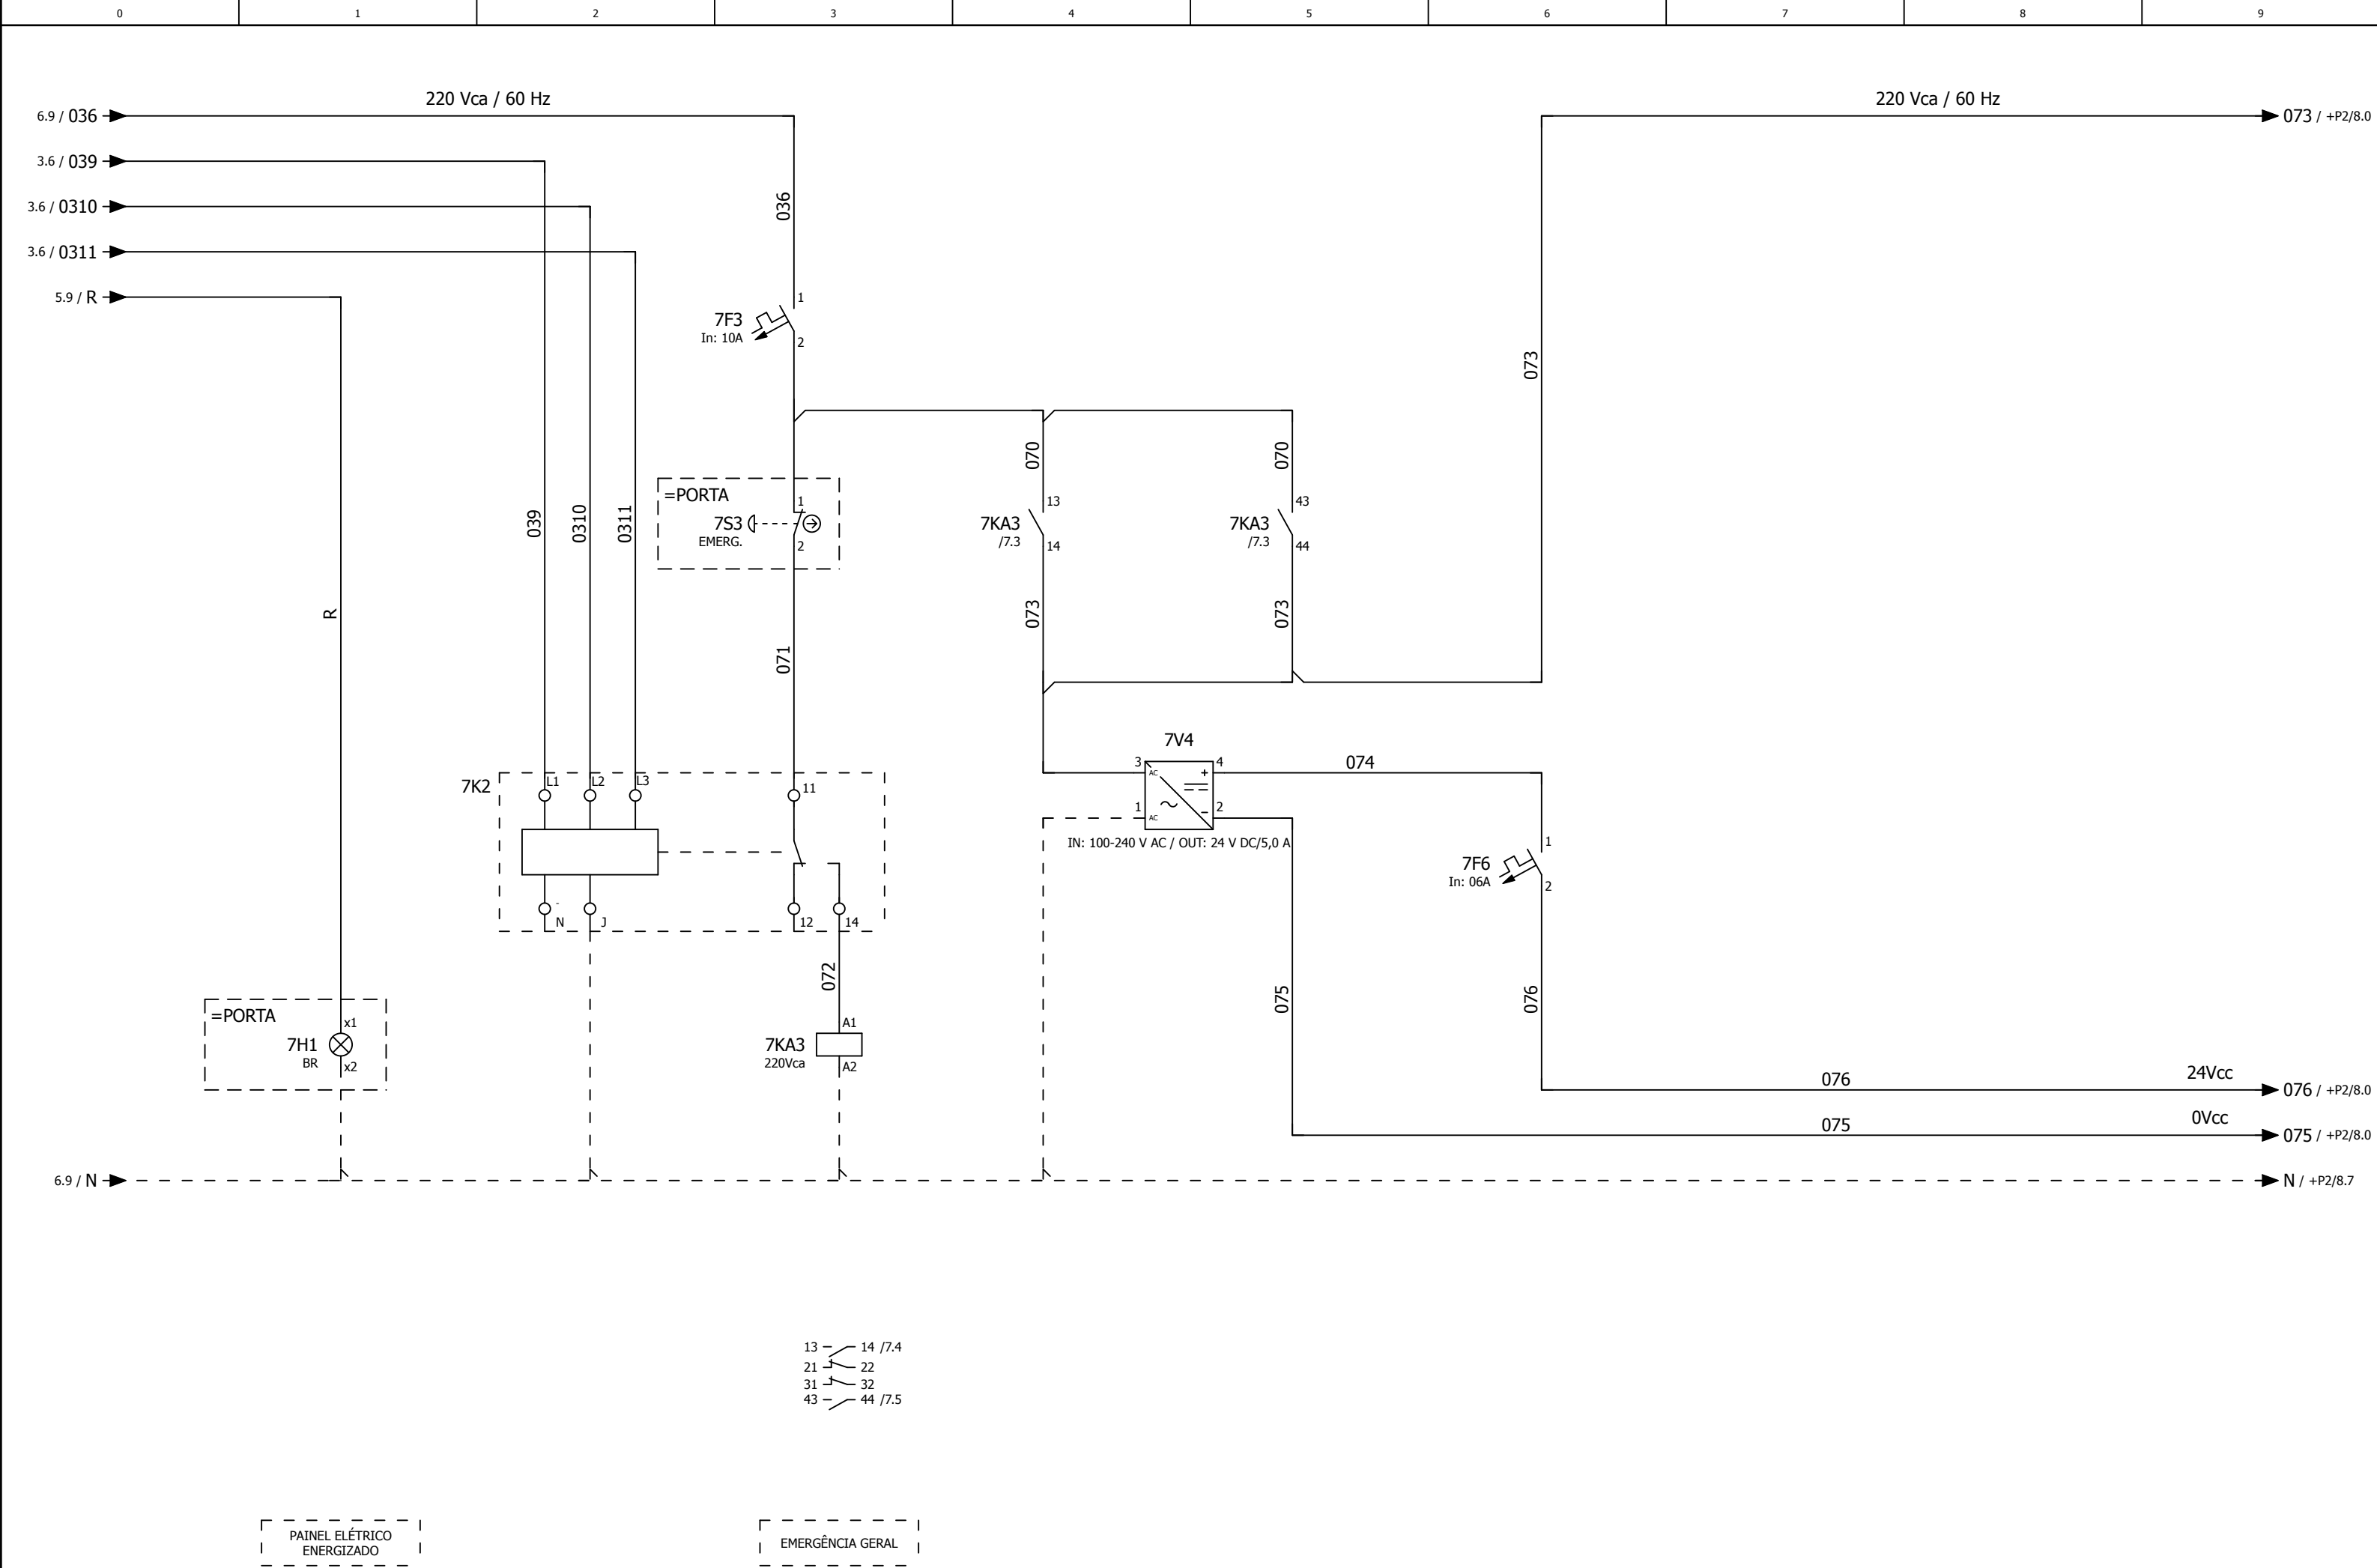

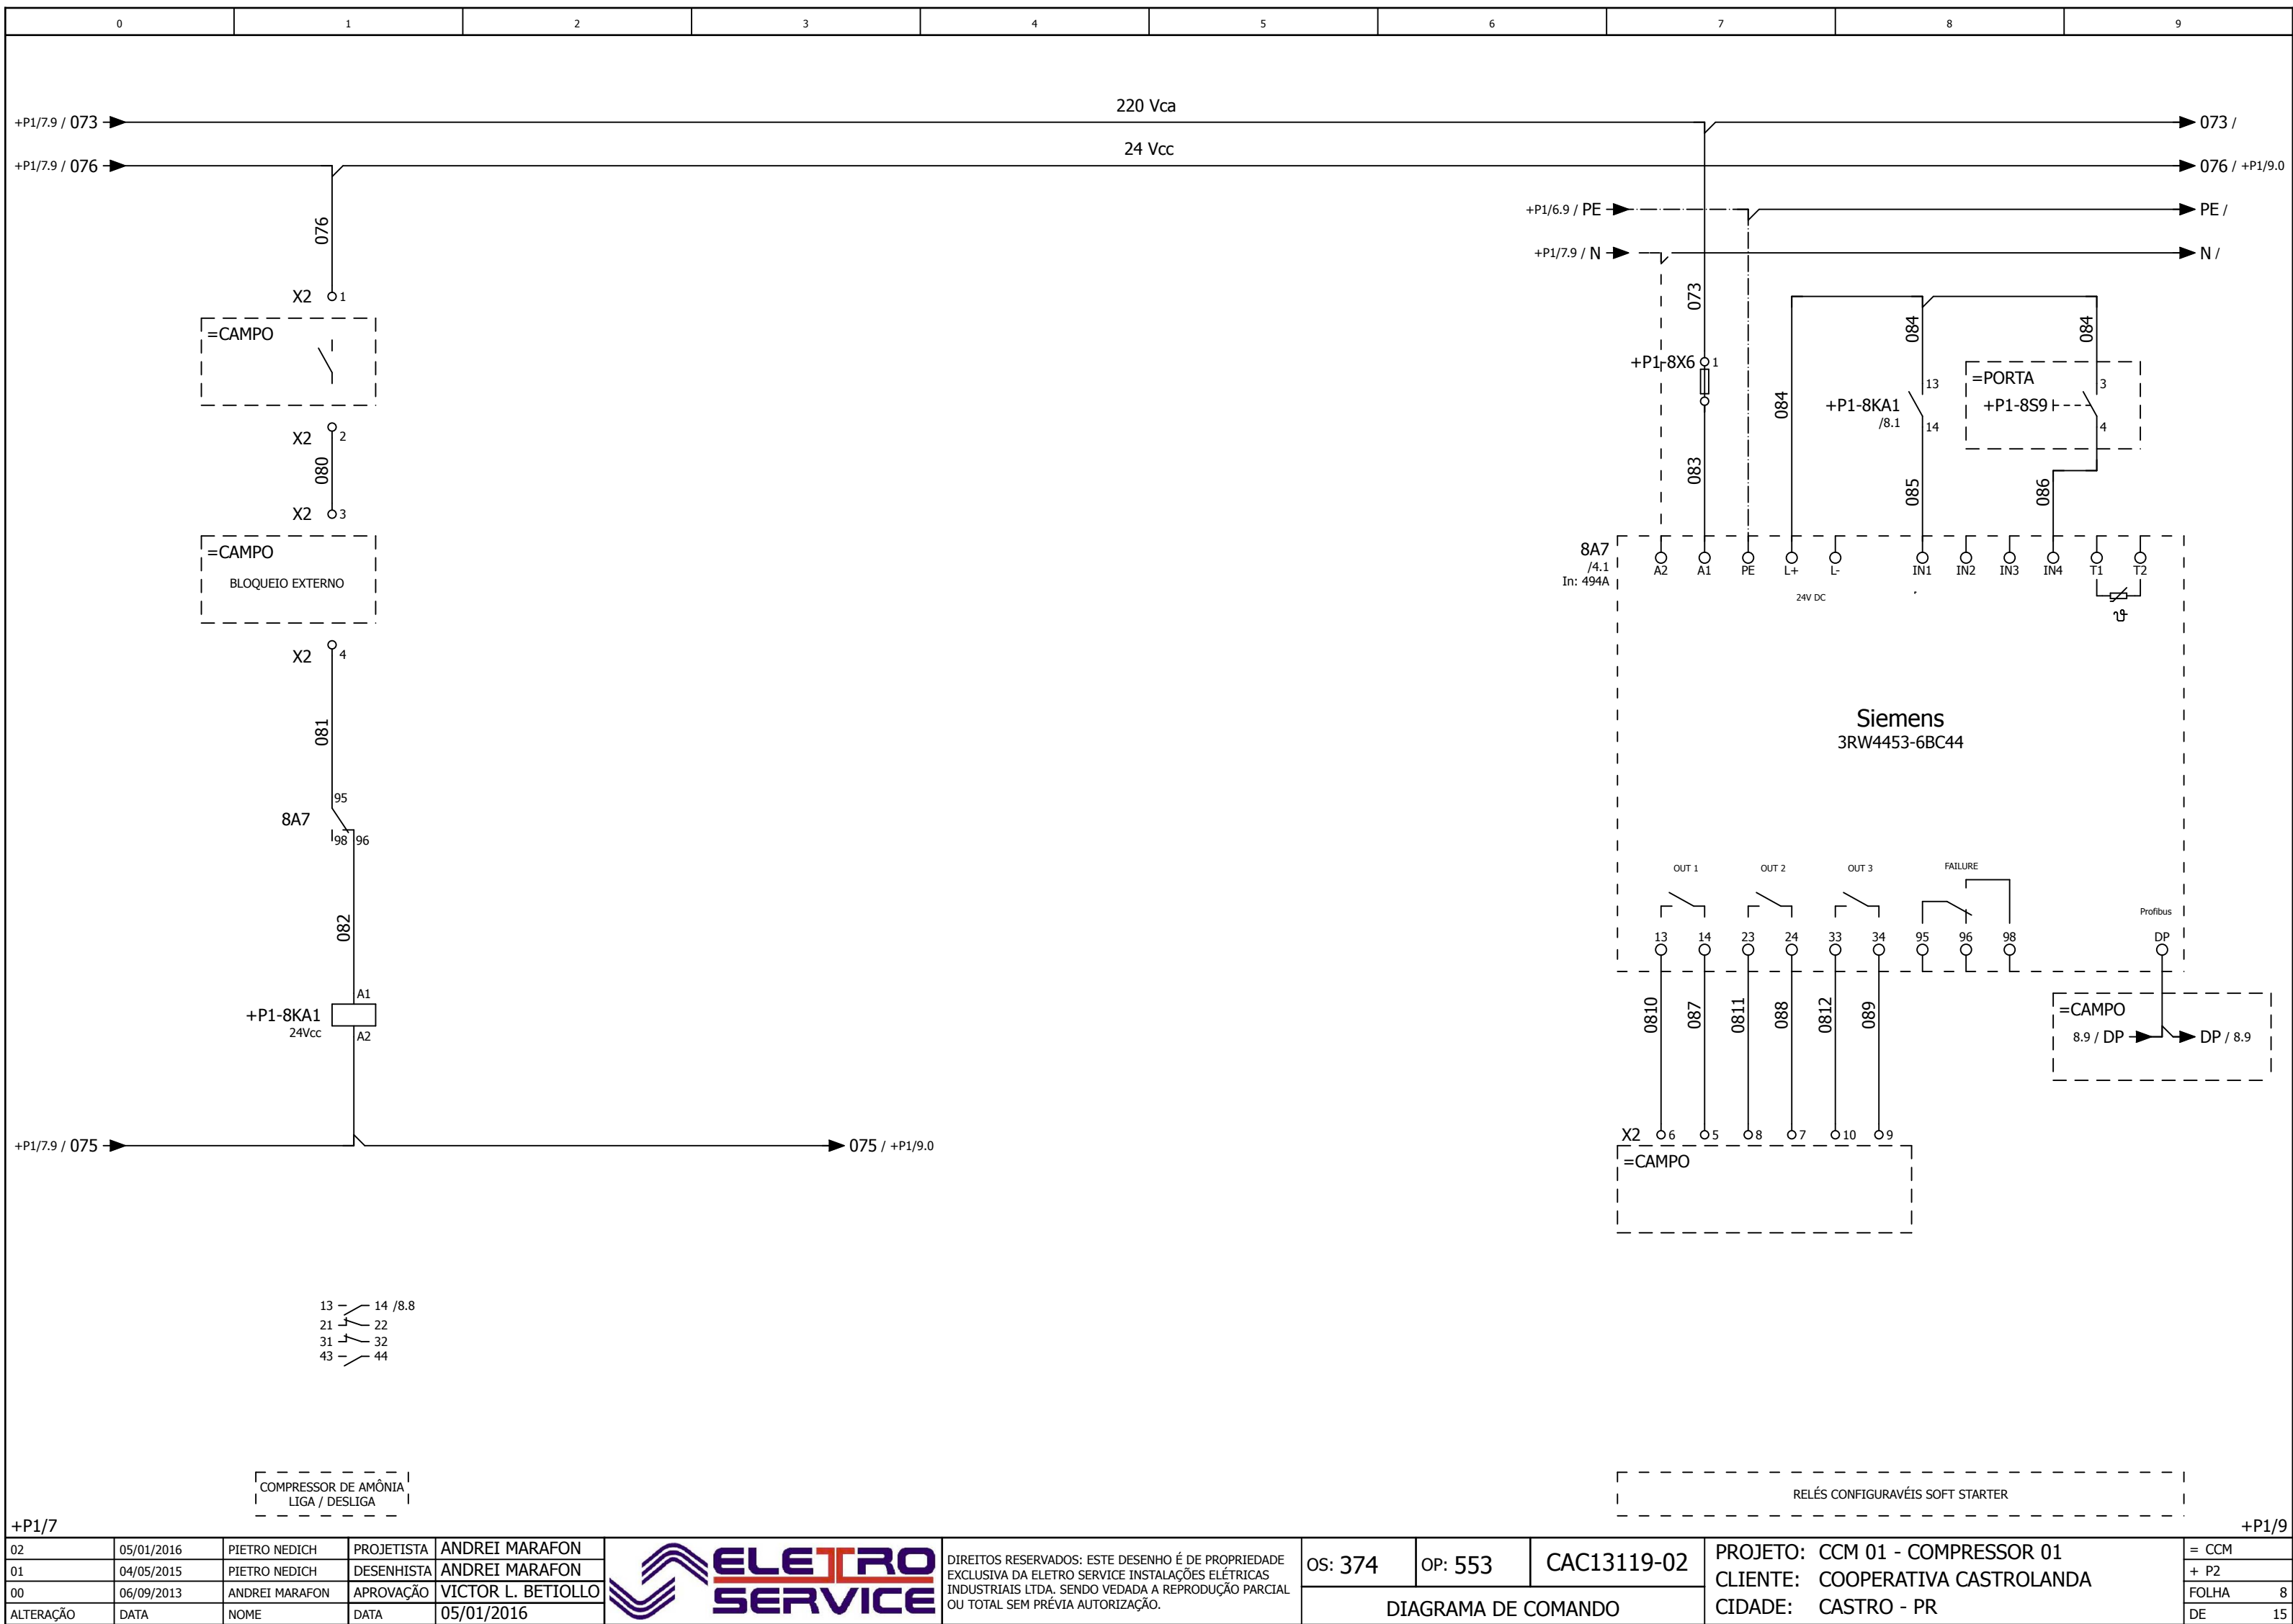

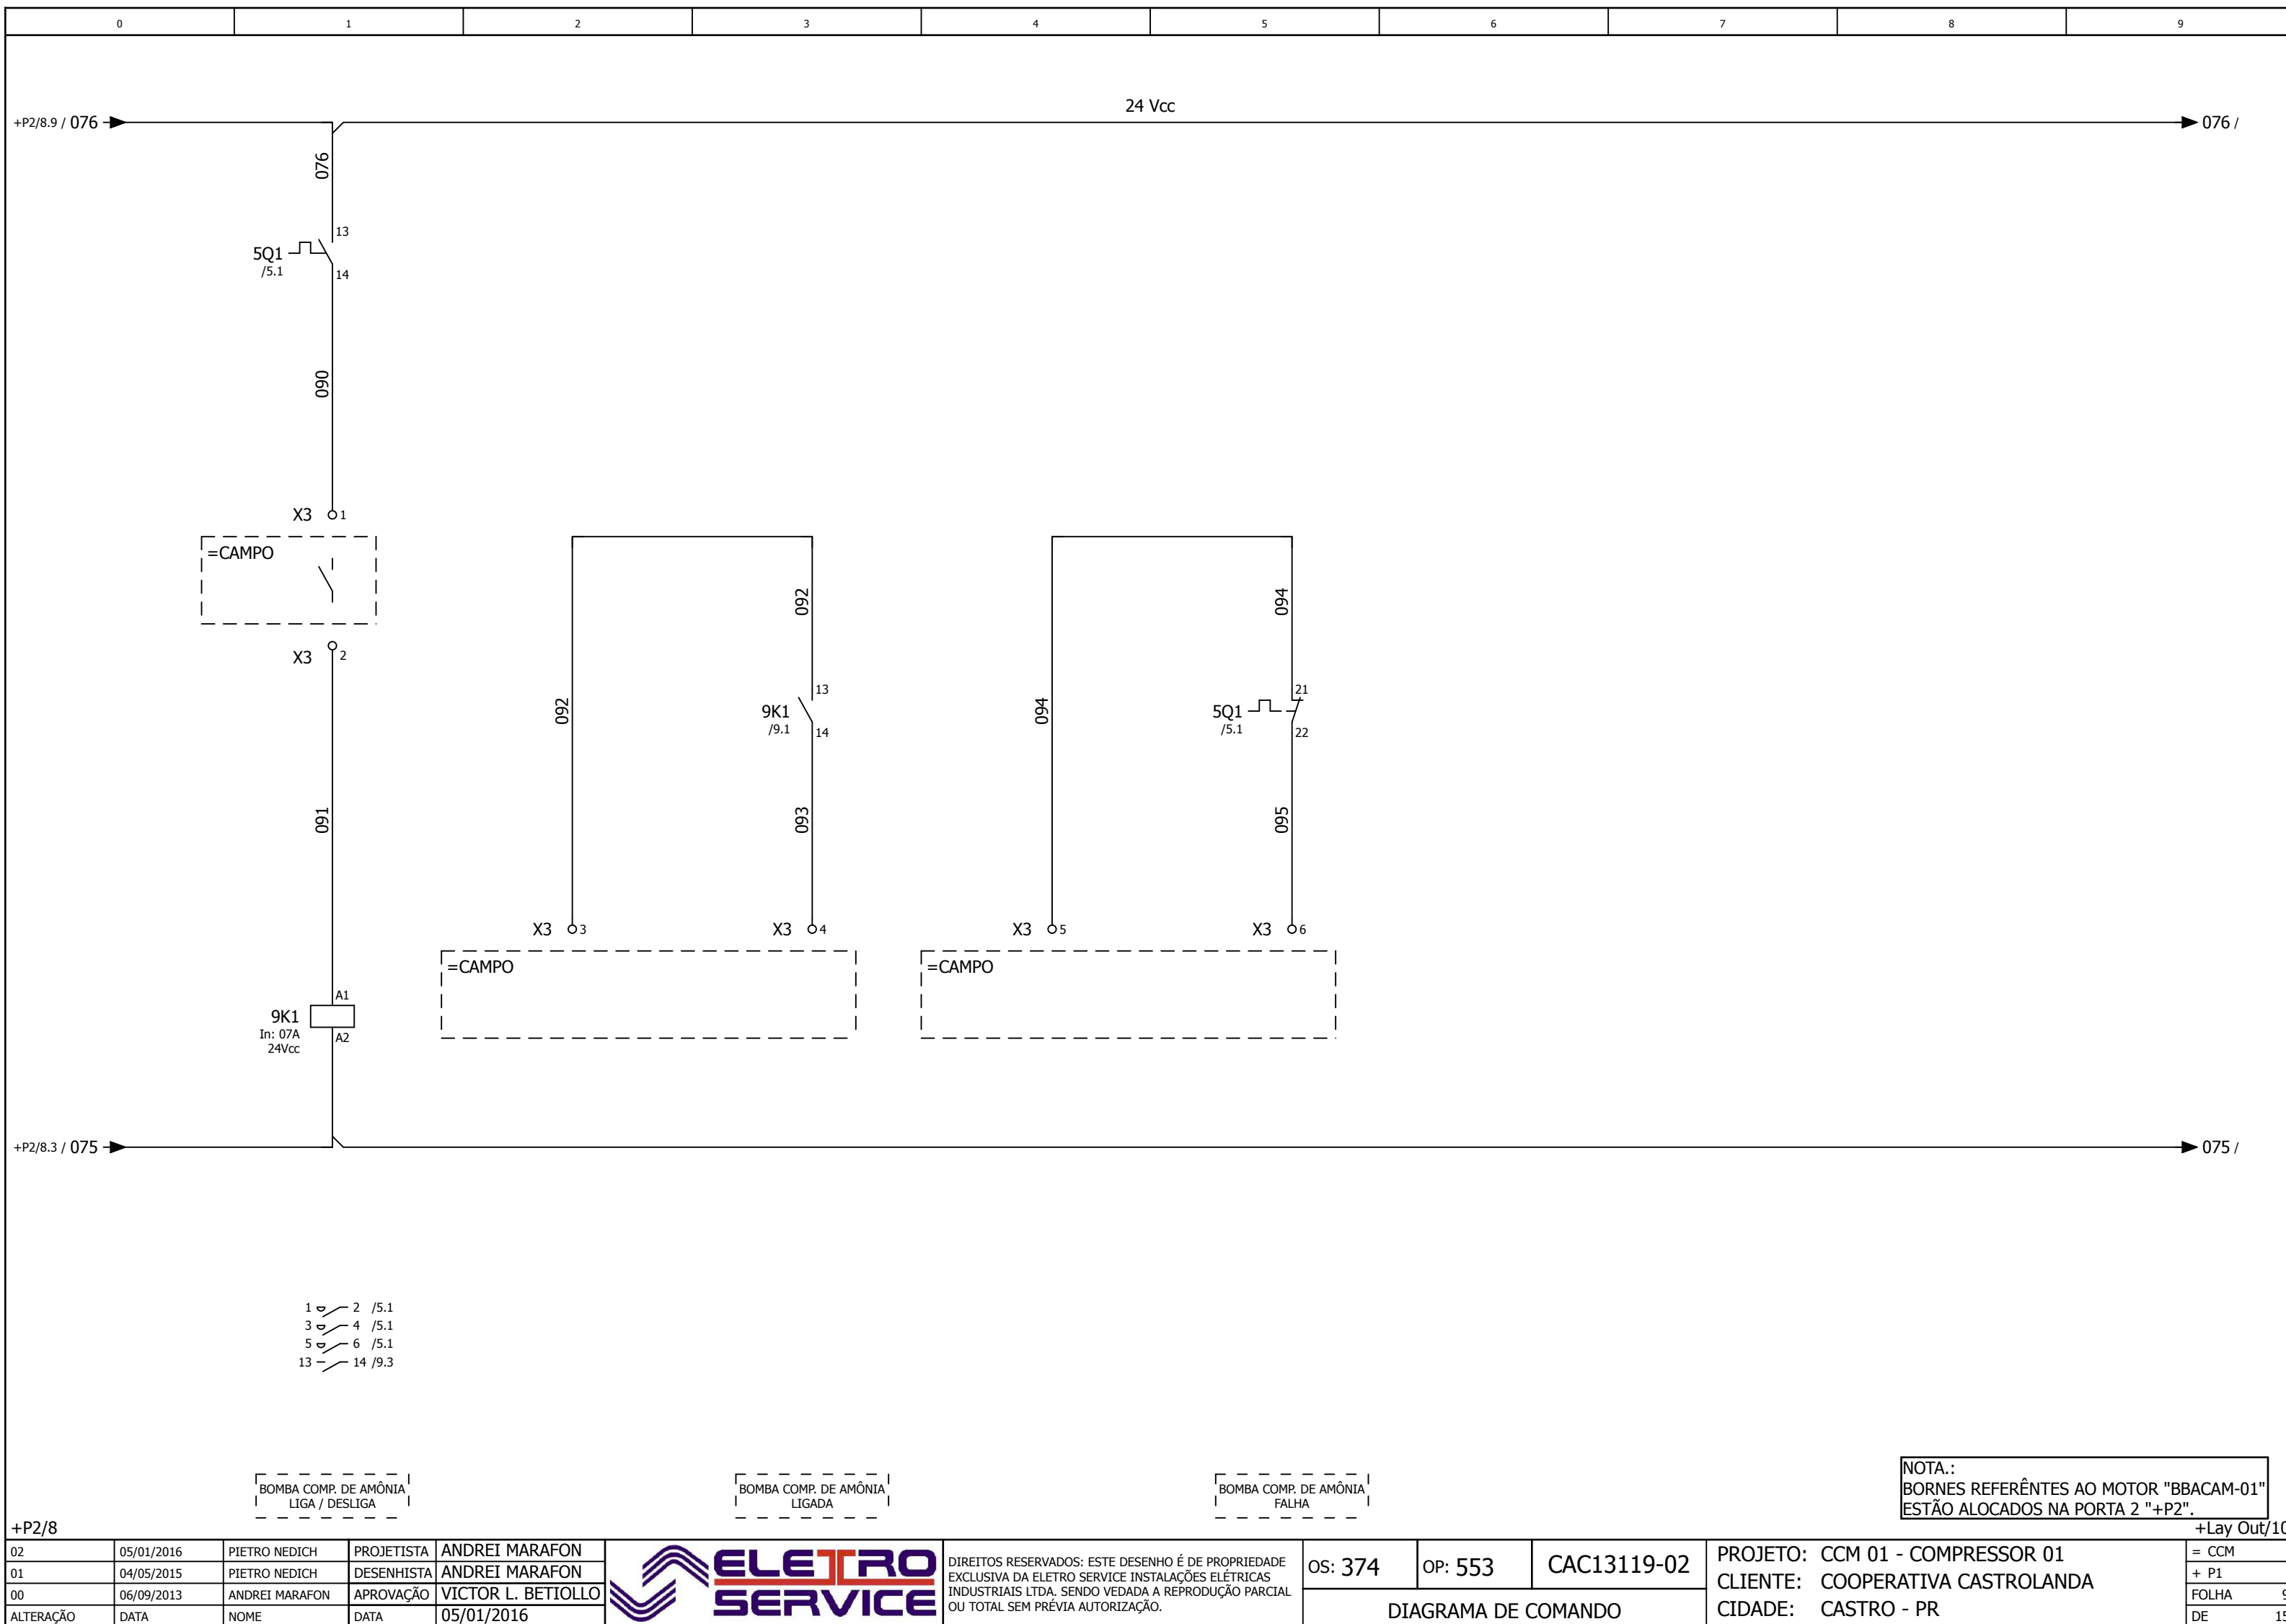

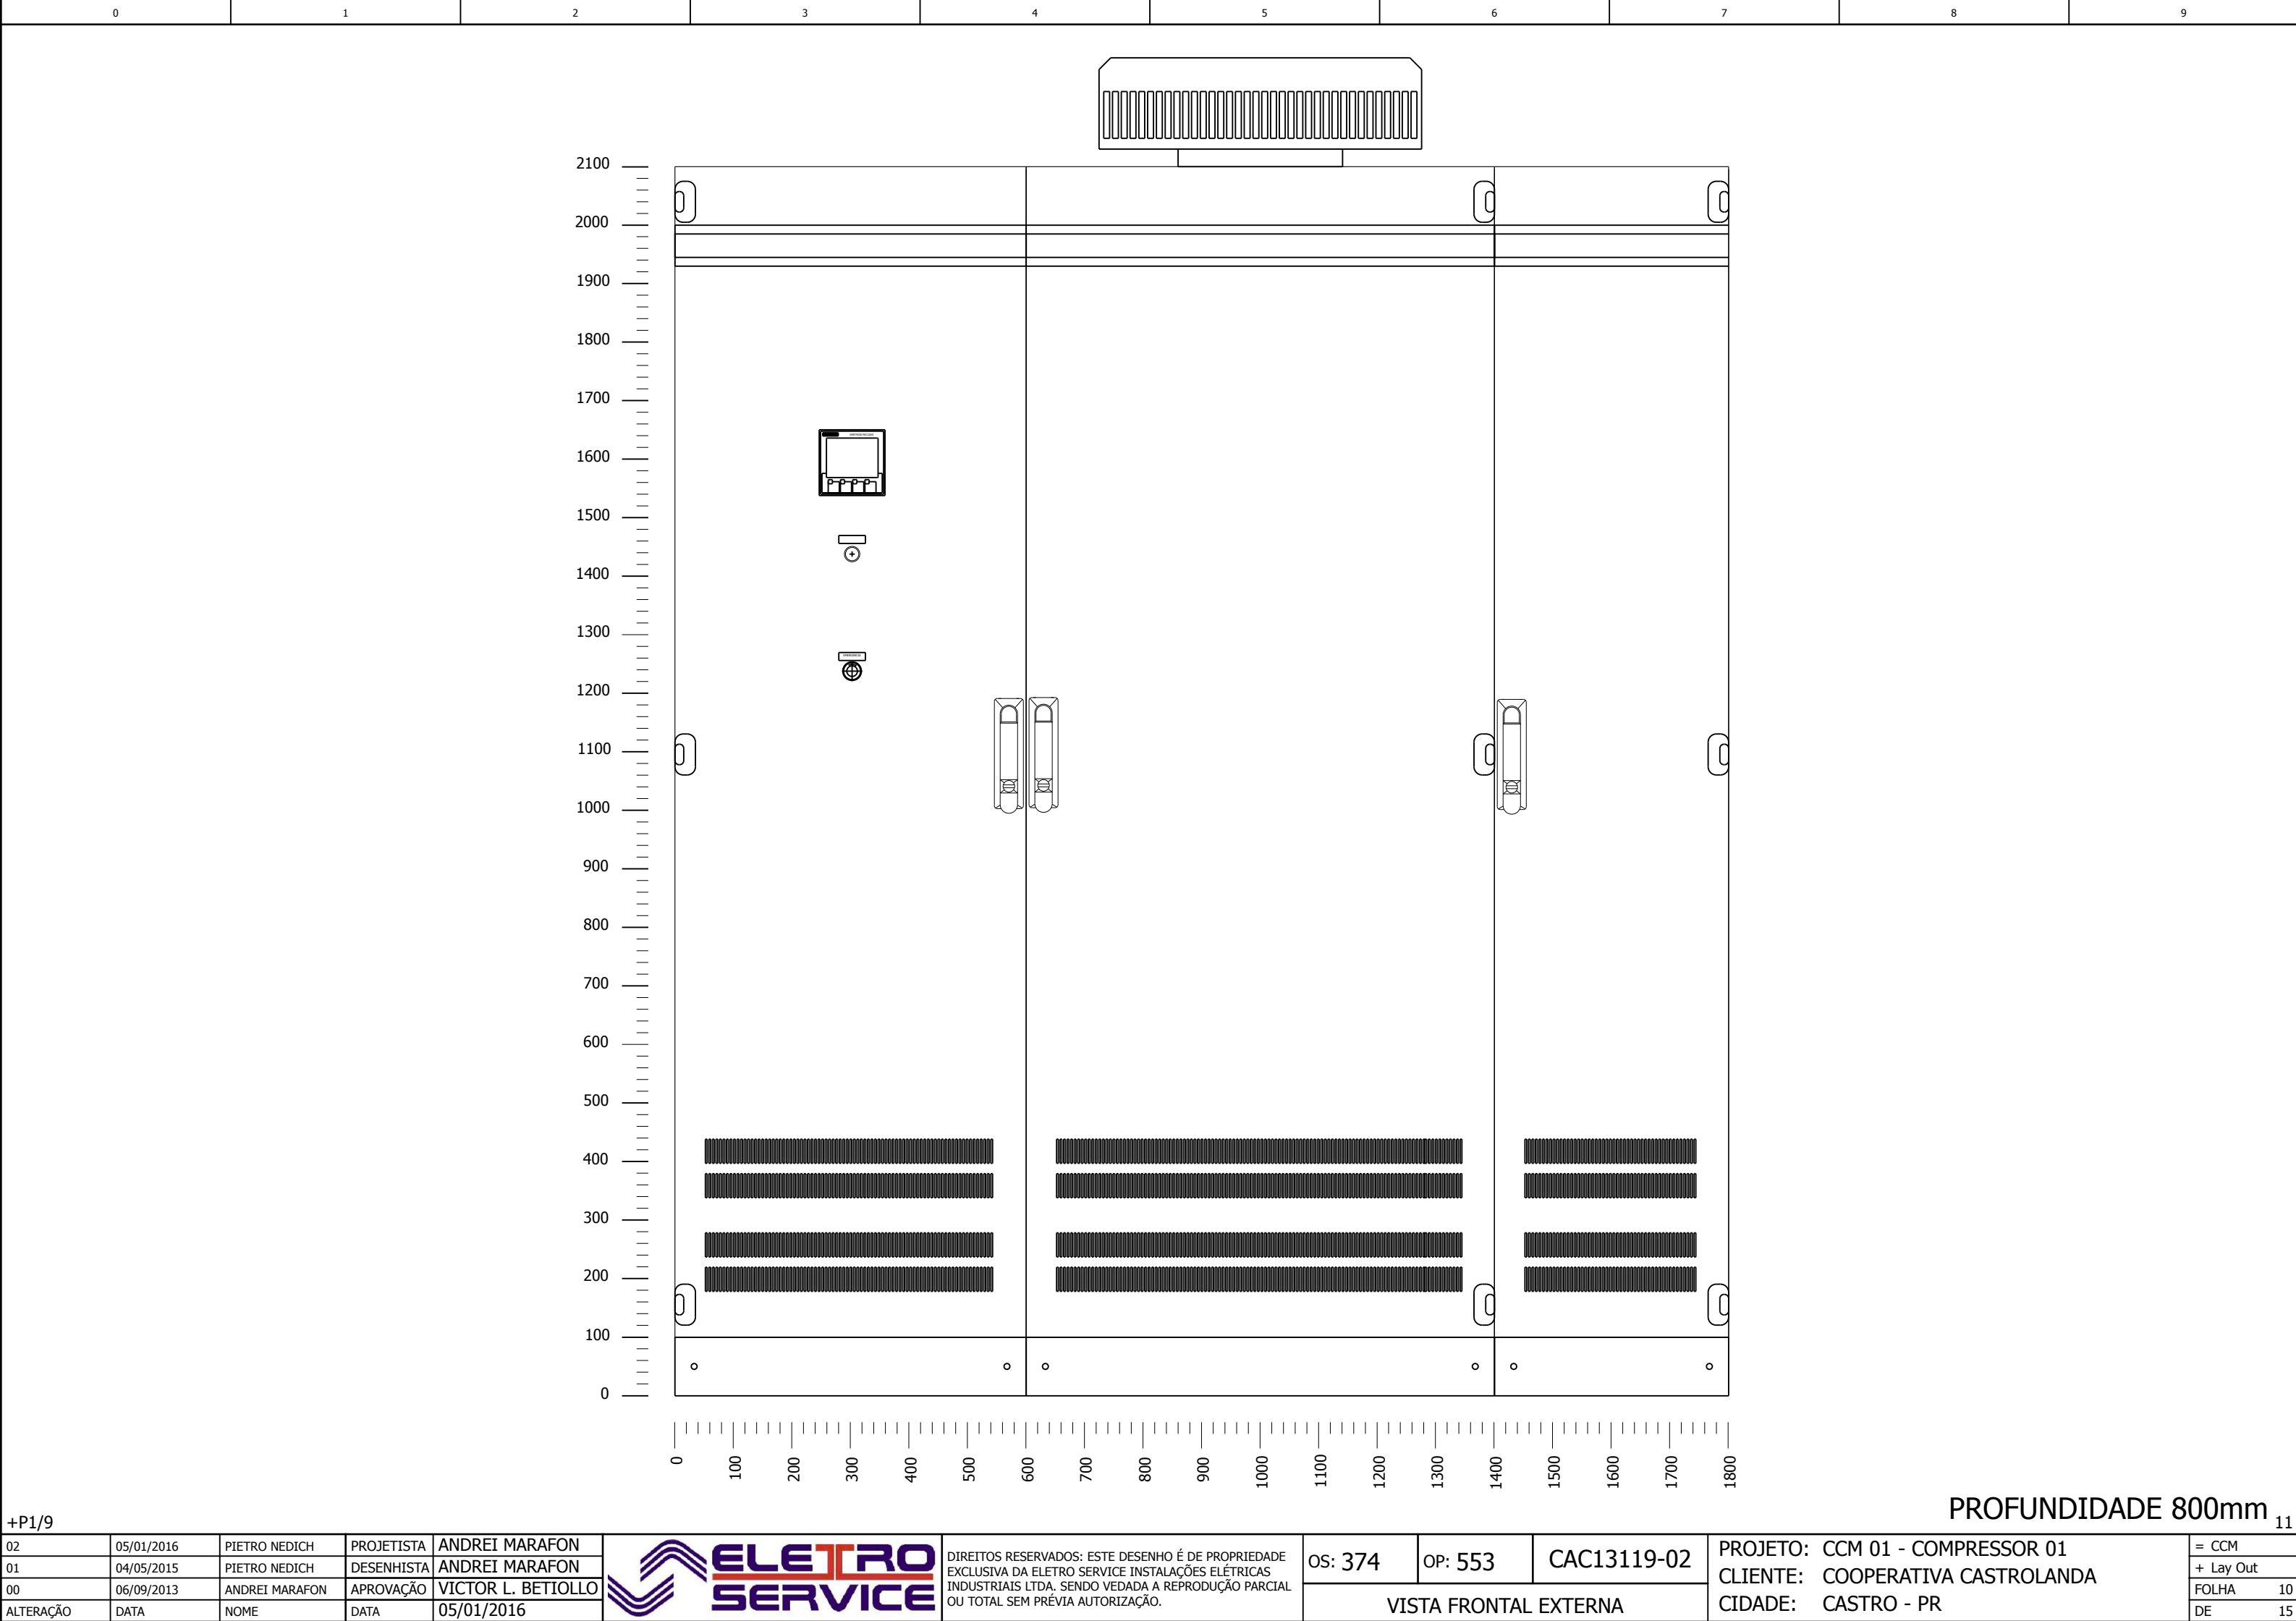

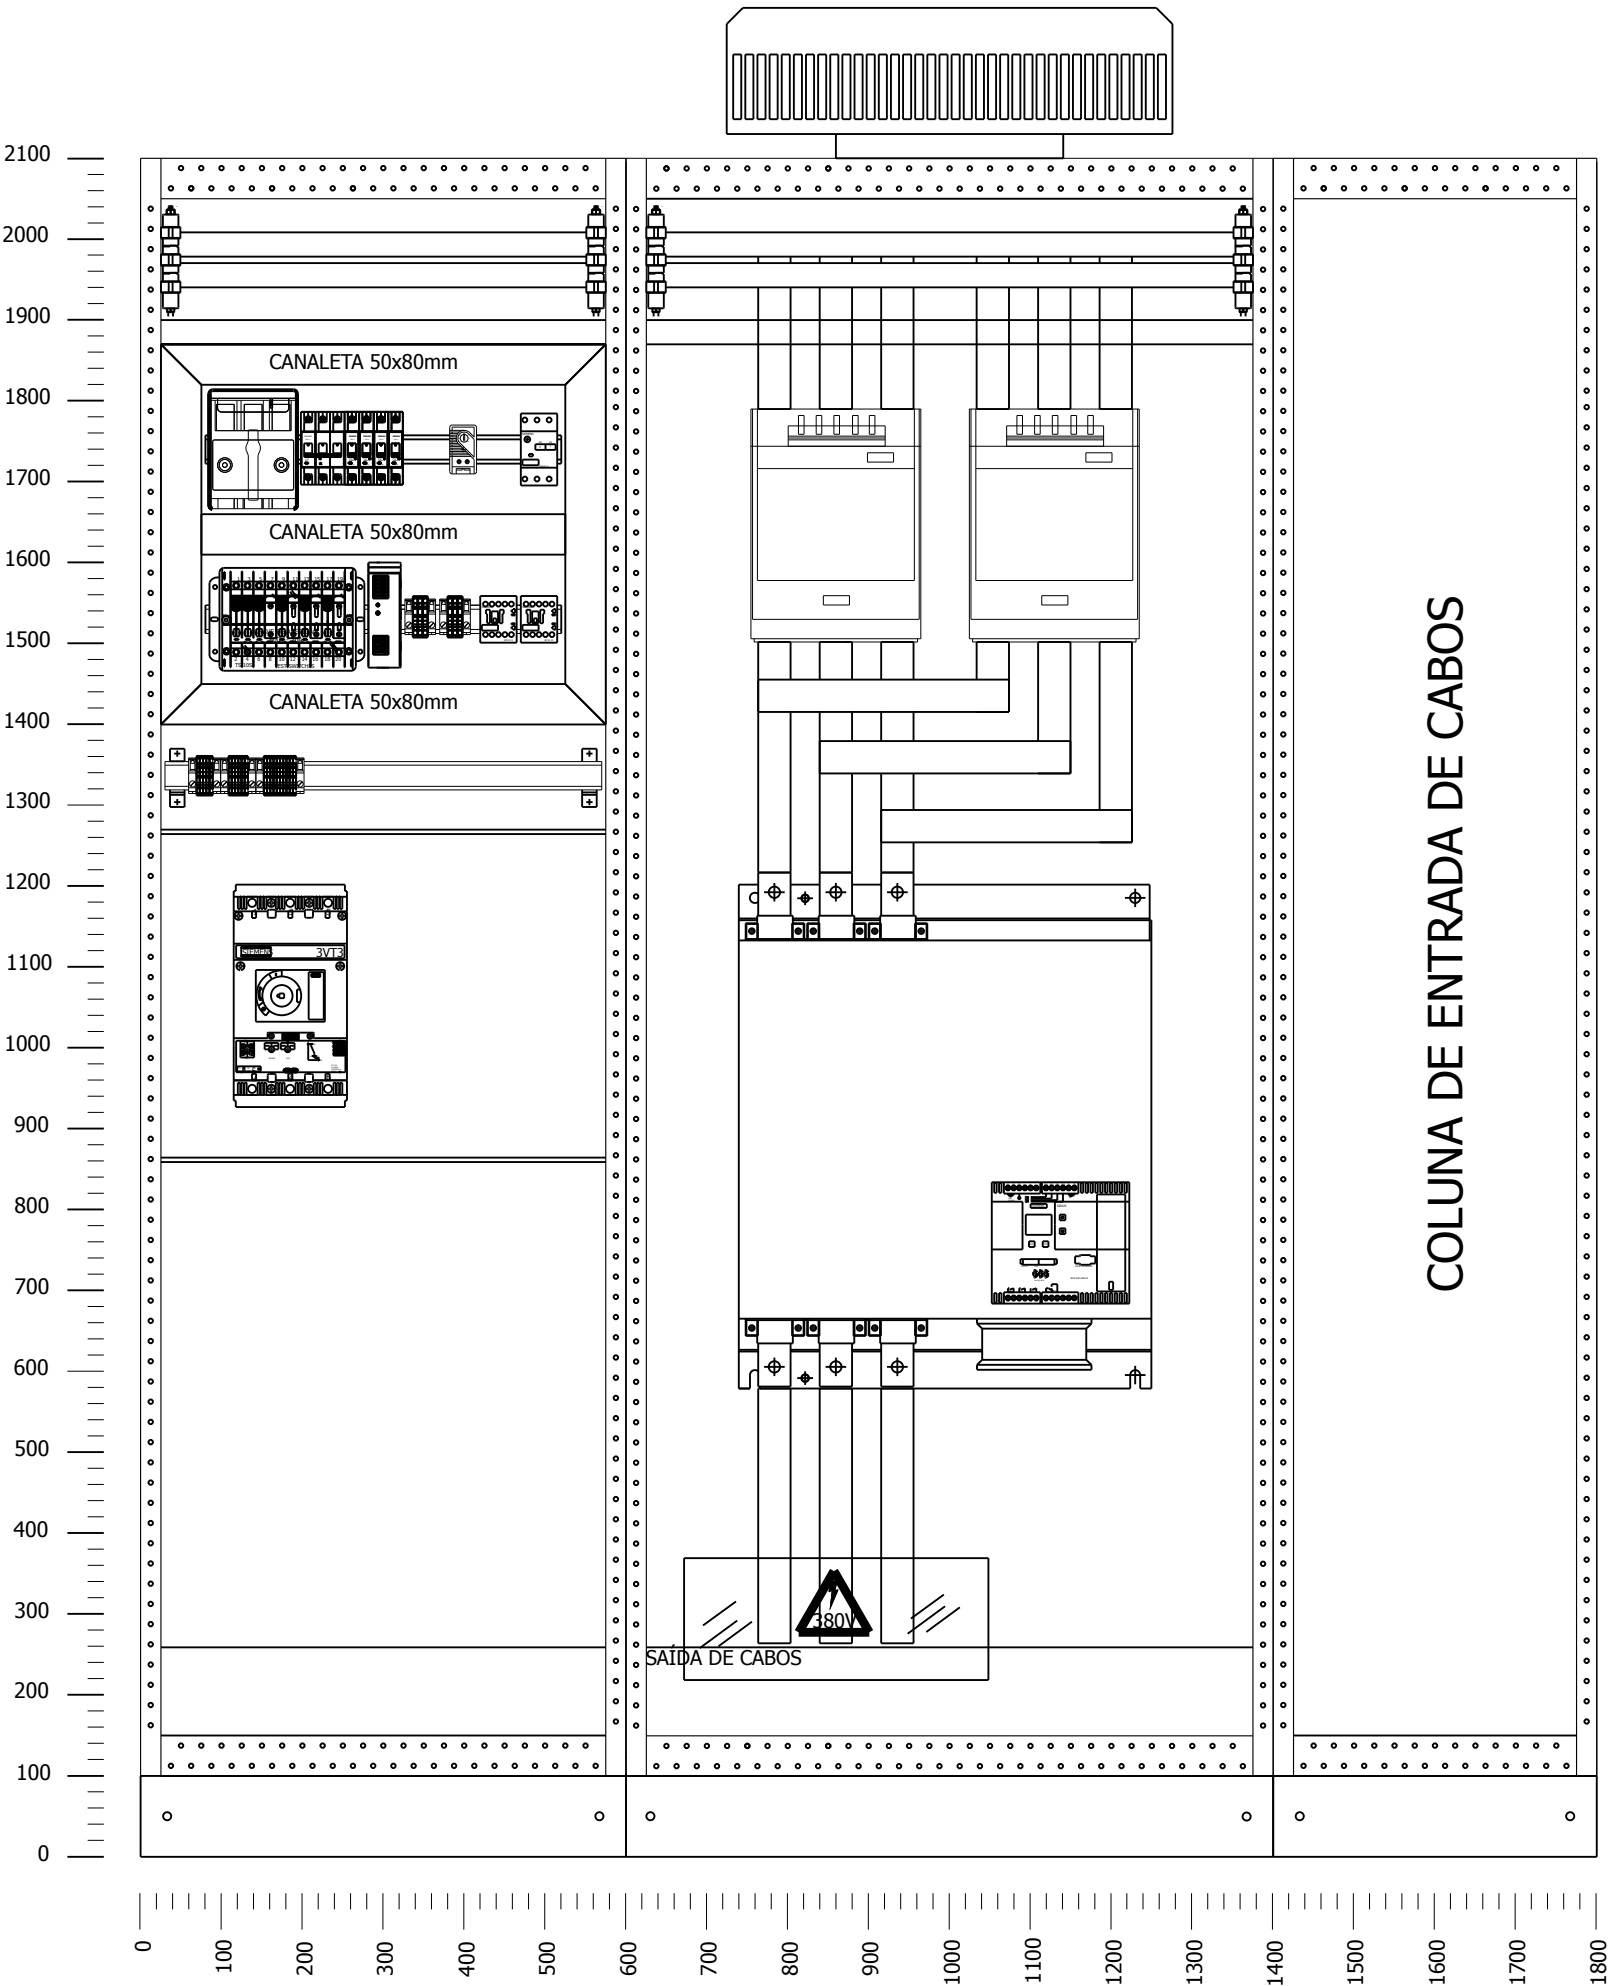

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	04/05/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



**ELETRO
SERVICE**

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 374

OP: 553

CAC13119-02

VISTA FRONTAL INTERNA

PROJETO: CCM 01 - COMPRESSOR 01
CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=	CCM
+	Lay Out
FOLHA	11
DE	15

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	8A7	Soft Starter - Chave de partida e parada suave, ajustes de tensão inicial de rampa 10% até 100%, tempo de rampa de partida até 360 segundos, tempo de rampa de parada até 360 segundos, limite de corrente 1,25 a 5,5 x Ie, Temperatura ambiente 50°C, Rearme (reset) automático ou manual, Ue: 230Vca, In: 494A, Pmax: 200cv/150kW 220V, 350cv/260kW 380V, 400cv/300kW 440V, Classe 10 (Conexão por parafuso)	5413	3RW4453-6BC44	Siemens	Pç
2	8K2	Relé de supervisão 3UG, Sistema trifásico, Falta de fase (com ou sem neutro) e Assimetria entre fases	1200	3UG06 12-1AQ00	Siemens	Pç
3	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3100, Modulo de comunicação RS485 Integrado, Equipamento para montagem em painél de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 100...240Vca 50/60Hz, 110...250Vcc, Ue: 3~480/277V, 50/60Hz, Ie: /5A	1079	7KM3133-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
4	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
5	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 100kA 220/230Vca, 65kA 380/415Vca, 35kA 500Vca, 20kA 690Vca	2185	3VT3763-3AA36-0AA0	Siemens	Pç
6	3F0	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	3282	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
7	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
8	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
9	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	674	5SX1 310-7	Siemens	Pç
10	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	3640	5SX1 102-7	Siemens	Pç
11	6F0	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
12	7F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	605	5SX1 106-7	Siemens	Pç
13	8F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
14	9K1	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
15	8KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	5718	3RH11 22-1AN10	Siemens	PÇ
16	3L0	Transformadores de corrente, relação 400/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1417	4NF02 25-2JE2	Siemens	Pç
17	3L1	Transformadores de corrente, relação 400/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1417	4NF02 25-2JE2	Siemens	Pç
18	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 400/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1417	4NF02 25-2JE2	Siemens	Pç
19	5Q1	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
20	5Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
21	6S0	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
22	8V5	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP PSU100S, corrente nominal 5,0A / 24V	6066	6EP1333-2BA20	Siemens	Pç
23	4F1	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 400 A para uso c/ fusíveis tam. 1 e 2, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	2569	3NP43 70-0CA01	Siemens	Pç
24	4F1	Fusivel NH Tamanho 2, Corrente nominal 500A, Categoria de utilização gL/gG e aR, Fusão 149000A²/s, Interrupção 950000A²/s, Tensão nominal 690V;	2922	3NE1 334-0	Siemens	Pç
25	4F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 400 A para uso c/ fusíveis tam. 1 e 2, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	2569	3NP43 70-0CA01	Siemens	Pç





Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
26	4F3	Fusivel NH Tamanho 2, Corrente nominal 500A, Categoria de utilização gL/gG e aR, Fusão 149000A²/s, Interrupção 950000A²/s, Tensão nominal 690V;	2922	3NE1 334-0	Siemens	Pç
27	8KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
28	6M0	Sobre teto ventilado 230Vca RAL7035	3930	SV 220N	Unikey	Pç
29	8H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
30	8S3	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
81	COMPRESSOR DE AMÔNIA LIGA / DESLIGA
38	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
71	PAINEL ELÉTRICO ENERGIZADO
73	EMERGÊNCIA GERAL
87	RELÉS CONFIGURAVÉIS SOFT STARTER
91	BOMBA COMP. DE AMÔNIA LIGA / DESLIGA
93	BOMBA COMP. DE AMÔNIA LIGADA
95	BOMBA COMP. DE AMÔNIA FALHA

Lista de Simbologia

Símbolo	Função
	Disjuntor triplo
	Seccionadora fusível, tripla
	Disjuntores
	Bobina para disjuntor de motor
	Indutividade, simples
	Chave de sobrecarga do motor, tripolar
	Interruptor, contato NA
	Retificador, variável
	Motor de corrente alternada com PE
	Lâmpada, simples
	Botão de apertar, contato NF

Símbolo	Função

Símbolo	Função

Símbolo	Função