



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CCM 03 - COMPRESSOR 03

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DANIEL HENTGES

NÚMERO DO PROJETO

CAC13121-01

Criado em


06/09/2013


Editado em


05/01/2016

Quantidade de páginas

15

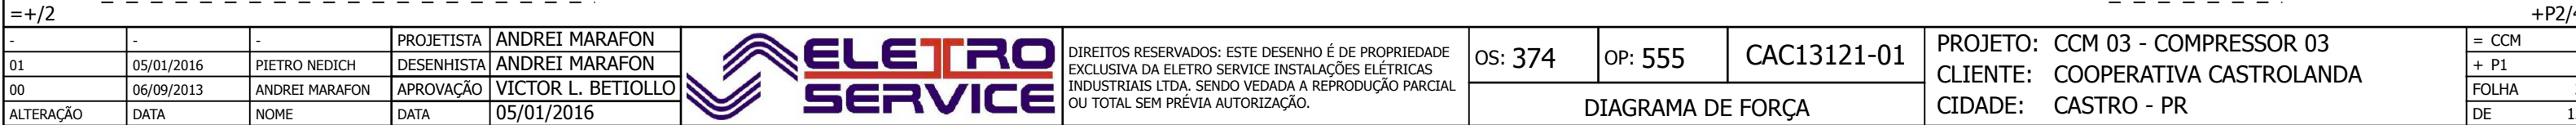

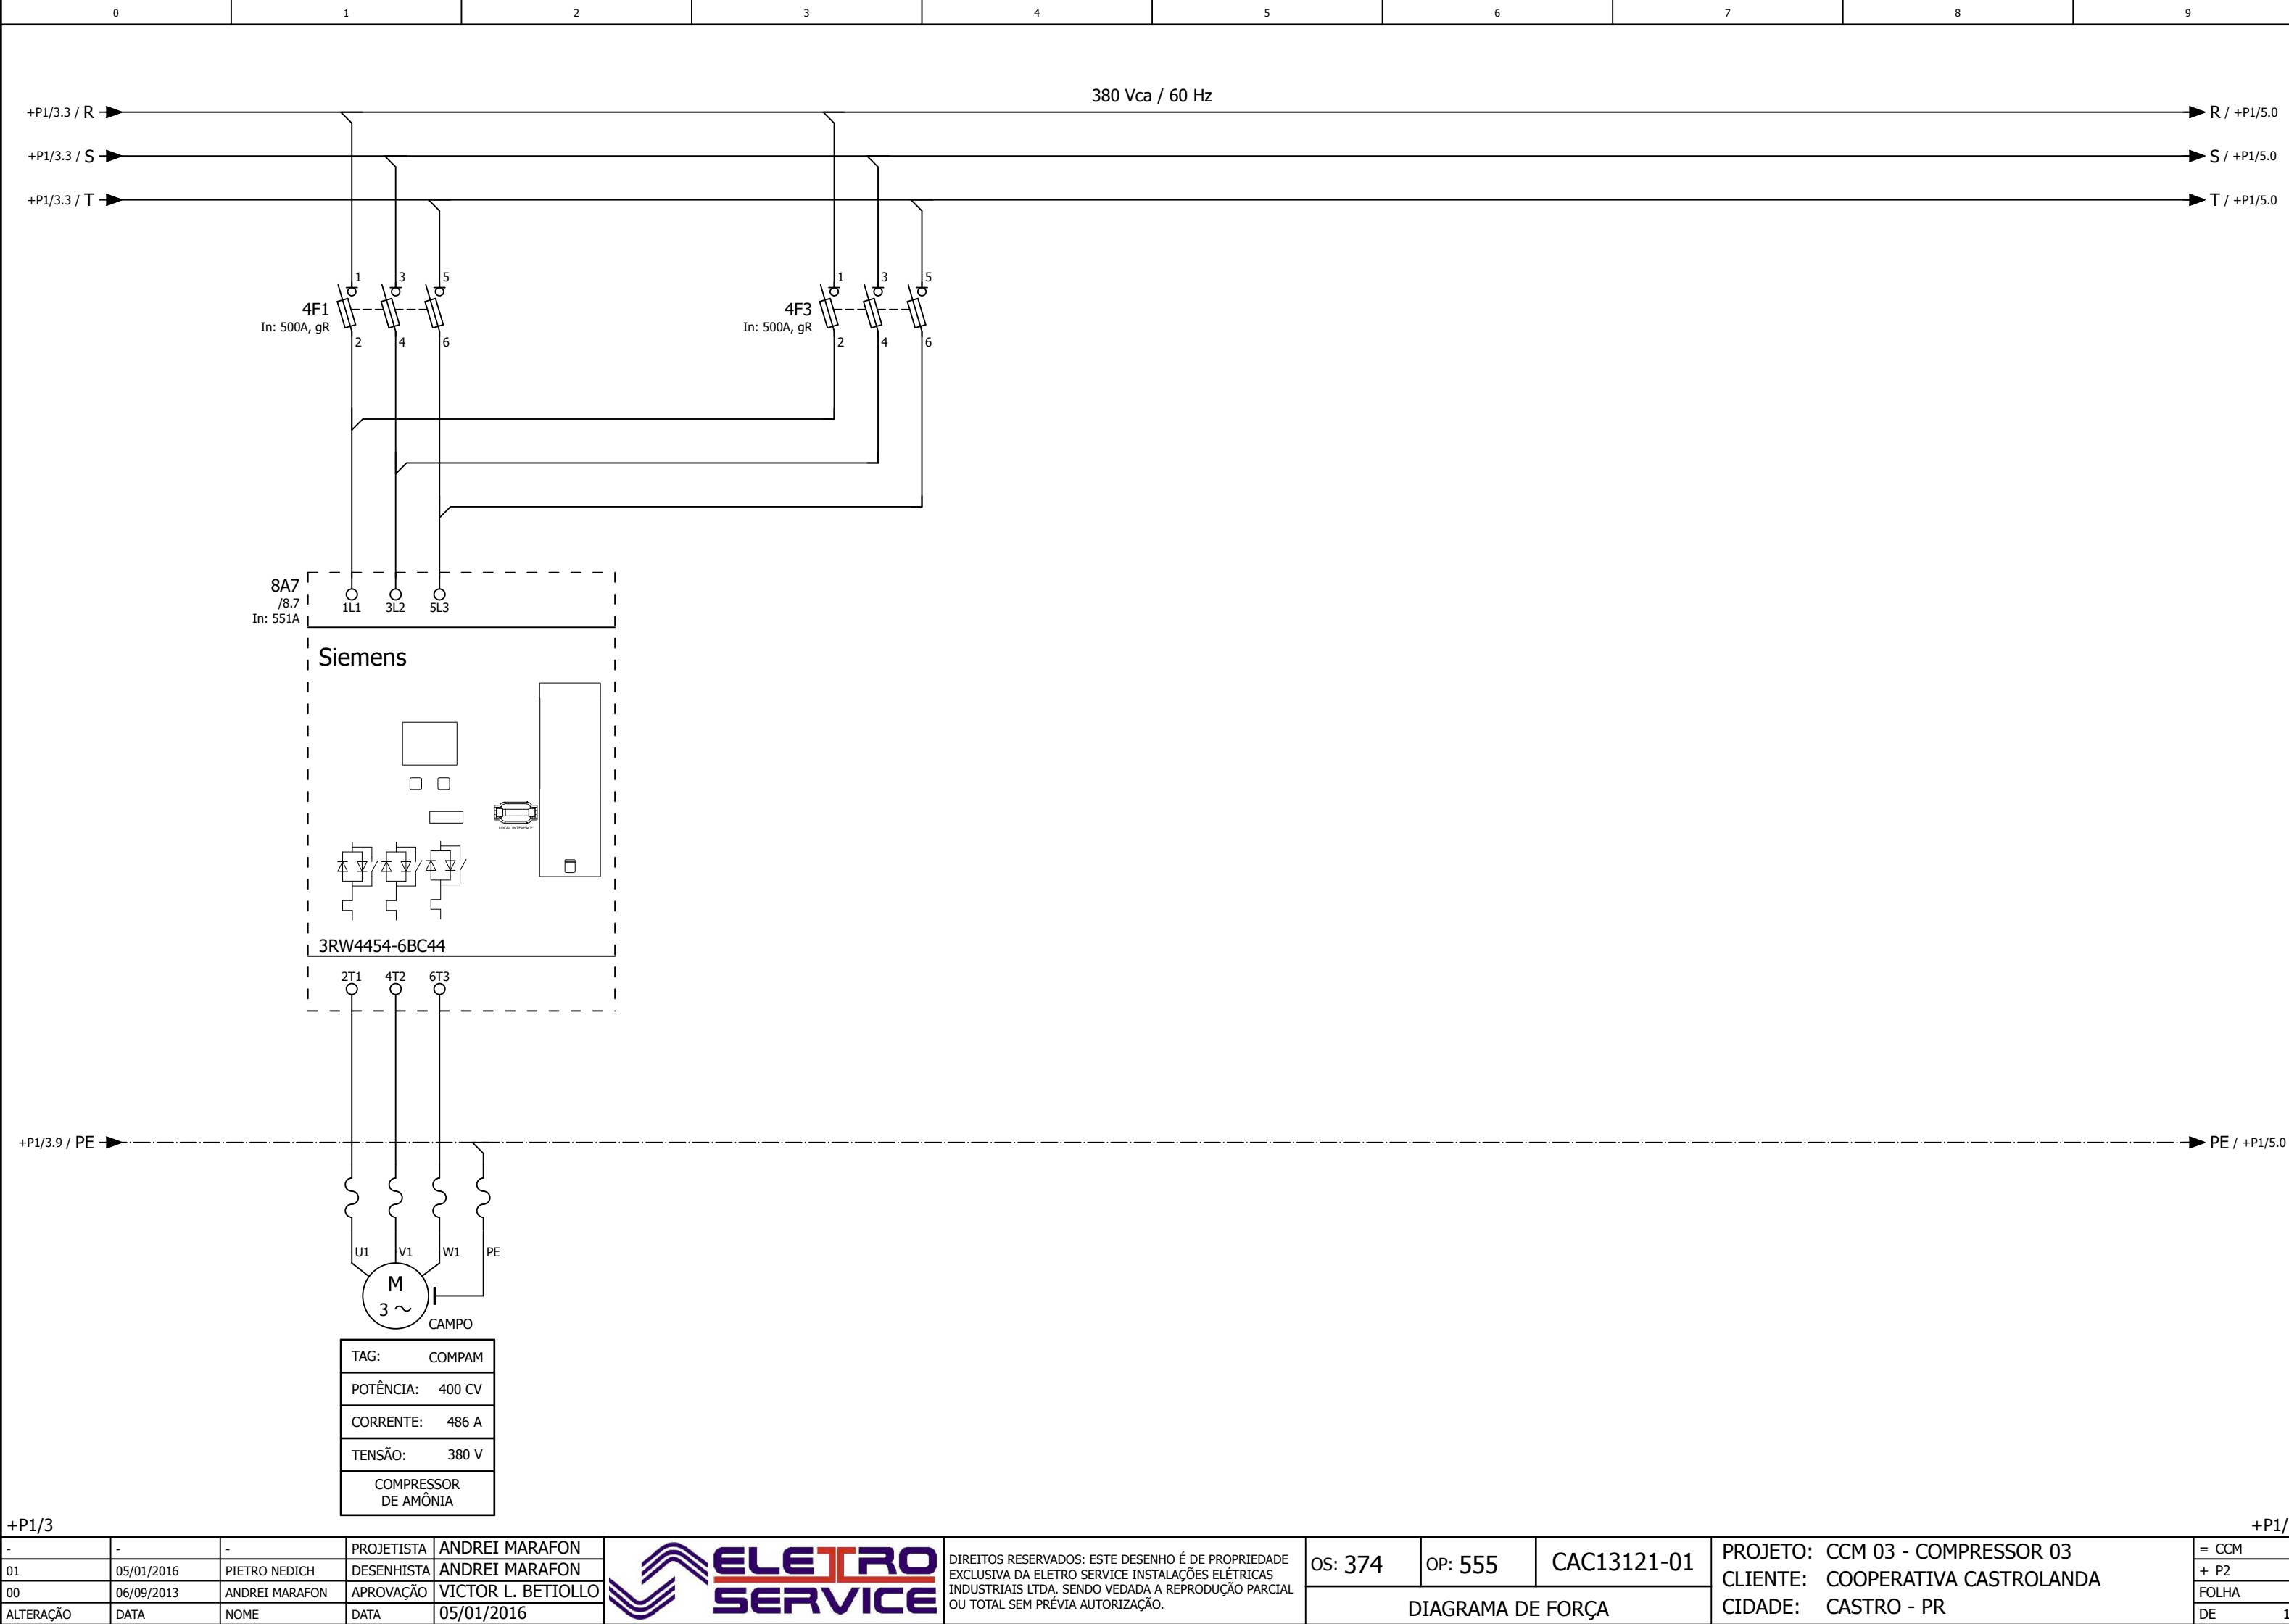

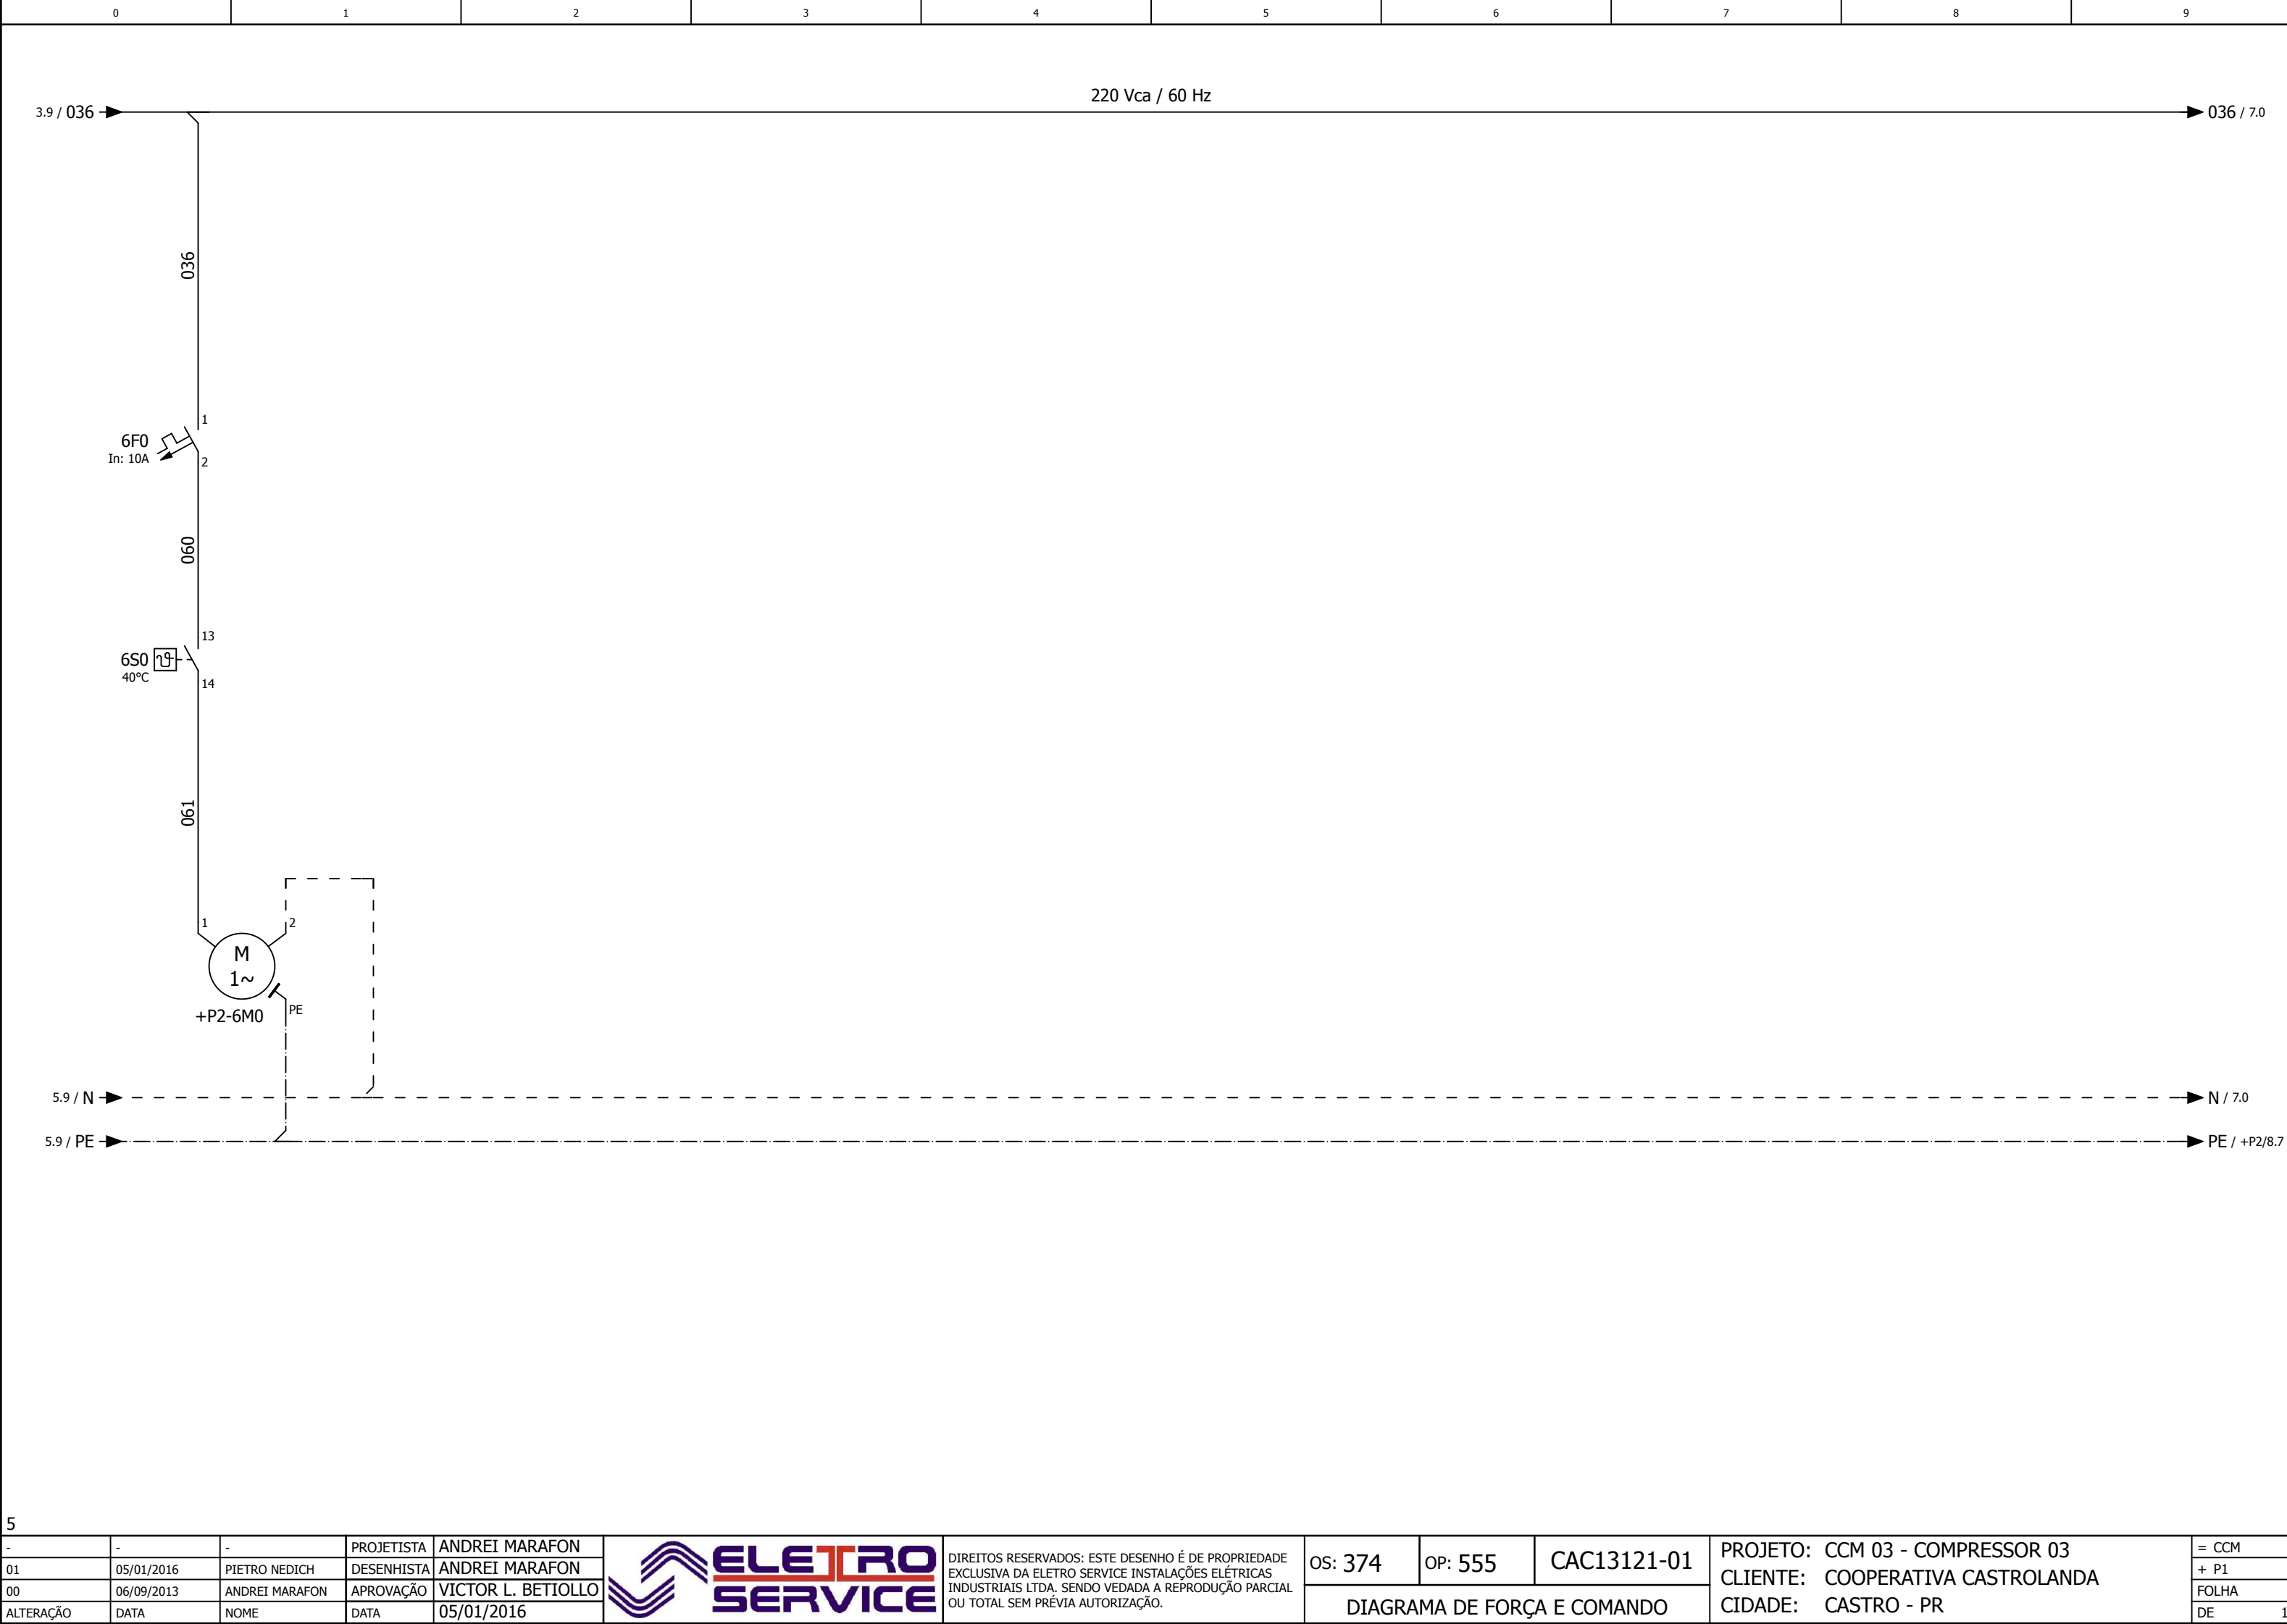


-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	05/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 374	OP: 555	CAC13121-01
DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO		


PROJETO:	CCM 03 - COMPRESSOR 03	= CCM
CLIENTE:	COOPERATIVA CASTROLANDA	+ P1
CIDADE:	CASTRO - PR	FOLHA 6
		DE 15

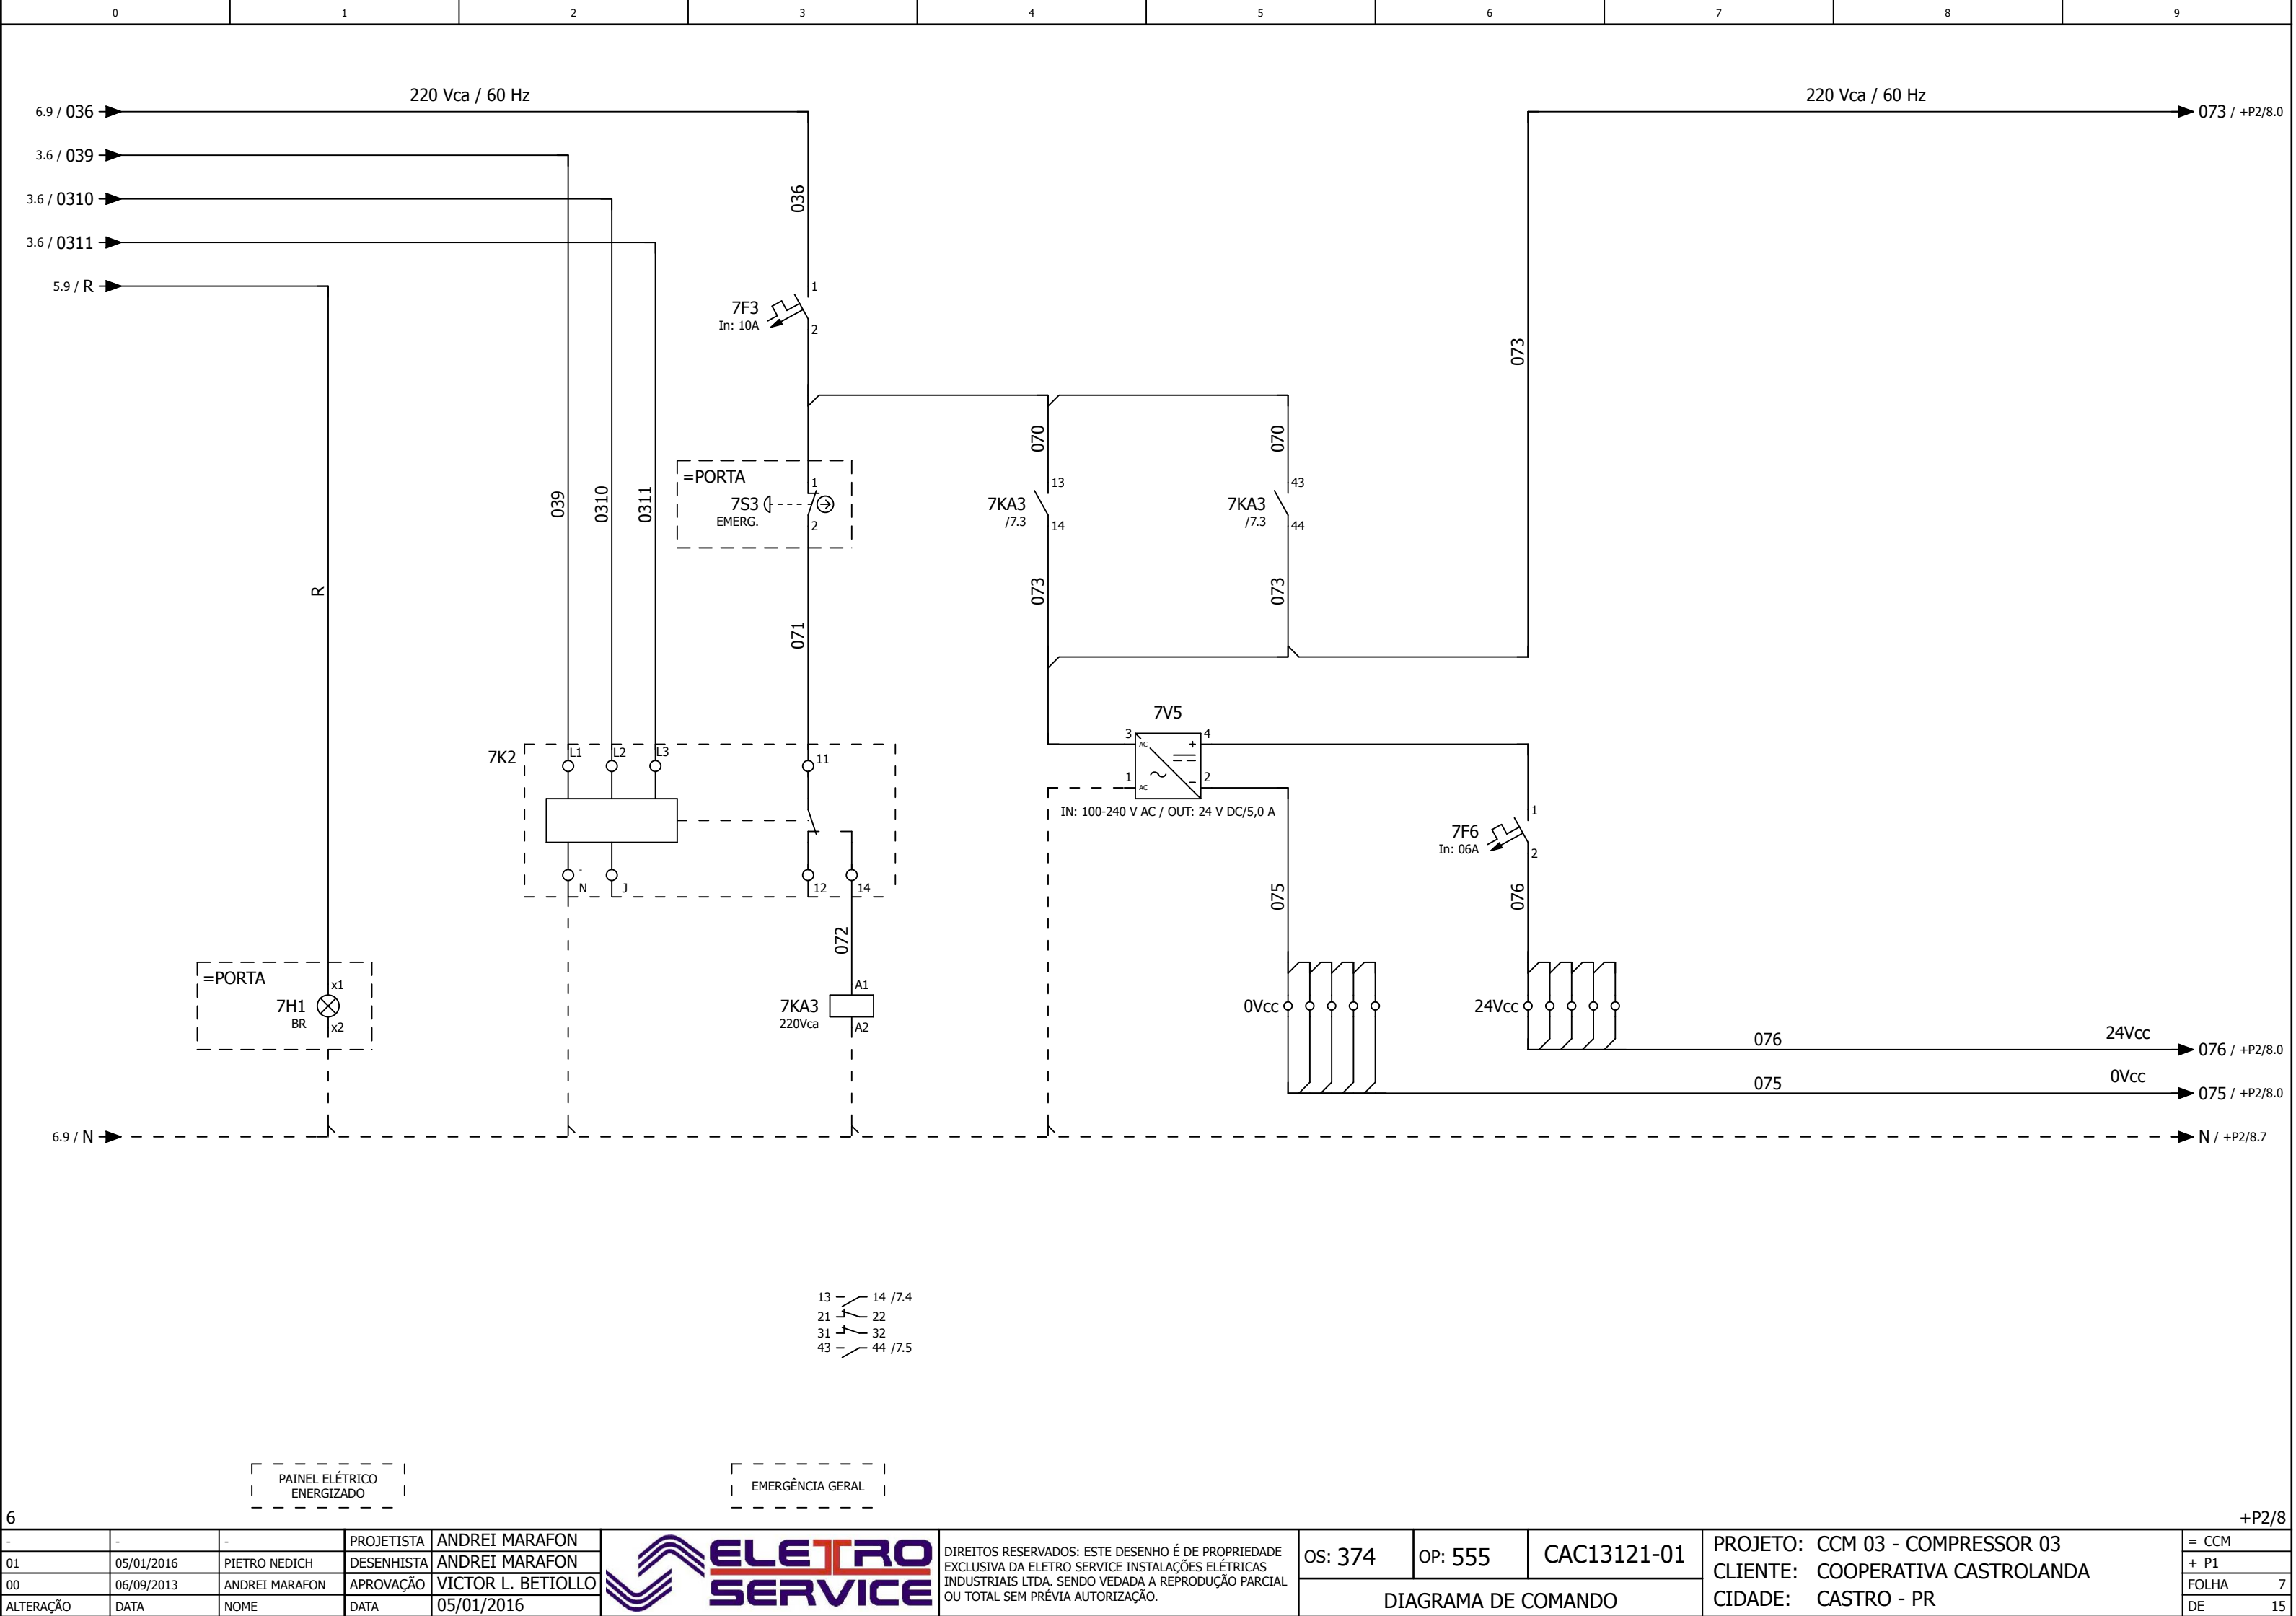



6

+P2/8

-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 374	OP: 555	CAC13121-01	PROJETO: CCM 03 - COMPRESSOR 03	= CCM
01	05/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON			CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+ P1			
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 7			
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016				DE 15			

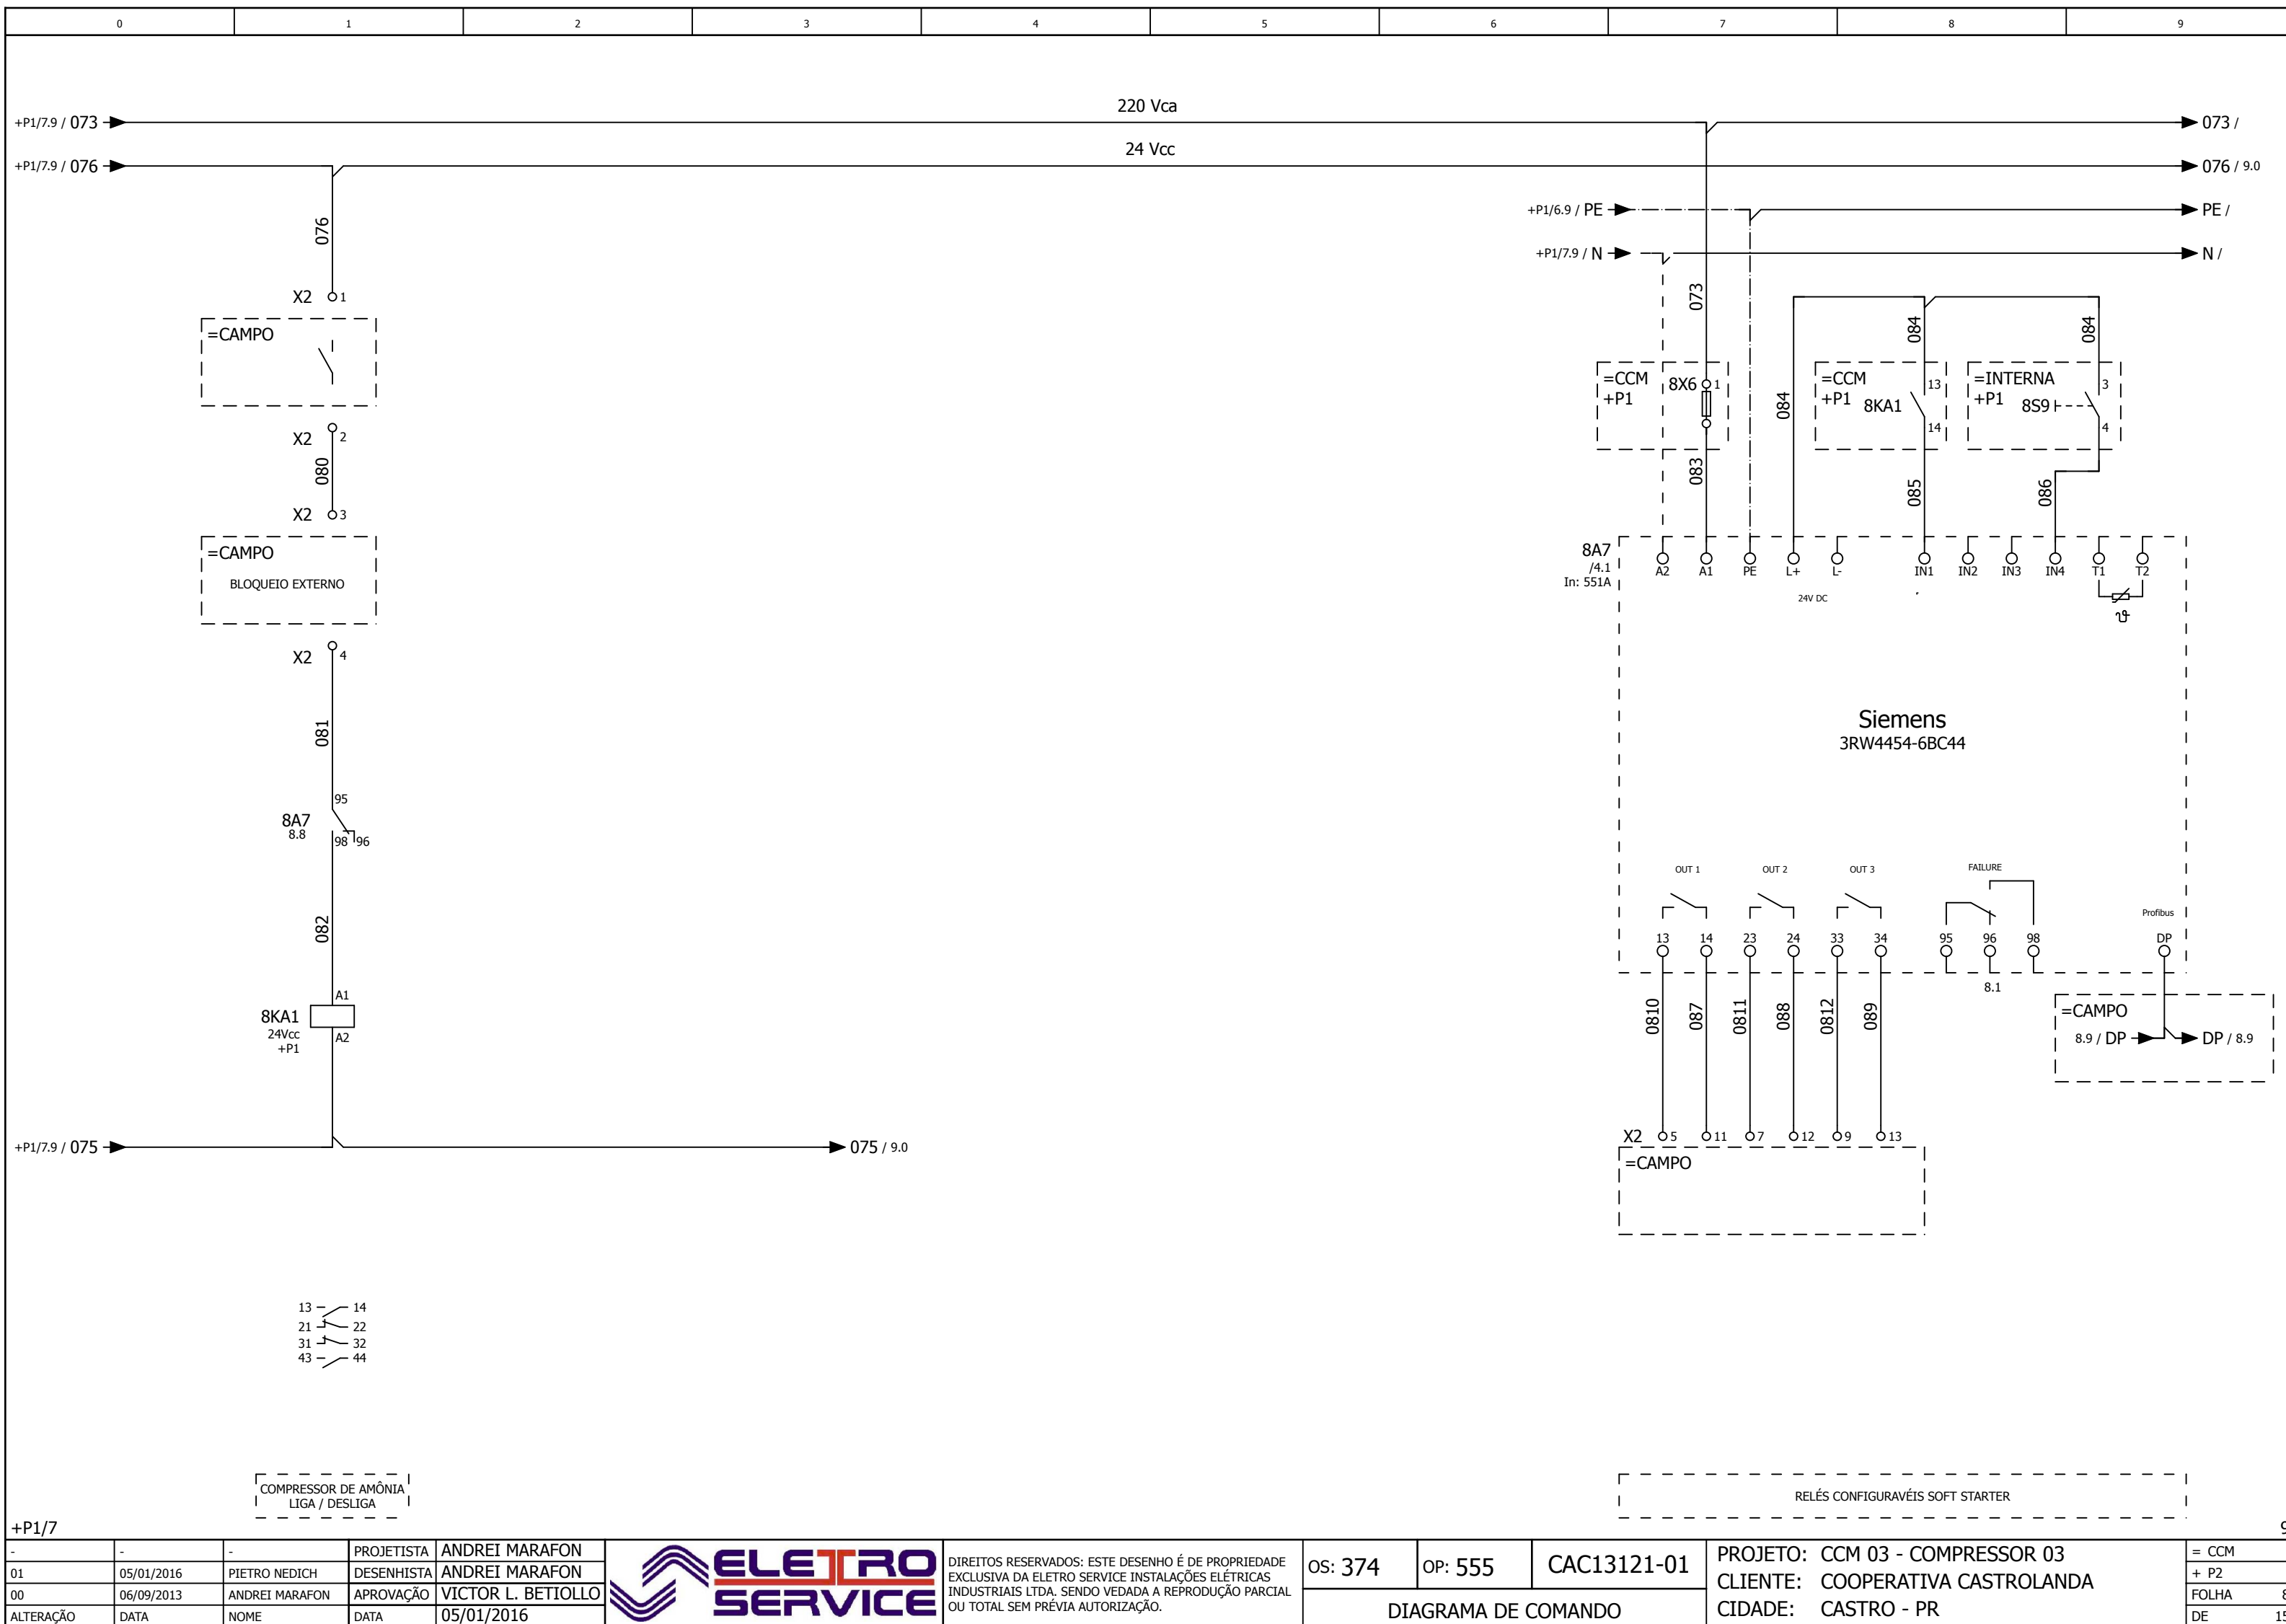

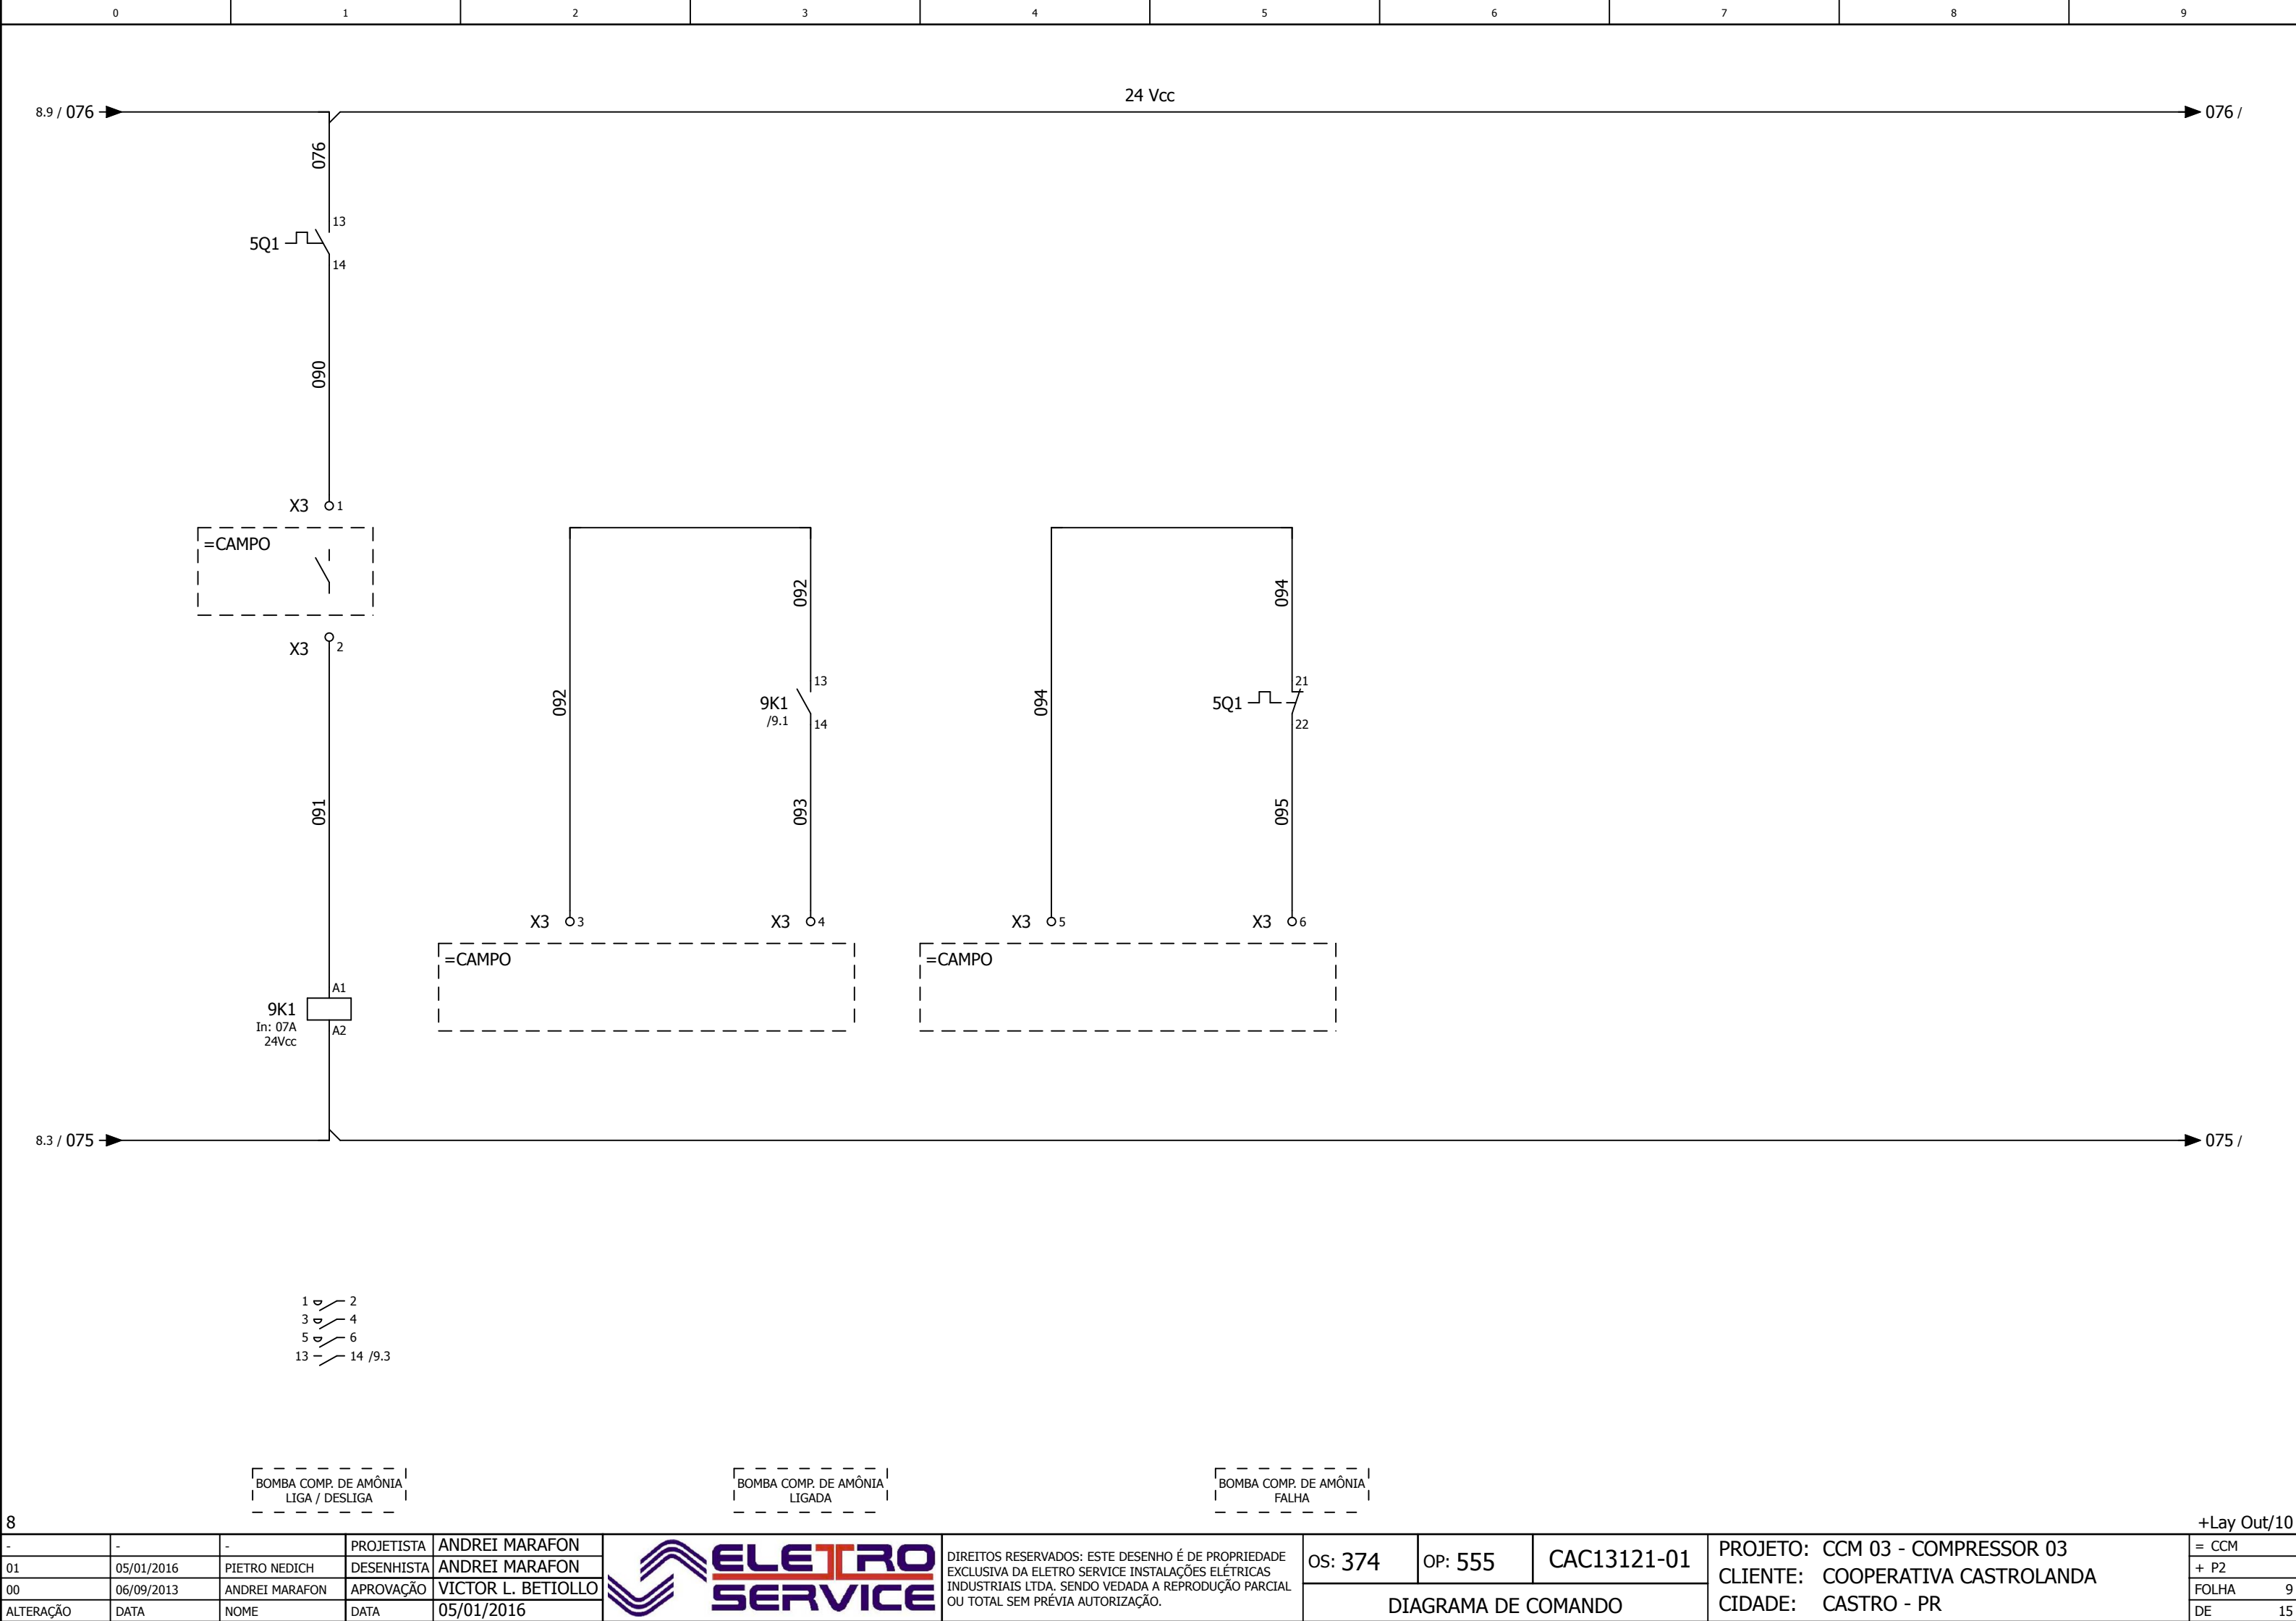

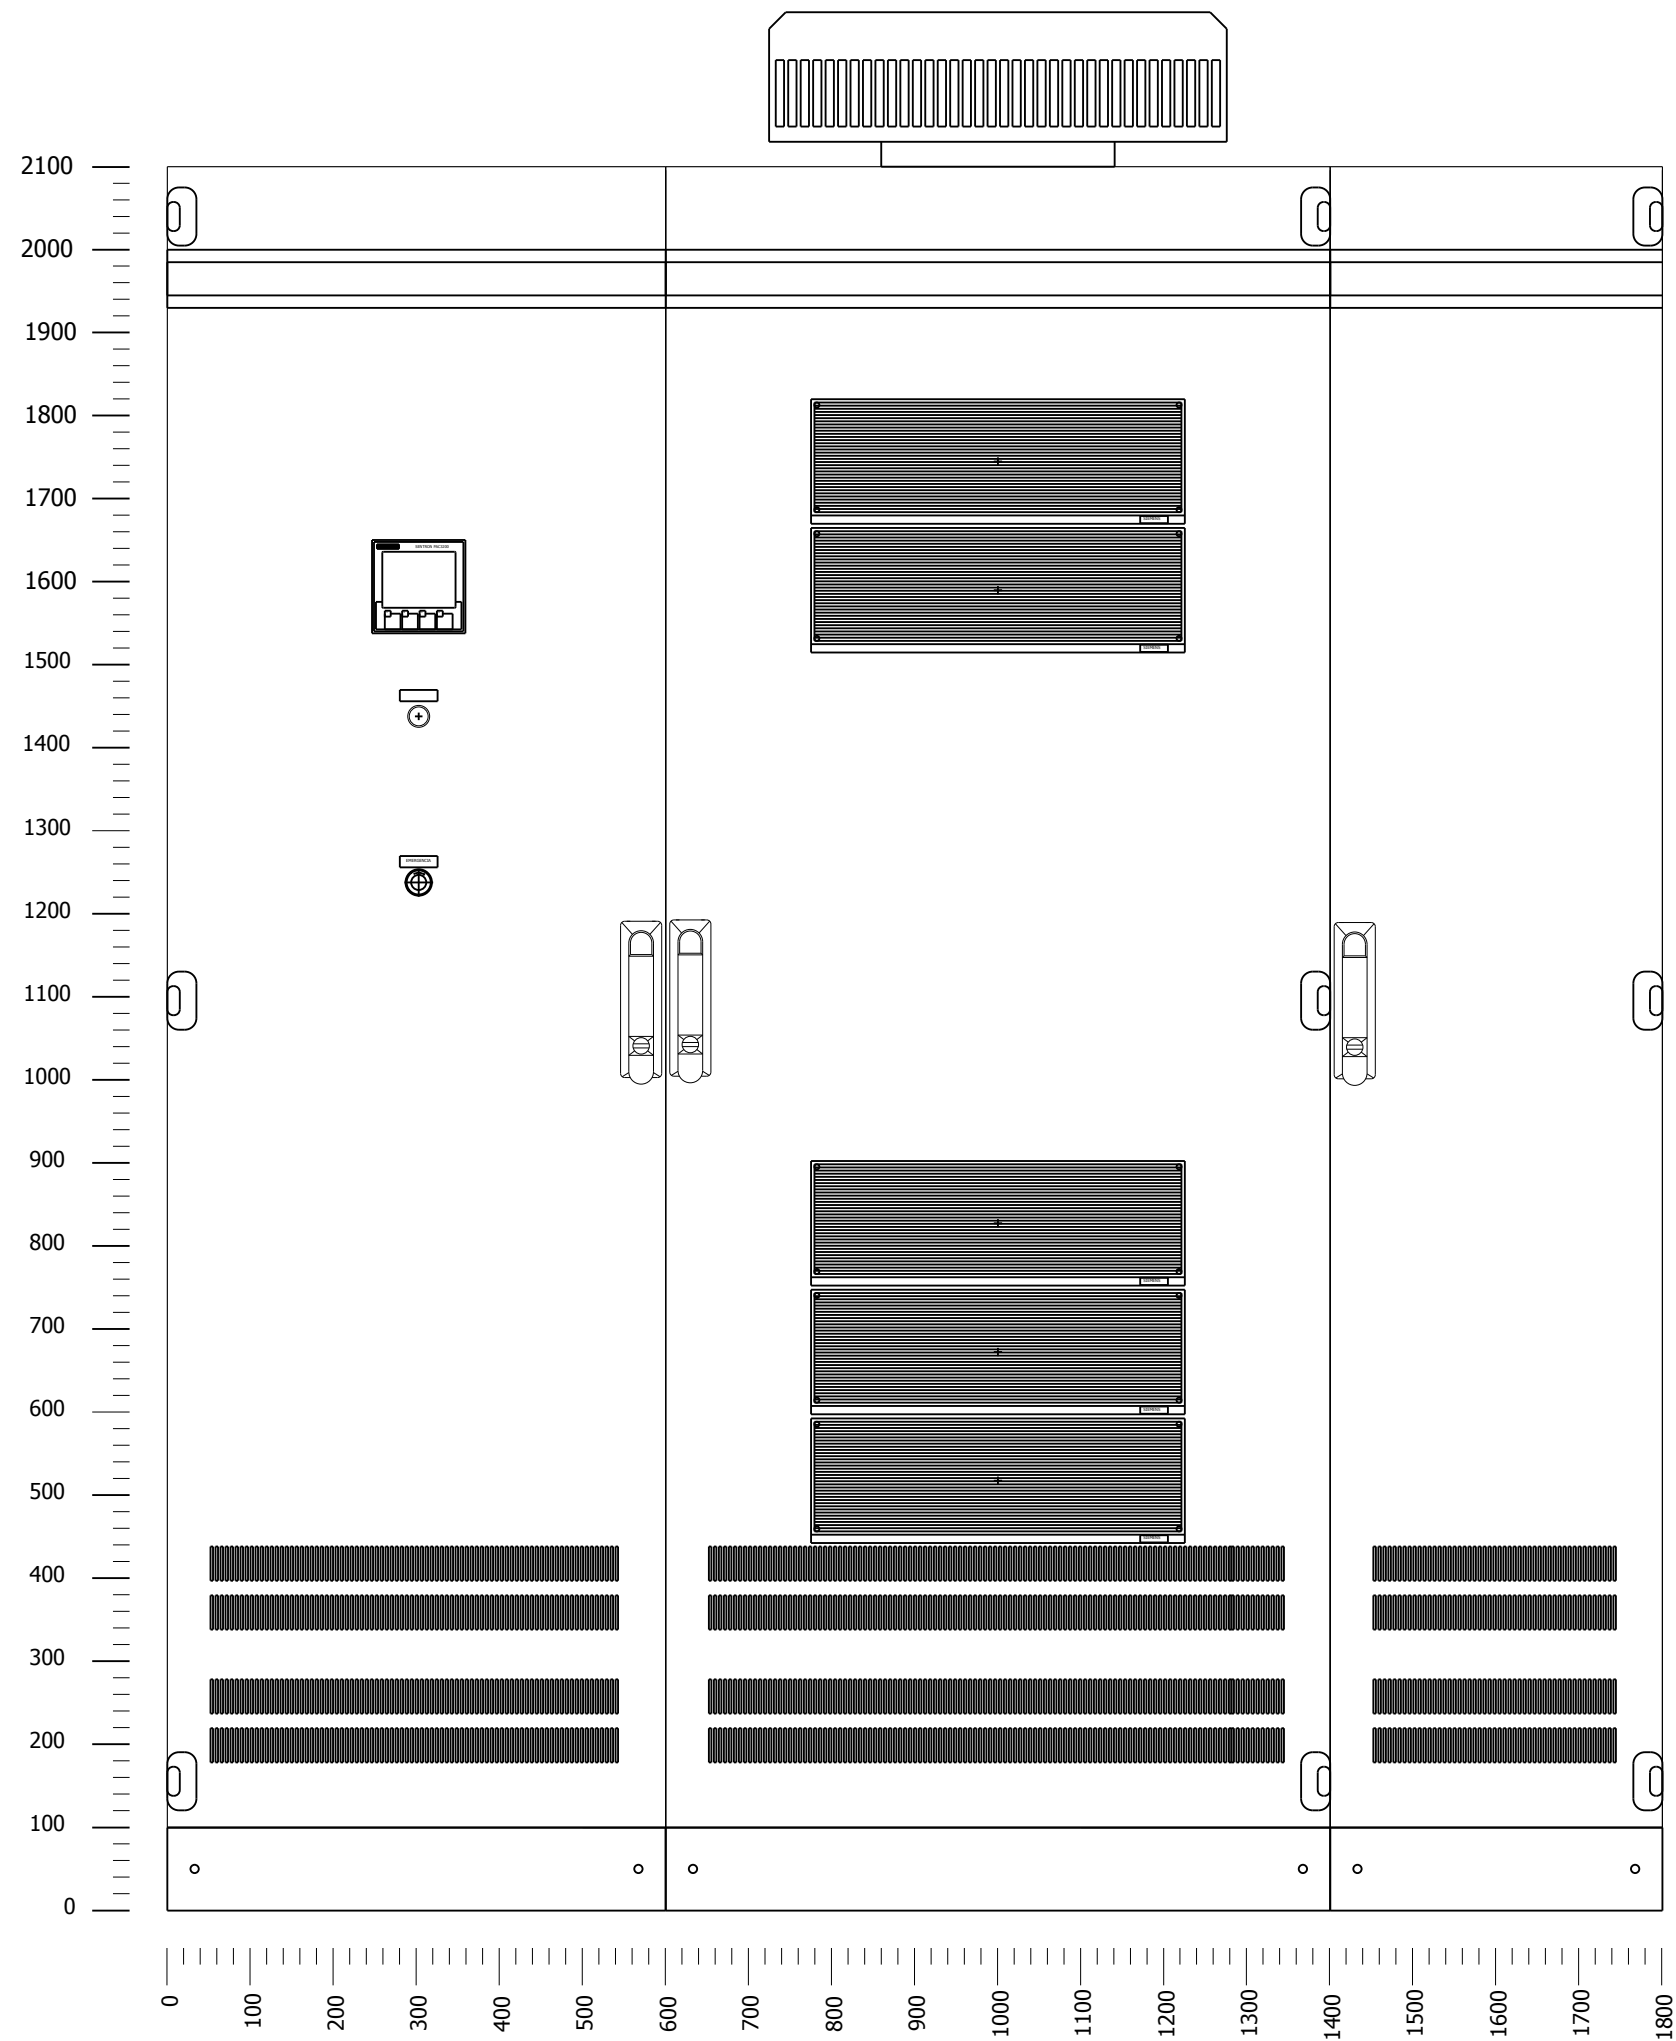

PROFUNDIDADE 800mm 11

-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	05/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	06/09/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 374


OP: 555

CAC13121-01

VISTA FRONTAL EXTERNA

PROJETO:	CCM 03 - COMPRESSOR 03
CLIENTE:	COOPERATIVA CASTROLANDA
CIDADE:	CASTRO - PR

= CCM	
+ Lay Out	
FOLHA	10
DE	15

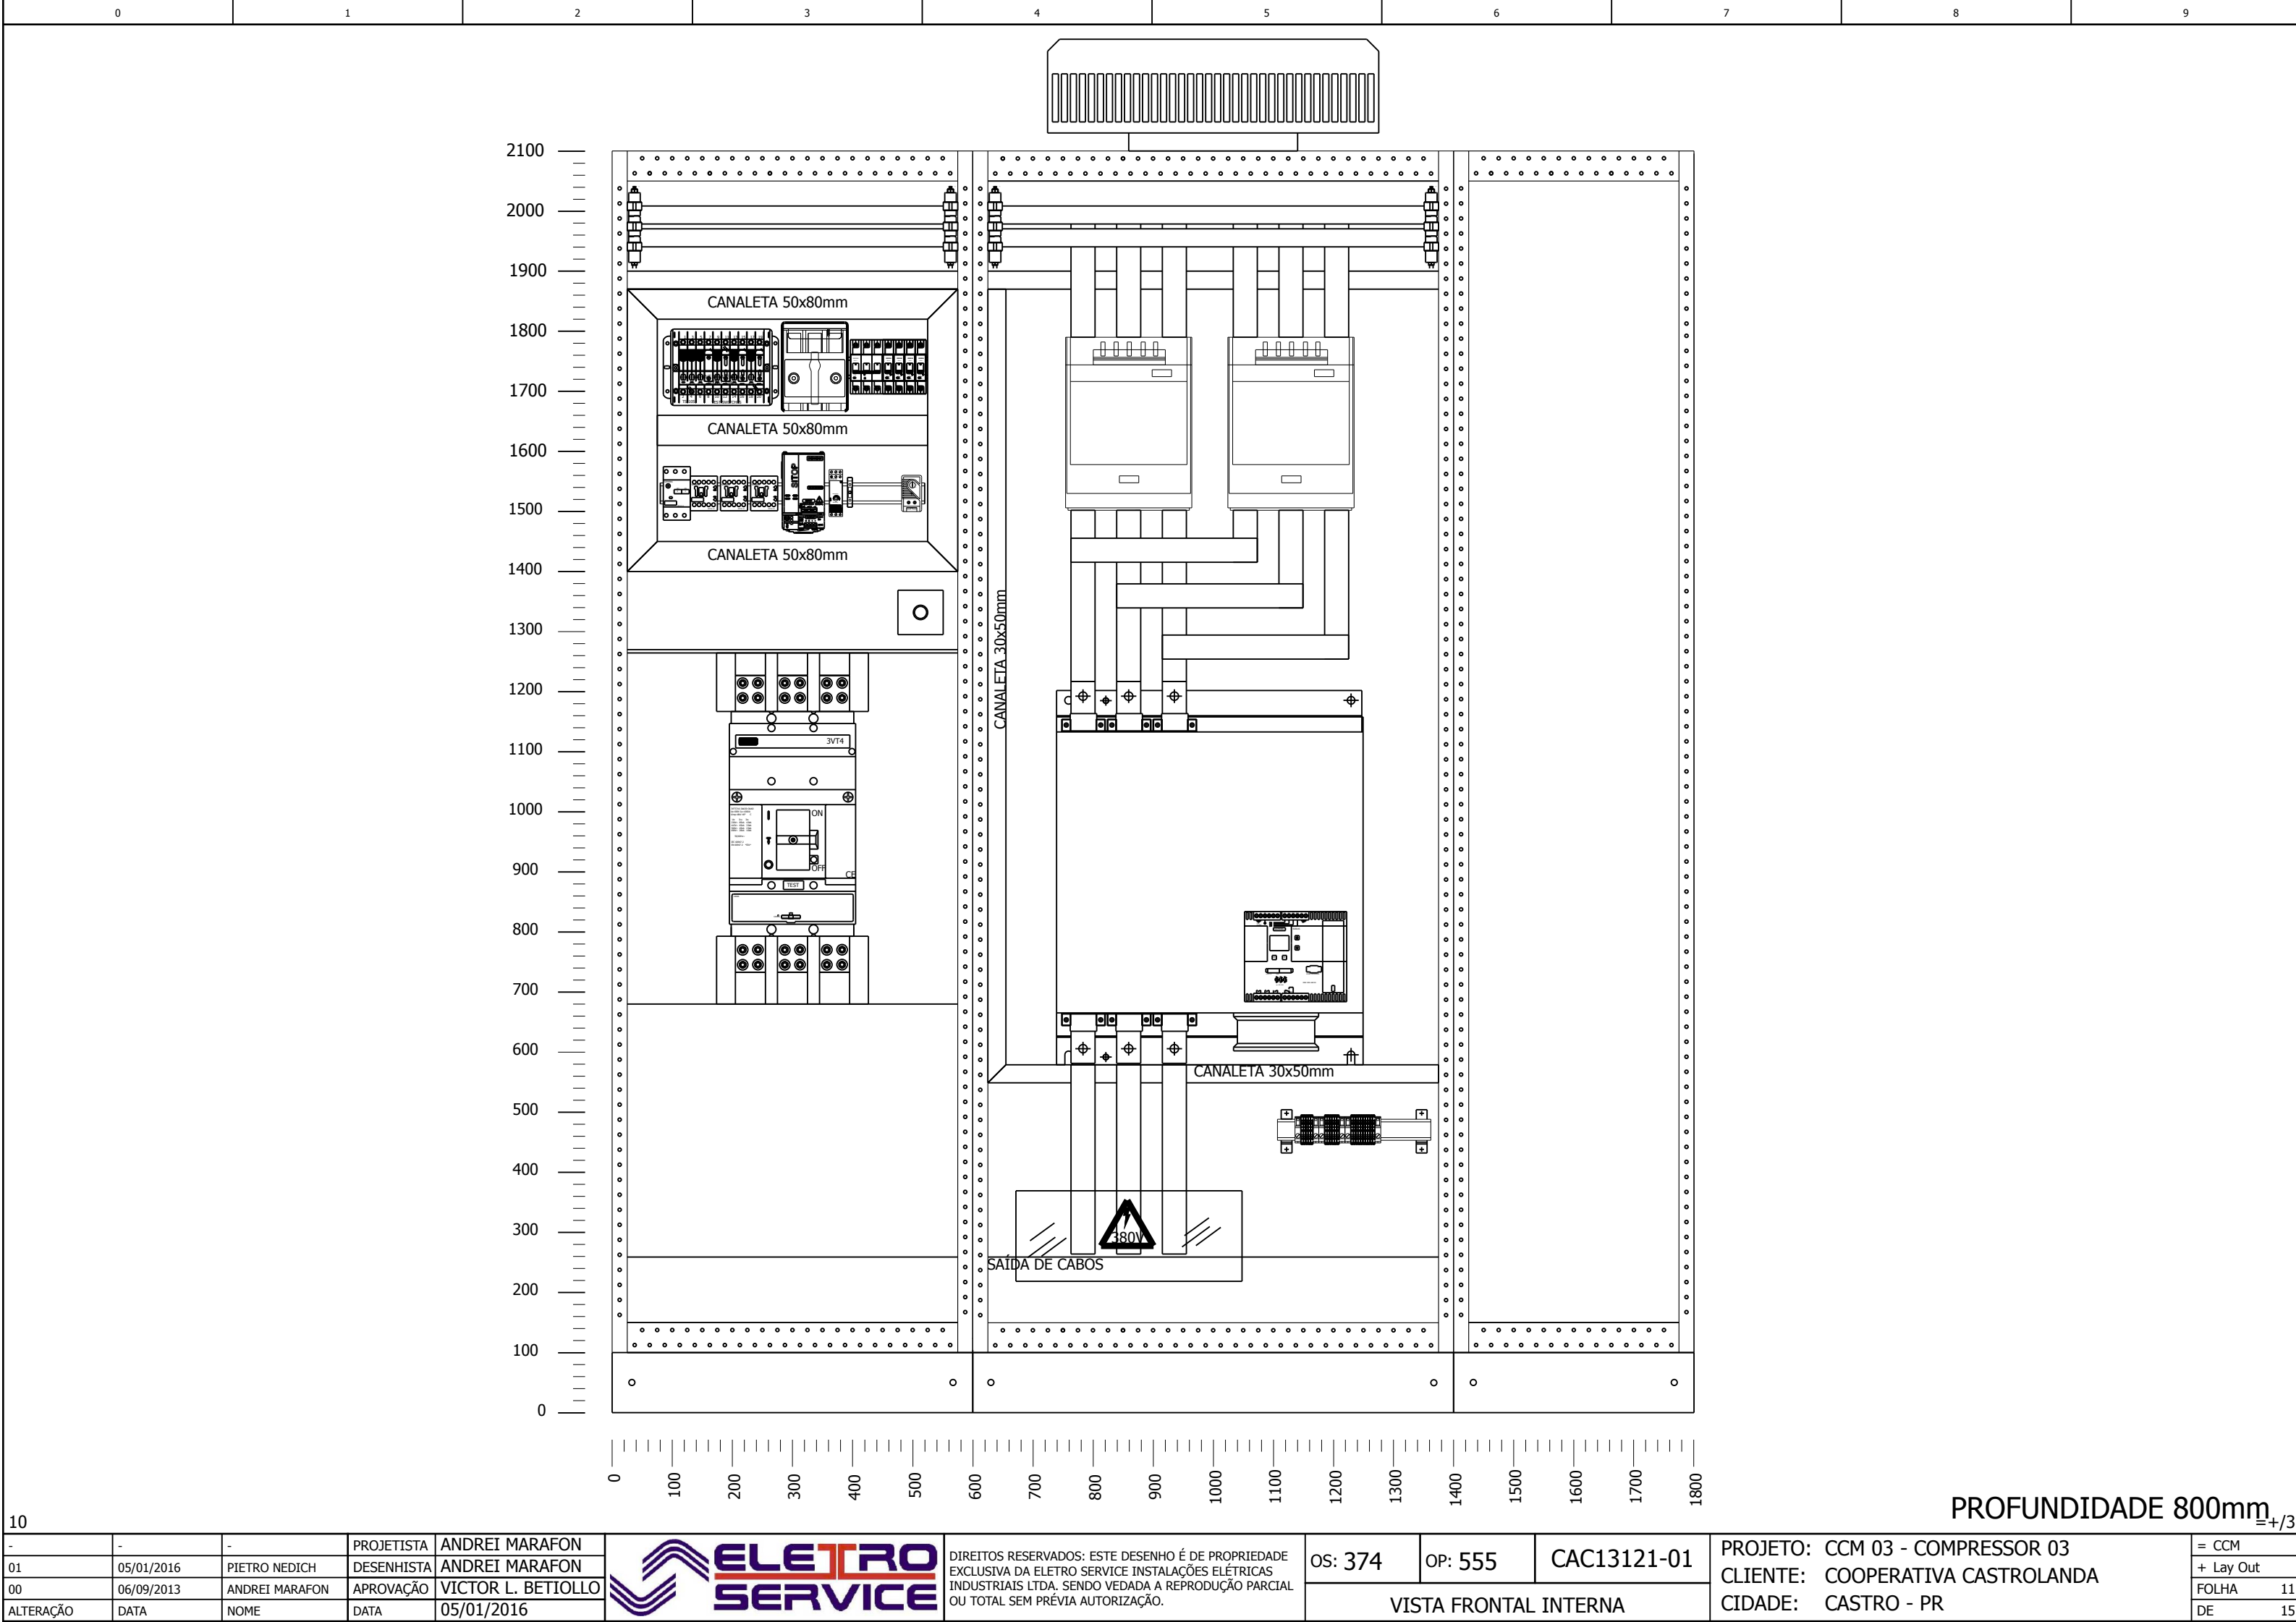

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	8A7	Soft Starter - Chave de partida e parada suave, ajustes de tensão inicial de rampa 10% até 100%, tempo de rampa de partida até 360 segundos, tempo de rampa de parada até 360 segundos, limite de corrente 1,25 a 5,5 x Ie, Temperatura ambiente 50°C, Rearme (reset) automático ou manual, Ue: 230Vca, In: 551A, Pmax: 200cv/150kW 220V, 400cv/300kW 380V, 450cv/330kW 440V, Classe 10 (Conexão por parafuso)	2938	3RW4454-6BC44	Siemens	Pç
2	7K2	Relé de supervisão 3UG, Sistema trifásico, Falta de fase (com ou sem neutro) e Assimetria entre fases	1200	3UG06 12-1AQ00	Siemens	Pç
3	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3100, Modulo de comunicação RS485 Integrado, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 100...240Vca 50/60Hz, 110...250Vcc, Ue: 3~480/277V, 50/60Hz, Ie: /5A	1079	7KM3133-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
4	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
5	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 1000A, Icu: 85kA 220/230Vca, 65kA 380/415Vca, 45kA 500Vca, 20kA 690Vca	2002	3VT4710-3AA30-0AA0	Siemens	Pç
6	3F0	Disparador de corrente, 3VT4, In: 315-800A	638.	3VT9 480-6AC00	Siemens	Pç
7	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
8	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
9	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	674	5SX1 310-7	Siemens	Pç
10	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	3640	5SX1 102-7	Siemens	Pç
11	6F0	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
12	7F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
13	7F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	605	5SX1 106-7	Siemens	Pç
14	7KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	5718	3RH11 22-1AN10	Siemens	PÇ
15	3L0	Transformadores de corrente, relação 800/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	2336	4NF03 30-2JE2	Siemens	Pç
16	3L1	Transformadores de corrente, relação 800/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	2336	4NF03 30-2JE2	Siemens	Pç
17	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 800/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	2336	4NF03 30-2JE2	Siemens	Pç
18	5Q1	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
19	5Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
20	6S0	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
21	7V5	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP PSU100S, corrente nominal 5,0A / 24V	6066	6EP1333-2BA20	Siemens	Pç
22	4F1	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 400 A para uso c/ fusíveis tam. 1 e 2, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	2569	3NP43 70-0CA01	Siemens	Pç
23	4F1	Fusivel NH Tamanho 2, Corrente nominal 500A, Categoria de utilização gL/gG e aR, Fusão 149000A²/s, Interrupção 950000A²/s, Tensão nominal 690V;	2922	3NE1 334-0	Siemens	Pç
24	4F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 400 A para uso c/ fusíveis tam. 1 e 2, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	2569	3NP43 70-0CA01	Siemens	Pç
25	4F3	Fusivel NH Tamanho 2, Corrente nominal 500A, Categoria de utilização gL/gG e aR, Fusão 149000A²/s, Interrupção 950000A²/s, Tensão nominal 690V;	2922	3NE1 334-0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
26	9K1	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
27	8KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
28	6M0	Sobre teto ventilado 230Vca RAL7035	3930	SV 220N	Unikey	Pç
29	7H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
30	7S3	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
81	COMPRESSOR DE AMÔNIA LIGA / DESLIGA
38	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
71	PAINEL ELÉTRICO ENERGIZADO
73	EMERGÊNCIA GERAL
87	RELÉS CONFIGURAVÉIS SOFT STARTER
91	BOMBA COMP. DE AMÔNIA LIGA / DESLIGA
93	BOMBA COMP. DE AMÔNIA LIGADA
95	BOMBA COMP. DE AMÔNIA FALHA

