

LOMBADA EDUCATIVA ALPHADIGI_Rev04

1. PRÉ INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO FÍSICO (BOAS PRÁTICAS):

O conceito da Lombada Educativa PRO ALPHADIGI está preparada para instalação em ambientes e cenários como: condomínios residenciais e empresariais, terminais portuários, parques logísticos, etc.

O local deve ser pesquisado antes da instalação e comissionamento, deve ser claramente definido em combinação com as características de desempenho do produto e da solução.

A Lombada Educativa PRO é composta por uma câmera Traffic Cam, sensor de velocidade doppler e também com um painel LED para exibição da velocidade detectada.

A Lombada Educativa ALPHADIGI captura velocidades mínima de 10km/h até 120km/h. E a exibição do letreiro numeral da velocidade está condicionada a exibição até 2 dígitos.

É imprescindível que todos os equipamentos da solução estejam com as versões de firmwares atualizados e as recomendações de boas práticas passadas pelo time de Engenharia/Suporte Técnico ALPHADIGI sejam seguidas.


O objetivo da solução é capturar o máximo possível a leitura das placas e a detecção da velocidade, logo deve observar as seguintes condições:

- a) As capturas devem ser **exclusivas** do tipo frontal;
- b) A câmera deve cobrir a área de detecção de uma faixa de rolagem;
- c) Ideal que a câmera esteja fixada adjacente a faixa de rolagem;
- d) A câmera deve estar posicionada para capturar placas com distância mínima entre 15 metros e distância máxima de 20 metros;
- e) Local deve ser onde os veículos passam com menos curvatura possível;
- f) A altura de instalação da câmera e sensor em relação ao solo deve ser de no mínimo 1,8 metro, se quiser elevar o kit do painel de forma que a câmera/sensor esteja com altura do solo até 3 metros, não tem problemas;
- g) Boa iluminação do ambiente a noite, ajudará muito na leitura noturna, mesmo a câmera e o painel estando com iluminador infravermelho auxiliar, mas uma boa iluminação ajuda e muito na leitura das placas não refletivas e placas vermelhas. É recomendado selecionar um local onde tenha mais iluminação pública a noite;
- h) O veículo e a placa precisa passar pela área de detecção e linha de disparo para gatilho de captura;
- i) A placa do veículo deve estar limpa, legível e iluminada, se houver deficiência de luz;
- j) A câmera Traffic Cam tem lente do tipo varifocal de 5 a 50mm, com ajuste remoto na interface QLPR CONFIG, permitindo ajuste de zoom e foco;
- k) O ajuste de foco e zoom deve ser efetuado, importante considerar o tamanho de pixel da placa veicular em torno de 130 pixels a 200 pixels;
- l) A câmera Traffic Cam não possui o recurso de rotação de vídeo 180°. Ao

instalar a câmera seguir as recomendações de posicionamento físico conforme contexto do manual de instalação;

- m) Importante entender que o conceito da solução é voltada para região de interesse que é a placa veicular, logo o zoom e foco devem estar focados na frontal dos veículos, não é uma câmera com propósito de segurança pública CFTV para estar cobrindo a região de contexto.

Nas figura abaixo está uma prévia do posicionamento físico ideal da Lombada Educativa PRO – ALPHADIGI:

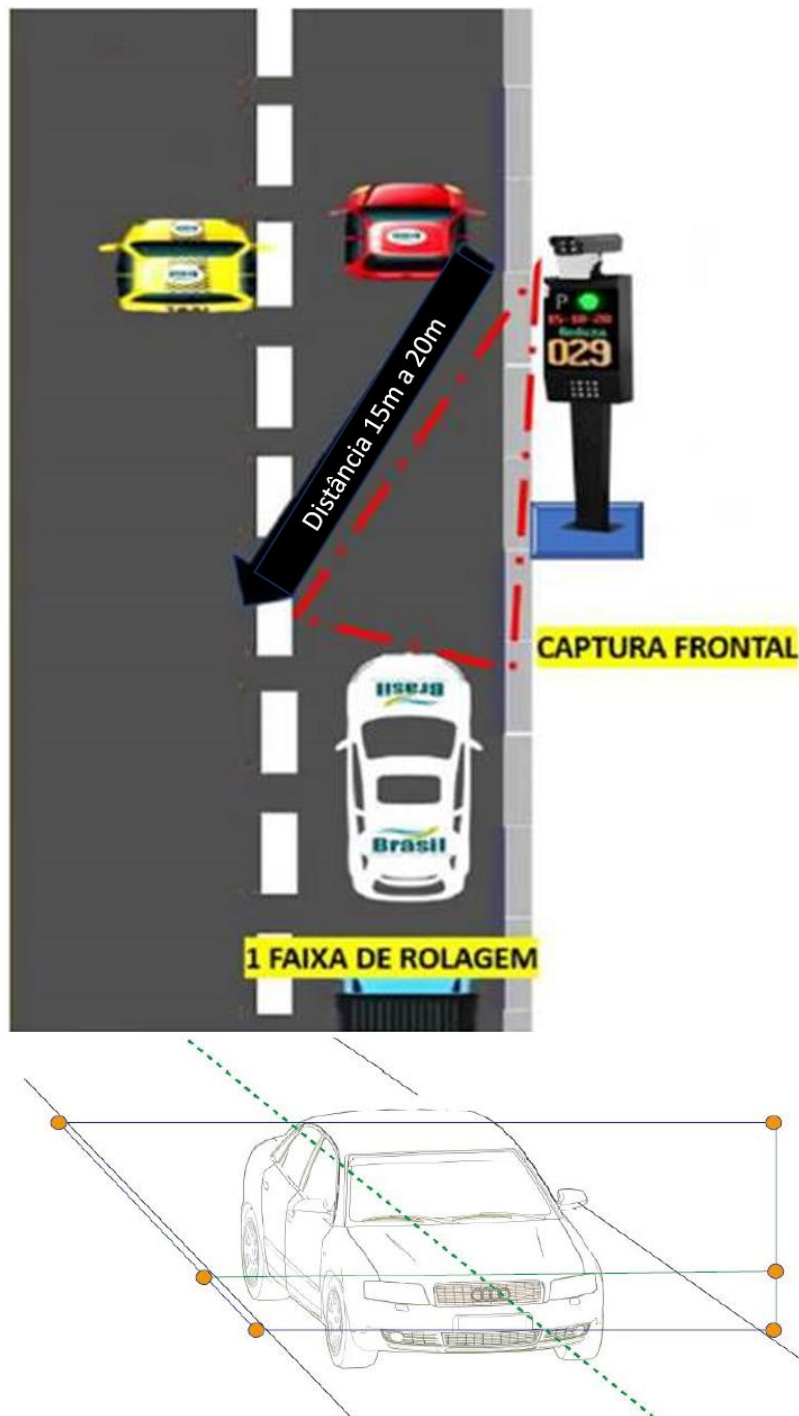

2. AJUSTE DE FIXAÇÃO DA CÂMERA NO PAINEL (TELA LED):


Para uma melhor fixação da câmera na região superior do totem (painel LED) e ajuste de nivelamento da placa, utilize o suporte tridimensional 3D que já acompanha no kit, conforme figuras abaixo:



Observações: O suporte tridimensional 3D que acompanha o painel LED é de cor grafite, no manual está a cor branca, meramente ilustrativa.

Cuidado com a posição do suporte, não use invertido o lado da câmera com o lado de fixação no totem (painel LED).


A fixação do suporte com a câmera deverá feita através de dois parafusos com cabeça do tipo allen que já acompanha o kit da câmera, tomar cuidado, pois o suporte não pode ser invertido de cima para baixo, o que acaba dificultando o ajuste de posicionamento da câmera. Após ajustar, efetue o devido aperto com uma chave allen. Na figura abaixo exemplifica a correta fixação.

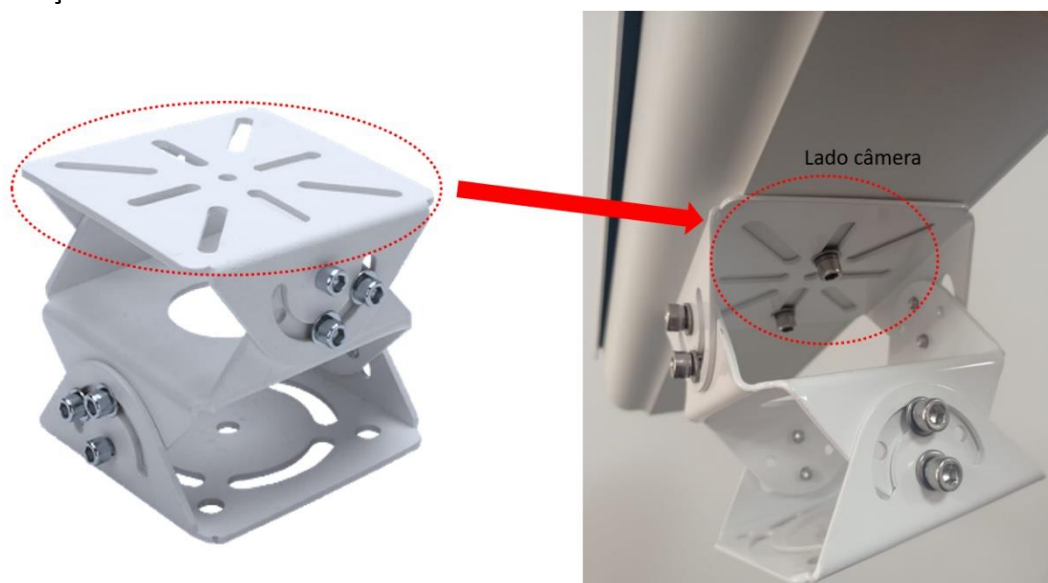


Note que na base inferior do suporte tridimensional tem um círculo que permite rotação no sentido horizontal, ao qual será fundamental para ajuste fino para definição da área de detecção da câmera. No momento que for

parafusar, deixar os parafusos semi apertados, assim a câmera poderá girar na horizontal, assim que o posicionamento estiver de acordo, efetue o total aperto.


Na figura abaixo exemplifica a devida fixação:

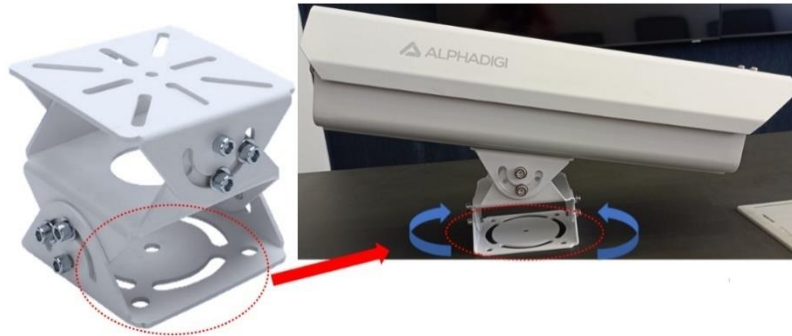

Após a devida fixação, poderá rotacionar e apertar definitivamente com uma chave allen os parafusos do suporte 3D para fixar os pontos da vertical e do nivelamento, conforme abaixo:

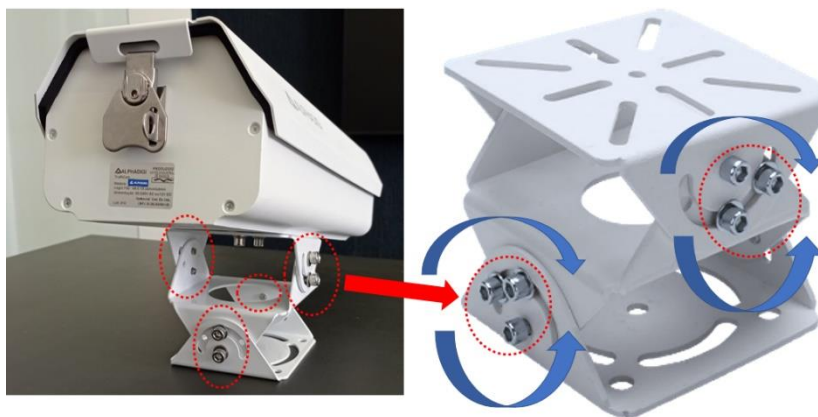

Fixar o suporte 3D na estrutura do painel LED, conforme figura abaixo:

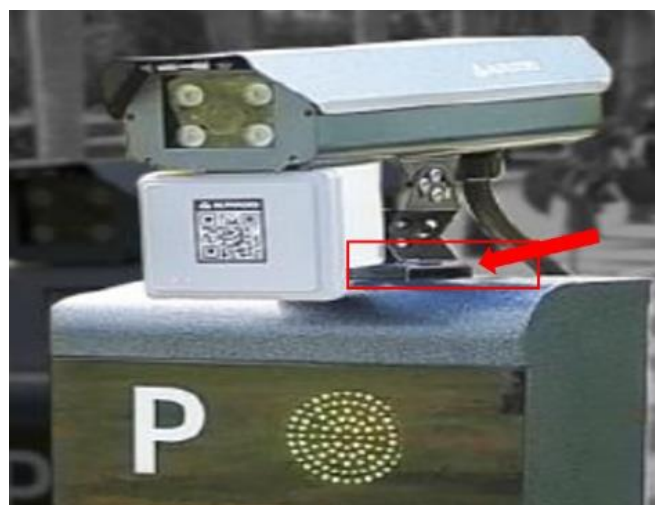

3. ACURACIDADE DO SENSOR DE VELOCIDADE (DOPPLER):

A Lombada Educativa tem aferição de velocidade pelo fabricante com acuracidade muito elevada à similaridade da velocidade detectada, com uma precisão de 1km/h para mais ou para menos, conforme folha de especificações.

Entretanto, considerando que é uma Lombada Educativa não necessita de Inmetro, conforme normas nacionais.

4. CASOS DE SUCESSO:


A Lombada Educativa ALPHADIGI está instalada em dezenas de condomínios residenciais e empresariais em todo o território nacional.



Terminal Portuário - Navegantes SC:



Brasil Terminal Portuário – Santos SP.

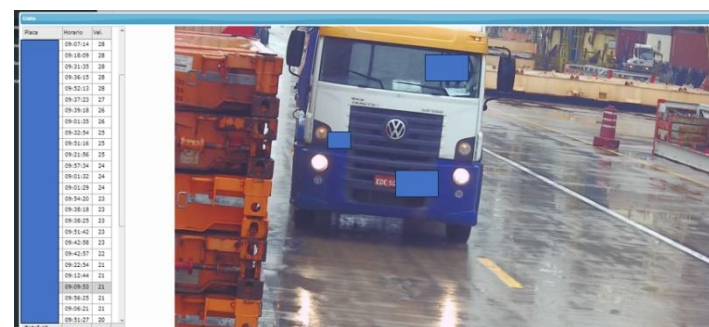

Vídeo case: <https://www.youtube.com/watch?v=QZOaA2lIKX8&t=1s>