No.	REVISION RECORD	DATE	REVR.

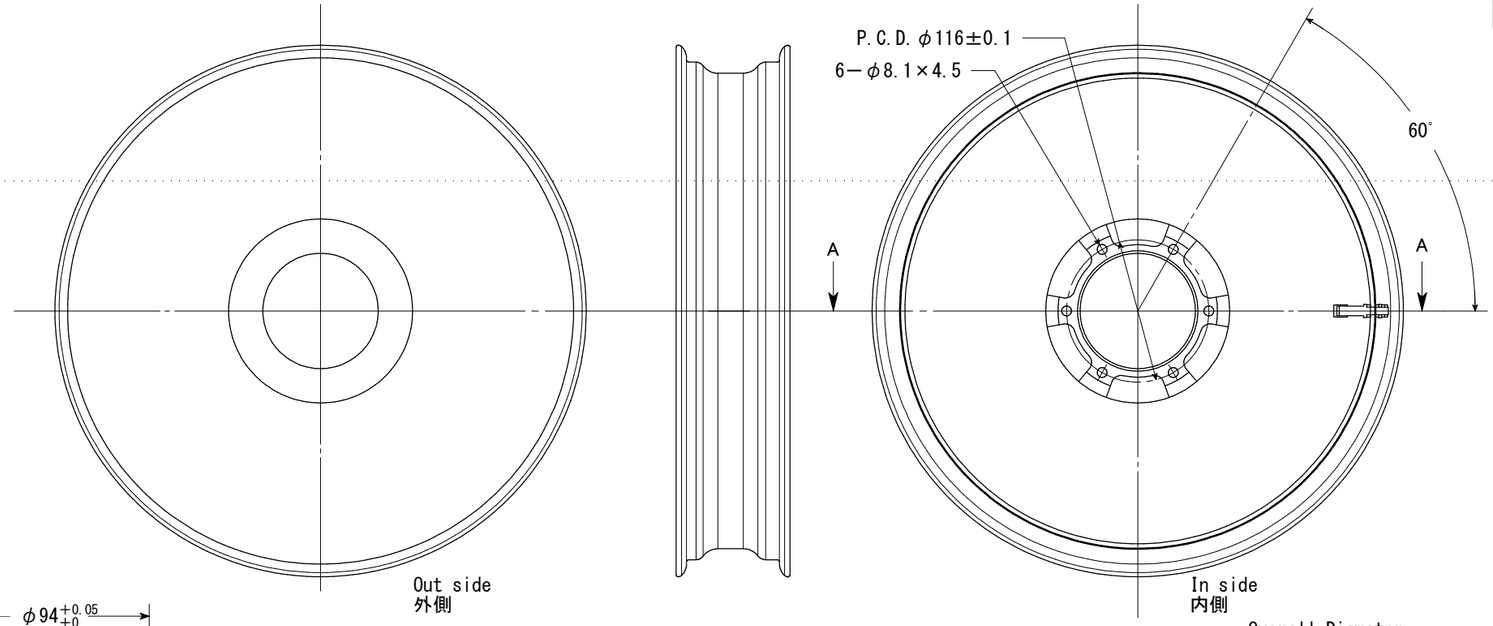

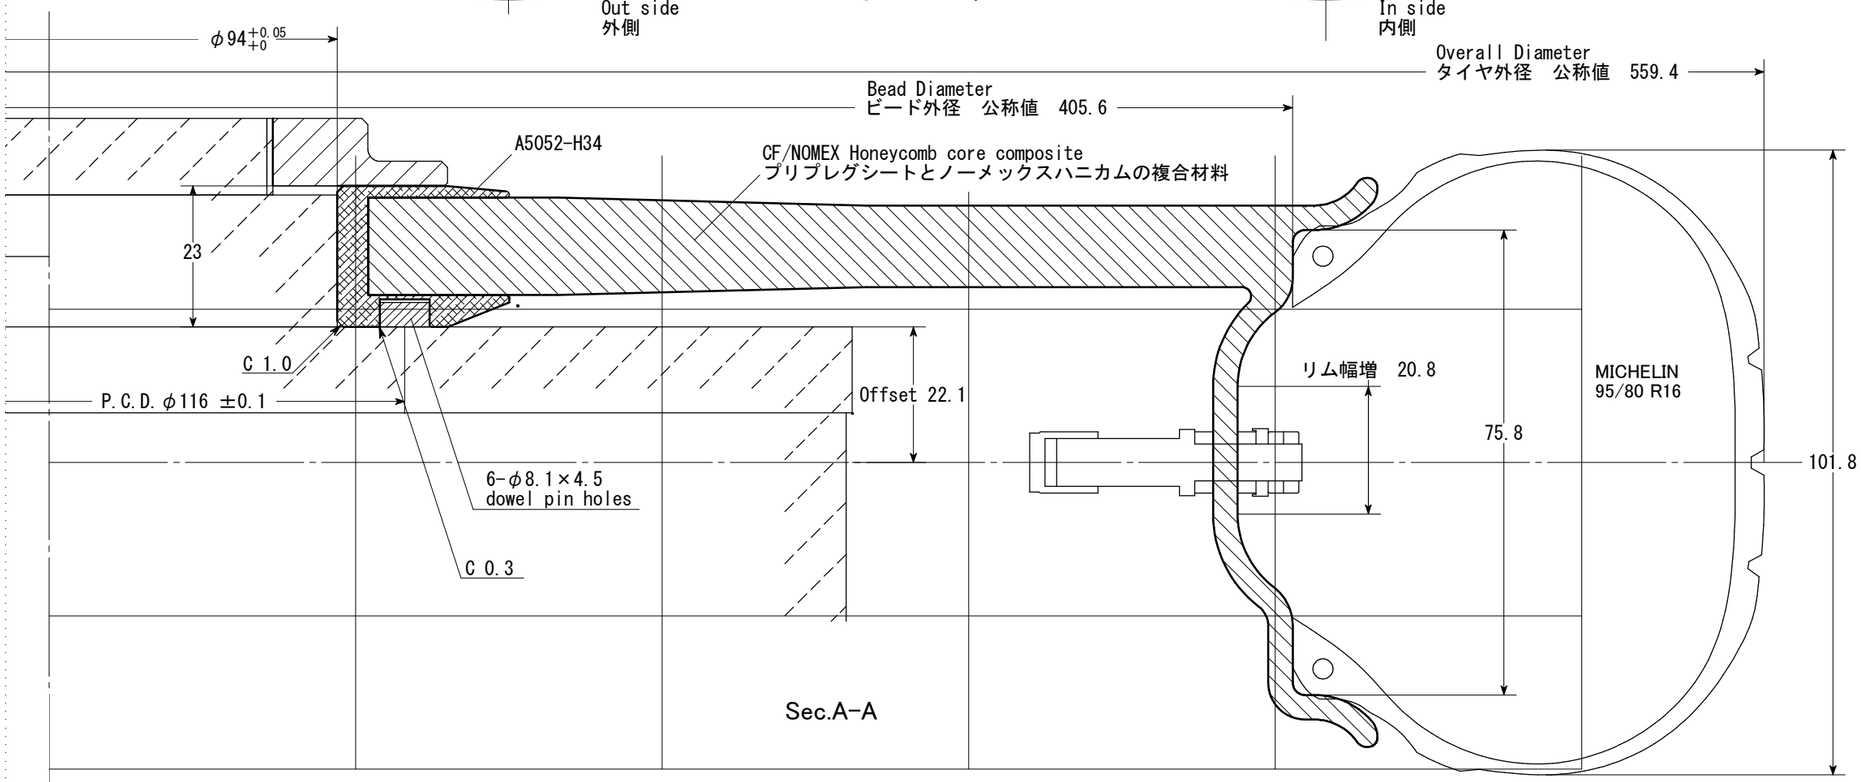

MICHELIN TYRES AND RIMS CARACTERISTICS
FOR SOLAR VEHICLE

Tyre size dimension　95/80 R16

タイヤサイズ　95/80 R16

- MATERIAL:CFRP＋A5052-H34
- Autoclave molding
- FINISH:urethane clear coating
- NOMINAL RIM SIZE:16×3.00
- WEIGHT:1620g
- MAX LOAD CAPACITY:200kg
  (Less than 100kg recommendation)
- MAX AIR PRESSURE : 6.0kg/cm²

- 材質:CFRP/エポキシレジン＋A5052-H34
- 製法：オートクレーブ成形
- 仕上げ:ウレタンクリア塗装
- リムサイズ:16×3.00(ワイドリムタイプ)
- 重量:1620g
- 設計輪荷重:100kg
- 耐使用空気圧：6.0kg/cm²
- ミツバ・NGMモーターと互換性有り
- リム/ディスク一体成形

PROJECTION METHOD	TOLERANCE METHOD	SCALE 1:1	APPLICATION MODEL
HEAT AND SURFACE TREATMENT		MATERIAL CFRP＋A5052-H34	QTY.
		PART NAME CFW_16_Ver3.0	
APPROVED / APPROVED / DESIGNED 柳沢 / DRAWN 柳沢		DRAWING NO. GH_CFW_16_Ver3.0	
	09.8.4 / 09.8.4		
REFERENCE		MASS 1620g	A3

11-6 ITAZUMA GOTENBA-SHI SHIZUOKA JAPAN ZIP412-0048
PHONE 0550-89-8680 FAX 0550-89-8682