| 版 本 | A2 |
|---|---|
| 物料编码 | 200513101004 |

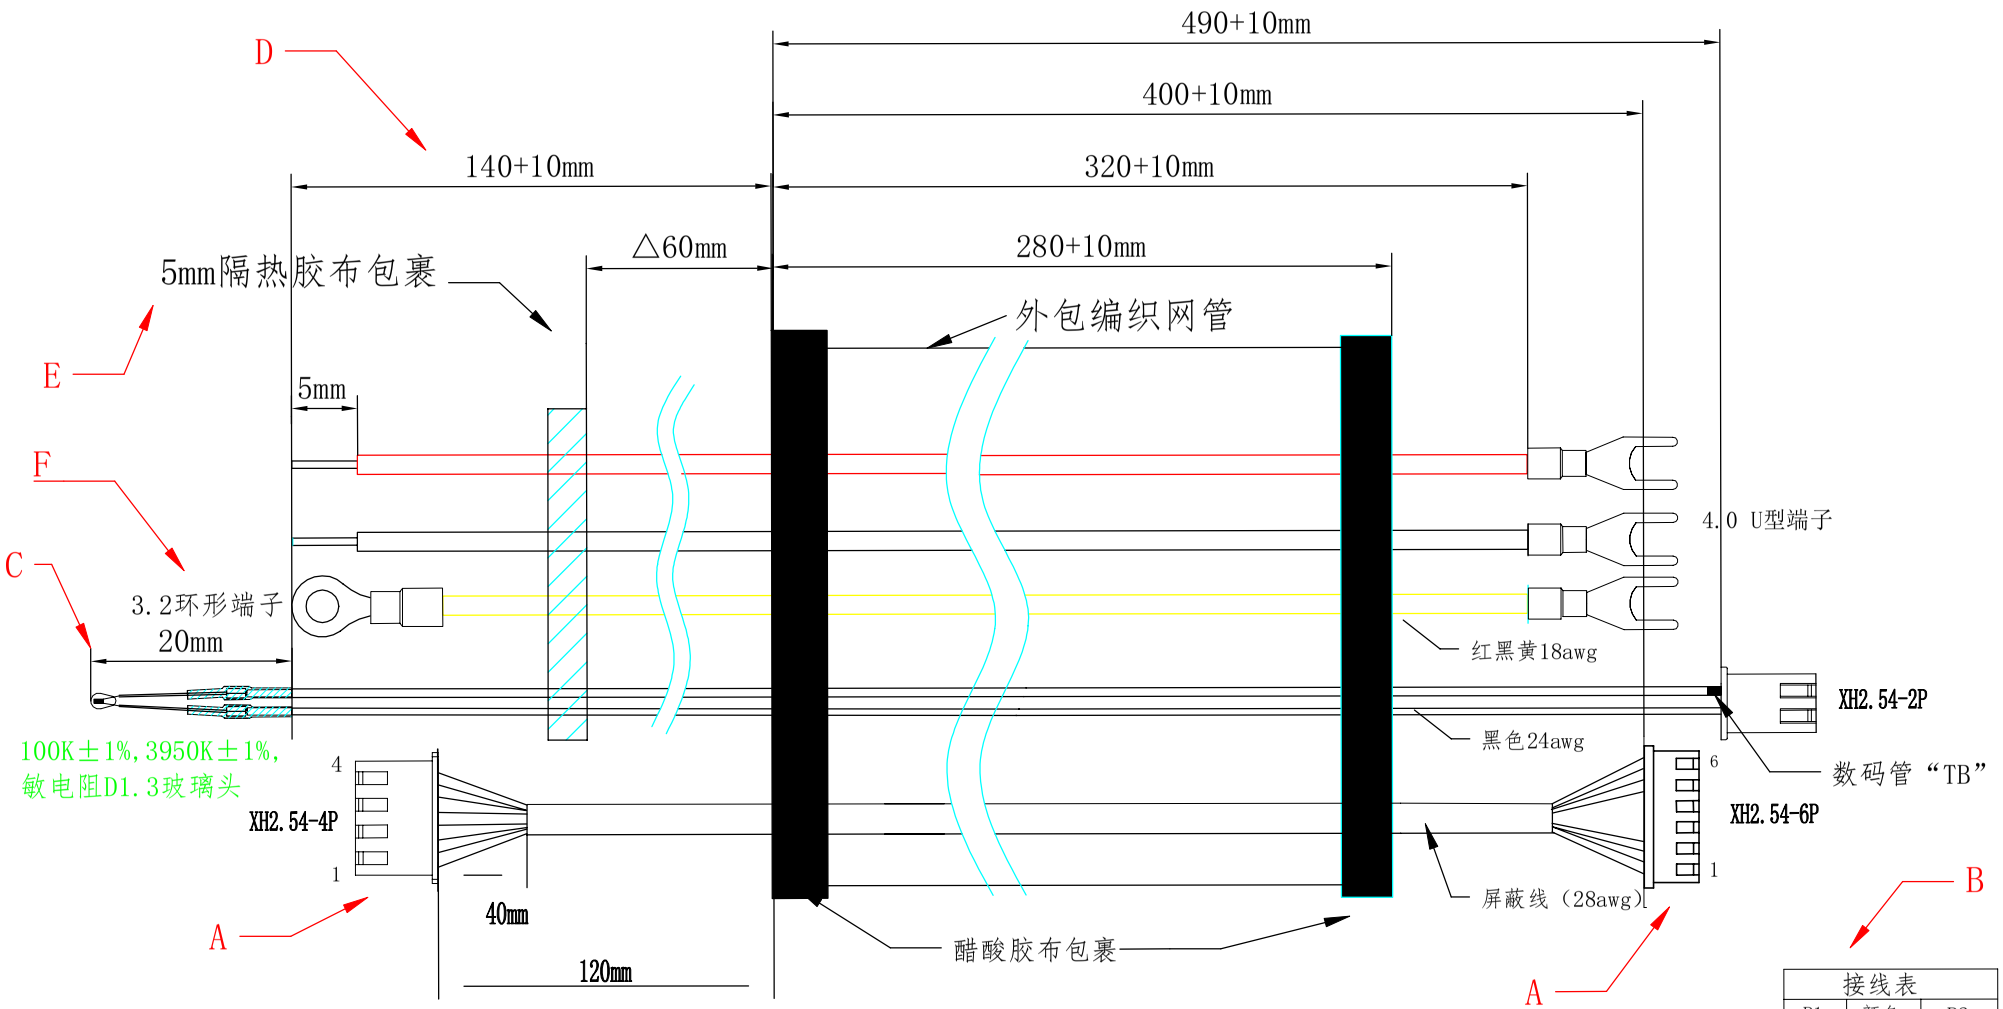


| 接线表 | | |
|---|---|---|
| P1 | 颜色 | P2 |
| 1 | 红 | 6 |
| 2 | 黑 | 5 |
| 3 | 黄 | 2 |
| 4 | 蓝 | 1 |

| 版本 | 标记 | 变更内容 | 日期 |
|---|---|---|---|
| A2 | F | 长度由30mm改成20mm | 2024/12/21 |
| A1 | E | 新增加隔热胶布 | 2024/11/21 |
| A1 | D | 线长由180改成140mm | 2024/10/10 |
| A1 | C | 新增加热敏电阻 | 2024/10/10 |
| A1 | B | 接线表线序更改以及颜色更改 | 2024/10/10 |
| A1 | A | 端子类型更改 | 2024/10/10 |

线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行

| 线性基本尺寸分段的极限偏差数值 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| 直线度和平面度的未注公差值 | ≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 |
| | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |

| 设 计 | 麦康日 | 2024/12/21 | 捷鑫华科技有限公司 | | | | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审 核 | | | | | | | 机型 | MP4602 |
| 批 准 | | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHMP4602-12004-g |
| | 共1张 | 第1张 | A | 1 | | 1:1 | 名称 | 热床线束 |