

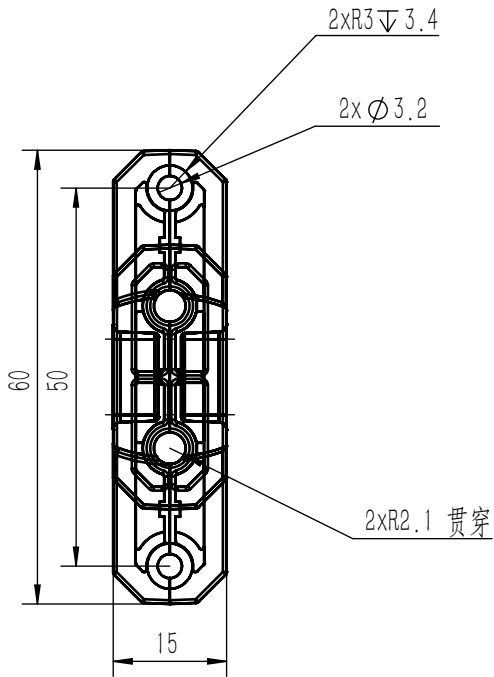



版本	A0
物料编码	200402100926

其余 $\nabla \frac{3.2}{}$

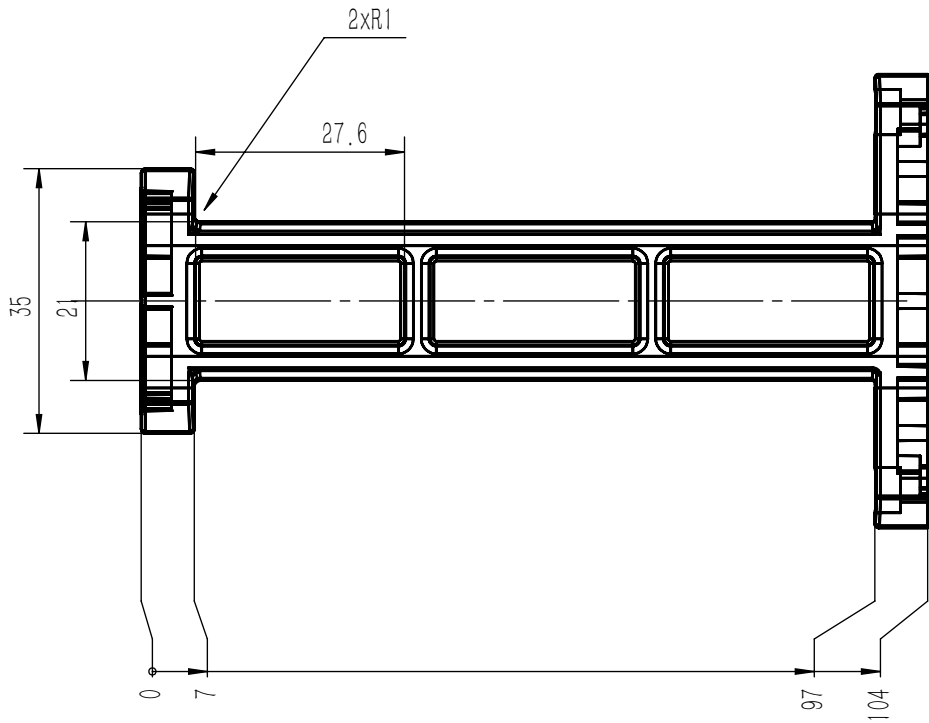

- 技术要求:
1. 材质: PA66+30%纤. 未注圆角均为R0.5, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$;
 2. 未注拔模斜度为1.0度;
 3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
 4. 浇口、顶针位置须与设计者商定, 且标识模号以作区分;
 5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
 6. 须与对应型材装配, 确认无翘曲, 无扣合不到位等问题才可接收。
 7. 部品必须符合ROHS环保要求;

				线性公差按GB/T1804-m级执行, 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司					材料	PA66+30%纤
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	MP4602
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记		数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-10001-d
A0		初始发布	2024-12-16	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000										
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8		共1张	第1张			1		1:2	名称	料架