


版 本	A1
物料编码	200501101002

Z轴电机线

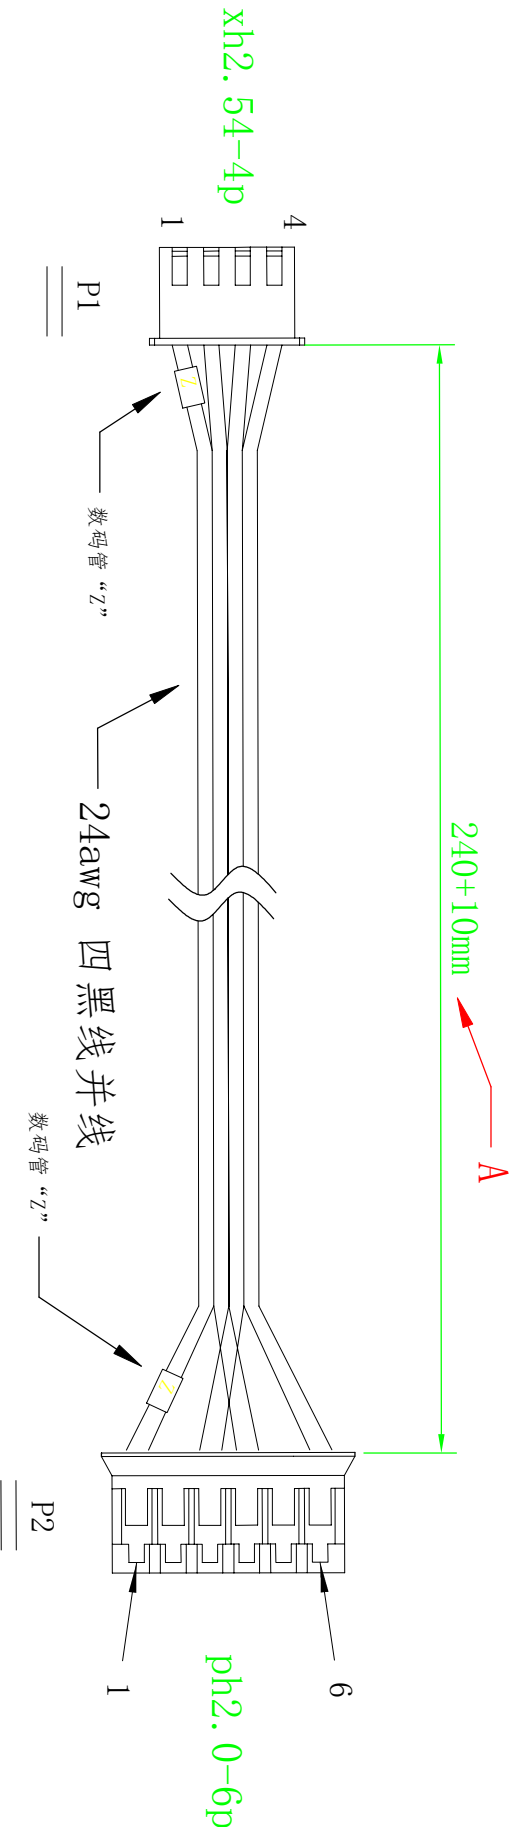

接线表

P1	颜色	P2
Pin 1	黑	Pin 1
Pin 2	黑	Pin 4
Pin 3	黑	Pin 3
Pin 4	黑	Pin 6

注意:

- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
- 引线规格：UL1007 24AWG 4P并线，黑色；
- 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

		线性公差按GB/T11804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行	设计	麦康日	2024/9/23	捷鑫华科技有限公司				材料	
		线性基本尺寸 十分段附段 圆偏差数值	审核							机型	MP4602
		≤10	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-1 2002-g
A1	A	长度由300mm改240mm					1		1:1	名称	Z轴电机线
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	