


屏幕线2

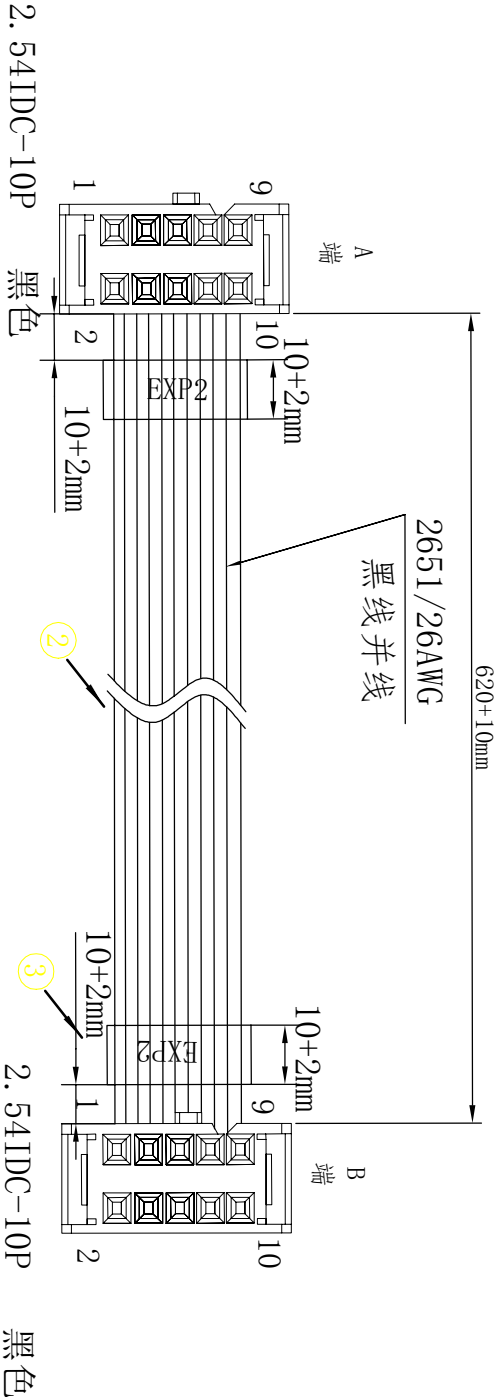

接线表	
A端	B端
10	10
9	9
8	8
●	●
●	●
3	3
2	2
1	1

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损，端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧，不能掉出

接线表	
A端	B端
10	10
9	9
8	8
●	●
●	●
3	3
2	2
1	1

3	标签	标识“EXP2”，白色，L=10mm，ROHS	2	PCS	
2	线材		26AWG(0.5A)，黑线并线	620	mm
1	胶壳		2. 54IDC-10P 黑色	2	PCS
序号	描述	型号	数量	单位	

		线性公差数B/T1804-m级执行; 形位公差数B/T1184-K级执行	设计	麦康日	2024/09/12	捷鑫华科技有限公司			材料	
		尺寸段的规	审核						机型	MP4602
		限制数数值	批准						图号	JXIMP4602-12007-g
		直角度和平				阶段标记	数量	重量	比例	
		面度的备注				A	1		1:1	名称
		公差值								屏幕线2
版本	标记	变更内容			日期					