
物料编码 200603101016 液 H 8

24V 液压 5000r/min

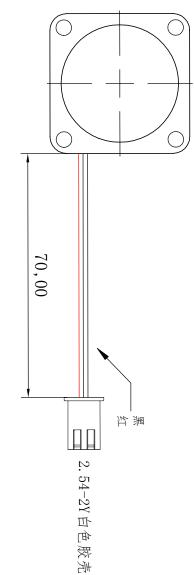

- 技术要求:
  1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
  2、标注尺寸公差均为正公差;
  2、标注尺寸公差均为正公差;
  3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
  3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
  5、线材无破损,端子无变形及生锈;
  6、线材要符合UL认证;
  7、符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味;
  8、符合ROHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
  9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

流风 扇	4020轴流风扇	<b>公</b>	===		_			第1 张	井1 米	Ф Ф	0.8	0.6	0.2 0.4	0.1 0.2	0.05 0.1	※ 巻台	日期	够	<b>变更内容</b>	x 标记	熨井
		14.1								1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ				
1 01071	1 C102 12015 1	J	וים	里里	纵里	型技學品					70   >1000~3006	$06\sim0001 <  0001\sim0000 <  0000\sim001 <  001\sim000 <  00\sim01 <  000\sim01 <$	°~001< 00	.30  >30~1	≪I0 >10~	直线度和平 【】	#				
-19019_f	TVUMDAGOS	图巾	1 <u>4</u> 7	中	类咖					业 米	Ξ4	I1.4	10.0	J Iu.	IU.2 IU.3	. W 25 9X, UL	78				
											-	4			_	20.00	-				
102	MP4602	机型	D, D	籍十件权制限公司	777	灰谿十	<u> </u>			审核	00 >2000~4000	>6~30  >30~120  >120~400  >400~1000  >1000~2000  >2000~400	400 >400~1	120 >120~	-30 ->30~	存物水尺	+ 30				
		材料	> <u>1</u>	十四日	土	<b>本 傘 宍</b>		₹日 2024/8/23	麦康日	设计	44-K级执行	公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T1184-K级执行	形位公差	m级执行;	B/T1804-	线性公差按G					
#	剱 重				F.				Ħ	7											
PCS	2					UL1007	0. 1A) ,	24AWG (1	线 材 24AWG	_											