


版 本	A0
物料编码	200603101018


7530 风扇

24V 滚珠 8000r/min

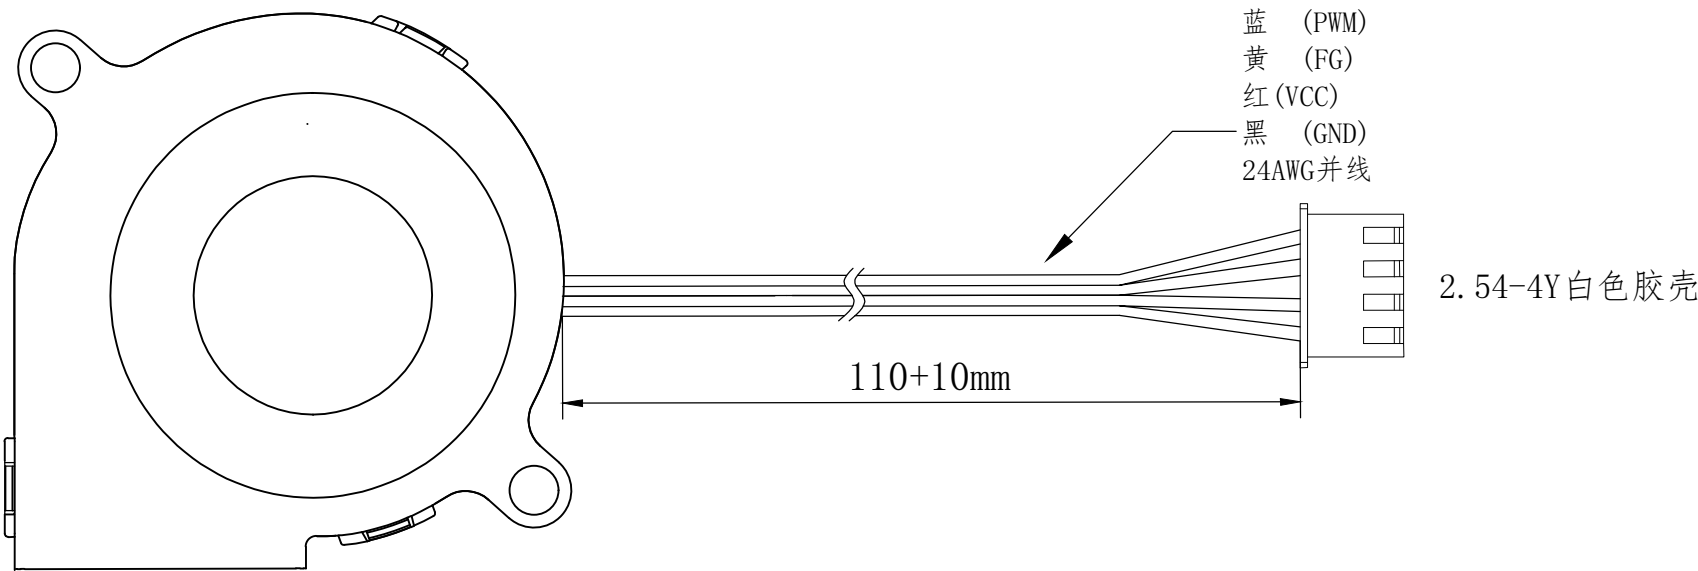

技术要求：

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目；
- 2、标注尺寸公差均为正公差；
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；
- △4、接头承受58N/89N不松动；
- 5、线材无破损,端子无变形及生锈；
- 6、线材要符合UL认证；
- 7、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 8、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求)；
- 9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	麦康日	2024/10/15	捷鑫华科技有限公司				材料	
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4602
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准							图号	JXHMP4602-12015-f
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	阶段标记		数量	重量	比例	名称	JXHMP4602-12015-f		
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8				共1张	第1张				7530鼓风风扇