


版本	A0
物料编码	200505101007

屏幕线1

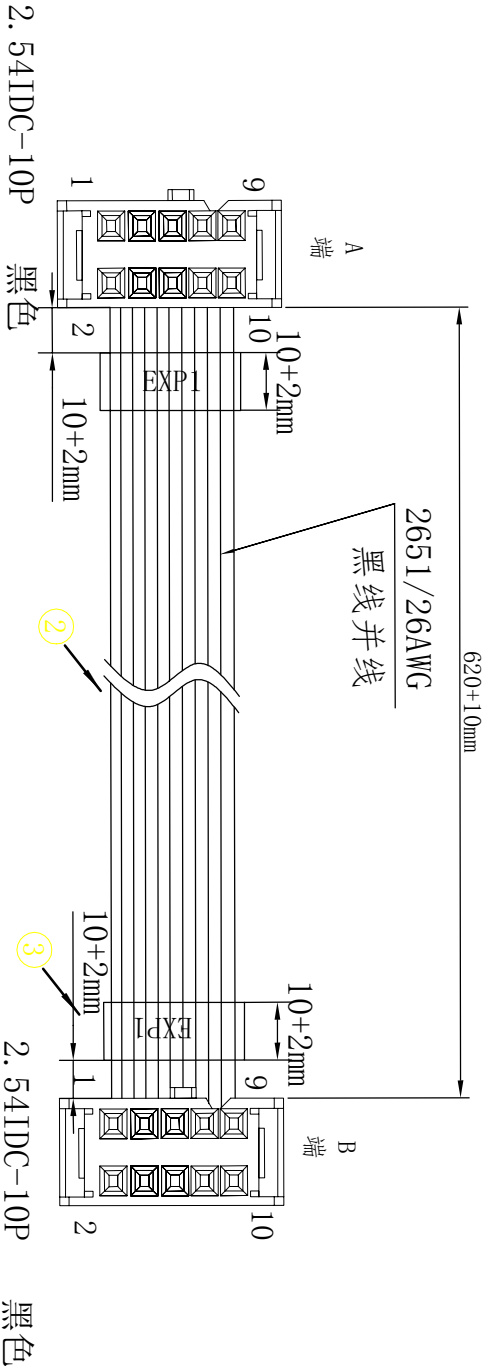

接线表			
A端		B端	
10		10	
9		9	
8		8	
●		●	
●		●	
3		3	
2		2	
1		1	

- 技术要求:**
- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
 - 标注尺寸公差均为正公差;
 - 外观表面无脏污破损, 导线内部不能有铜丝折断现象;
 - 线材无破损, 端子无变形及生锈;
 - 线材要符合UL认证;
 - 符合公司异味测试标准, 200℃/0.5h无异味;
 - 符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求);
 - 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
 - 端子卡簧压接紧, 不能掉出

3	标签	标识“EXP1”, 白色, L=10mm, ROHS	2	PCS
2	线材	26AWG (0.5A), 黑线并线	620	mm
1	胶壳	2. 54IDC-10P 黑色	2	PCS
序号	型号			
	描述	数量	单位	

		线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行	设计	麦康日	2024/09/12	捷鑫华科技有限公司				材料	
		线性基本尺寸分段的数值	审核							机型	
		取偏差数值				阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXIMP4602-12006-8
		≤10	≤10	≤10	≤10	1			1:1	名称	屏幕线 1
版本	标记	变更内容	日期			A					