版　本	A2
物料编码	200503101003

插座电源线

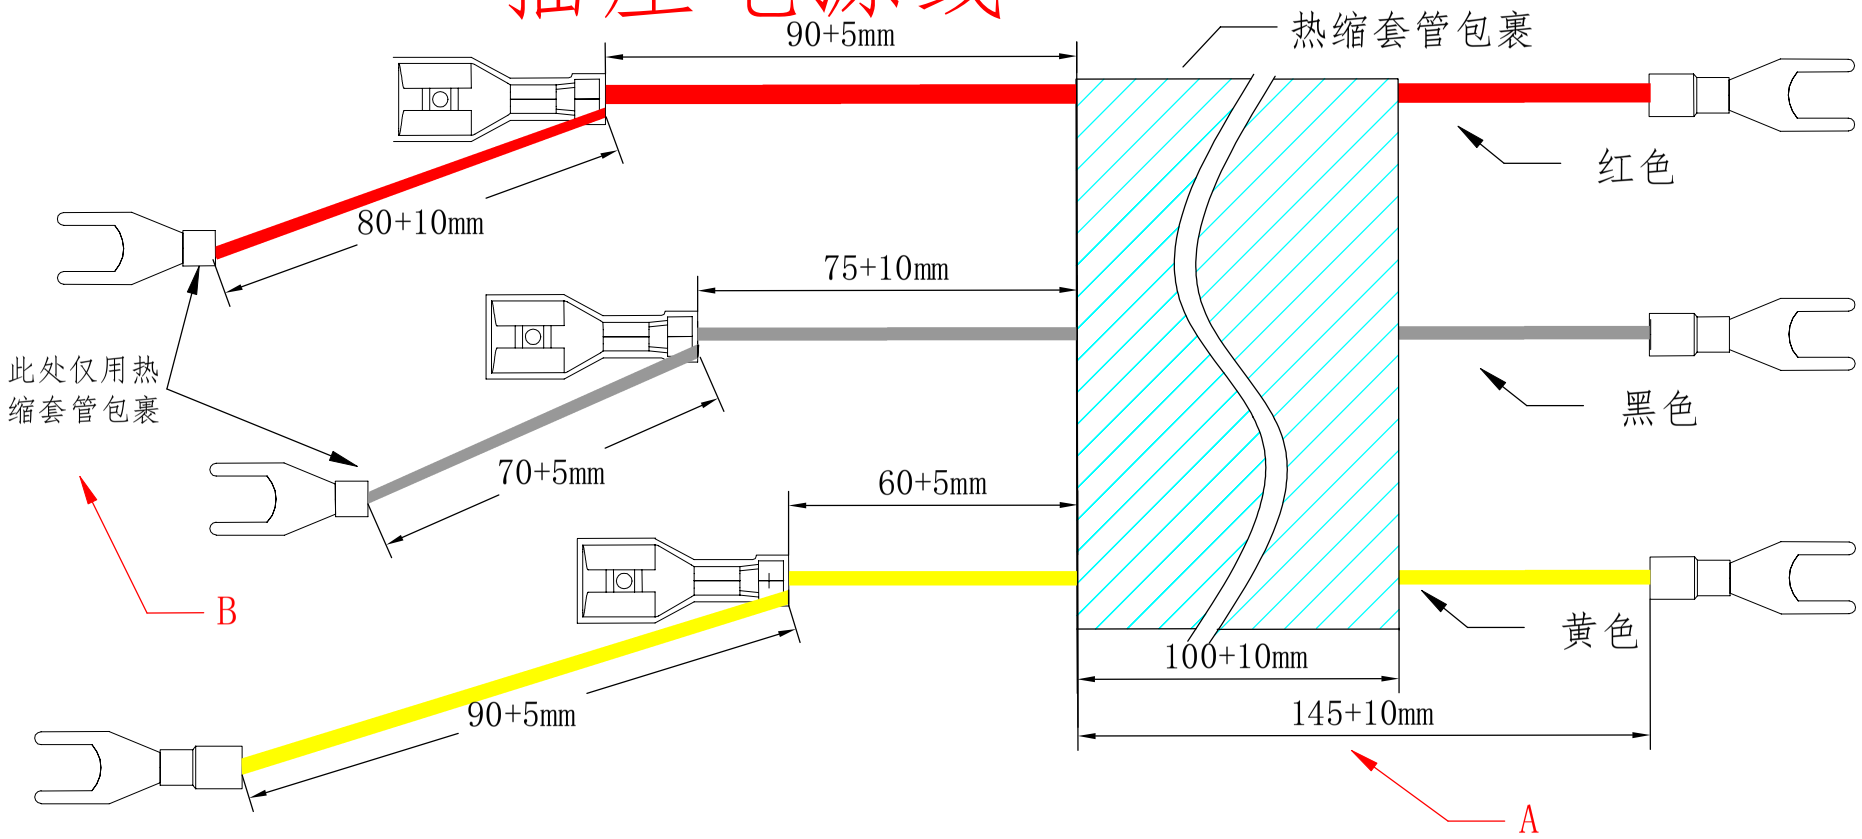

注意：

1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
2、引线规格：UL3135，16AWG，耐高温特软硅胶线，红+黑+黄色；
3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

序号	描述	型号	数量	单位
3	端子	4.8（187#）插簧带锁母端子，带187透明绝缘护套（固紧），ROHS	3	PCS
2	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
1	线材	3135，16AWG（18A），OD=3.0mm，耐高温200℃特软硅胶线	xx	mm

版本	标记	变更内容	日期
A2	B	U型端子改为仅用热缩套管包裹	2024/11/21
A1	A	线长由190mm改成145mm	2024/10/10

线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行

线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设计	麦康日	2024/11/21	捷鑫华科技有限公司				材料	镀锡铜
审核							机型	MP4602
批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-12008-g
	共1张	第1张		1		1:1	名称	插座电源线