


版本	A1
物料编码	200402100909

其余  $\sqrt{3.2}$

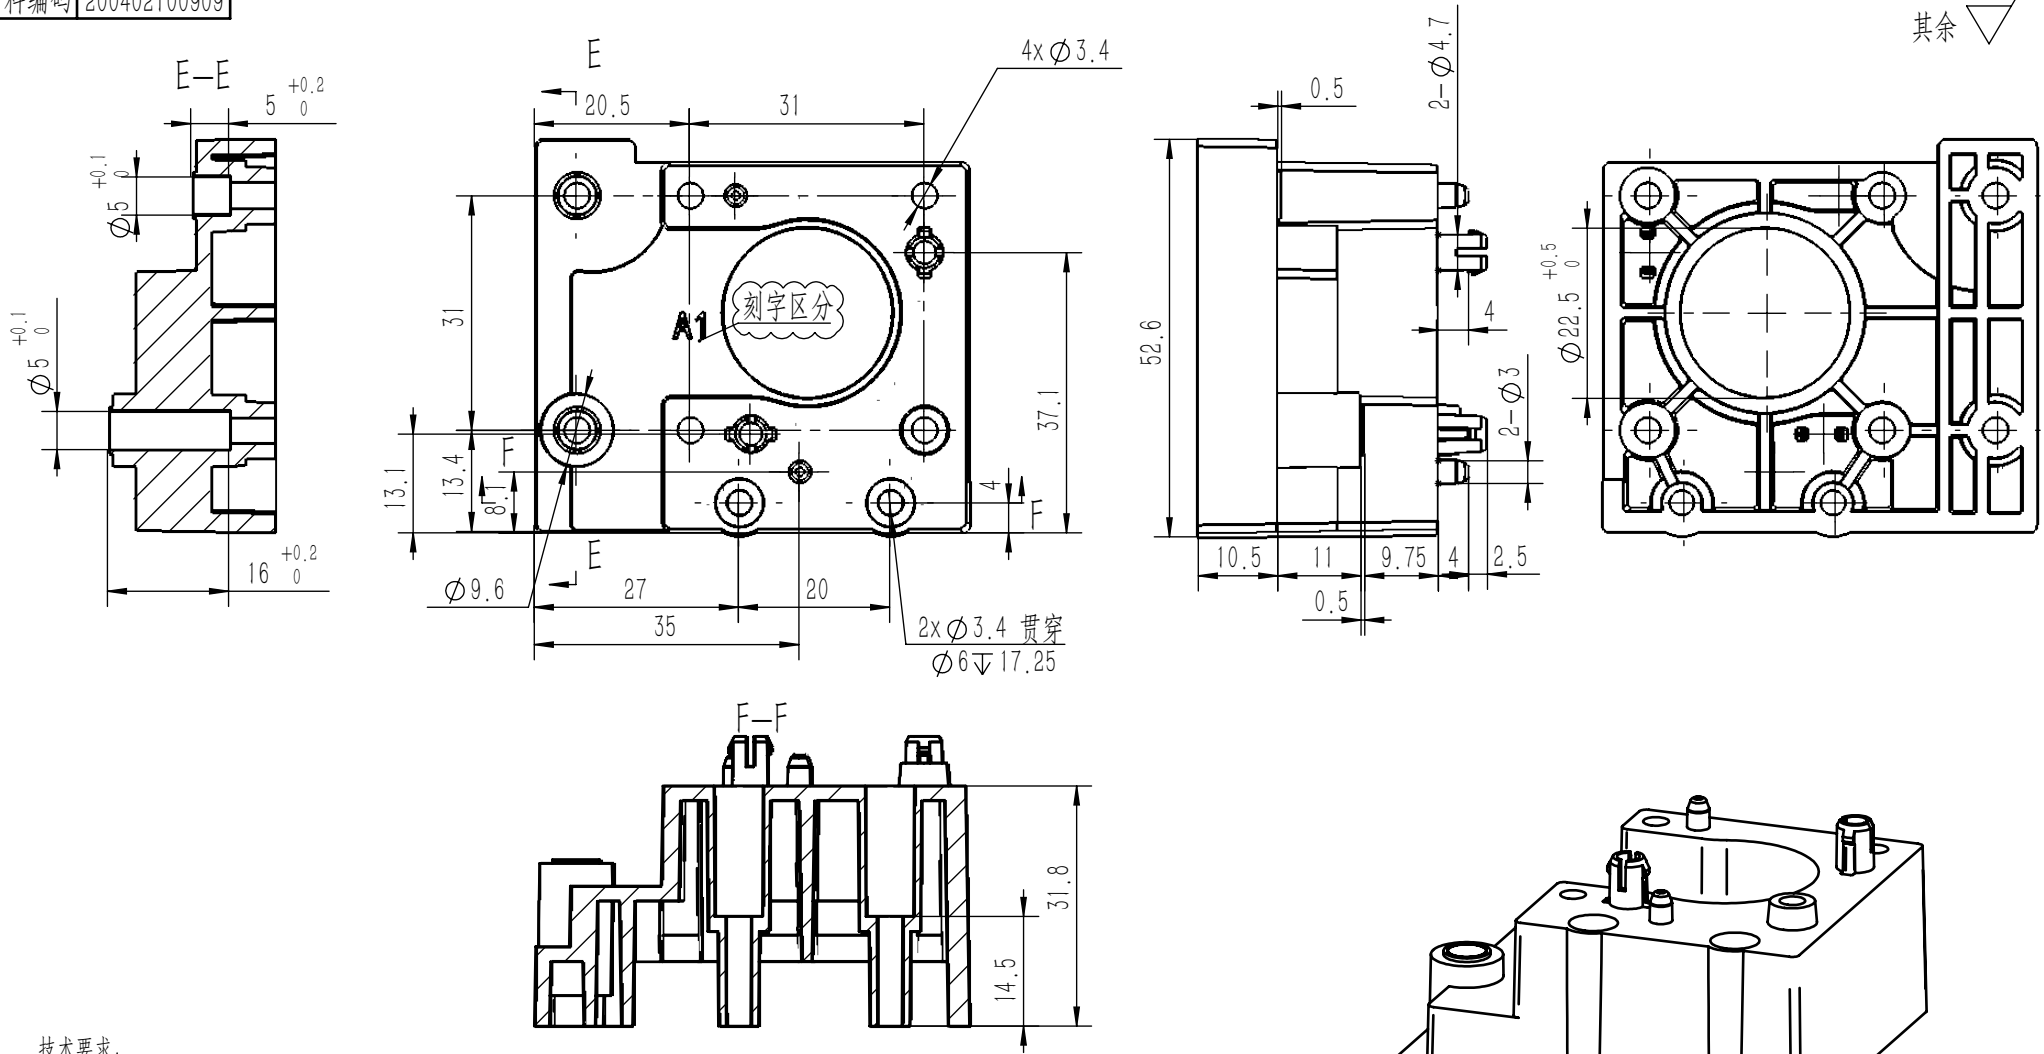

- 技术要求:
1. 材质: PA66+30%GF, 未注圆角均为R0.5, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ;
  2. 未注拔模斜度为1.0度;
  3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
  4. 浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分;
  5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
  6. 须与对应电机座盖板及型材装配, 确认无翘曲, 无扣合不到位等问题才可接收。
  7. 部品必须符合ROHS环保要求;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司				材料	PA66+30%GF
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4602
A1	修订云	刻字区分	2025-1-9	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$		批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-03070-d
A0		初始发布	2024-12-17	直线度和平面度公差值	$\leq 10$	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000								名称	A轴电机座
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:1		