



# 接地线

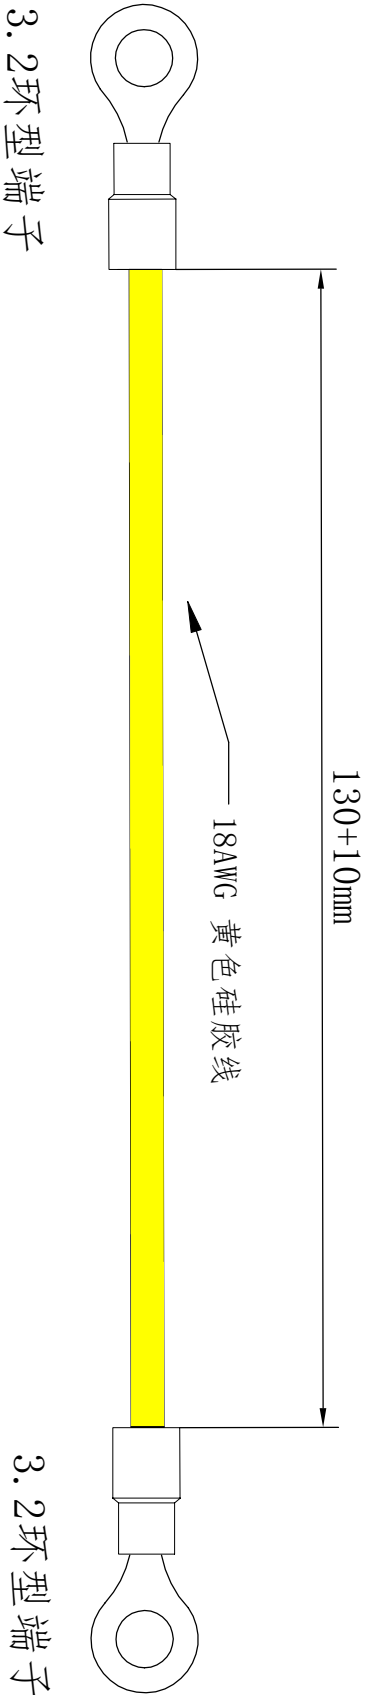

- 注意：
- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
  - 2、引线规格：UL3135，18AWG，耐高温特软硅胶线，黄色；
  - 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
  - 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
  - 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
  - 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
  - 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
  - 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

		线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行								设计		麦康日		2024/10/31		捷鑫华科技有限公司				材料		镀锡铜					
		线性基本尺寸 十分段内极限 偏差数值								审核								阶段标记		数量		重量		图号		JXHMP4602-12017-g	
										批准										1		1:1		名称		接地线	
		垂直度和平面度的未注公差值																									
版本	标记	变更内容										共1张		第1张													
		日期																									
		>6~30								>30~120		>120~400		>400~1000		>1000~2000		>2000~4000									
		±0.2								±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2									