


断料检测线

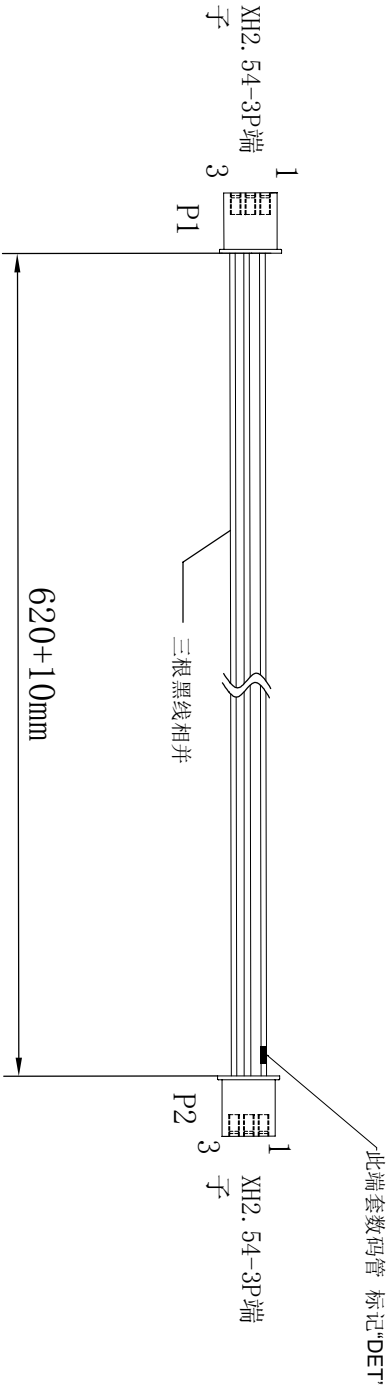

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损, 导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损, 端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准, 200℃/0. 5h无异味;
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧, 不能掉出

接线表		
P1	颜色	P2
1	黑	1
2	黑	2
3	黑	3

A2	A	线长由330mm改成620mm	2025. 02. 13
版本	标记	变更内容	日期

设计	麦康日	2025/02/13	深圳市捷鑫华科技有限公司				材料	
审核							机型	MP4602
批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JYHMP4602-12011-8
	共1张	第1张		1			名称	断料检测线