




版本	A1
物料编码	200402100903

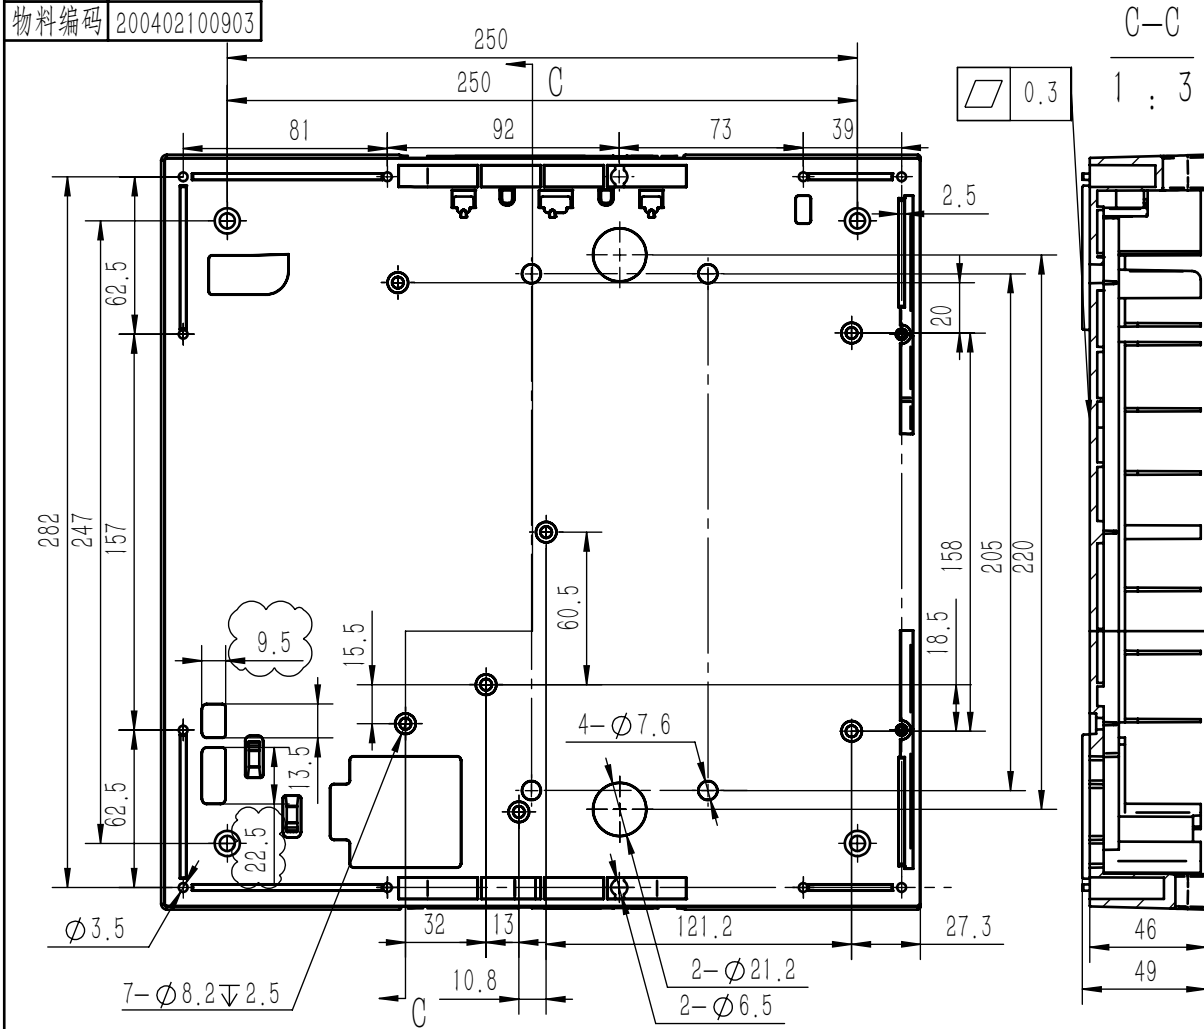

C-C  
1:3

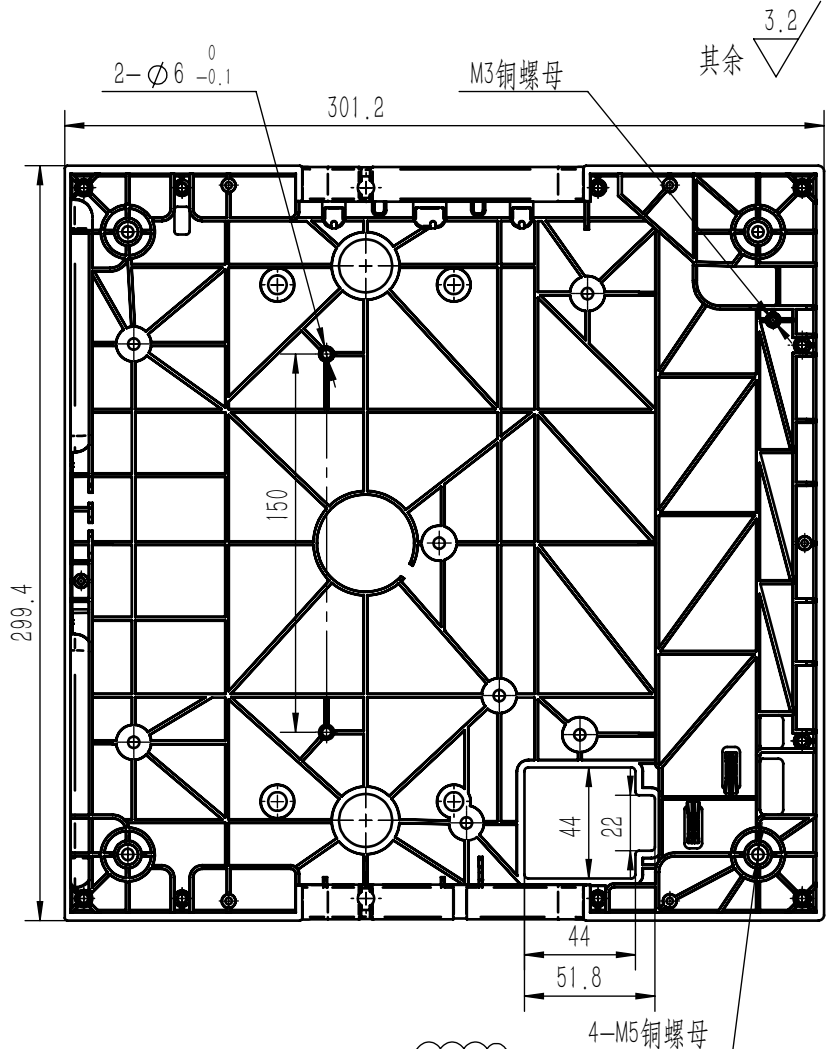

- 技术要求:
1. 材质: ABS+PC, 防火等级94-V0. 未注圆角均为R0.5, 未注公差±0.1mm;
  2. 未注拔模斜度为1.0度;
  3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
  4. 浇口、顶针位置须与设计者商定, 且标识模号以作区分;
  5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
  6. 须与机架型材试装配, 确认无翘曲, 等问题才可接收。
  8. 部品必须符合ROHS环保要求;

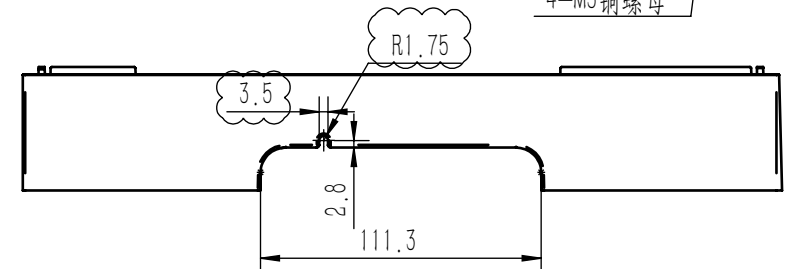

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC(94-V0)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4602
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-01001-d
A1	修订云	过孔尺寸加宽, 增加同步轮螺母调节槽位	2024-12-16		±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2								名称	底座
A0		初始发布	2024-12-16																
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:5		