


主板电源线

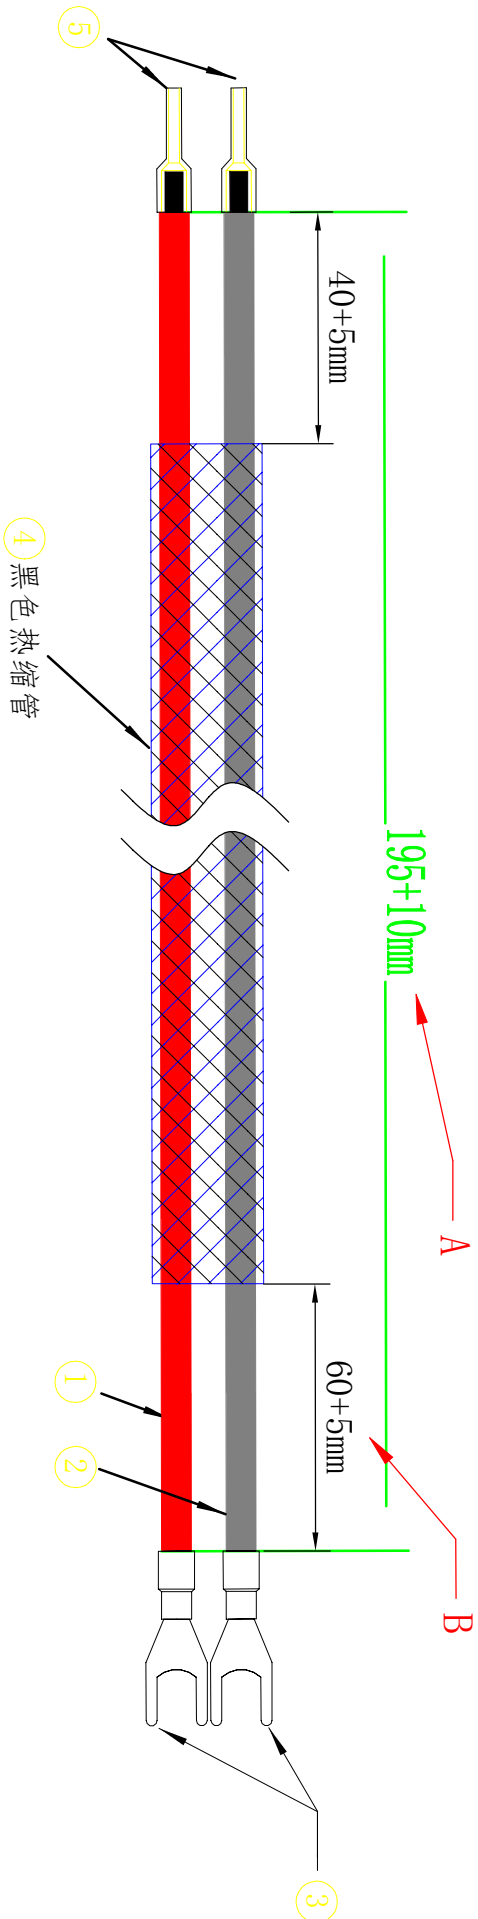

- 注意：
- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
 - 引线规格：UL3135, 16AWG, 耐高温特软硅胶线, 红+黑色；
 - 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
 - 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
 - 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
 - 符合公司异味测试标准, 200℃/0.5h无异味；
 - 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
 - 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

		线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行									
		线性基本尺寸公差等级									
A2	B	长度由40mm改60mm	2024.12.21								
A1	A	长度由260mm改195mm	2024.10.10								
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	

5	端子	E2508-管状端子，带尼龙绝缘护套，跟线材颜色一样，ROHS	2	PCS
4	热缩管	黑色热缩管，ROHS	1	PCS
3	端子	4.0U型端子，带尼龙护套，和线材颜色一致，ROHS	2	PCS
2	线材	3135, 16AWG(5A), OD=3.0mm, L=195mm, 耐高温200℃硅胶线, 黑线, ROHS	1	PCS
1	线材	3135, 16AWG(5A), OD=3.0mm, L=195mm, 耐高温200℃硅胶线, 红线, ROHS	1	PCS

序号	描述	型号	数量	单位
设计	麦康日	2024/12/21		
审核				
批准				
共1张	第1张			

捷鑫华科技有限公司				材料	镀锡铜
				阶段标记	机型
				数量	重量
				比例	图号
				名称	JXHMP4602-12003-g
				名称	主板电源线