
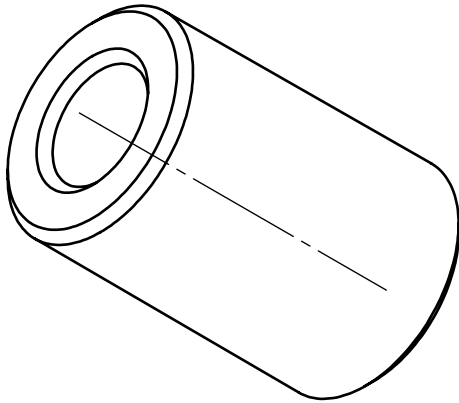
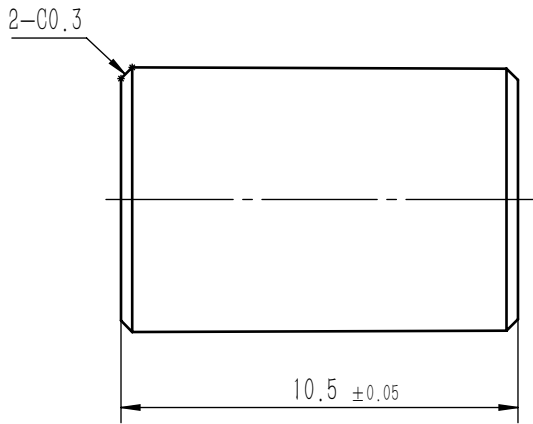
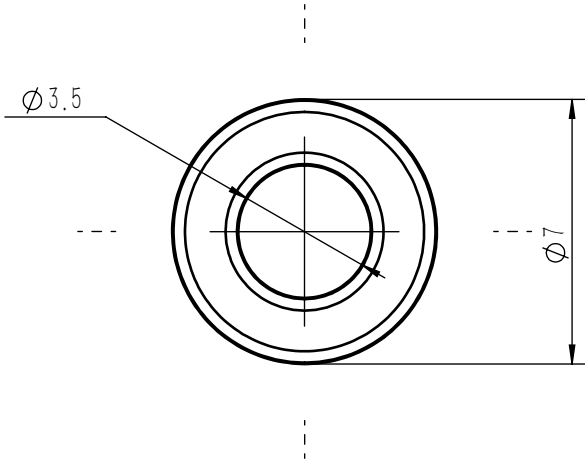



版本	A1
物料编码	200402100906

其余 



- 技术要求:
- 1.材质: PA66+50%GF,防火等级94-V0.未注圆角均为R0.5,未注公差±0.1mm;
 - 2.未注拔模斜度为1.0度;
 - 3.表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
 - 4.浇口、顶针位置须与设计者商定,且标识模号以作区分;
 - 5.顶针及浇口痕迹低于零件表面;
 - 6.需要与喷头导风件上壳装配,确认无翘曲,无扣合不到位等问题才可接收。
 - 7.部品必须符合ROHS环保要求;
 - 8.耐温140℃以上,打螺丝不变形。

				线性公差按GB/T1804-m级执行, 形位公差按GB/T1184-K级执行						设计	RenSX	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司					材料	PA66+50%GF	
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	MP4602
A1		更换为耐高温 (140℃) 材料	2024-12-17	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-02018-d		
A0		初始发布	2024-12-17	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张 第1张				1	5:1	名称	隔离柱
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8										