


版 本	A1
物料编码	201199101015

# 过热保护

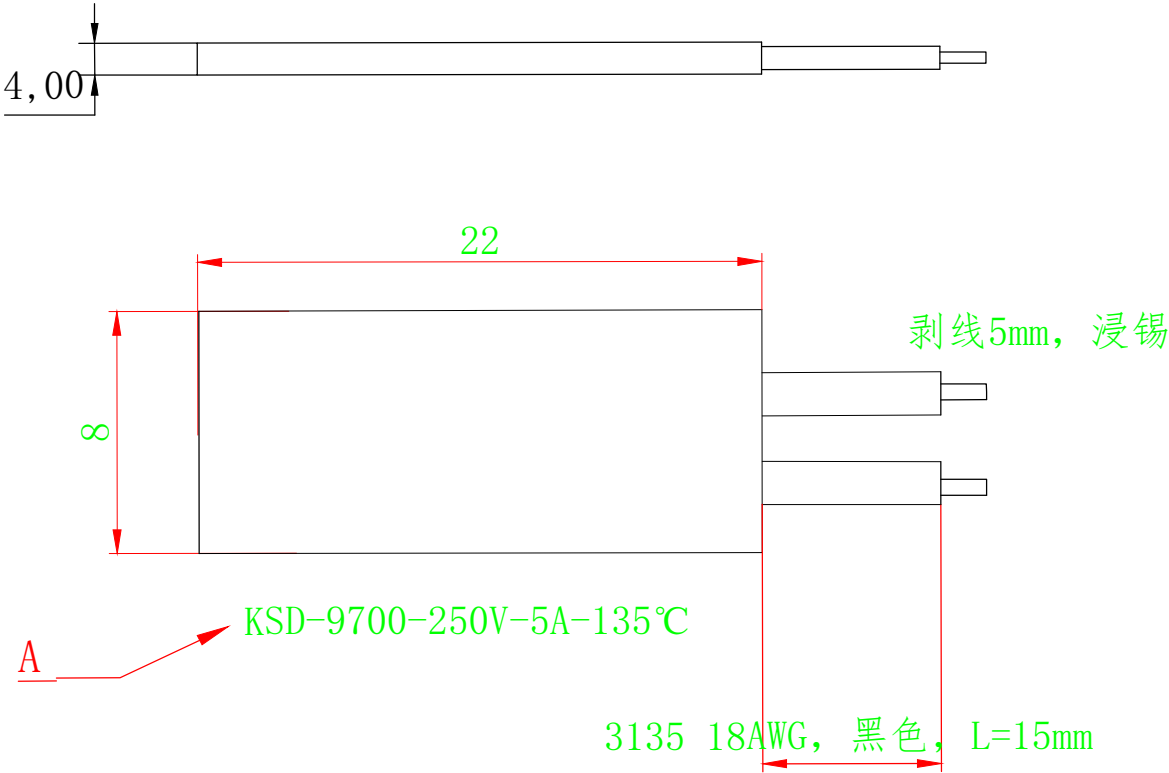

- 注意：
- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目，未注尺寸公差按±5mm；
  - 2、引线规格：UL3135，18AWG，耐高温特软硅胶线，黑色；
  - 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
  - 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
  - 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
  - 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
  - 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
  - 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

2	线 头	浸锡5mm	2	PCS
1	线 材	3135，18AWG，OD=3.0mm，耐高温200℃特软硅胶线，黑线 L=15mm，ROHS	2	PCS
序 号	描 述	型 号	数 量	单 位
设 计	麦康日	2025/01/13	捷鑫华科技有限公司	
审 核				
批 准				
共1张 第1张		阶段标记	数量	重量
		比例	图号	名称
		1:1	JXHMP4602-02019-f	过热保护

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
A1	A	保护温度由130° C改成135° C	2025/01/13	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8