


版 本	A1
物料编码	200603101017

7025轴流风扇

24V 滚珠 6500r/min

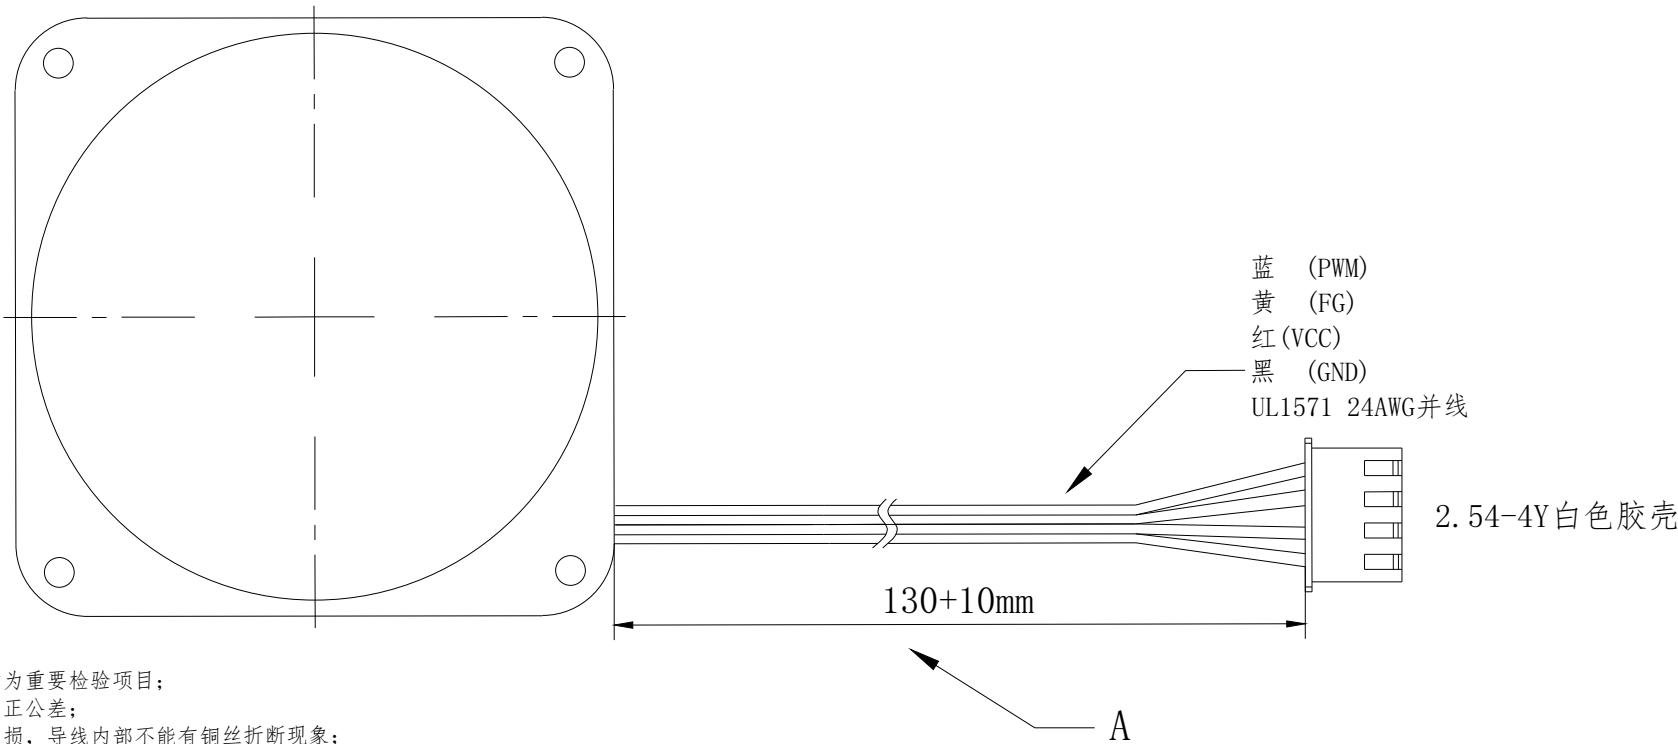

- 技术要求:
- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
 - 2、标注尺寸公差均为正公差;
 - 3、外观表面无脏污破损, 导线内部不能有铜丝折断现象;
 - △4、接头承受58N/89N不松动;
 - 5、线材无破损,端子无变形及生锈;
 - 6、线材要符合UL认证;
 - 7、符合公司异味测试标准, 200℃/0.5h无异味;
 - 8、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
 - 9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	麦康日	2024/11/19	捷鑫华科技有限公司				材料	
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4602
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-12014-f
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:1	名称	7025轴流风扇