
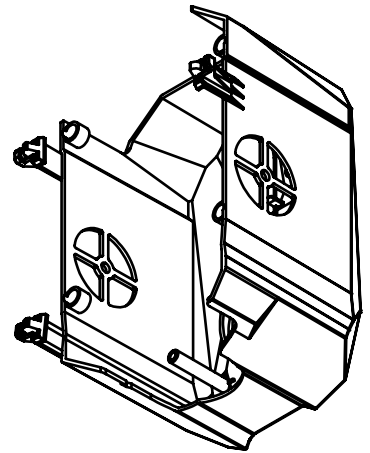

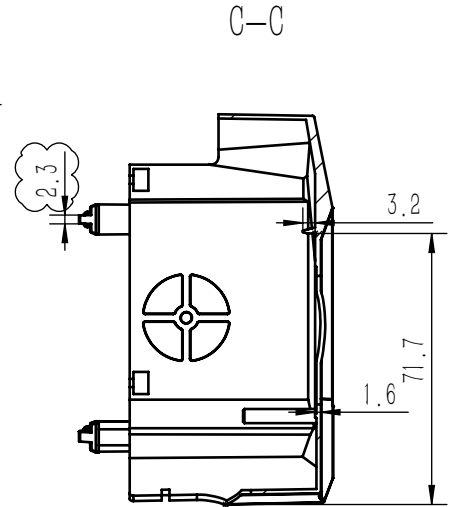
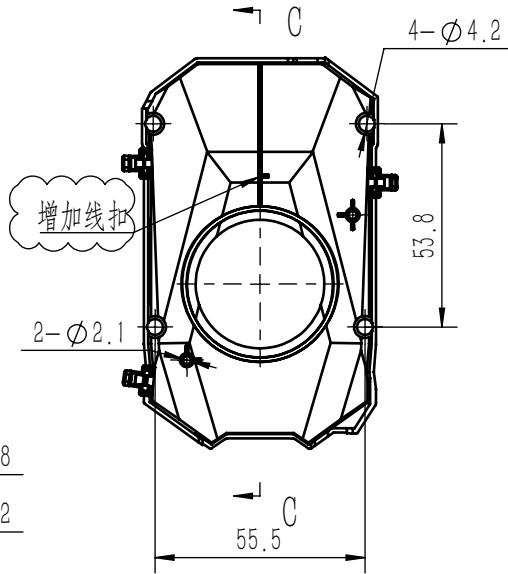
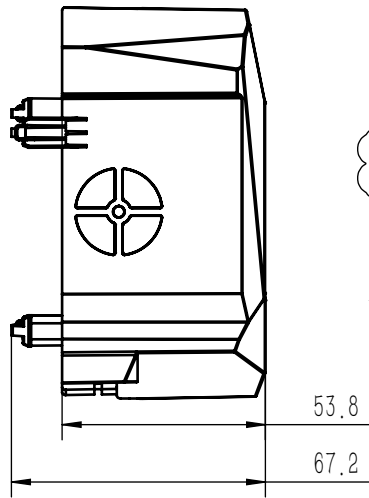



版本	A1
物料编码	200402100920

其余  $\frac{3.2}{\nabla}$

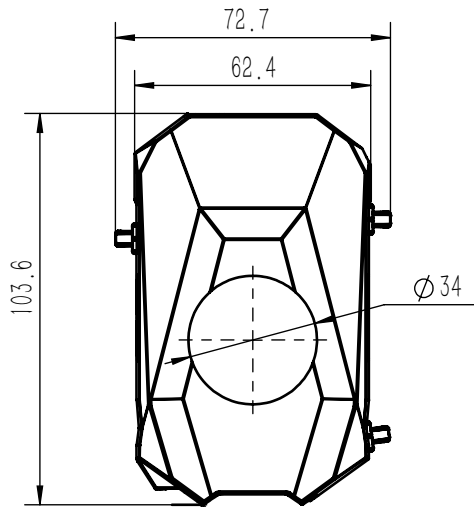

技术要求:

1. 材质: ABS+PC, 防火等级94-V0. 未注圆角均为R0.5, 未注公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ;
2. 未注拔模斜度为1.0度;
3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
4. 浇口、顶针位置须与设计者商定; 且标识模号以作区分;
5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
6. 磁铁需装配到位, 且与喷头安装板上磁铁相互配合, 不得有松动, 且磁铁高度公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ;
7. 外漏的扣必须与喷头安装板装配, 确认无翘曲, 无扣合不到位等问题才可接收;
8. 部品必须符合ROHS环保要求;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC(防火94-V0) 蓝色
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4602
A1	修订云	导向骨加厚, 增加线扣	2025-1-9	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$		批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-06001-d
A0	初始发布		2024-12-11	直线度和平面度的未注公差值	$\leq 10$	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000								名称	喷头外罩
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:2		