



版 本	A0
物料编码	200402100916

其余 

D—D

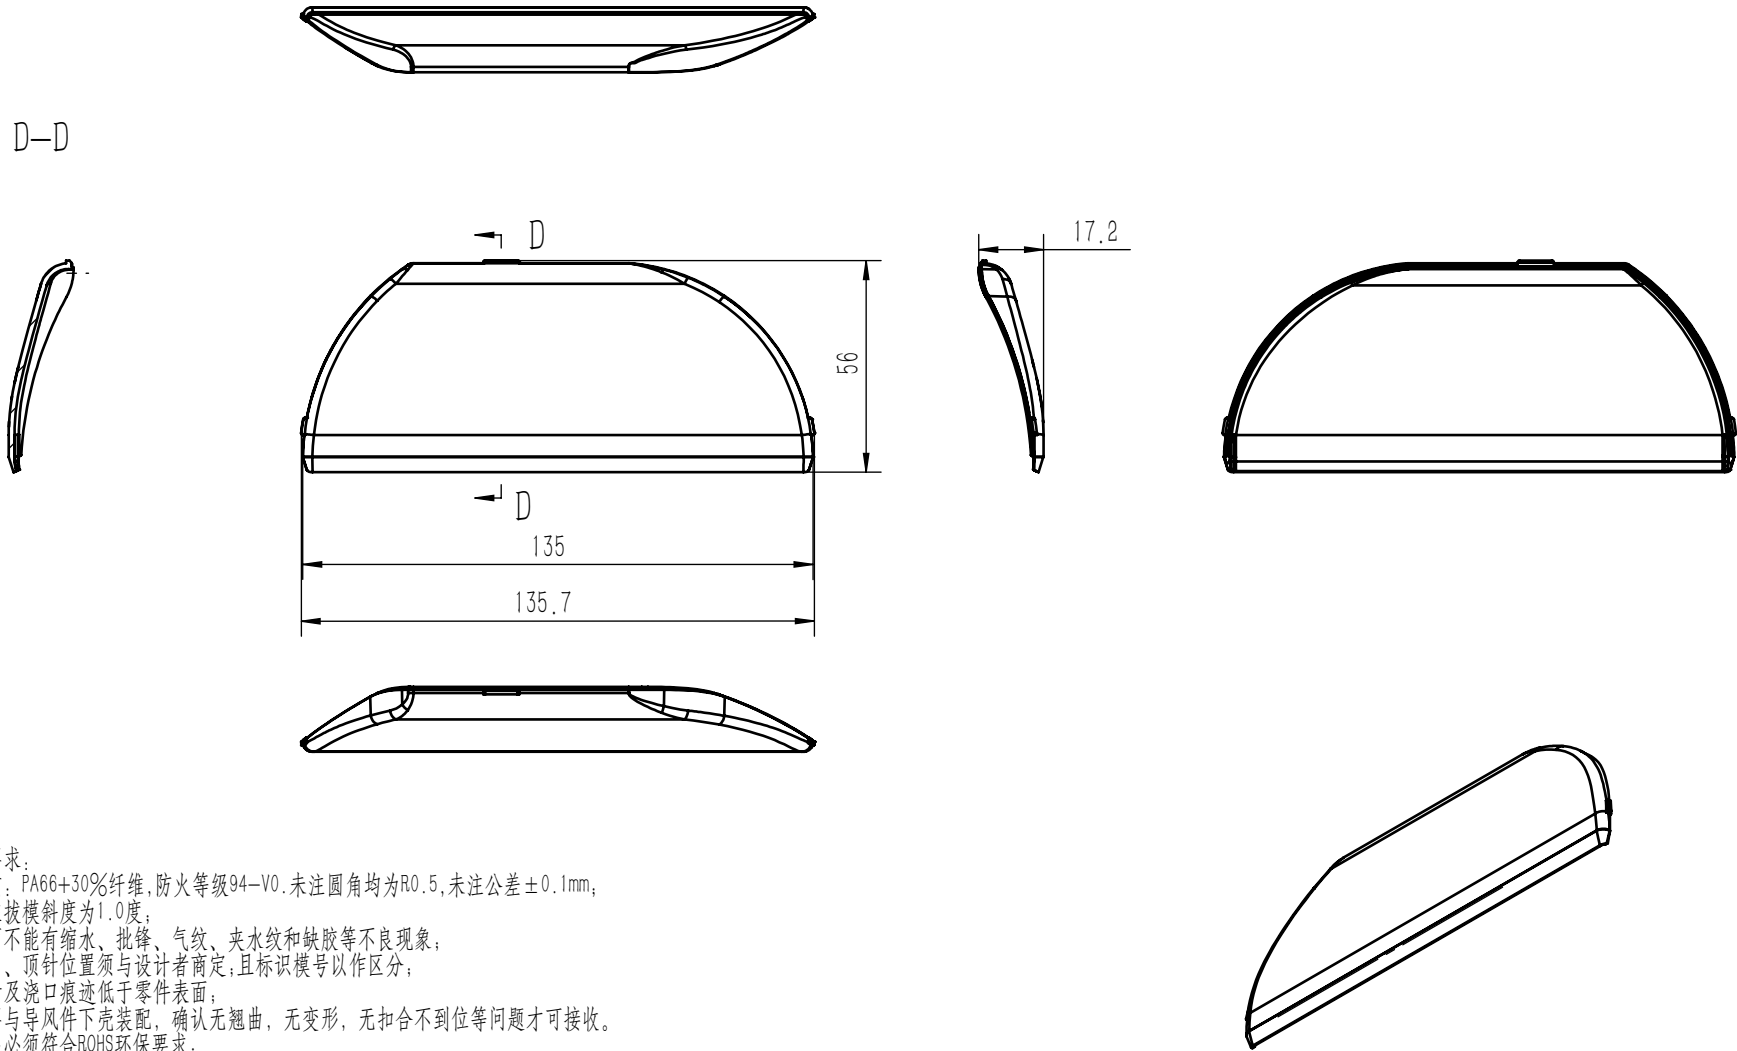

- 技术要求:
- 1.材质: PA66+30%纤维,防火等级94-V0.未注圆角均为R0.5,未注公差±0.1mm;
  - 2.未注拔模斜度为1.0度;
  - 3.表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
  - 4.浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分;
  - 5.顶针及浇口痕迹低于零件表面;
  - 6.需要与导风件下壳装配,确认无翘曲,无变形,无扣合不到位等问题才可接收。
  - 7.部品必须符合ROHS环保要求;

				线性公差按GB/T1804-m级执行, 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	Rensx	2025/1/15	捷鑫华科技有限公司					材料	PA66+GF30%	
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	MP4602	
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-04047-d		
A0		初始发布	2024-12-11	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	 共1张 第1张						1		1:2	名称	大导风件上壳
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8											