


版 本	A0
物料编码	700500101149

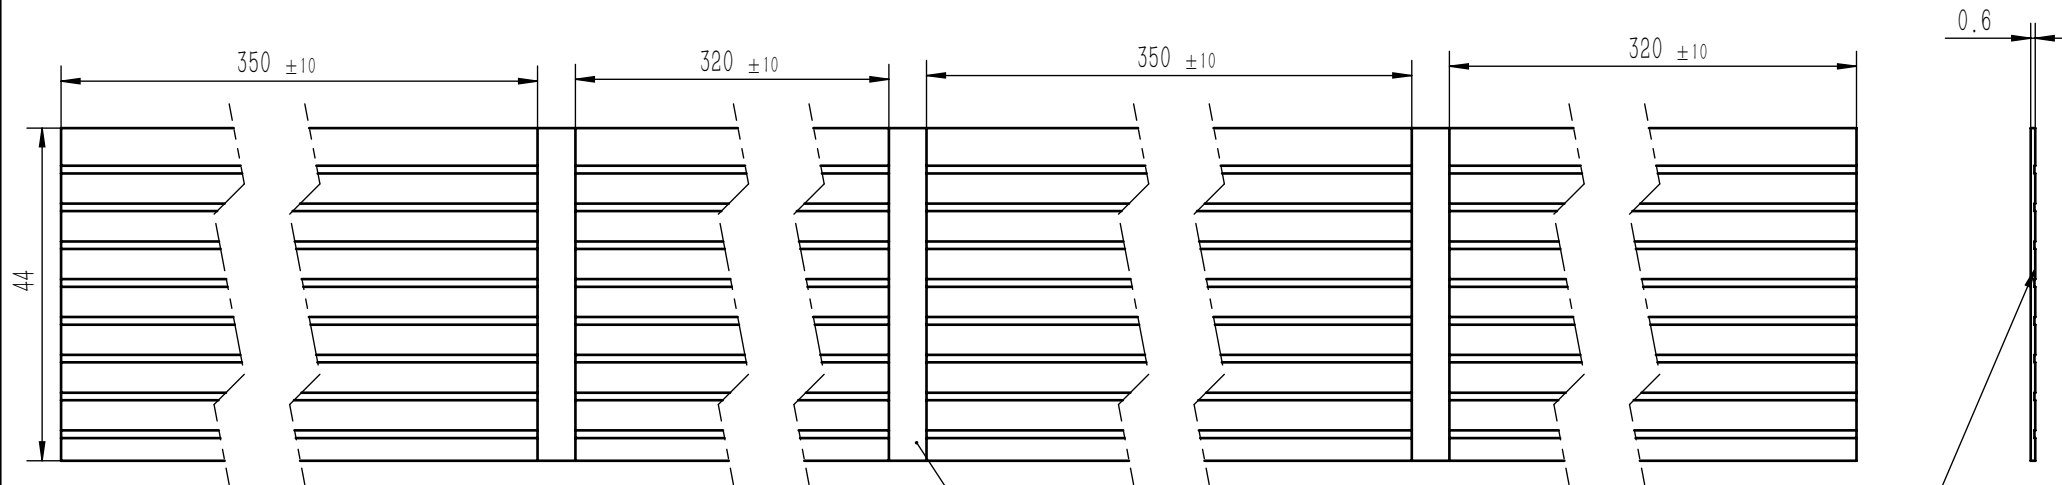

技术要求:
材质要求: PE袋, 外观应无水痕、无麻点, 厚度均匀无缺损,
来料要求: 气柱袋来料必须充好气, 气柱中间不可破损漏气。
尺寸要求: 1350±50 按照图纸折三条边, 装配配合即可忽略不计。

物料来料需要充好气

厚度为1.2mm

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设 计	肖泽芃	2024/12/25	捷鑫华科技有限公司				材料	PE 低/中密度
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审 核							机型	MP4602
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批 准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-13007-h
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	☐ ⊙	共1张	第1张		1		1:20	名称	气柱袋