Dithered Opacity

这个功能同样是为了在 Alpha Test 和 Alpha Blend 间找到一个中间的方案。

核心思想是：通过有规律地丢弃部分像素来模拟一种半透明的效果

UE Instance

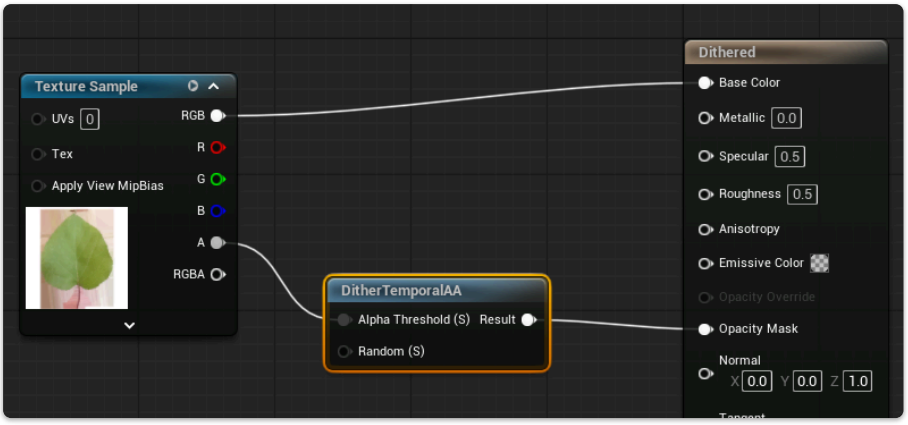

image-10.png

用 Dither Temporal AA 节点即可

节点的原理是输入的 Alpha 值加上一个随机的 0-1 之间的噪声后减去0.5，保证无偏的同时实现随机。

随机噪声分两部分，第一部分是对像素进行随机离散

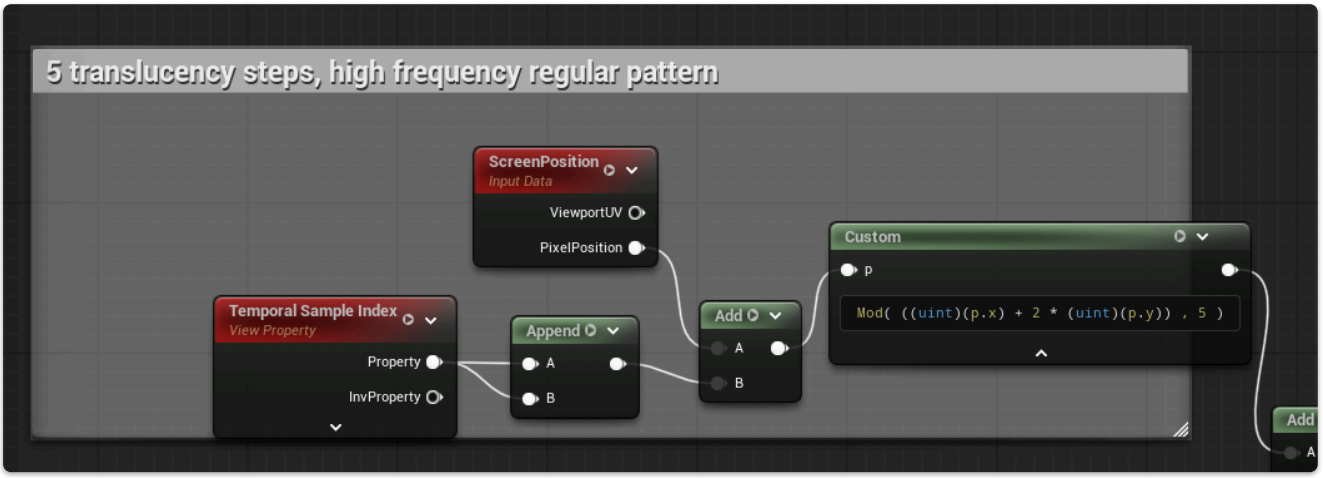

image-11.png

第二部分是采样噪声来随机化离散结果

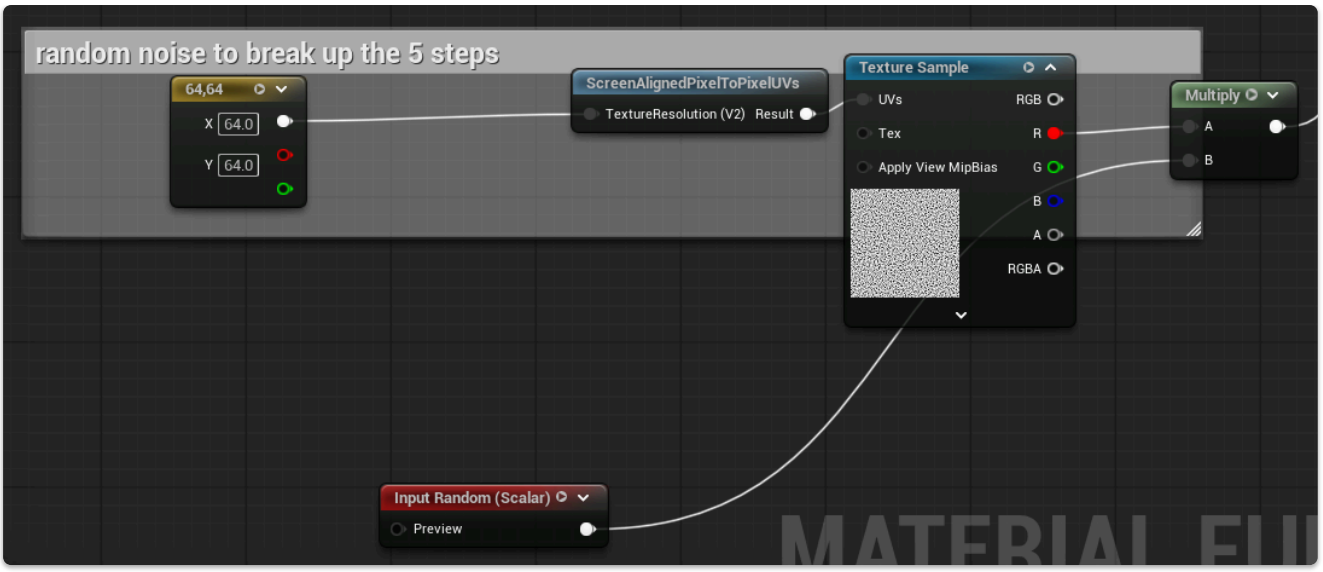

image-12.png

最后对整体噪声做一个归一化，需要乘以1/6，但是为了防止 `alpha=0` 时仍然由于浮点误差产生一些不应该出现的像素，比如 `alpha=0.00001` 的情况，这里乘以0.16665来避免这种情况。

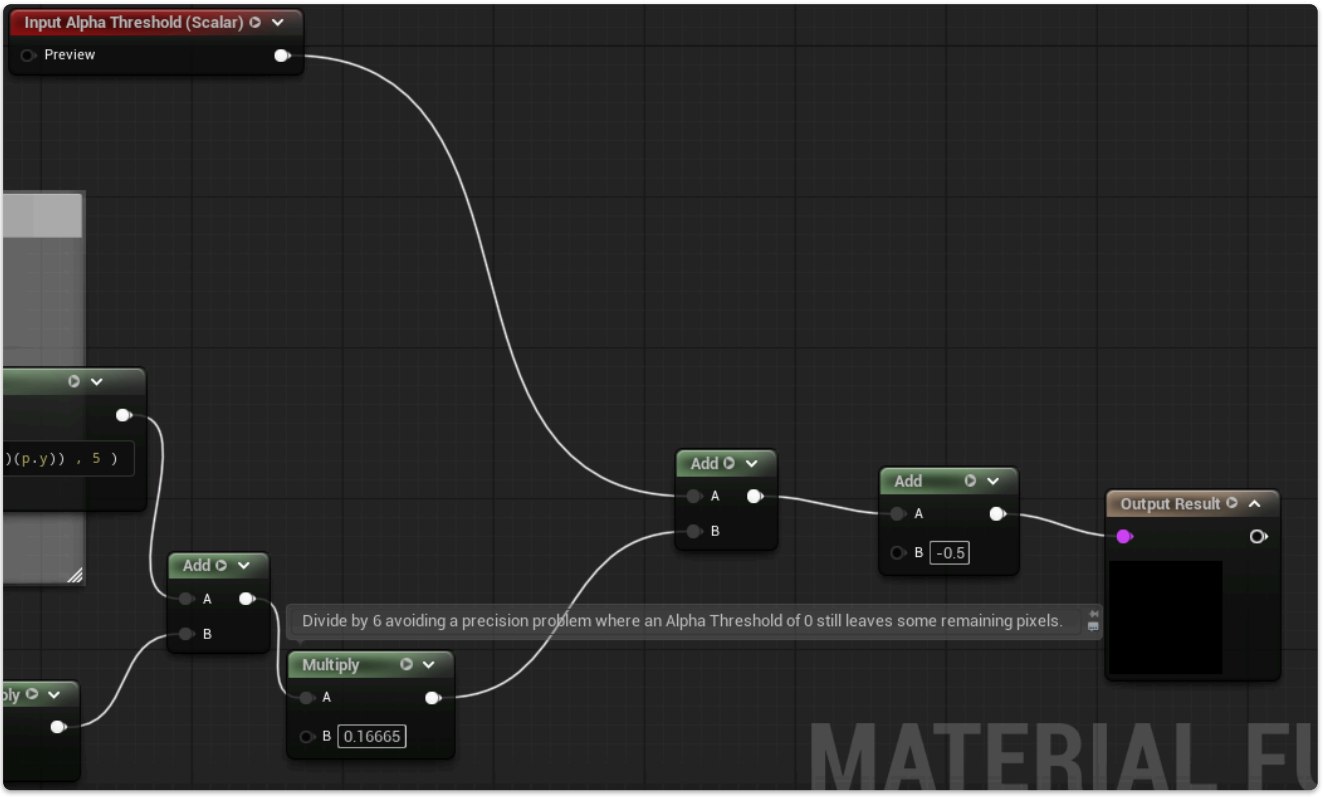

image-13.png