

Techniques d'optimisation des temps de chargements dans les jeux à monde ouvert

Ou comment réduire les temps de chargement

CHRISTIAN NGO & JONATHAN MULLER
ESGI - 5ème année IJV
7 janvier 2014

Résumé

Dans ce mémoire nous verrons comment réduire les temps de chargement des jeux vidéos en se basant à la fois sur les composants de la plateforme cible, sur les techniques de compression, sur l'algorithme et sur le level design.

Mots clefs : chargement , optimisation , ressources , streaming , jeu

Introduction

Les jeux vidéos comportent année après année un nombre grandissant de ressources nécessaire pour leur fonctionnement. Des textures aux modèles 3D, le poids de ces ressources augmente tout comme leur nombre, l'augmentation de la taille mémoire des machines permettant aux créateurs de jeux de charger plus de ressources à la fois. Cependant, augmenter la taille et le nombre des ressources à un prix, celui du temps de chargement. Dans ce mémoire nous verrons comment réduire ces temps de chargement en s'adaptant aux médias qui permettent de stocker les ressources du jeu, en tirant partie des capacités des processeurs, de l'espace disponible et de la mémoire RAM, des différents formats de compression, mais aussi des adaptations de gameplay qui peuvent permettre un chargement transparent pour l'utilisateur.

Pourquoi avons nous besoin d'améliorer les temps de chargement ?

La quantité de mémoire disponible augmente régulièrement sur les postes des utilisateurs, ce qui permet aux concepteurs de jeux de proposer des jeux de plus en plus riches et chargés en éléments graphiques, ce qui demande beaucoup de ressources à créer, stocker, et donc charger. En améliorant des temps de chargement des programmes, nous pouvons faire passer cette quantité de données en mémoire plus rapidement, et donc avoir des jeux qui permettent de jouer rapidement, sans passer de longs instants devant un écran de chargement à plusieurs reprises.

Comment influencer les temps de chargement

Les temps de chargement peuvent être influencés de différentes manières.

Nous pouvons améliorer les temps de chargement en utilisant des techniques de stockage qui varient en fonction du média sur lequel le jeu est enregistré. Par exemple, les temps d'accès étant plutôt long sur un cd-rom, il faut veiller à limiter le nombre d'accès aux ressources et penser à charger des éléments qui ne seront pas forcément affichés tout de suite, lors des premiers chargements si la mémoire le permet.

Au contraire sur un disque SSD, les temps d'accès étant très bas et la capacité de transfert élevée, on pourra séparer les ressources dans des fichiers différents afin de les charger quasiment à la volée.

Les temps de chargement peuvent également être réduits en utilisant le processeur pour décompresser des ressources : ainsi le temps nécessaire au transfert de la donnée depuis le disque à la mémoire est réduit puisque la donnée est compressée sur le dit disque. Il faut cependant que le mode de compression soit adapté à la puissance du processeur et à la vitesse de transmission du support de stockage.

En modifiant l'algorithme du jeu, nous pouvons aussi influencer sur le chargement des données, en évitant par exemple de stocker plusieurs fois des ressources très similaires. Si nous prenons l'exemple des sprites 2D, nous pouvons stocker l'image de base une fois, puis effectuer toutes les déclinaisons de couleurs de manière algorithmique en modifiant la palette de couleurs. De cette façon, nous n'avons qu'à stocker une texture, puis uniquement des palettes de couleurs.

Enfin, une méthode pour cacher les chargements aux joueurs consiste à construire son level design pour permettre certaines zones "tampons" comme un pont ou un couloir dont le passage est obligatoire pour passer d'une zone à l'autre, et qui va permettre de charger/décharger les zones concernées en toute transparence pour l'utilisateur. Cependant, cette technique est déconseillée puisqu'elle limite la liberté des level-designers en leur imposant des contraintes "techniques".

Optimisations liées au matériel

Benchmark des différents supports de stockage

Pour mieux comprendre comment organiser nos ressources et la façon de les charger en fonction du support de stockage destiné au jeu, nous devons d'abord étudier et comprendre les deux principaux facteurs des temps de chargement liés au matériel : la vitesse de transfert et le temps d'accès. Le temps d'accès représente le temps écoulé entre le moment où la demande d'accès aux données va être effectuée et le début du transfert de cette donnée. Par exemple sur un disque dur, le temps que celui-ci va prendre pour positionner sa tête de lecture, faire tourner le disque à la bonne position et commencer à lire la donnée. Le taux de transfert est le nombre de données qu'il est capable de faire transiter du support de stockage à la mémoire, par seconde.

Les CD-ROM

Les CD-ROM ne sont plus beaucoup utilisés pour les jeux vidéos, qui dépassent maintenant souvent la capacité de stockage de ceux-ci (entre 600 et 900 Mo). Ils sont remplacés par des supports comme les DVD-ROM ou les Blu-ray. Cependant, il est intéressant d'étudier ce support de stockage pour une meilleure compréhension de l'évolution des périphériques.

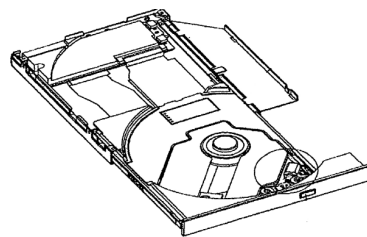


FIGURE 1 – Lecteur CD-ROM

Le CD-ROM a beaucoup été utilisé dans les années 90 et 2000, car le coût de fabrication de ce support est faible et sa capacité de stockage suffisante, quitte à fournir régulièrement 4 CD-ROM dans les boîtes de jeu.

La vitesse de lecture de ce support est, par contre assez faible et rapidement les jeux ont utilisé ce média pour simplement installer les données sur le disque dur et servir de DRM.

Vitesse de transfert des lecteurs CD-ROM : [1]

Vitesse du lecteur	Taux de transfert (BPS)	Latence (ms)
Single-speed (1x)	153,600	400
Double-speed (2x)	307,200	300
Triple-speed (3x)	460,800	200
Quad-speed (4x)	614,400	150
Six-speed (6x)	921,600	150
Eight-speed (8x)	1,228,800	100
Ten speed (10x)	1,536,000	100
Twelve speed (12x)	1,843,200	100
Sixteen speed (16x)	2,457,600	90
Eighteen speed (18x)	2,764,800	90
Twenty four speed (24x)	3,686,400	90
Thirty two speed (32x)	4,915,200	85
One hundred speed (100x)	15,360,000	80
CAV drives (12x - 24x)	1,843,200 - 3,686,400	150-90

Comme nous pouvons le constater, les temps d'accès du lecteur CD-ROM sont assez élevés. Si nous devons charger 50 petits fichiers sur un lecteur 16x, nous ajoutons inutilement 4 secondes et demi de temps de chargement. Il convient donc d'encapsuler ces 50 fichiers dans un seul, de le charger d'une traite puis de faire la séparation des fichiers en mémoire. C'est pour cette raison que sur les CD-ROMs de jeux nous trouvons souvent que peu de fichiers, mais qui prennent une grande partie de l'espace.

Lecteur DVD-ROM

Le DVD-ROM a une vitesse 9 fois supérieure à celle d'un CD-ROM,[2] pour une capacité allant de 4.7Go à 17.08Go (ce dernier étant très rare). Le temps d'accès aux données sur un DVD-ROM est d'environ 100ms pour les plus rapides, ce temps variant en fonction des lecteurs. Nous retrouvons donc avec les DVD-ROM le même problème qu'avec les CD-ROM : le temps d'accès aux données est élevé. Le taux de transfert et la quantité de données qu'il est possible de stocker sur celui-ci en fait cependant un successeur de choix au CD-ROM, améliorant au passage les temps de chargement grâce à sa vitesse de lecture améliorée.

Lecteur BD-ROM

Le BD-ROM est capable de transférer les données de 4.5Mo par seconde (x1) à 72Mo par seconde (x16)[3] et peut stocker entre 25Go et 50Go de données. Cela représente 50 fois la vitesse d'un CD-ROM. Bien que ses temps d'accès soient similaires voir plus grand que pour les DVD-ROMs, sa vitesse de transfert lui permet cependant de proposer des temps de chargements plus rapides, les données étant stockées sous forme de flux dans l'ordre d'utilisation comme pour les autres supports sous forme de disque, sa capacité de stockage permet en plus d'alléger le travail du processeur en proposant des données moins compressées.

Le Disque Dur

Le disque dur est le support de stockage le plus utilisé sur PC. Présent depuis les années 60 dans les ordinateurs de bureau, il a depuis continué à s'améliorer et à augmenter ses performances de lecture/écriture et ses temps d'accès. Le premier disque dur avait un temps d'accès de 600ms. Dès les années 80, ce temps a été réduit à 20ms et a continué de diminuer depuis.

Il existe 5 vitesses pour les disques durs, qui sont le nombre de rotation effectuées par le disque, par minute. Les vitesses de disque les plus répandues sont celles à 5400 tours/minute et 7200 tours/minute (respectivement 5.55ms et 4.16ms de temps d'accès moyen).[4]

Les taux de transfert des disques à 7200 tours par minute en 2010 sont en moyenne de 125Mo par seconde. Comparé aux supports de stockage au format disque, le disque dur les surpasse tous. Cependant des problèmes peuvent intervenir sur les disques durs comme la corruption de données, ou la perte de vitesse à cause de la fragmentation qui peut intervenir sur certains systèmes de fichiers. Séparer les fichiers sur ce type de disque pour ne pas avoir de chargement sous forme de flux peut donc s'avérer pénalisant sur un disque fortement fragmenté.

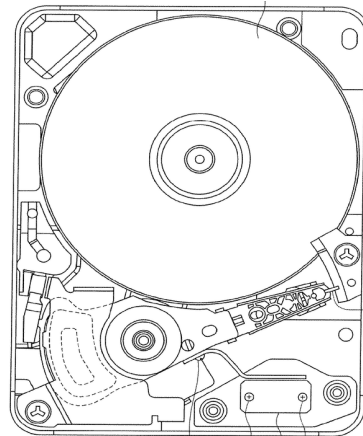


FIGURE 2 – Disque dur

Le SSD

Le SSD est le support de stockage qui remplace peu à peu les disques durs. Ses taux d'accès étant très faibles (en dessous de 0.1ms) et sa capacité de transfert élevée (entre 100 et 550Mo par seconde)[5], il permet d'avoir peu voire pas de chargement visible pour l'utilisateur dans les jeux vidéo.

Les caractéristiques du SSD sont proches de celles des cassettes de jeu vidéo utilisées sur les machines avant l'ère du CD. Ce type de support permet d'avoir des jeux où les chargements sont transparents pour l'utilisateur. De plus, la fragmentation des fichiers n'a aucun effet sur un disque SSD, les données peuvent donc être séparées pour minimiser le chargement de ressources inutiles et permettre un chargement à la volée rapide.

Multiplier les supports

Si nous avons vu la supériorité des disques durs et SSD par rapport aux supports au format disque, nous pouvons quand même tirer partie du lecteur de disque pour améliorer encore les performances. Ainsi, nous pouvons nous servir du DVD/BD pour installer le jeu sur le disque dur, et garder une partie du disque qui servira lorsque le jeu sera lancé. Cela permettra d'accéder aux données à la fois du disque dur et sur le DVD/BD dans le jeu. C'est cette méthode qui est employée actuellement sur console, profitant du fait qu'elles soient équipées en disque dur pour réduire les temps de chargement.

Techniques d'optimisation

Organisation des fichiers

La technique la plus utilisée dans les jeux à monde ouverts disponibles sur disque optique est la technique du streaming, ou chargement par flux. Les données sont organisées sur le disque de manière à être chargées les unes à la suite des autres pour que le lecteur de disque puisse lire les données sans effectuer un nouveau tour pour se repositionner.

Si nous prenons l'exemple de Just Cause, les données du terrain sont séparées sur le disque sous forme de patch, contenant la heightmap du terrain, les textures et les données du mesh. Compte tenu du fait qu'ils avaient encore de l'espace disponible sur le disque optique, ils ont stocké les données du terrain deux fois : une fois ordonné en x vers z et une fois en z vers x. Ainsi les données peuvent être chargées sous forme de flux en fonction de la direction du joueur [6].

Ainsi nous remarquons qu'une technique d'optimisation de chargement peut passer par la duplication des données pour s'adapter au support de stockage. A partir de ce constat nous pouvons imaginer de nombreuses possibilités pour optimiser le chargement de nos données : fichiers par flux sur le disque optique et fichiers organisés de manière séparée sur le disque dur, en chargeant les données du terrain sur le disque en flux en fonction des déplacements du joueur et celles du disque dur pour les événements aléatoires ou les chargements de ressources contenant beaucoup de données.

Une technique pour constituer les fichiers de flux est de placer des logs dans le code pour voir dans quel ordre les ressources sont chargées, ainsi il suffira de les placer dans le même ordre dans le fichier de flux.

Chargement en tâche de fond

Le chargement des fichiers nécessaires pour mettre en place un jeu de type Open World peut être immédiat comme prendre plusieurs secondes pour être accompli. Ce type de jeu ne présentant normalement pas d'écran de chargement, il ne faut pas que cette tâche soit bloquante pour l'utilisateur du jeu, il faut donc prévoir un chargement en tâche de fond, qui n'altère pas l'expérience de jeu sur la machine utilisée pour jouer.

Pour effectuer ce chargement de la manière la plus fluide possible, l'équipe de Dungeon Siege l'a découpé en 3 étapes distinctes[7] :

D'abord, les informations sur le mesh sont chargées (sans les textures et les animations), puis l'objet 3D est ajouté aux nœuds de la scène une fois chargé. Ensuite, si le mesh est dans le frustrum du joueur, la texture est chargée et appliquée à l'objet 3D. Ainsi ils économisent le chargement de la texture dans le cas où l'objet 3D ne sera jamais rendu à l'écran.

Notons tout de même qu'en cas de déplacement brusque ou de nombreux objets à afficher, il se peut que le joueur aperçoive un court instant des objets 3D sans texture. Pour améliorer cela, nous pouvons charger les textures en fonction de l'espace mémoire disponible pour les objets proches du joueur, qu'ils soient dans le frustrum ou non.

Ce découpage permet d'annuler le chargement en cours de route si le joueur décide de changer de direction ou passe trop vite pour que l'objet soit dans son champ de vision.

Le chargement en tâche de fond prend aussi des ressources processeur, utilisée par le jeu en tâche principale et ce à cause notamment de la compression des fichiers (voir section Optimisation par compression). Il convient donc de limiter cet usage pour laisser au jeu le plus possible de capacité de calcul pour que le chargement ne fasse pas chuter les taux de rafraîchissement.

Définir des zones

Pour permettre un jeu fluide et éviter les écrans de chargements, il convient d'anticiper les déplacements du joueur et de connaître les zones qu'il peut potentiellement visiter. Ainsi, il est utile de connaître la zone dans laquelle est placé le joueur ainsi que les zones qui l'entourent. Lorsqu'un joueur visitera une zone, les zones d'à côté seront chargées en tâche de fond et celles qui sont éloignées seront déchargées ou gardées uniquement sous forme simplifiée.

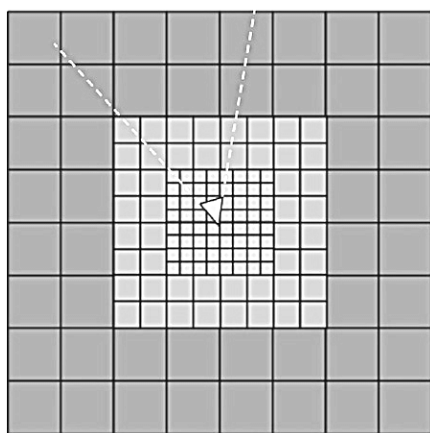


FIGURE 3 – Systeme de patch

La figure ci contre représente un système de patch sous forme d'arbre avec plusieurs niveaux de détail. Au centre, les patch sont détaillés et découpés en petites zones et sont chargés avec tout leur contenu en mémoire. Les cellules moyennes qui sont plus éloignées du joueur, sont elles chargées de manière incomplète (seul les données importantes au rendu à moyenne distance : données terrain, textures, habitations, arbres, etc.). Les patch plus gros sont eux chargés grossièrement, pour avoir un rendu simpliste nécessitant peu de ressources. Ainsi

en fonction du déplacement du joueur, les zones autour de lui vont changer en suivant la même direction pour passer en mode détaillé, moyen ou léger. Un problème peut survenir dans le cas où le joueur se déplace de manière rapide. Dans ce cas, seul les zones contenues dans le frustrum pourront passer en détaillé, tandis que les celles derrière le véhicule et sur les côtés pourront passer plus rapidement en mode léger.

Un second problème se pose dans le cas ou un déplacement instantané peut survenir (téléportation). Pour résoudre en partie ce problème, il convient de trouver les zones dans lesquelles le joueur va pouvoir se téléporter et de les charger en mode moyen à l'avance si l'espace mémoire le permet, même si elles ne sont pas voisines. Ainsi le joueur pourra être téléporté et la zone finira de charger du mode moyen au mode détaillé en cours de route. Ce processus peut intervenir à proximité d'un portail de téléportation, ou lorsque le joueur est dans son inventaire et possède des objets qui lui permettent de se téléporter.

Optimisation par compression

Un fichier compressé prends moins de place sur un support de stockage qu'un fichier non compressé, cela permet de réduire le temps de passage d'un fichier du support de stockage à la mémoire de l'ordinateur ou de la carte graphique.

Cependant, il faut décompresser ce fichier en mémoire pour pouvoir l'utiliser et cette étape du chargement sollicite le processeur.

Optimisation par le level design

Modification du monde

Une autre façon d'améliorer les temps de chargement est d'adapter le level design afin de satisfaire les exigences des plate formes visées. Par exemple, si nous prenons la carte d'un jeu à monde ouvert comme GTA 3, sorti sur Playstation 2 et PC nous pouvons voir que les différentes parties de la ville sont organisées de façon à laisser un 'couloir' disponible pour que les chargements liés aux déplacements du joueur puissent avoir lieu.

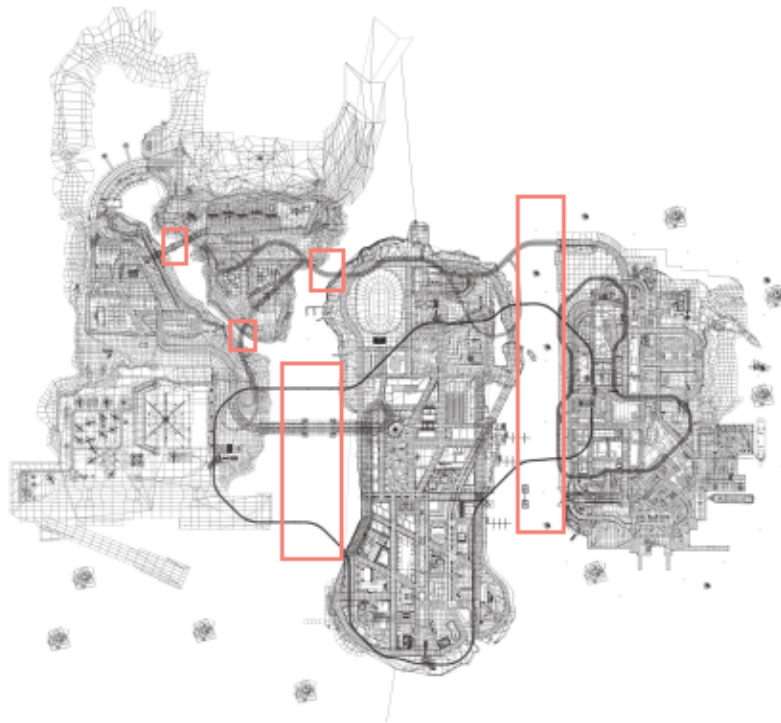


FIGURE 4 – Zones de chargement dans GTA 3

Cependant, les chargements sont appliqués de manière assez brutale, le jeu étant bloqué en attendant la réception des données. Rockstar a donc échoué à proposer un chargement fluide malgré l'adaptation du level design, cependant cette technique leur a permis d'imposer un chargement dans des zones sans intérêt pour que le joueur puisse profiter d'un jeu fluide en dehors de ces zones tampons.

Intégrer le chargement au monde

Les chargements peuvent être intégrés au jeu et complètement transparents pour l'utilisateur. Si nous prenons l'exemple de Metroid Prime sur Gamecube, le jeu très détaillé nécessite de charger beaucoup de données. Cependant, il ne présente aucun écran de chargement. Les développeurs ont eu une idée astucieuse pour camoufler ces chargements et savoir dans quelle zone le joueur va se diriger pour charger uniquement le nécessaire.

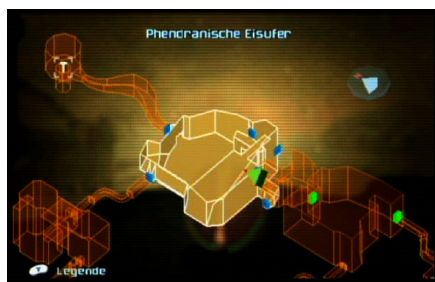


FIGURE 5 – Salle d'un niveau de Metroid Prime

peurs du jeu ont trouvé une astuce : demander au joueur de réaliser une action vers la porte qu'il souhaite franchir, en tirant dessus. Une fois le tir envoyé sur la porte, le chargement de la zone connectée est lancé.

Visuellement, le joueur comprend la situation : une porte bleue est une porte qui peut être ouverte avec un tir, et une fois que le halo bleu a disparu, la porte se prépare à être ouverte au bout d'un certain délai, plus ou moins long. Cependant le fait que l'utilisateur soit actif pour ces zones de chargement donne l'impression que le jeu n'en présente pas.

Ce mécanisme se retrouve dans de nombreux autres jeux, où un obstacle nous fait face (souvent une porte ou un portail) et ne s'ouvre que lorsque la zone suivante est complètement chargée. Dans un monde ouvert, cela peut poser un problème puisque cette méthode semble plus adaptée aux jeux découpés en salles. Cependant nous pouvons appliquer ce mécanisme aux habitations qui bordent les routes, aux grottes bloquées par un rocher à exploser, etc.

Sur l'image ci-contre, nous pouvons apercevoir une salle d'un niveau du jeu, avec en bleu les portes qui permettent au joueur de quitter la salle pour en rejoindre une autre. A priori, impossible de savoir vers quelle porte le joueur va se diriger, et charger l'ensemble des zones connectées prendrait trop de mémoire et ne permettrait pas d'avoir un monde aussi détaillé. Pour résoudre ce problème, les développeurs



FIGURE 6 – Porte avant activation

Références

1. Computer Hope. Cd-rom transfer speeds, 2012.
2. Gabriel Torres. Measuring cd-rom and dvd-rom performance, 11 2004.
3. Wikipedia. Blu-ray disc, 2013.
4. Wikipedia. Hard disk drive, 2013.
5. Wikipedia. Solid-state drive, 2013.
6. Gamasutra. About streaming in just cause, 2013.
7. Scott Bilas. About streaming in dungeon siege, 2003.