


Labels on cylinders Oxygen-Hungary

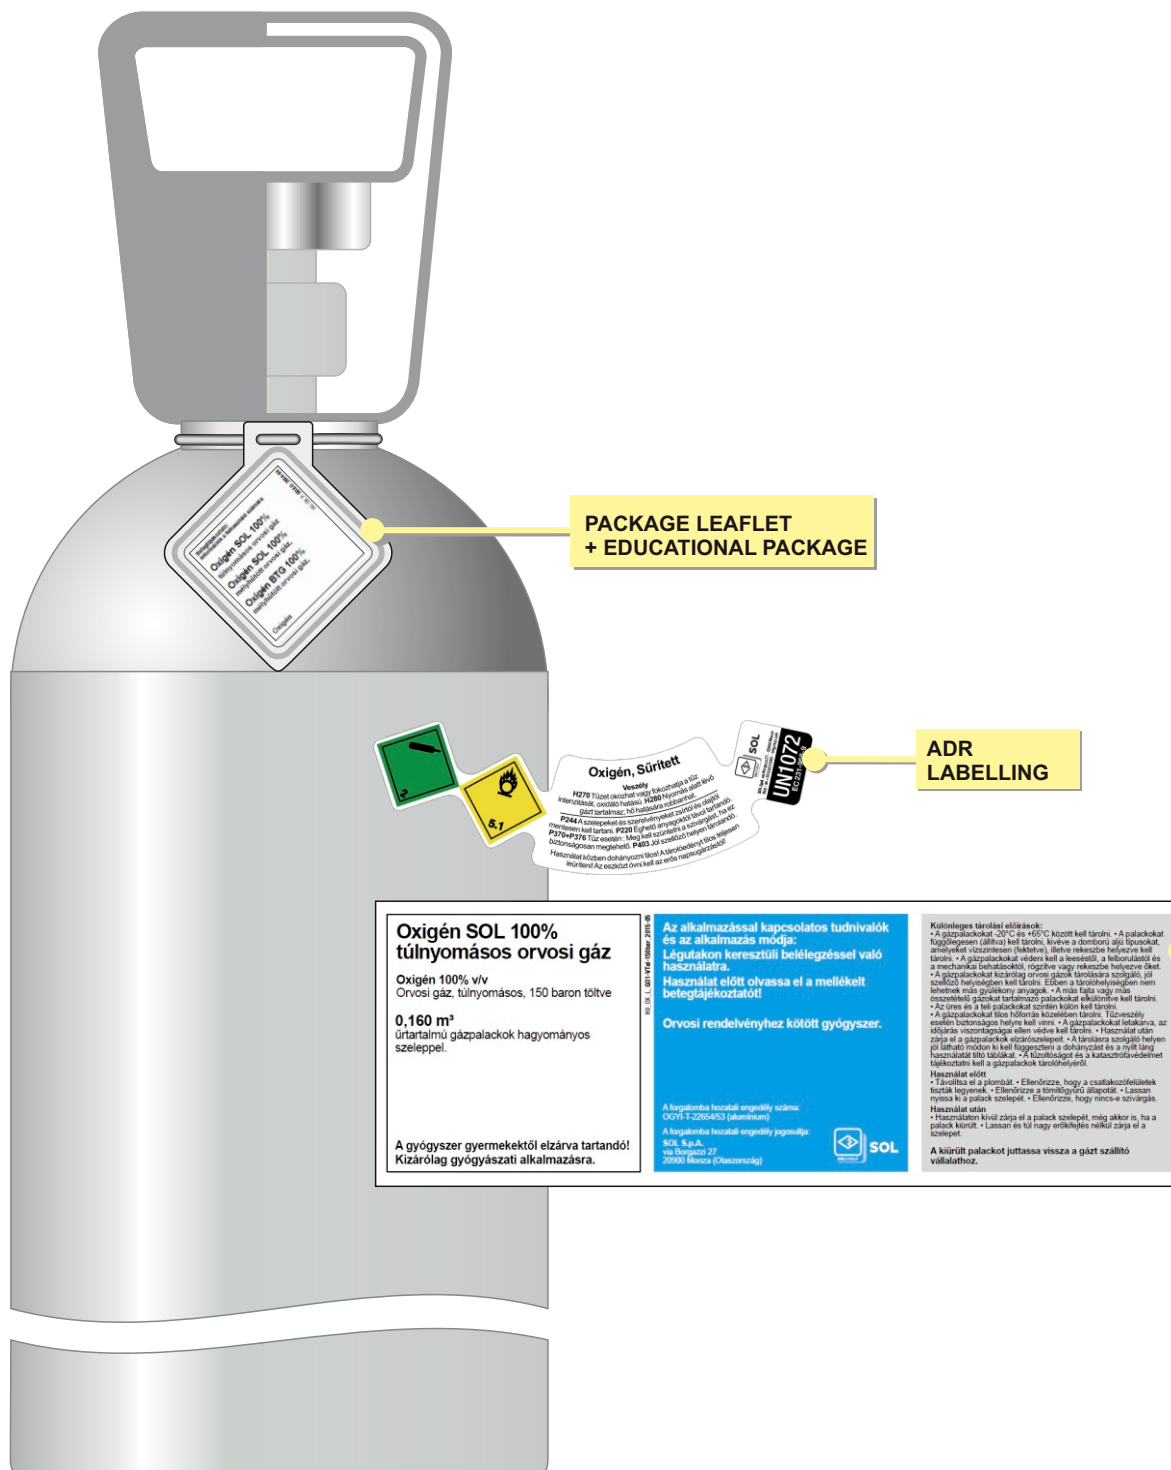

PACKAGE LEAFLET
+ EDUCATIONAL PACKAGE

ADR
LABELLING

MEDICINAL
PRODUCT
LABELLING



Oxigén, Sűrített
Veszély
H218 Tűzhez könnyen vagy közepesen erős
interakciót okozhat. H260 Tűzre képes
elfigygni. H280 Tűzre képes előidézni.
P244 Szemvédőt és légzőkészítőt kell viselni a
szárazanyagok elkerülése érdekében.
P271/P273 Csak szellőztetett területen
használni. P280 Védőruhát kell viselni.
P290 Védőruhát kell viselni.
H302 Káros lehet a vízzel való érintkezéskor.
H314 Káros lehet a vízzel való érintkezéskor.
H314 Káros lehet a vízzel való érintkezéskor.
H314 Káros lehet a vízzel való érintkezéskor.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve
0,160 m³
űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.


Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:
Légutakon keresztül belélegzéssel való
használatra.
Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-2265453 (alumínium).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL Sz. Á. Rt.
1046 Budapest, 27.
2000 Monza (Csalanócsig)



Különleges tárolási előírások:
• A gázpalackokat -20°C és +55°C között kell tárolni. • A palackokat
függőlegesen (állva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat,
amelyeket vízszintesen (fekve), illetve rakodási helyükre kell
tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a beeséstől, a felborulástól és
a mechanikai behatásoktól, rozsdához vagy korrózióhoz való
• A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól
szellőztetett helyeken kell tárolni. Előben a tárolóhelyükön nem
lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más
célszerű gázpalackok tárolására palackokat el kell távolítani.
• Az üres és a feltöltött palackokat szét kell választani.
• A gázpalackokat tűz, villám, korrózió, szél, vízvesztés
ellen biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az
előírt tárolási körülmények ellen védeni kell tárolni. • Használat után
zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen
jól látható módon ki kell függeszteni a jelölőcímkét és a nyílt láng
használatát tiltó táblákat. • A tűzvesztéssel és a katasztrófavédelmet
figyelembe véve a gázpalackok tárolási helyét.
Használat előtt
• Távolítsa el a plombot. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek
szárazak legyenek. • Ellenőrizze a nyomógépi állapotát. • Lásd
nyissa ki a palack szelepeit. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Használat után
• Használat után zárja el a palack szelepeit, még akkor is, ha a
palack tárolási. • Lásd az eljárási utasításokhoz. • Zárja el a
szelepeket.
A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalkozás.



Oxigén, Sűrített

Veszély

H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. **H280** Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

P244 A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani. **P220** Éghető anyagoktól távol tartandó. **P370+P376** Tűz esetén : Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. **P403** Jól szellőző helyen tárolandó.

Használat közben dohányozni tilos! A tárolóedényt tilos teljesen leüríteni! Az eszközt óvni kell az erős napsugárzástól!



SOL

SOL SpA via Borgazzi 27 - 20900 Monza
Italy - tel +39 039 23961 - solgroup.com

UN1072
EC 231-956-9



Cseppfolyósított (mélyhűtött) Oxigén

Veszély

H270 Tűzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

H281 A konténer cseppfolyósított gázt tartalmaz.
Tartalma kriogenikus égési sérülést okozhat.

P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.

P220 Ruhától éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

P336+P315 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni.

Tilos az érintett terület dörzsölése. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P370+P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

P403 Jól szellőző helyen tárolandó. Használat közben dohányozni tilos!



UN 1073

CE 231-956-9

HU_OX_A_LOM_2015-01

SOL SpA
via Borgazzi 27, 20900 Monza, Italy
tel 039 23961, www.solgroup.com



SOL

Pharma Labels 150 bar

Medical Oxygen
Gas cylinder
with traditional valve.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,160 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTat-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/53 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,160 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/54 (Acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,321 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTat-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/57 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,321 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/58 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,80 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vtal-150bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/61 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,80 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/62 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,12 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G07-VTat-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/65 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,12 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G07-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/66 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,60 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vtal-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/69 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,60 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/70 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

3,21 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vtal-150bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/73 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

3,21 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/74 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

4,81 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G030-Vtal-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/77 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

4,81 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/78 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

6,41 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G040-Vtal-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/81 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

6,41 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G040-VTac-150bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/82 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

7,53 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G047-Vtal-150bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/85 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

7,53 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G047-VTac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/86 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

8,02 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vtal-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/89 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

8,02 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-VTac-150bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/90 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Pharma Labels 150 bar

Medical Oxygen

Gas cylinder

with integrated pressure regulator.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,160 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/51 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,160 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/52 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,321 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/55 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,321 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/56 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,80 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/59 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

0,80 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/60 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,12 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G07-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/63 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,12 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_607-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/64 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,60 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/67 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

1,60 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/68 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

3,21 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/71 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

3,21 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/72 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

4,81 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/75 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

4,81 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/76 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

6,41 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G040-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/79 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

6,41 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G040-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/80 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

7,53 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G047-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/83 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzási és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

7,53 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G047-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/84 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

8,02 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vial-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/87 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

8,02 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vlac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/88 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 150 bar

Medical Oxygen
Cylinder Bundles

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PBa-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/91 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PBac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/92 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PBa-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/93 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PBac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/94 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PBaI-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/95 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PBac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/96 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_6016x50-PBa-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/97 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PBac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/98 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PBa-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/99 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázipalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázipalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázipalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázipalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázipalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázipalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázipalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 150 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PBac-150bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/100 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 200 bar

Medical Oxygen
Gas cylinder
with traditional valve.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,212 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/03 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,212 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/04 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,425 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/07 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,425 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/08 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

1,125 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/11 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

1,125 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VTac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/12 acél

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

2,12 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/15 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

2,12 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G010-VTac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/16 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

4,33 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/19 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

4,33 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-VTac-200bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/20 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

6,37 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VTai-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/23 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

6,37 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VTac-200bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/24 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

10,61 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G050-Vtal-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/27 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

10,61 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-VTac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/28 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 200 bar

Medical Oxygen

Gas cylinder

with integrated pressure regulator.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,212 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/01 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,212 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/02 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,425 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/05 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

0,425 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/06 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

1,125 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/09 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

1,125 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/10 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

2,12 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/13 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

2,12 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/14 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

4,33 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/17 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

4,33 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/18 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

6,37 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/21 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

6,37 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/22 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

10,61m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vial-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/25 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

10,61 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vlac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/26 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 200 bar

Medical Oxygen
Cylinder Bundles

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PBaI-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/29 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázipalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázipalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázipalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázipalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázipalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázipalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázipalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PBac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/30 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PBaI-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/31 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PBac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/32 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PBaI-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/33 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PBac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/34 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_6016x50-PBaI-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/35 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PBac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/36 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázipalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázipalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázipalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázipalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázipalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázipalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázipalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PBaI-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/37 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvosi gáz, túlnyomásos, 200 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PBac-200bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/38 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 300 bar

Medical Oxygen
Gas cylinder
with traditional valve.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/103 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/104 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/107 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/108 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vtal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/111 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/112 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vtal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/115 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/116 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vtal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/119 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-VTac-300bar_2015-05

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/120 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vtal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/123 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos
szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/124 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vtal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/127 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4 m³

űrtartalmú gázpalackok hagyományos szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/128 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 300 bar

Medical Oxygen

Gas cylinder

with integrated pressure regulator.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/101 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/102 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belégzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/105 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/106 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/109 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/110 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/113 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/114 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/117 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/118 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/121 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/122 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomásszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vial-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/125 (alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4 m³

űrtartalmú gázpalackok beépített
nyomákszabályozós szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-Vlac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/126 (acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 300 bar

Medical Oxygen
Gas cylinder
with step-down valve.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G01-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/103 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,308 m³

úrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G01-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/104 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G02-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/107 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

0,616 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G02-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/108 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/111 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

1,54 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G05-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/112 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/115 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

3,08 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G010-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/116 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/119 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

6,16 m³

úrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G020-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/120 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/123 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

9,24 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G030-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/124 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/127 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

• A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni. • A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni. • A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket. • A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok. • A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni. • Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni. • A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni. • A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni. • Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit. • A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat. • A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

• Távolítsa el a plombát. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek. • Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát. • Lassan nyissa ki a palack szelepét. • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

• Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült. • Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

15,4 m³

űrtartalmú gázpalackok
step down szeleppel.

**A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.**

HU_OX_L_G050-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/128 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 300 bar

Medical Oxygen

Cylinder Bundles with traditional valve.

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PB-VTal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/129 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PB-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/130 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PB-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/131 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PB-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/132 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PB-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/133 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PB-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/134 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PB-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/135 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PB-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/136 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PB-VTol-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/137 (hagyományos szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**
hagyományos szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PB-VTac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/138 (hagyományos szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Pharma Labels 300 bar

Medical Oxygen

Cylinder Bundles with step down valve

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PB-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/129 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **4 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G04x50-PB-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/130 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PB-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/131 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **8 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G08x50-PB-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/132 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PB-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/133 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **12 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G012x50-PB-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/134 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PB-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/135 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **16 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G016x50-PB-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/136 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PB-VSDal-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/137 ("step down" szelep)
(alumínium)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz

Oxigén 100% v/v

Orvos gáz, túlnyomásos, 300 baron töltve

Palackcsoportok **20 x 50 l**
"step-down" szeleppel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_G020x50-PB-VSDac-300bar_2015-05

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/138 ("step down" szelep)
(acél)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

- A gázpalackokat -20°C és +65°C között kell tárolni.
- A palackokat függőlegesen (állítva) kell tárolni, kivéve a domború aljú típusokat, amelyeket vízszintesen (fektetve), illetve rekeszbe helyezve kell tárolni.
- A gázpalackokat védeni kell a leeséstől, a felborulástól és a mechanikai behatásoktól, rögzítve vagy rekeszbe helyezve őket.
- A gázpalackokat kizárólag orvosi gázok tárolására szolgáló, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ebben a tárolóhelyiségben nem lehetnek más gyúlékony anyagok.
- A más fajta vagy más összetételű gázokat tartalmazó palackokat elkülönítve kell tárolni.
- Az üres és a teli palackokat szintén külön kell tárolni.
- A gázpalackokat tilos hőforrás közelében tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.
- A gázpalackokat letakarva, az időjárás viszontagságai ellen védve kell tárolni.
- Használat után zárja el a gázpalackok elzárószelepeit.
- A tárolásra szolgáló helyen jól látható módon ki kell függeszteni a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó táblákat.
- A tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet tájékoztatni kell a gázpalackok tárolóhelyéről.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.
- Lassan és túl nagy erőlködés nélkül zárja el a szelepet.

**A kiürült palackot juttassa vissza a gázt szállító
vállalathoz.**

Liquid Medical Oxygen

Fixed cryogenic vessel

Oxigén SOL 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes literre 853 liter belélegezhető oxigént (oxigéngázt) biztosít.

Fix kriogén tárolótartály 5000 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOF5000_2015-02

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/39

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való érintkezést.

Oxigén SOL 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Fix kriogén tárolótartály 6000 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOF6000_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belégzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/40

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint
hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tárolni.
Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására
vonatkozó nemzetközi előírások betartásával kell
megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkal
való érintkezést.

Oxigén SOL 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes literre 853 liter belélegezhető oxigént (oxigéngázt) biztosít.

Fix kriogén tárolótartály 10000 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOF10000_2015-02

Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók és az alkalmazás módja:

Légutakon keresztüli belélegzéssel való használatra.

Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/41

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való érintkezést.

Oxigén SOL 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Fix kriogén tárolótartály 11000 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOF11000_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/42

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint
hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tárolni.
Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására
vonatkozó nemzetközi előírások betartásával kell
megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel
való érintkezést.

Oxigén SOL 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Fix kriogén tárolótartály 20000 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOF20000_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/43

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint
hőforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tárolni.
Tűzveszély esetén biztonságos helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására
vonatkozó nemzetközi előírások betartásával kell
megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkal
való érintkezést.

Liquid Medical Oxygen
Mobile cryogenic vessel

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 31,2 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM31,2_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/44

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkal való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 38,3 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM38,3_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/45

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkal való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 46,6 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM46,6_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/46

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 60 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM60_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/47

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 627 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM627_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/48

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 607 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM607_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/49

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



SOL

Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

Oxigén BTG 100% mélyhűtött orvosi gáz

Oxigén 100% v/v
Orvosi gáz, mélyhűtött.

A folyékony oxigén minden egyes
litere 853 liter belélegezhető oxigént
(oxigéngázt) biztosít.

Mobil kriogén tartály 852 l

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Kizárólag gyógyászati alkalmazásra.

HU_OX_L_LOM852_2015-02

**Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók
és az alkalmazás módja:**

**Légutakon keresztüli belélegzéssel való
használatra.**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt
betegtájékoztatót!**

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer

A forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22654/50

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SOL S.p.A.
via Borgazzi 27
20900 Monza (Olaszország)



Különleges tárolási előírások:

A tartályt jól szellőző helyen, -20°C és +50°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni.

Gyúlékony és éghető anyagoktól, valamint hőforrásoktól és
nyílt lángtól távol kell tárolni. Tűzveszély esetén biztonságos
helyre kell vinni.

A tartály közelében dohányozni tilos.

A szállítást a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó
nemzetközi előírások betartásával kell megszervezni.

Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénekkel való
érintkezést.

Használat előtt

- Távolítsa el a plombát.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozófelületek tiszták legyenek.
- Ellenőrizze a tömítőgyűrű állapotát.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat után

- Használaton kívül zárja el a palack szelepét, még akkor is, ha a palack kiürült.

A kiürült tartályt juttassa vissza a gázt szállító vállalathoz.

oxigénterápia, mivel ez hozzájárulhat a toxicitás kialakulásához.

A hiperbárikus oxigénterápia hatékony lehet a CO-mérgezés későbbi kezelésében is, alacsony dózisu oxigénnel végezve több kezelést.
• Dekompressziós betegségtől szenvedő betegek: Gyors kezelés javasolt 2,8 atmoszféra nyomás mellett, akár tíz alkalommal is megismételve, ha a tünetek nem szűnnek meg.
• Légembóliától szenvedő betegek: Az adagolást a beteg klinikai állapotának és vérgázértékeinek megfelelően kell beállítani. A célértékek: PaO₂ > 8 kPa (60 mmHg), hemoglobín-szaturáció >90%.
• Osztreadionekrozisban szenvedő betegek: A sugárzás okozta csontkárosodásra alkalmazott hiperbárikus oxigénterápia általában 40 napon át tart, naponta egyszer 90–120 percen keresztül alkalmazva oxigént 2,0–2,5 atmoszféra nyomáson.
• Kiosztidriúm okozta mionekrozisban szenvedő betegek:

Az első 24 órában egy 3 atmoszféra nyomás mellett 90 percen kezelés javasolt, majd ennek ismétlése 4–5 napon keresztül naponta kétszer, egészen a klinikai állapot javulásáig.

Az alkalmazás módja

Normobárikus oxigénterápia:

Az oxigén alkalmazása a belélegzett levegőben történik, lehetőleg erre szolgáló segédeszköz (például orrkatéter vagy arcmaszk) alkalmazásával. Ezen keresztül az oxigén a belégzésre szánt levegőbe juttatható. A kilégezett gáz és az esetleg fölösleges oxigén kilégzéssel távozik a szervezetből, és elkeveredik a környezeti levegővel (ennek a megoldásnak a neve „nem visszalégző” rendszer). Sok esetben altatás során különleges visszalégző/recirkuláló megoldást alkalmaznak, amelynél a kilégezett levegő újra belégzésre kerül (ezek neve „visszalégző” rendszer).

Ha a beteg nem tud önállóan lélegezni, mesterséges lélegeztetést (lélegeztetőgépet) lehet alkalmazni.

Emellett az oxigén közvetlenül a véráramba is befecskendezhető oxigénator használatával. Az extrakorporális gázcsere-készülékek alkalmazása az agresszív gépi lélegeztetéshez társuló mellékhatások nélkül teszi lehetővé az oxigenizációt és a szén-dioxid szintjének csökkentését. A mesterséges tüdőként működő oxigenátor jobb oxigénszállítást biztosít, így a vérgázszintek a klinikailag elfogadható tartományban tarthatók. A tüdőfunkció helyreállása után az extrakorporális vérkeringetés és gázcsere szerepe csökkenhető, adott esetben megszüntethető. Ez történik például nyílt szívsebészeti beavatkozásnál kardiopulmonális bypass alkalmazásakor, és más olyan helyzetekben is, ahol extrakorporális vérkeringetés szükséges (ide tartozhat az akut légzési elégtelenség esete is).

Hiperbárikus oxigénterápia

A hiperbárikus oxigénterápia alkalmazása speciális helyiségekben, úgynevezett túlnyomásos (hiperbárikus) kamrákban történik, amelyeken belül a környezeti nyomás akár a normál légköri nyomás háromszorosára is felemelhető. A hiperbárikus oxigénterápia alkalmazható szorosan illeszkedő és a fejet körülzáró kialakítású arcmaszkon, illetve tracheális tubuson keresztül is.

Gáznemű orvosi oxigén:

Előkészületek a használatra

Tartsa be a gáz gyártójának utasításait, különös tekintettel az alábbiakra:

- Ha a gázpalack láthatóan sérült, vagy fennáll a sérülés, illetve a szélsőséges hőmérsékleteknek való kitettség gyanúja, akkor a palack nem használható fel.
- Kerülni kell az olajjal, zsírral vagy szénhidrogénnel való bármilyen érintkezést.
- Használat előtt vegye le a szelep plombáját és a védősapkát.
- Csak az adott gázzal és az adott típusú gázpalackkal használható berendezések és eszközök használhatók.
- Ellenőrizze a gyorscsatlakozó és a nyomásszabályozó tisztaságát, valamint a csatlakozások állapotának megfelelőségét.
- Lassan nyissa ki a palack szelepét legalább fél fordulattal.
- A gázpalack szelepének nyitásakor és zárásakor tilos fogót vagy más szerszámot

használni, megelőzendő az esetleges károsodás.

- Tilos a tárolási mód megváltoztatása.
- A nyomásszabályozó használati utasítása szerint ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. A szelep vagy a berendezés szivárgását ne próbálja saját maga kijavítani, kivéve a tömítés vagy az O-gyűrű cseréjét.
- Szivárgás esetén zárja el a szelepet, és válassza le a nyomásszabályozót. Ha a palack továbbra is szivárog, kültéren engedje ki annak tartalmát. Jelölje meg a hibás palackokat, és helyezze el őket az erre kijelölt területen, majd reklamáció keretében juttassa vissza a szállítónak.
- A beépített nyomásszabályozós szeleppel szerelt palackoknál nem szükséges külön nyomásszabályozót alkalmazni. A beépített nyomásszabályozós szelepen van egy gyorscsatlakozó igény szerinti adagolási szelep csatlakoztatására, de rendelkezik külön kimenettel a (szabályozható) folyamatos gázáramlás biztosításához is.

A gázpalack használata

- Tilos a nyomás alatti gáz átáramoltatása.
- Az orvosi oxigénnel végzett kezelésre szolgáló helyiségekben szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
- A palackot megfelelően rögzíteni kell a használat előtt.
- Ajánlott kicserélni a gázpalackot, ha a nyomás annyira lecsökkent, hogy a szelepen található nyomásmérő mutatója már a sárga tartományban van.
- Ha csak kis mennyiségű gáz maradt a palackban, el kell zárni a palack szelepét. Fontos, hogy a palackban maradjon valamennyi túlnyomás, elkerülve ezzel a szennyeződésnek bejutását.
- A kiürült palackok szelepeit el kell zárni.
- Használat után a gázpalack szelepét kézzel megszorítva kell elzárni. A nyomásszabályozót vagy a csatlakozást nyomásmentesíteni kell.

Folyékony orvosi oxigén

Mobil kriogén szállítótartály

Általános

Az orvosi gázokat csak gyógyászati célokra szabad felhasználni. A különböző típusú és minőségű gázokat külön kell tárolni. Az üres és a teli tartályokat szintén külön kell tárolni. Tilos olajat, zsírt vagy hasonló anyagot használni a beragadt vagy nehezen csatlakoztatható csavarkötések kenésére. A szelepeket és a csatlakoztatandó eszközöket zsíros szennyeződéstől (például kézkrémtől stb.) mentes, tiszta kézzel fogja meg. Csak kifejezetten orvosi oxigénhez alkalmas, szabványos eszközöket és berendezéseket használjon.

Előkészítés a használatra

Csak kifejezetten orvosi oxigénhez tervezett adagolóeszközöket használjon.

Ellenőrizze, hogy az automatikus összekapcsoló vagy adagolóeszköz tiszta legyen, a tömítések pedig megfelelőek legyenek. A kézi csatlakoztatásra tervezett nyomás- vagy áramlásszabályozókat ne kezelje szerszámokkal, mert megsérülhetnek a csatlakozások. Lassan nyissa ki a szelepet legalább fél fordulattal.

A nyomásszabályozó használati utasítása szerint ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Szivárgás esetén zárja el a szelepet, és válassza le a nyomásszabályozót. Jelölje meg a hibás tartályokat, különlőn el őket, majd juttassa vissza a szállítónak.

Használat

Szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata azokban a helyiségekben, ahol oxigénterápiát végeznek.

Használaton kívül, illetve tűz esetén zárja el a berendezést.

Tűz esetén igyekezzen biztonságos helyre juttatni a berendezést.

A nagyméretű tartályokat e célra szolgáló járművekkel kell szállítani.

Figyeljen közben a csatlakoztatott eszközökre, nehogy véletlenül kilazuljanak. A tartály kiürülésekor a gázáramlás lecsökken. A tartály kiürülése után zárja el a kimeneti szelepet, és távolítsa el a csatlakoztatott eszközöket.

Mobil kriogén szállítótartályok és fix kriogén tárolótartályok.

Ezeket a tartályokat csak a gáz szállítója kezelheti.

Folyékony orvosi oxigén:

A folyékony orvosi oxigén mobil kriogén tartályokban kapható. A mobil kriogén tartályok egy külső és egy belső, rozsdamentes acél tartályfallal készülnek, a két fal között vákuumos szigetelő réteggel, és fel vannak szerelve külön feltöltőnyílással, valamint külön vételezési tömlőcsatlakozással. A szelepek sárgarézből, rozsdamentes acélból és/vagy bronzból készülnek, és kifejezetten nagyon alacsony hőmérséklethez tervezik őket. Ezek a tartályok a folyékony halmazállapotú oxigént nagyon alacsony hőmérsékleten tárolják.

20 és 1100 liter közötti úrtartalmú tartályok használatosak.

A folyékony oxigén minden egyes literje 853 liter oxigéngázt biztosít 15°C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson.

Tartály úrtartalma literben	Tárolható folyékony oxigén mennyisége literben	Gáznemű oxigén megfelelő mennyisége m ³ -ben 15°C-on és 1 atm nyomáson
20	20	17,06
-		
1100	1100	938,3
Nem feltétlenül mindegyik tartályméret kerül kereskedelmi forgalomba.		

Folyékony orvosi oxigén:

A folyékony orvosi oxigén mobil kriogén szállítótartályokban és fix kriogén tárolótartályokban kapható. A mobil kriogén szállítótartályok rozsdamentes acélból készülnek, egy külső és egy belső fallal. A szelepek sárgarézből, rozsdamentes acélból és/vagy bronzból készülnek, és kifejezetten nagyon alacsony hőmérséklethez tervezik őket. Ezek a szállítótartályok a folyékony halmazállapotú oxigént nagyon alacsony hőmérsékleten tárolják. 9000 és 26 000 liter közötti úrtartalmú szállítótartályok használatosak. A folyékony oxigén minden egyes literje 853 liter oxigéngázt biztosít 15°C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson.

Szállítótartály úrtartalma literben	Tárolható folyékony oxigén mennyisége literben	Gáznemű oxigén megfelelő mennyisége m ³ -ben 15°C-on és 1 atm nyomáson
9000	9000	7677
-		
26 000	26 000	22 178
Nem feltétlenül mindegyik szállítótartály-méret kerül kereskedelmi forgalomba.		

Nem feltétlenül mindegyik szállítótartály-méret kerül kereskedelmi forgalomba.

A fix kriogén tárolótartályok kettős falú speciális acéltartályok, a két fal közötti szigetelőréteggént erős vákuummal. A szelepek sárgarézből, rozsdamentes acélból és/vagy bronzból készülnek, és kifejezetten nagyon alacsony hőmérséklethez tervezik őket. Ezek a tartályok a folyékony halmazállapotú oxigént nagyon alacsony hőmérsékleten tárolják. A tárolótartályok úrtartalma akár 50 000 liter is lehet.

A folyékony oxigén minden egyes literje 853 liter oxigéngázt biztosít 15°C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson.

Tartály úrtartalma literben	Tárolható folyékony oxigén mennyisége literben	Gáznemű oxigén megfelelő mennyisége m ³ -ben 15°C-on és 1 atm nyomáson
Akár 50 000 liter	50 000 liter	42 650
Nem feltétlenül mindegyik szállítótartály-méret kerül kereskedelmi forgalomba.		

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz. 150 bar nyomáson töltött		
OGYI-T-22654/51	1 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/52	1 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/53	1 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/54	1 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/55	2 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/56	2 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/57	2 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/58	2 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/59	5 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/60	5 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/61	5 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/62	5 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/63	7 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/64	7 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/65	7 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/66	7 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/67	10 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/68	10 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/69	10 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/70	10 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/71	20 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/72	20 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/73	20 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/74	20 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/75	30 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/76	30 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/77	30 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/78	30 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/79	40 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/80	40 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/81	40 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/82	40 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/83	47 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/84	47 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/85	47 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/86	47 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/87	50 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/88	50 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/89	50 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/90	50 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/91	4x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/92	4x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/93	8x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/94	8x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/95	12x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/96	12x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppe
OGYI-T-22654/97	16x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/98	16x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppe
OGYI-T-22654/99	20x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/100	20x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

SOL S.p.A.

via Borgazzi 27 - 20900 Monza (Olaszország)

Gyártó

Gázhalmazállapotú orvosi oxigén

B.T.G. Sprl

Zoning Ouest, 15 - 7860 Lessines, Belgium

Vivisol Ibérica, S.L.

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco Arganda del Rey - 28500 Madrid, Spanyolország

SOL Hellas S.A.

Thesi Paxi Patima Stefanis 19200 Kamari Boiotias, Görögország

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str. - 1510 Sofia, Bulgária

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o. Cesta Železarjev 8 - SI-4270 Jesenice, Szlovénia

SOL Hellas S.A. - Thesi Paxi Patima Stefanis

19200 Kamari Boiotias, Görögország

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str. - 1510 Sofia, Bulgária

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o. Cesta Železarjev 8 - SI-4270 Jesenice, Szlovénia

Folyékony orvosi oxigén

(mobil kriogén tartályba töltve

B.T.G. Sprl

Zoning Ouest, 15 - 7860 Lessines, Belgium

Vivisol Ibérica, S.L.

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco Arganda del Rey - 28500 Madrid, Spanyolország

SOL Hellas S.A.

Thesi Paxi Patima Stefanis 19200 Kamari Boiotias, Görögország

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str. - 1510 Sofia, Bulgária

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o. Cesta Železarjev 8 - SI-4270 Jesenice, Szlovénia

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz. 200 bar nyomáson töltött		
OGYI-T-22654/01	1 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/02	1 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/03	1 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/04	1 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/05	2 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/06	2 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/07	2 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/08	2 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/09	5 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/10	5 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/11	5 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/12	5 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/13	10 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/14	10 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/15	10 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/16	10 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/17	20 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/18	20 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/19	20 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/20	20 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/21	30 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/22	30 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/23	30 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/24	30 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/25	50 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/26	50 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/27	50 l	Alumínium gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/28	50 l	Acél gázpalack hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/29	4x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/30	4x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/31	8x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/32	8x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/33	12x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/34	12x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/35	16x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/36	16x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/37	20x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos szeleppel
OGYI-T-22654/38	20x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos szeleppel

Oxigén SOL 100% túlnyomásos orvosi gáz. 300 bar nyomáson töltött		
OGYI-T-22654/101	1 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/102	1 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/103	1 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/104	1 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/105	2 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/106	2 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/107	2 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/108	2 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/109	5 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/110	5 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/111	5 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/112	5 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/113	10 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/114	10 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/115	10 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/116	10 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/117	20 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/118	20 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/119	20 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/120	20 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/121	30 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/122	30 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/123	30 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/124	30 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/125	50 l	Alumínium gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/126	50 l	Acél gázpalack beépített nyomásszabályozós szeleppel
OGYI-T-22654/127	50 l	Alumínium gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/128	50 l	Acél gázpalack hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/129	4x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/130	4x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/131	8x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/132	8x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/133	12x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/134	12x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/135	16x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/136	16x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/137	20x50 l	Alumínium gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel
OGYI-T-22654/138	20x50 l	Acél gázpalack-köteg hagyományos vagy "step-down" szeleppel