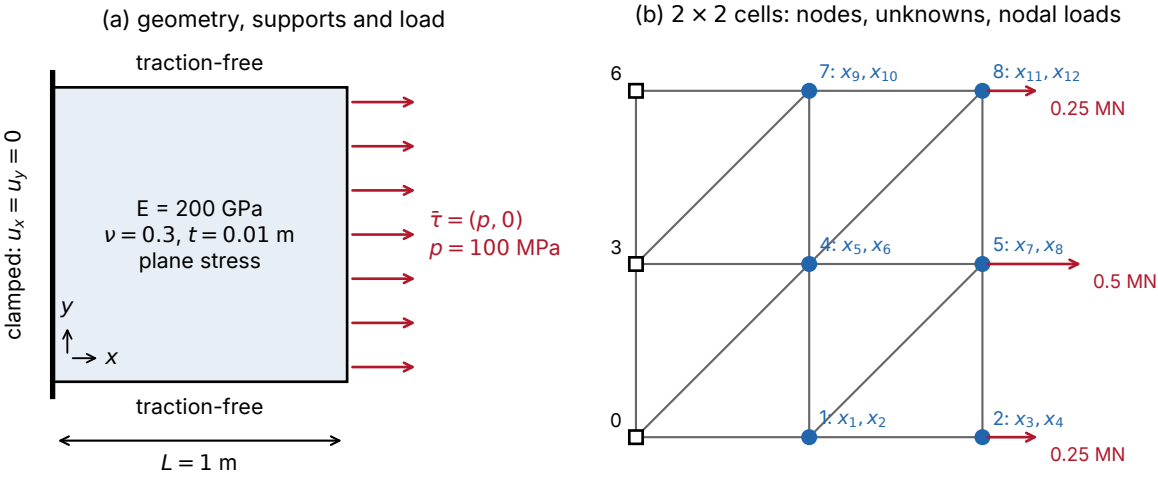
(a) geometry, supports and load
traction-free
clamped: $u_x = u_y = 0$
E = 200 GPa
$\nu = 0.3$, $t = 0.01$ m
plane stress
$\bar{\tau} = (p, 0)$
$p = 100$ MPa
y
x
traction-free
$L = 1$ m
(b) 2 × 2 cells: nodes, unknowns, nodal loads
6
3
0
7: x_9, x_{10}
8: x_{11}, x_{12}
0.25 MN
4: x_5, x_6
5: x_7, x_8
0.5 MN
1: x_1, x_2
2: x_3, x_4
0.25 MN