
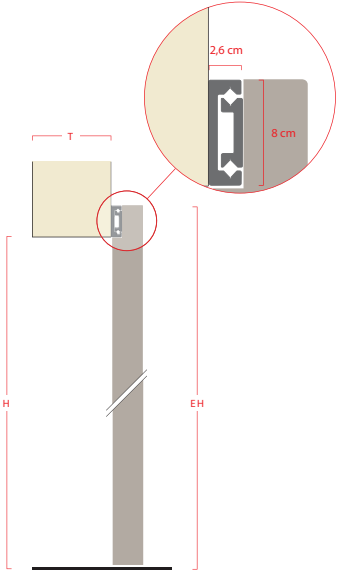


DRIVE

Porta scorrevole in tamburato, spessore mm 41  
Bordi a sezione quadrata.  
Finiture dell'anta: essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio), ebano, teak o laccato lucido e opaco nei colori di serie.  
Binario telescopico in alluminio per installazione diretta sulla parete.  
Finiture del binario: alluminio inox o anodizzato nero  
Montaggio su muro presquadrato  
Dimensioni di serie cm 70 - 80 - 90 x 210

Hollow core sliding door, thickness 41 mm  
Squared edges  
Finishes: oak (bleached, moka and dark grey), ebony, teak, polished and matt enamelled in range colours  
Aluminum telescopic track for direct wall installation  
Track finishes: aluminium inox and black anodized aluminium  
Installation on pre-squared wall  
Standard dimensions: 27½ - 31½ - 35½ x 82¾

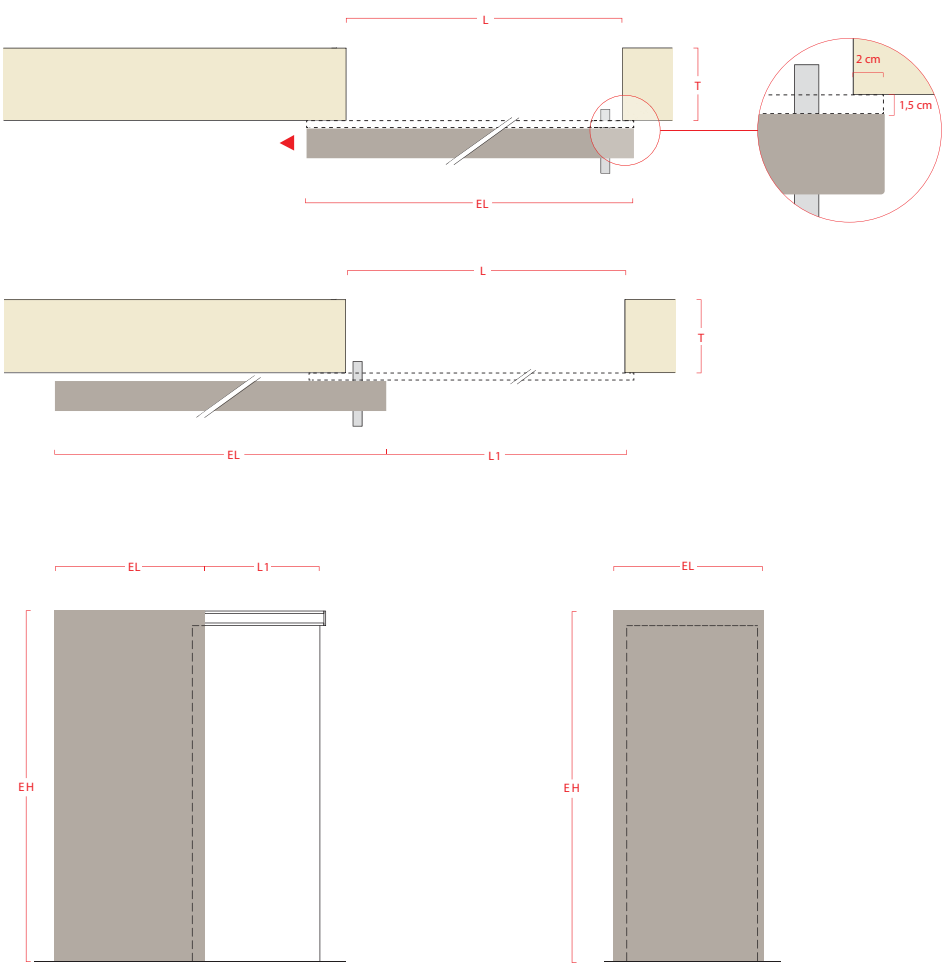

L	L1	H	T	EL-EH
larghezza vano cm 70 cm 80 cm 90	larghezza luce netta cm 61.5 cm 71.5 cm 81.5	altezza luce netta cm 210 ~ 280	spessore muro tutti gli spessori	ingombro esterno massimo cm 84 x 218 - 288 cm 94 x 218 - 288 cm 104 x 218 - 288
opening width 27 ½ 31 ½ 35 ½	opening width 24 ¼ 28 ¼ 32	opening height 82 ¾ - 110 ¼	wall thickness any thickness	max external dimensions 33 x 85¼ - 113 ½ 37 x 85¼ - 113 ½ 41 x 85¼ - 113 ½