


# Eclisse DVOUKŘÍDLÉ

## verze ZDIVO

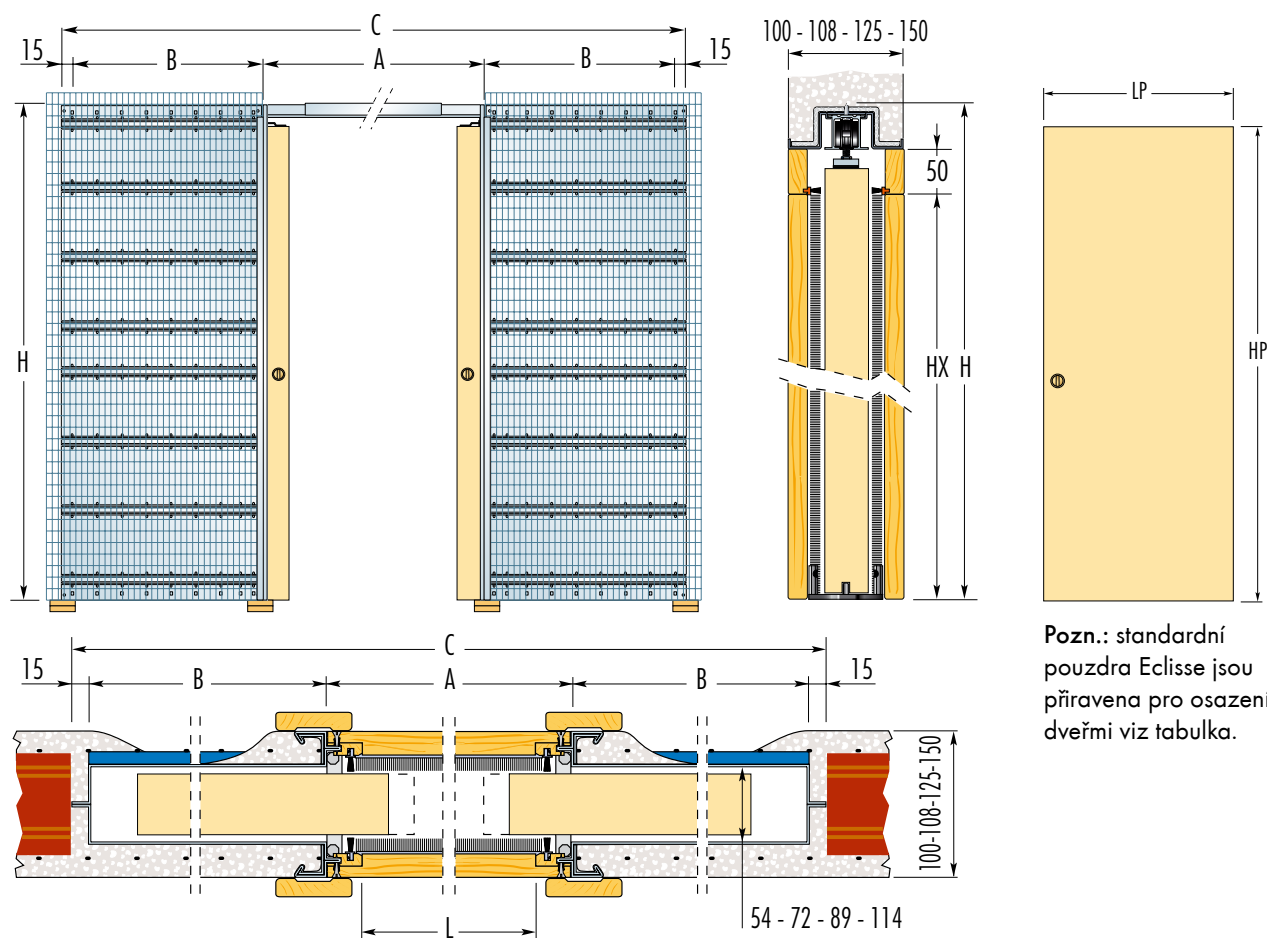

Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

### STANDARDNÍ MODEL VERZE ZDIVO

### DVEŘNÍ KŘÍDLO

| PRŮCHOD<br>L | A    | ROZMĚRY POUZDRA |      | H    | DOKONČENÁ SÍLA STĚNY  | VNITŘEK POUZDRA    | LP   | HP   |
|--------------|------|-----------------|------|------|-----------------------|--------------------|------|------|
|              |      | B               | C    |      |                       |                    |      |      |
| 1250         | 1325 | 625             | 2605 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 650  | 1985 |
| 1450         | 1525 | 725             | 3005 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 750  | 1985 |
| 1650         | 1725 | 825             | 3405 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 850  | 1985 |
| 1850         | 1925 | 925             | 3805 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 950  | 1985 |
| 2050         | 2125 | 1025            | 4205 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 1050 | 1985 |
| 2250         | 2325 | 1125            | 4605 | 2065 | 100 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 1150 | 1985 |

### POZNÁMKY

**Atypy:** kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1250 do 3050mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 2450 a výšky 2200mm je síla dokončené stěny 125mm.

#### Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80kg, na poptání 120kg.
- Stavební otvor připravte na výšku  $H+20\text{mm}$  a na šířku  $C+50\text{mm}$ .
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- HX, čistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

Rozměry pouzdra (mm)