


Eclisse DVOUKŘÍDLÉ

verze SÁDROKARTON

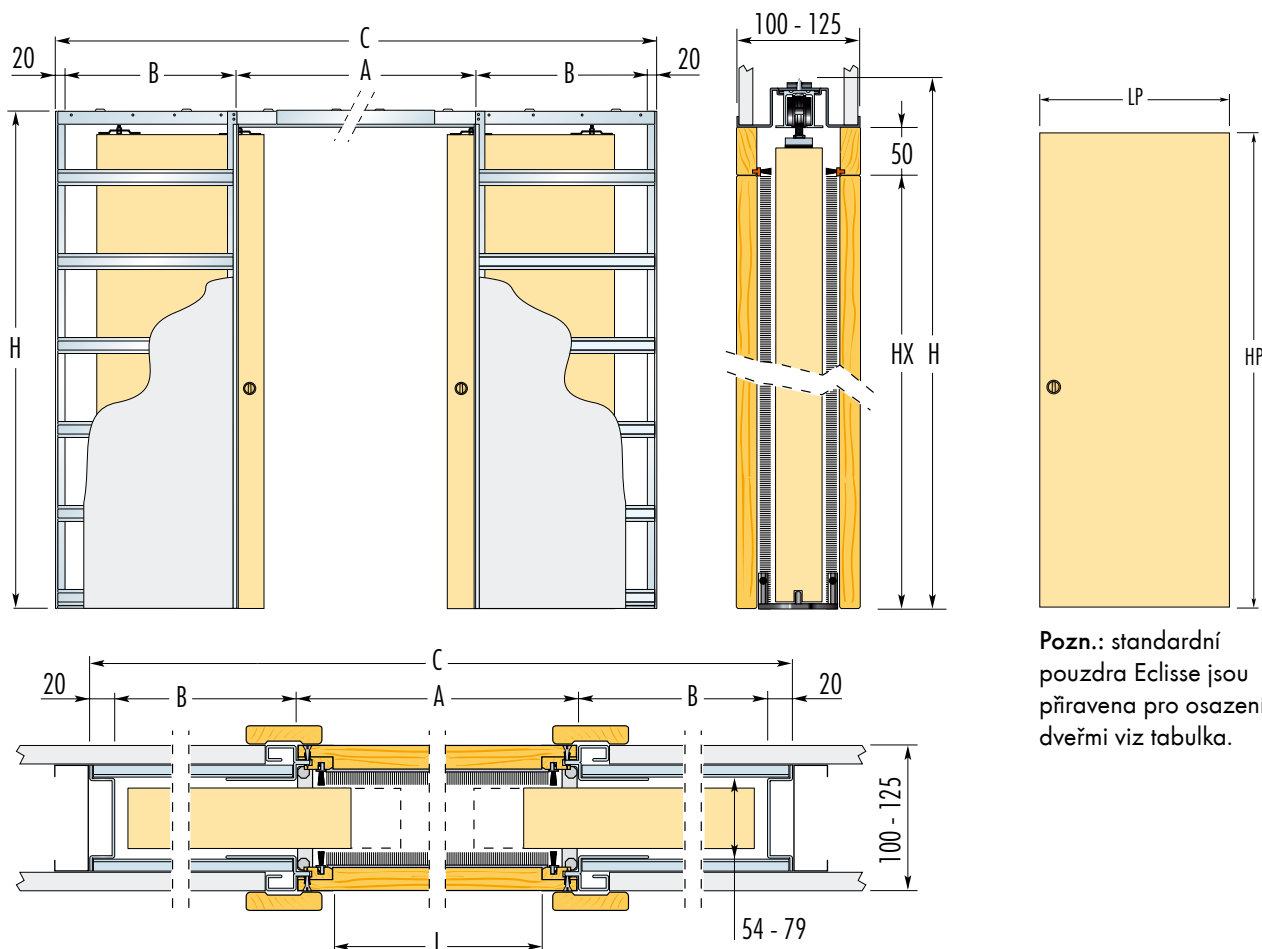

STANDARDNÍ MODEL VERZE SÁDROKARTON

DVEŘNÍ KŘÍDLO

PRŮCHOD L	A	ROZMĚRY POUZDRA			H	DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
1250	1325	615	2595		2060	100 - 125	54 - 79	650	1985
1450	1525	715	2995		2060	100 - 125	54 - 79	750	1985
1650	1725	815	3395		2060	100 - 125	54 - 79	850	1985
1850	1925	915	3795		2060	100 - 125	54 - 79	950	1985
2050	2125	1015	4195		2060	100 - 125	54 - 79	1050	1985
2250	2325	1115	4595		2060	100 - 125	54 - 79	1150	1985

POZNÁMKY

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1250 do 3050mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 2450 a výšky 2200mm je síla dokončené stěny 125mm.

Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80kg, na poptání 120kg.
- HX, čistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

Rozměry pouzdra (mm)

www.eclisse.cz

Eclisse DVOUKŘÍDLÉ