

2022A

Problem 1

建立坐标系：建立地面绝对坐标系，以整个装置静止时质心为原点，向上为正。在此基础上，以PTO系统之浮子中心建立相对坐标系，向上为正。

定义振子相对于地面坐标系之位移为 z_1 ，浮子相对于地面坐标系之位移为 z_2 ，那么振子相对于浮子的位移为 $z_1 - z_2$ 。以下除了 f 外，所有角标为1的均表示振子，角标为2的均表示浮子。

考虑输入系统的各种力：

1. 波浪激励力 f_1 ：

$$f_1 = f_0 \cos \omega t \quad (1)$$

2. 附加惯性力：本质上是增加一个虚拟质量，记为 m_e

3. 兴波阻尼力 f_2 ：

$$f_2 = -C_L \dot{z}_2 \quad (2)$$

4. 静水恢复力 f_3 ：

$$f_3 = -\rho g A z_2 \quad (3)$$

其中 ρ 是水密度， A 是浮子有效横截面积。

对整体的动力学方程为：

$$m_1 \ddot{z}_1 + (m_2 + m_e) \ddot{z}_2 = f_1 + f_2 + f_3 \quad (4)$$

考虑振子的动力学方程：

$$m_1 \ddot{z}_1 = -K(z_1 - z_2) - C(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) \quad (5)$$

直接使用Kutta-Runge求解，步长设定为 $h = 0.001$ 即可得到符合精度的结果

小问2要求阻尼非线性，方程 (5) 变为

$$m_1 \ddot{z}_1 = -K(z_1 - z_2) - C\sqrt{|\dot{z}_1 - \dot{z}_2|}(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) \quad (6)$$

Problem 2

目标函数为：

$$J = \arg \max_{\substack{C \in (0, 100000) \\ \alpha \in (0, 1)}} \int_{t_0}^{t_0+T} C |\dot{z}_1(t) - \dot{z}_2(t)|^{2+\alpha} dt \quad (7)$$

对其进行解析求解有难度，进行数值估计：

$$J = \arg \max_{\substack{C \in (0, 100000) \\ \alpha \in (0, 1)}} \sum_{t=t_0}^{t_0+T} C |\dot{z}_1(t) - \dot{z}_2(t)|^{2+\alpha} \Delta t \quad (8)$$


进而得到

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \sum_{i=0}^{T/\Delta t} C |\dot{z}_1(i) - \dot{z}_2(i)|^{2+\alpha} \Delta t \quad (9)$$

使用遗传算法进行优化，设定 $t \in (\frac{100\pi}{\omega}, \frac{200\pi}{\omega})$ ，这样可以确保处于相对稳定的阻尼振动状态。

*时间复杂度并不低，跑一次大概10min过去了。关于准确结果，优秀论文莫衷一是，对比三篇，本方案的误差控制在0.1%内。

**关于遗传算法的一个简单的图示：

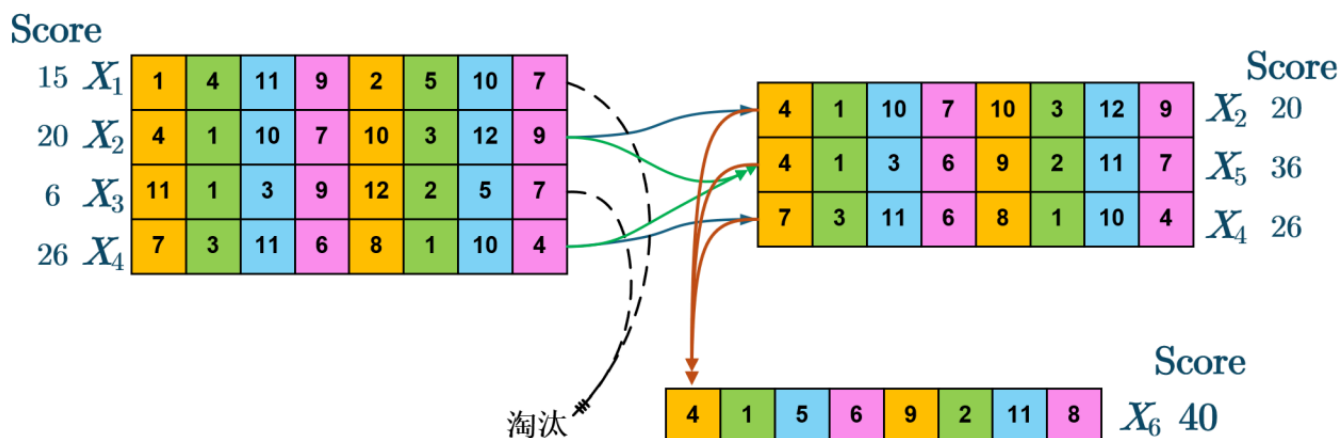

Problem 3

这部分运动只是增加了一个自由度。事实上，可以选取上面谈到的中轴线坐标，以及一个从外部看来的俯仰角作为广义坐标进行微分方程求解。这两个通道是相互独立不耦合的。

方程 (1) ~ (5) 仍然成立, 只需要添加关于力矩的式子
波浪激励力矩:

$$M_1 = M_0 \cos \omega t \quad (11)$$

附加惯性力矩: 本质上是一个转动惯量 I_e

兴波阻尼力矩:

$$M_2 = -M_{C_L} \dot{\theta}_2 \quad (12)$$

静水回复力矩:

$$M_3 = -M_3 \theta_2 \quad (13)$$