Железнодорожный кран ЕДК-500 г/п-80 тс ГДР

Рабочее положение крана

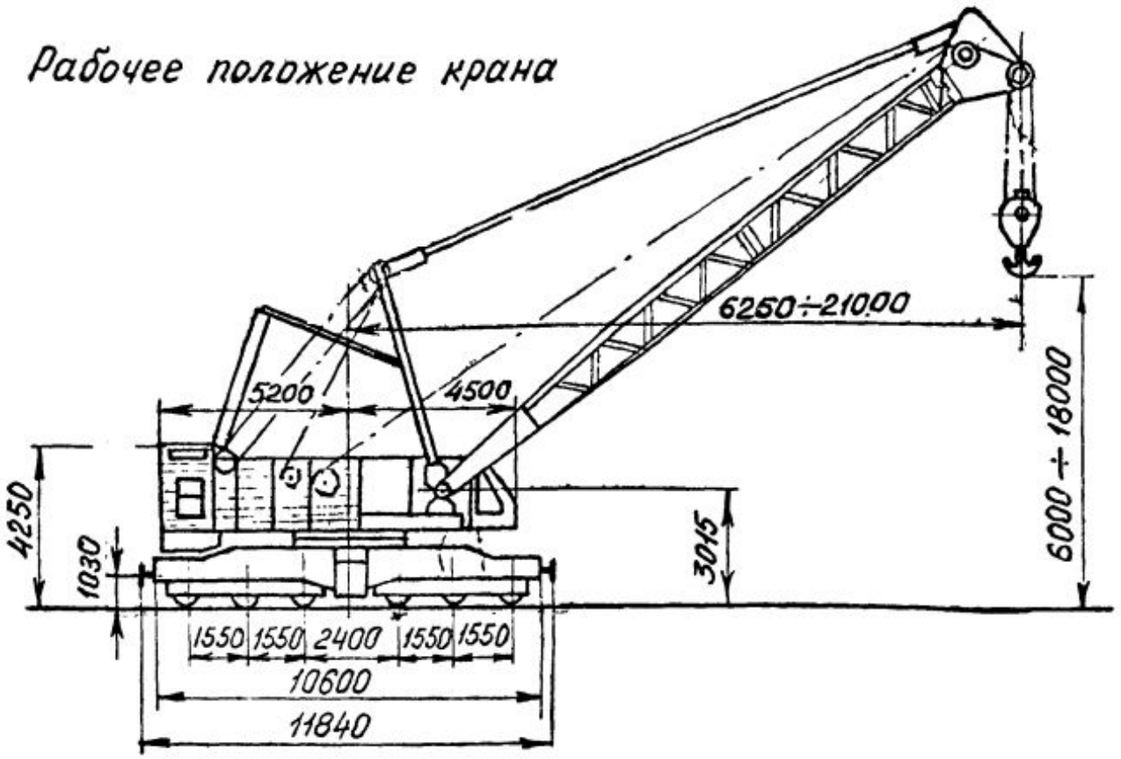

Транспортное положение крана

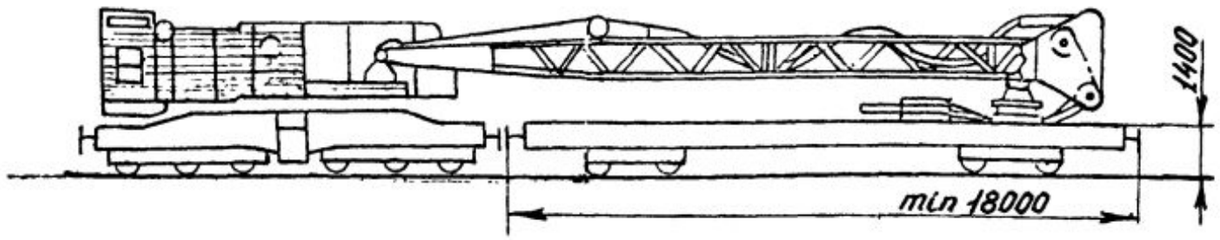

Варианты установки аутригеров крана

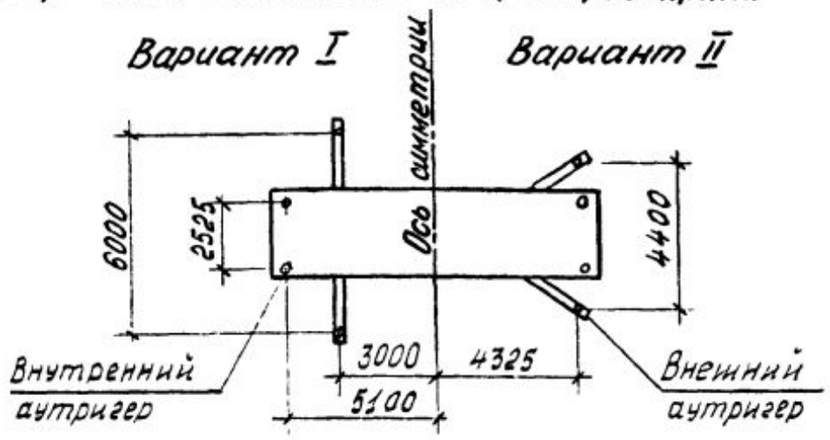

Грузоподъемность крана с нормальной стрелой.

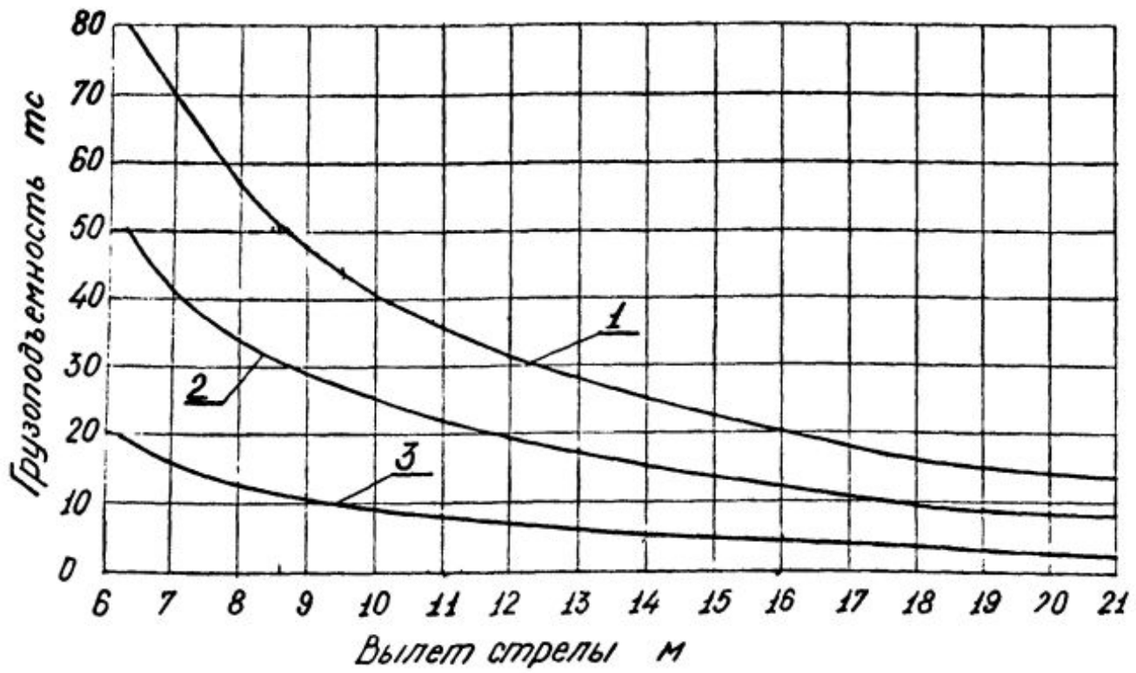

1-грузоподъемность крана при работе на аутригерах с базой 6.0 м, поворот 360°.

2-грузоподъемность крана при работе на аутригерах с базой 4.4 м поворот 360° и без аутригеров поворот от оси пути ±7°.

3-грузоподъемность крана при работе без аутригеров.

В условиях эксплуатируемых железных дорог применение кранов ЕДК-500, находящихся в эксплуатации восстановительных поездов МПС, допустимо лишь при расстановке аутригеров с максимальной базой 6×6 м.

Грузоподъемность крана с удлиненной стрелой

График 2

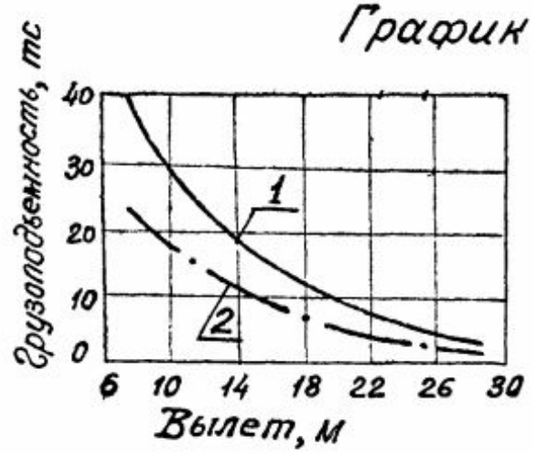

1-кран на аутригерах 6м, поворот на 360°

2-кран на аутригерах 4,4м, поворот на 360°

Высота подъема крюка у крана с удлиненной стрелой

График 3

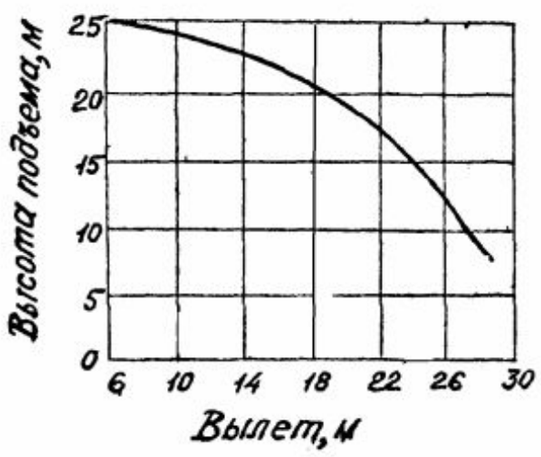

Высота подъема крюка у крана с нормальной стрелой

График 4

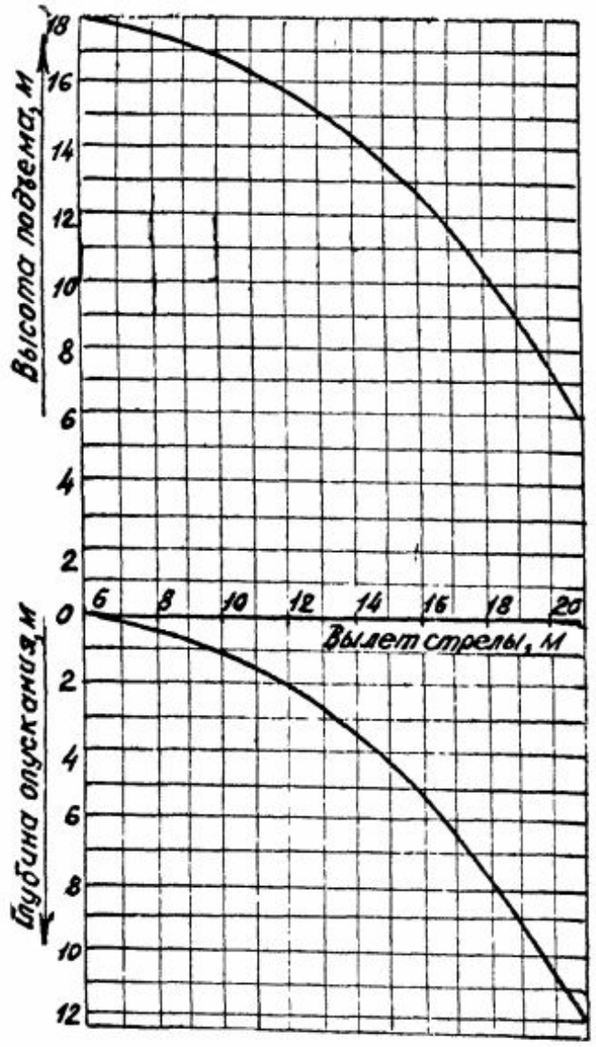

Техническая характеристика крана

№№ п/п	Наименование		Ед. изм.	Кол.
1	Максимальная грузоподъемность		тс	80
2	Максимальная высота подъема крюка		м	18
3	Скорость передвижения самоходом		км/час	6
4	Скорость подъема груза	весом до 80 тс	м/мин	3
		весом до 40 тс	м/мин	6
		весом до 20 тс	м/мин	12
5	Количество аутригеров		шт	4
6	Масса крана в рабочем положении		тс	125