

1.8 m 工厂工人佩戴条件下七相机视场范围示意图

Step 2.1b-v3 | 绘图基线 956d479 · 无安全帽工人 | 同一工人、同一最终佩戴位姿
设备坐标 B: +X 前 · +Y 佩戴者左 · +Z 上 相机内部布局与光学保持 SIM-V0.2-vfov130

A 安装关系总览

完整工人 + 额前组件放大 · 不叠加完整视场包络




前向 C1 / C0 / C2 上视 C3 / C5 下视 C4 / C6

无安全帽工人；鞋底至头顶 1.800 m。设备 scale = 1。
光心离地：前向 1.711 m；上视 1.731 m；下视 1.691 m。

B 前向三目 C1 / C0 / C2


三轴平行 +X；C1—C2 总基线 63 mm；无外撇

投影生成的轻量边界 · 实体保持可见

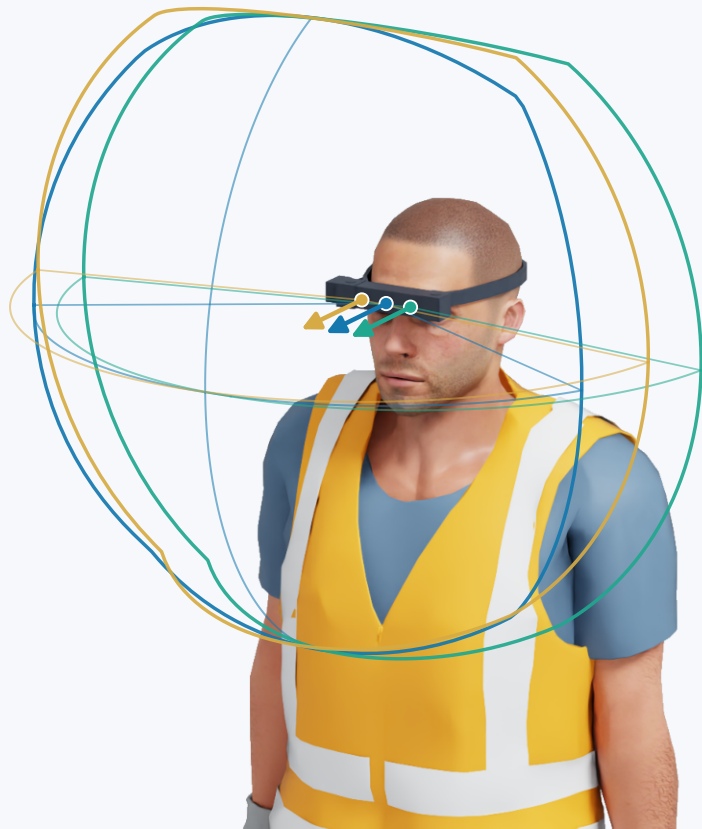

C0 针孔：1920×1080，120°×130°，独立 fx/fy
C1/C2 等距：1600×1300，160°×130°；R800 圆 ∩ 画幅
右图轻阴影：场景点近似可见性重叠；左图灰虚线：遮挡影响示意。

C0 实际前向场景图

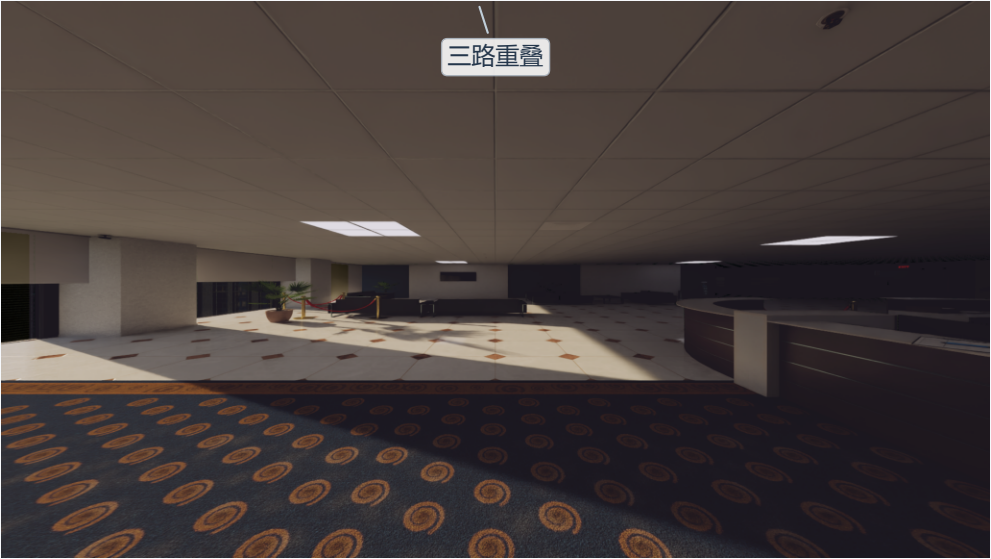



C0 画幅内分类；C1/C2 画幅外独占区域不在此图。

C 上视两目 C3 / C5

额前左右上方；两轴 +Z；左右间距 110 mm

投影生成的轻量边界 · 实体保持可见

上视说明图：C3/C5 中点 · 光轴 +Z

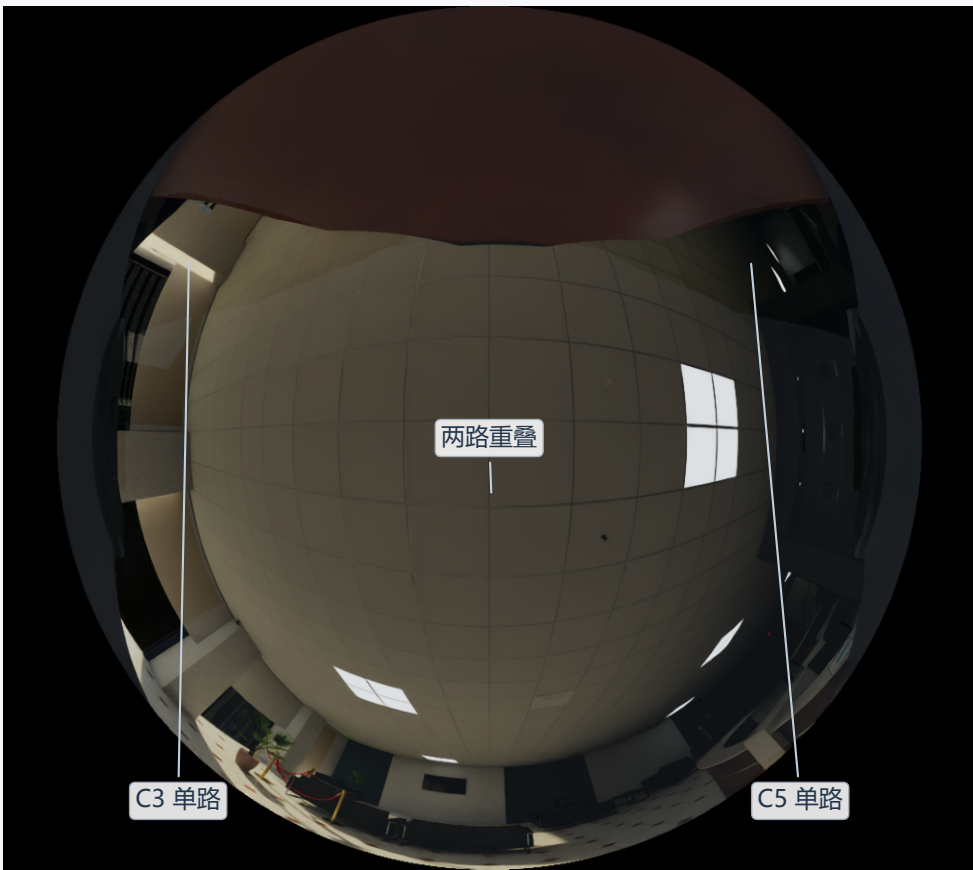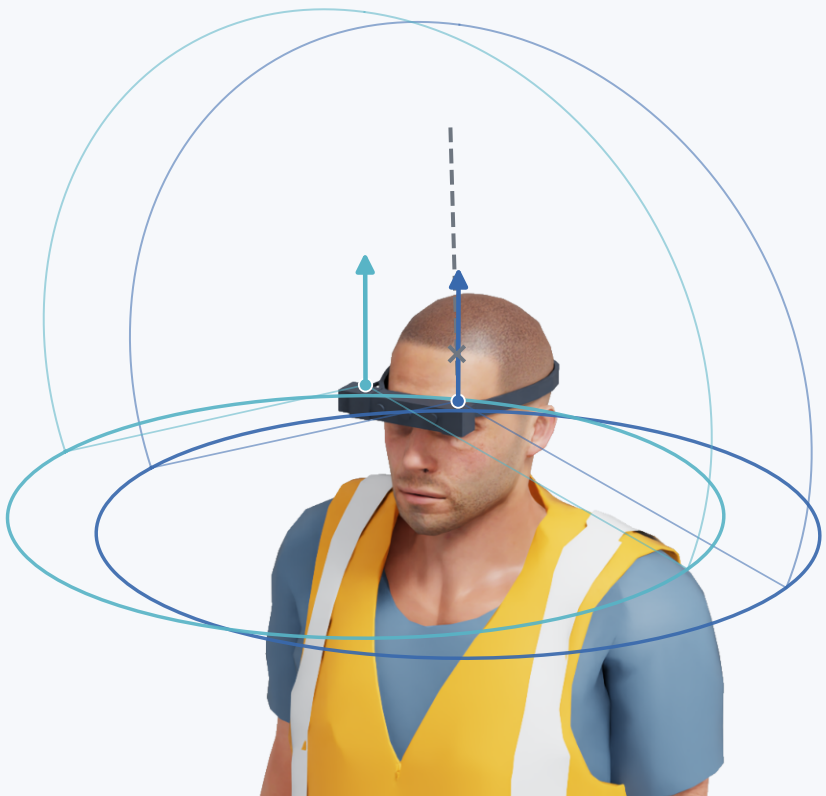

中点参考相机保留 220°投影；未移动真实传感器。

等距圆形成像：1080×960；有效直径 960 px；全角 220° / 离轴 110°

向上 / 顶面方向


右图轻阴影：场景点近似可见性重叠；左图灰虚线：遮挡影响示意。

D 下视两目 C4 / C6

额前左右下方；两轴 -Z；上下总间距 40 mm

投影生成的轻量边界 · 实体保持可见

下视说明图：C4/C6 中点 · 光轴 -Z

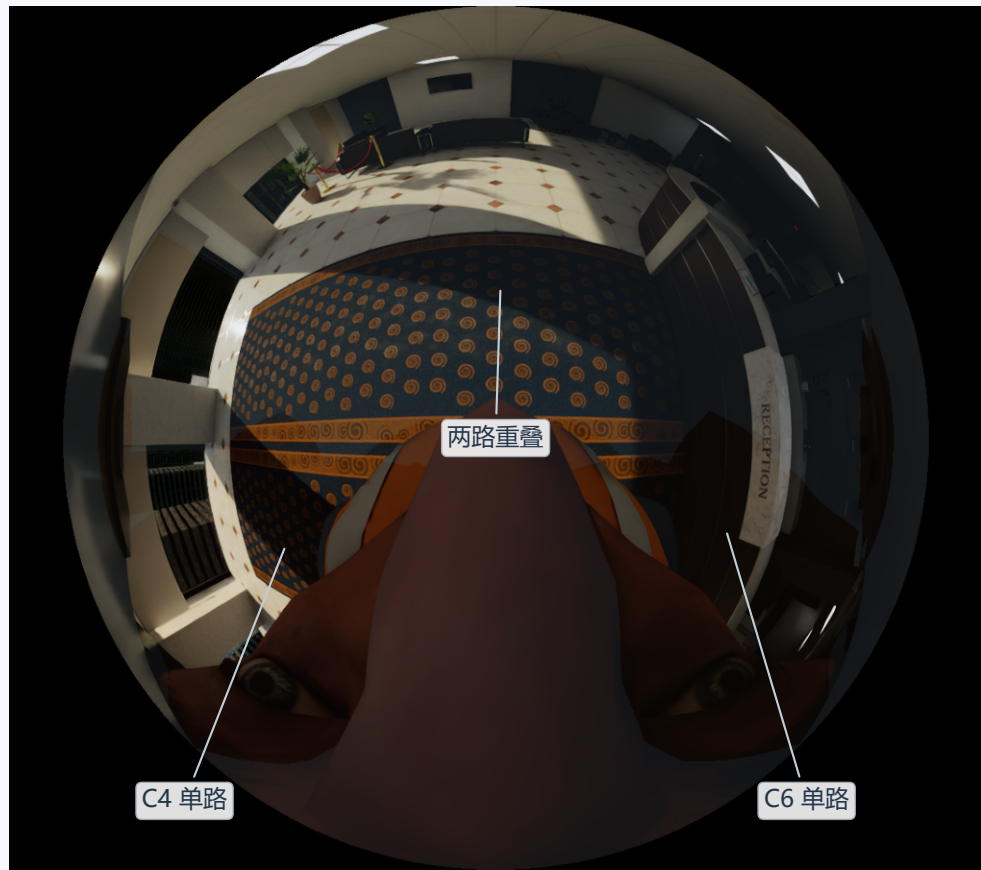

中点参考相机保留 220°投影；未移动真实传感器。

等距圆形成像：1080×960；有效直径 960 px；全角 220° / 离轴 110°

向下 / 身体前下方与地面方向

右图轻阴影：场景点近似可见性重叠；左图灰虚线：遮挡影响示意。

□ 单机覆盖（轻染对应相机色） ■ 两路重叠 · 浅蓝灰 ■ 三路重叠（仅 B） · 浅紫 ■ 未通过组内可见性检查 ■ 有效成像圆外

右图：真实场景 RGB + 深度回投影；同一场景点在组内相机中做投影与深度一致性近似检查。

阴影表示几何 / 近似可视重叠，不是精确遮挡边界，不等同于完整三维联合覆盖率。场景主体保持可见。

左图包络按有限长度显示，不代表相机量程（半径 0.40 m）。VFOV130°与四目圆形220°采用用户确认设置。

不代表深度精度、匹配成功率或 SLAM 结果。C/D 为中点参考视图，真实相机的布局、朝向与光学不变。

本轮无帽人物重新佩戴检查：PASS · 实际蒙皮与实体网格检查、四向近景复核；详见报告。