

1.8 m 工厂工人佩戴条件下七相机视场范围示意图

Step 2.1b-v2 | 绘图基线 d38fd46 · 室内基线 a77f57b | 同一工人、同一最终佩戴位姿
设备坐标 B: +X 前 · +Y 佩戴者左 · +Z 上 相机内部布局与光学保持 SIM-V0.2-vfov130

A 安装关系总览

完整工人 + 额前组件放大 · 不叠加完整视场包络



前向 C1 / C0 / C2 上视 C3 / C5 下视 C4 / C6


人体 1.800 m；含安全帽 1.849 m。设备 scale = 1。
光心离地：前向 1.711 m；上视 1.731 m；下视 1.691 m。

B 前向三目 C1 / C0 / C2

三轴平行 +X；C1—C2 总基线 63 mm；无外撇
投影生成的轻量边界 · 实体保持可见




C0 针孔：1920×1080，120°×130°，独立 fx/fy
C1/C2 等距：1600×1300，160°×130°；R800 圆 ∩ 画幅
灰色虚线与 ×：人体遮挡影响示意；未扣除遮挡，不是精确遮挡边界。

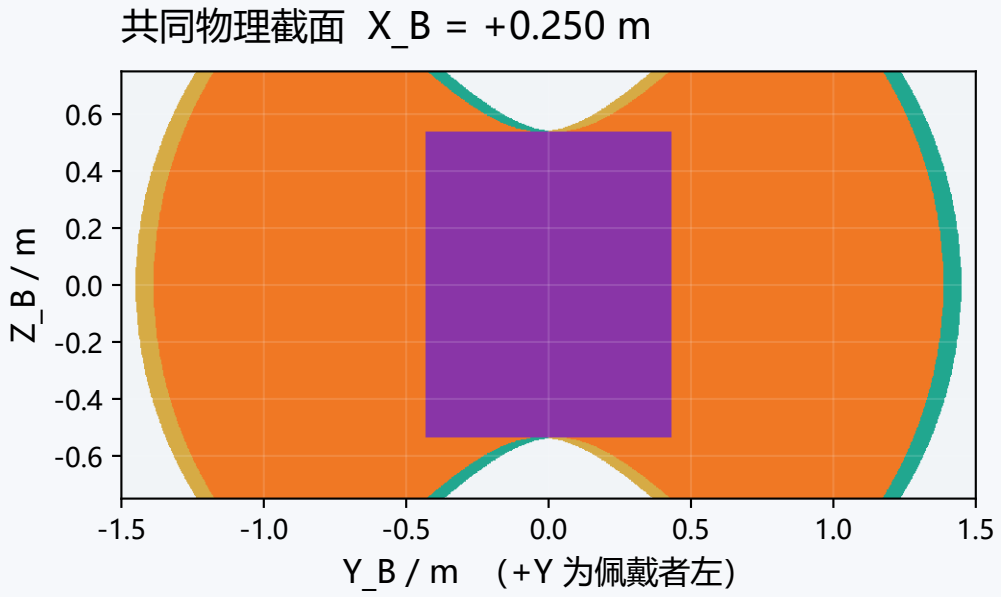

仅 C0：该截面无此类别，未人为制造。

C 上视两目 C3 / C5


额前左右上方；两轴 +Z；左右间距 110 mm
投影生成的轻量边界 · 实体保持可见

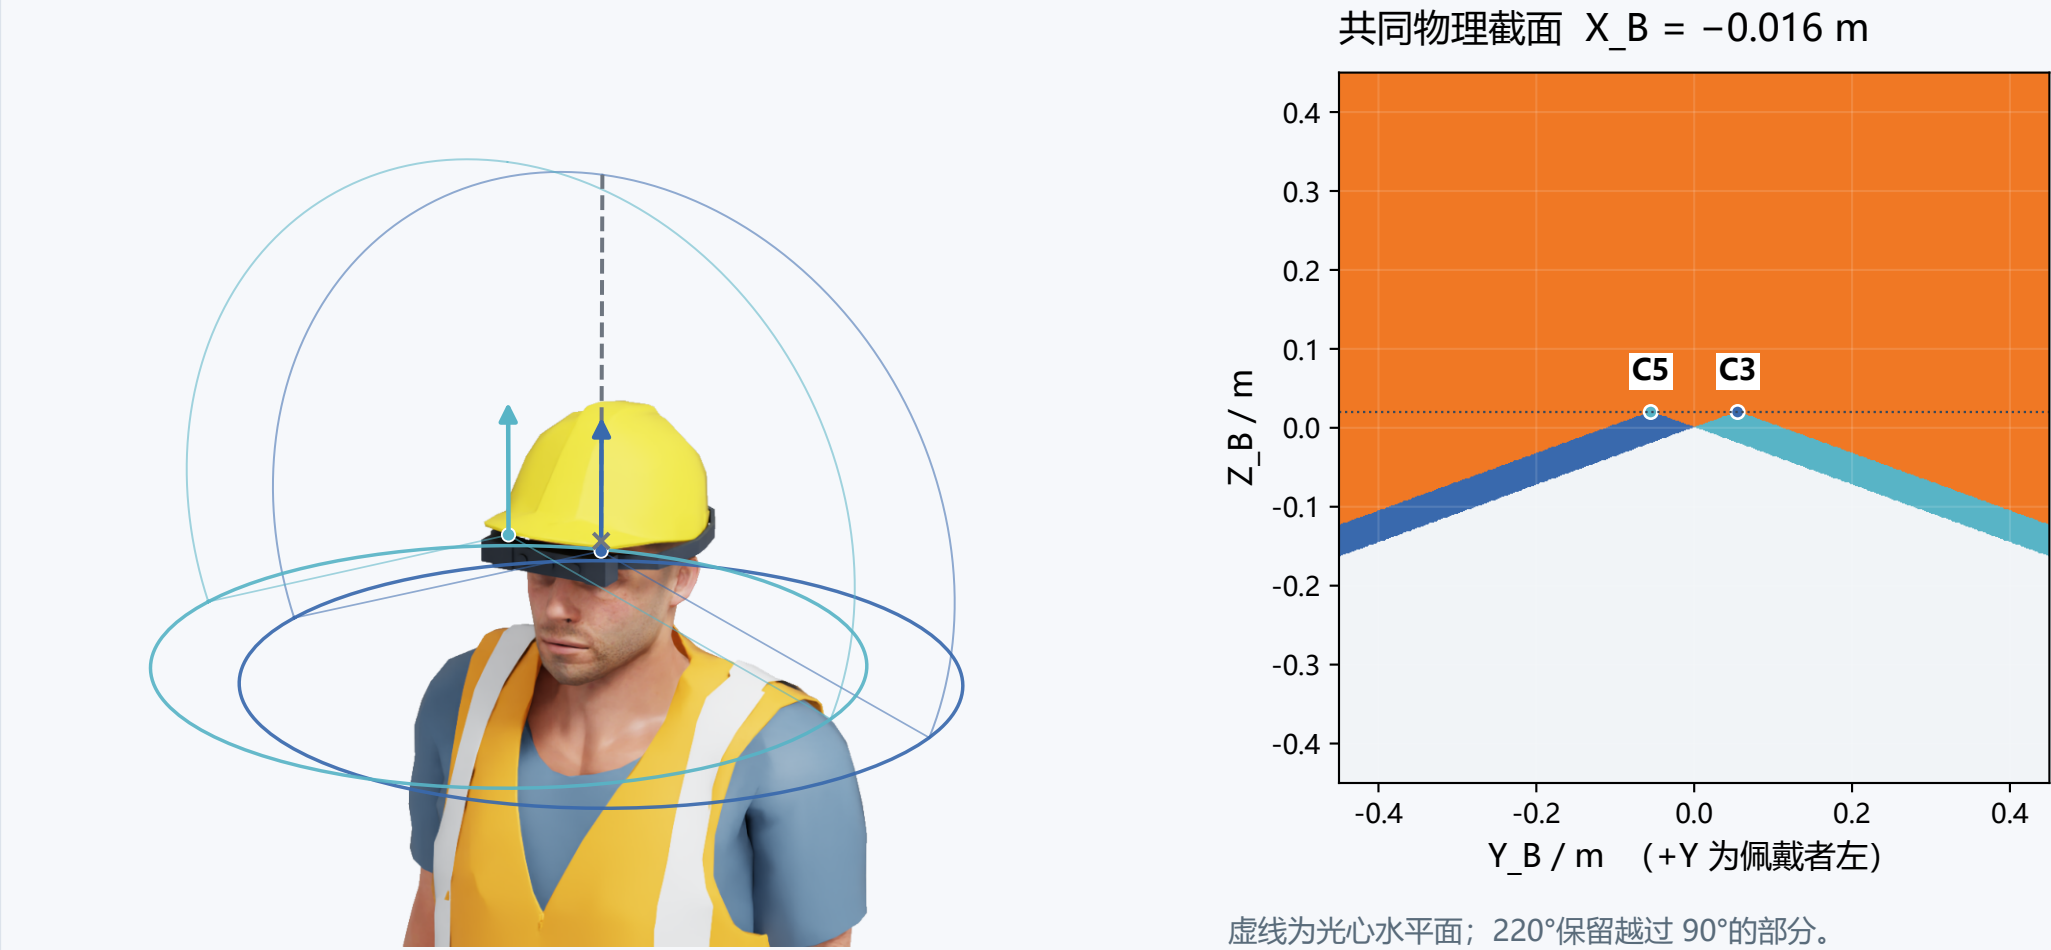

等距圆形成像：1080×960；有效直径 960 px；全角 220° / 离轴 110°
向上 / 顶面方向
灰色虚线与 ×：人体遮挡影响示意；未扣除遮挡，不是精确遮挡边界。

D 下视两目 C4 / C6

额前左右下方；两轴 -Z；上下总间距 40 mm
投影生成的轻量边界 · 实体保持可见

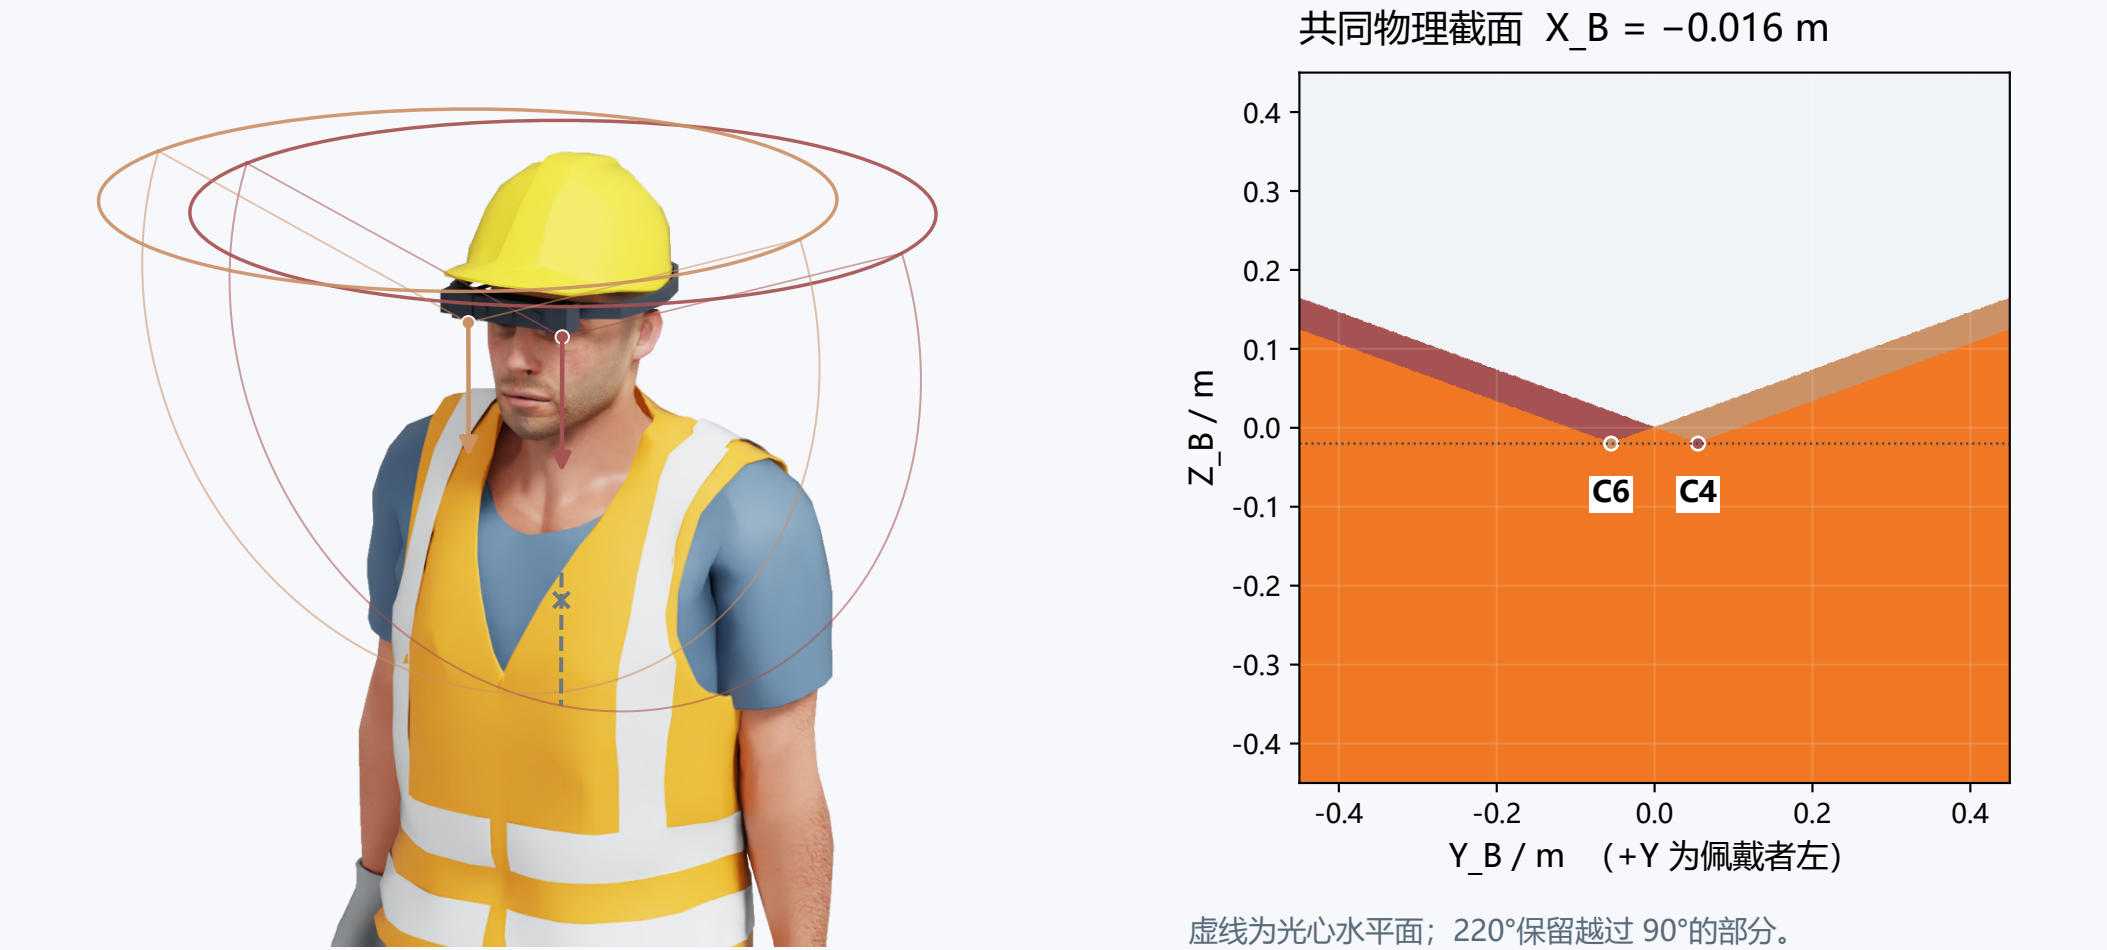

等距圆形成像：1080×960；有效直径 960 px；全角 220° / 离轴 110°
向下 / 身体前下方与地面方向
灰色虚线与 ×：人体遮挡影响示意；未扣除遮挡，不是精确遮挡边界。

■ 仅 C0 ■ 仅 C1 ■ 仅 C2 ■ 仅 C3 ■ 仅 C5 ■ 仅 C4 ■ 仅 C6 ■ 恰好两路重叠 ■ 三路共同重叠 ▨ 遮挡提示 (另示)

独占仅指当前分组；着色为同一物理截面中的交集，不代表完整三维交集。截面坐标以 C0 为原点。

几何重叠，未等同于无遮挡共同可见区域。包络按有限长度显示，不代表相机量程。包络半径 0.40 m。

截面为显示窗口内的理想视场（不设量程截断）。VFOV130°与四目圆形220°采用用户确认的仿真解释。

不代表七目联合覆盖率、深度精度、匹配成功率或 SLAM 结果。人物 / 设备为真实 RTX 位图；曲线与文字由配置生成。

佩戴检查：PASS · 最终蒙皮与设备网格相交 / 包含检查及间隙采样；详见 fit_check_* 与报告。