


1.8 m 人体佩戴条件下七相机视场范围示意图

Step 2.1b / NVIDIA Office + Male Doctor / 基线 a77f57b / 实际佩戴位姿与七目参数冻结

A 整体佩戴与七目包络

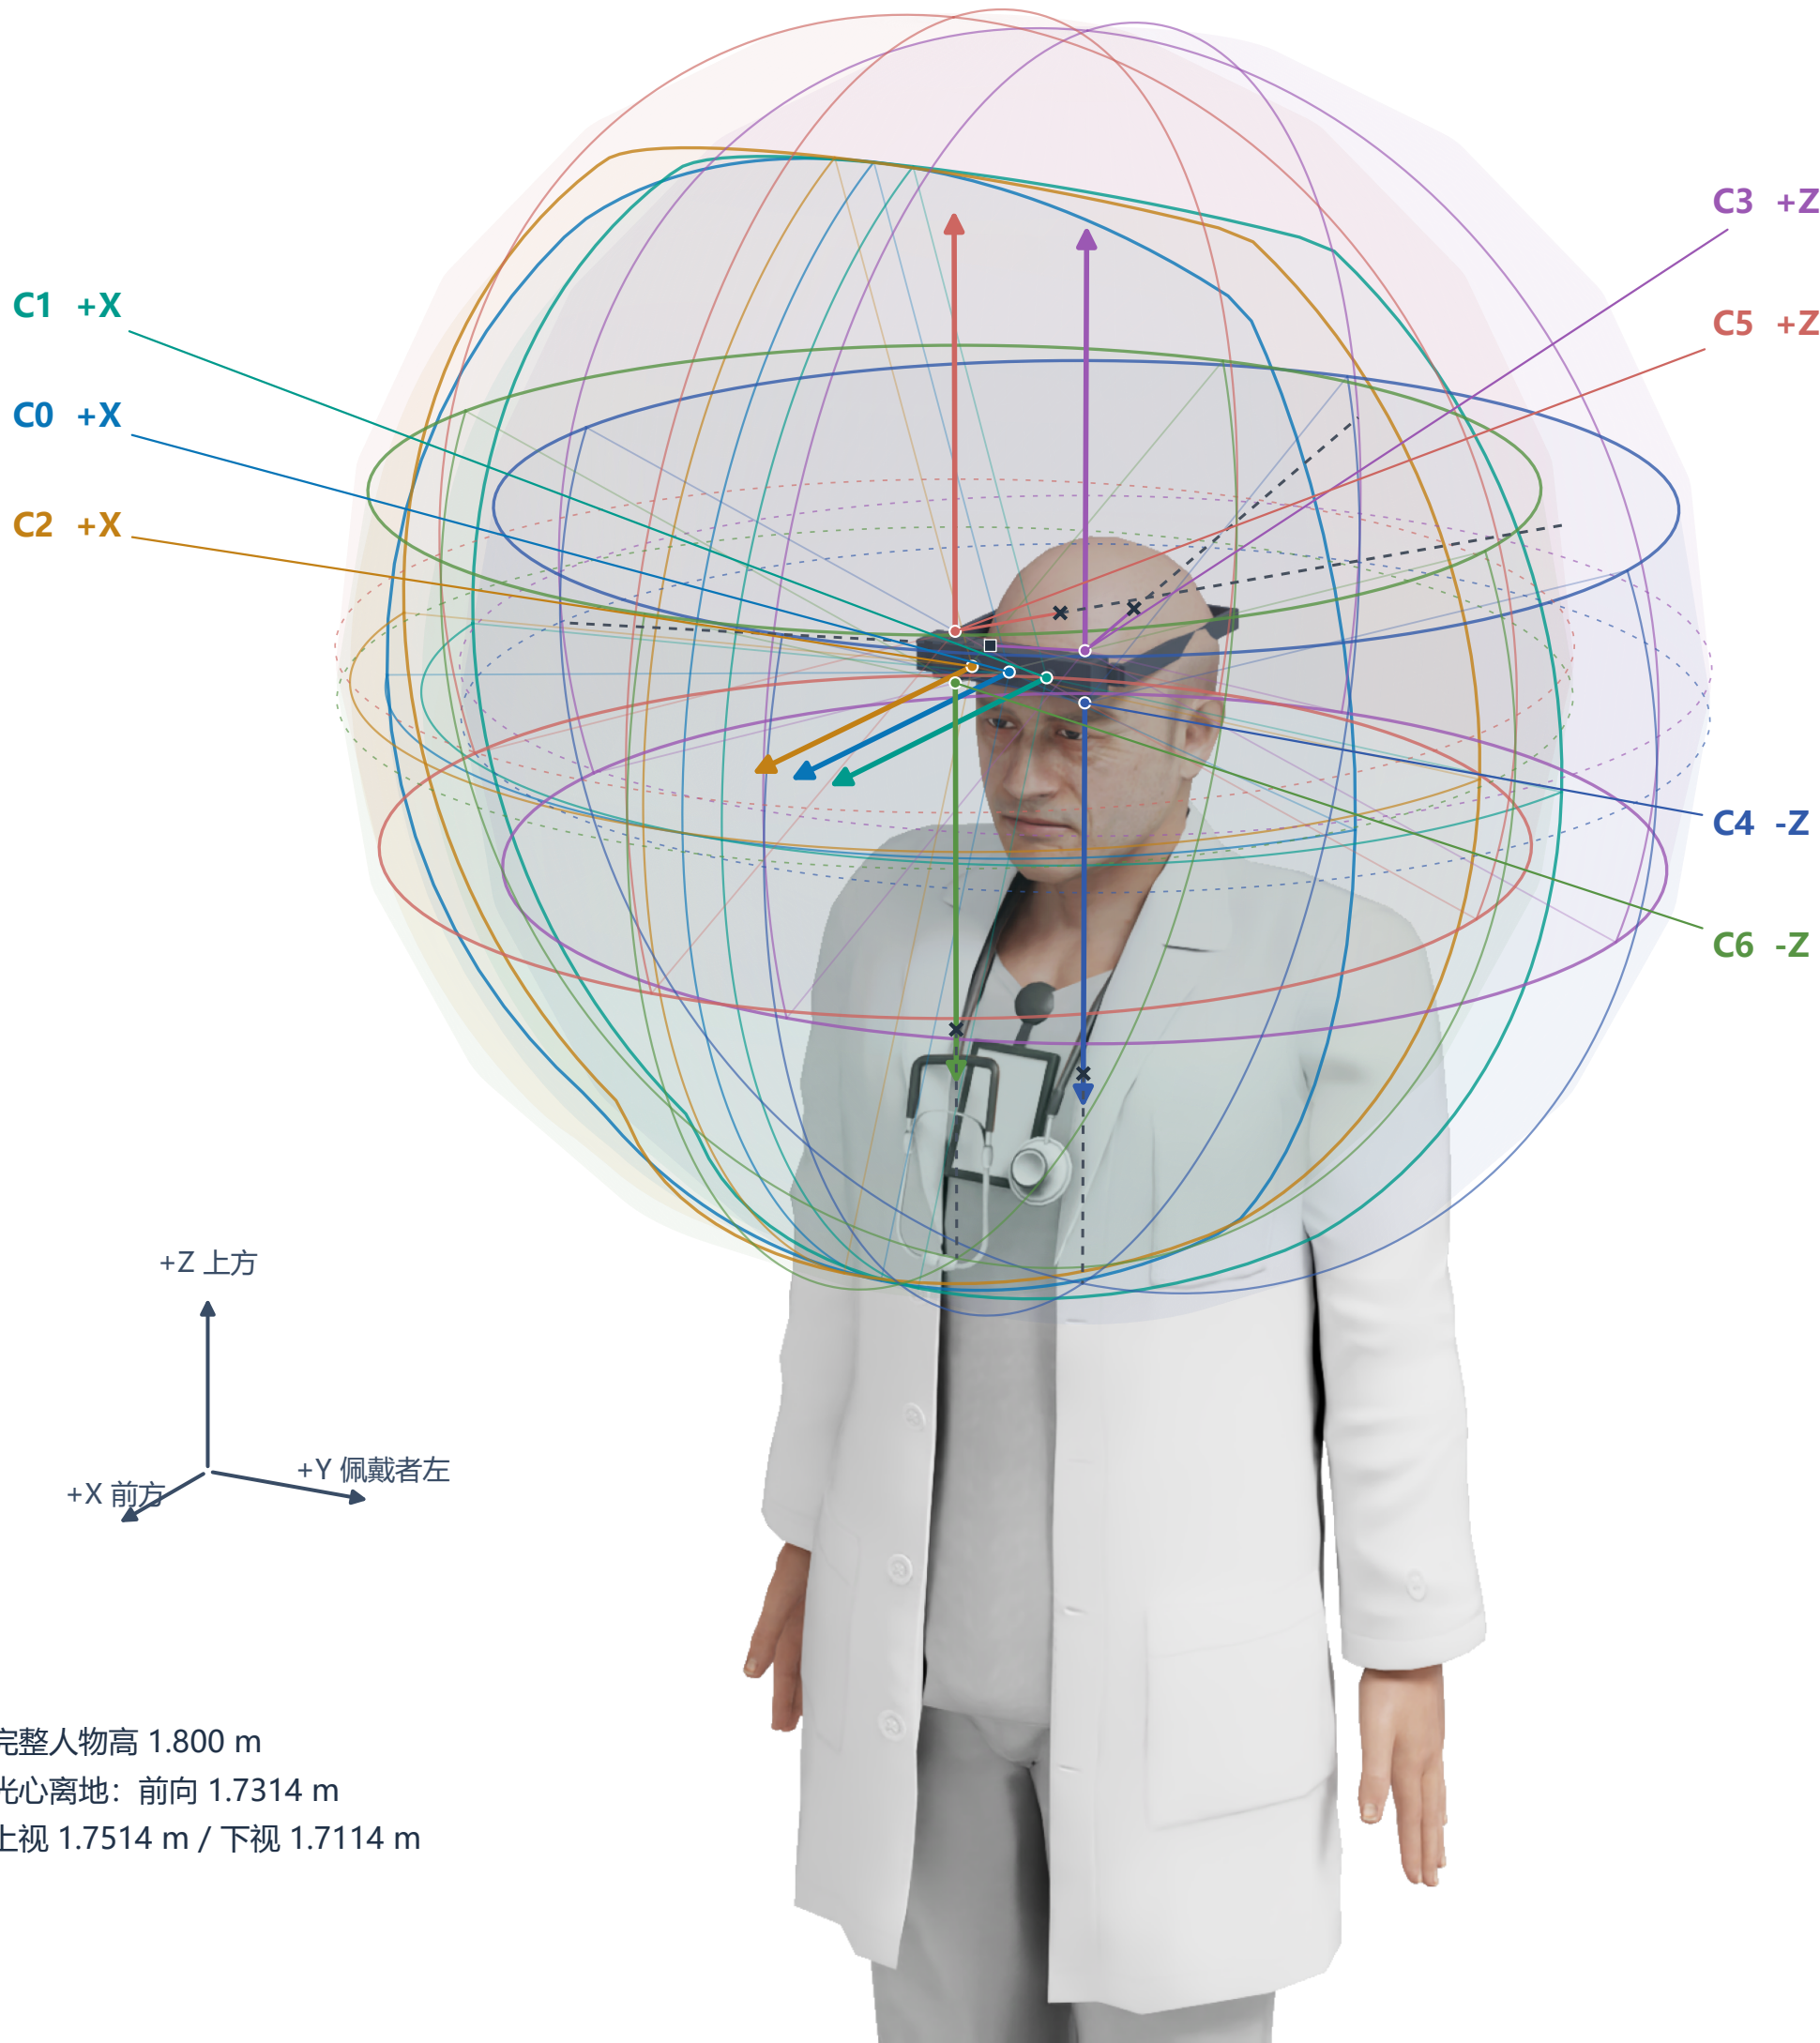


投影参数（来自冻结配置）		
C0	1920×1080	针孔 120°×130°
C1 / C2	1600×1300	等距 160°×130°
C3-C6	1080×960	等距圆形 220° / 有效直径 960 px
图中包络按有限长度截断，仅用于显示，不代表相机量程。		

基于 Step 2.1 真实佩戴位姿，仅说明单摄像头空域与遮挡；不代表联合覆盖率或 SLAM 结果。

B 前向三目：C1 / C0 / C2

三条光轴平行朝 +X；副相机不向两侧外撇

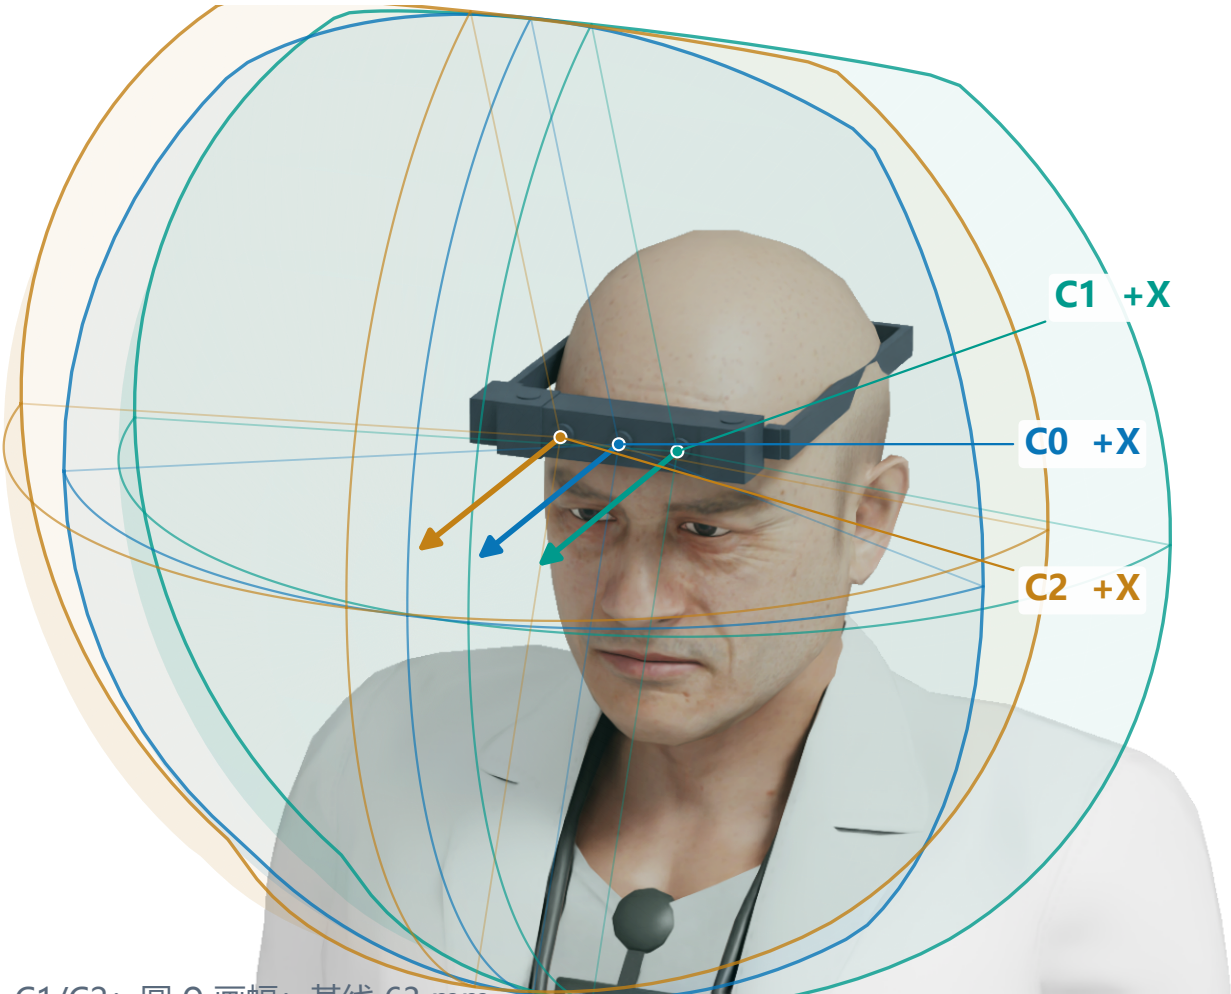

C0: 独立 fx/fy 针孔；C1/C2: 圆 $\cap$ 画幅；基线 63 mm



C 四目环视：前额组件的上、下两组

C3 / C5 上视 +Z

头顶 / 天花板方向

C4 / C6 下视 -Z

身体前方下方 / 地面方向

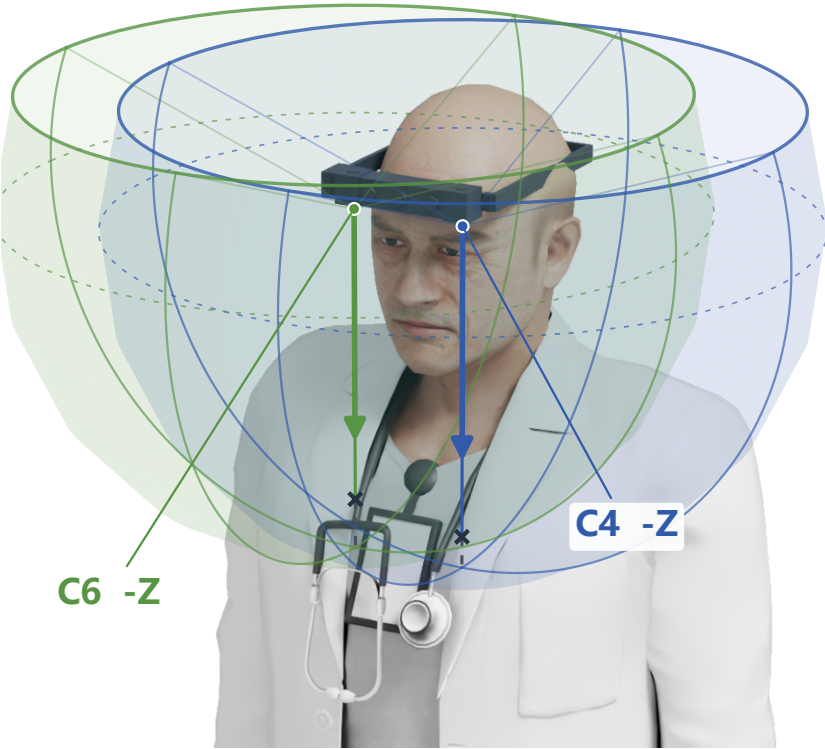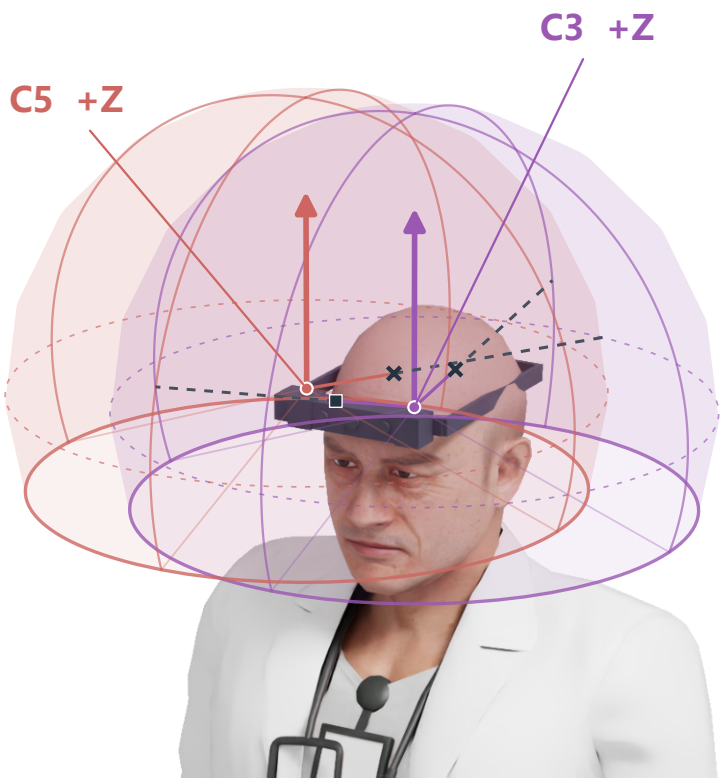

全角 220°，离轴至 110°；细虚线为 90° 参考环

图例与边界

彩色半透明面 / 浅色轮廓：理想视场包络

深色实体：设备；人物实体：真实蒙皮佩戴者

× 人体首交点 / ■ 设备首交点；粗虚线为被遮挡延伸

穿插表示潜在遮挡；未绘制精确遮挡边界或占比。

头带穿模按基线保留，佩戴适配未通过。